




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

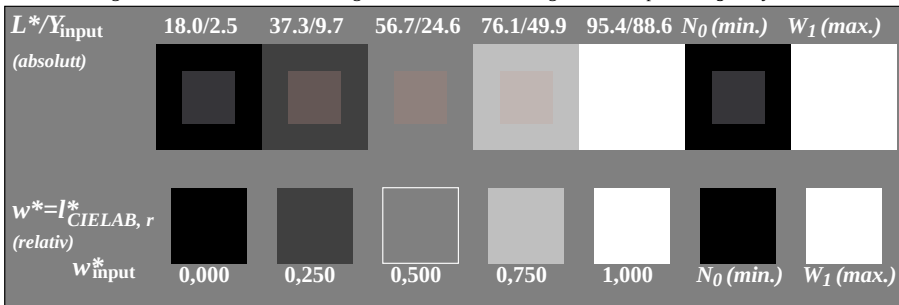


TN760-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

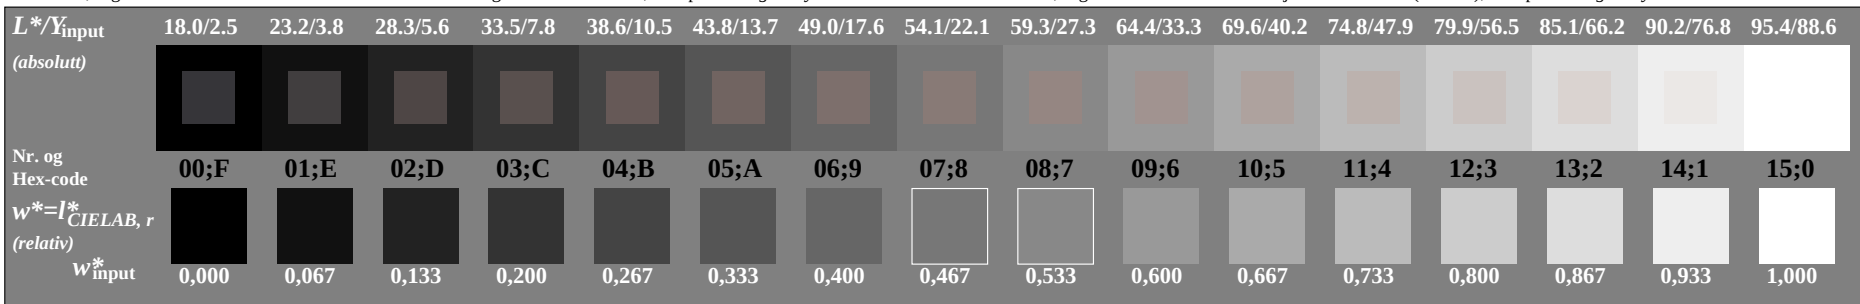

TN760-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*


prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

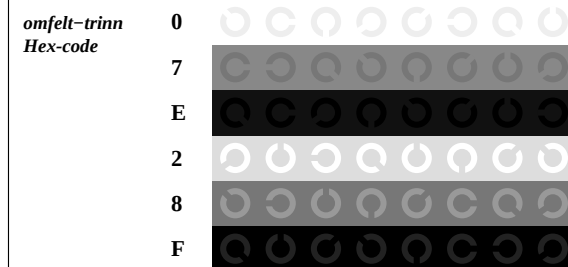


Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN761-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

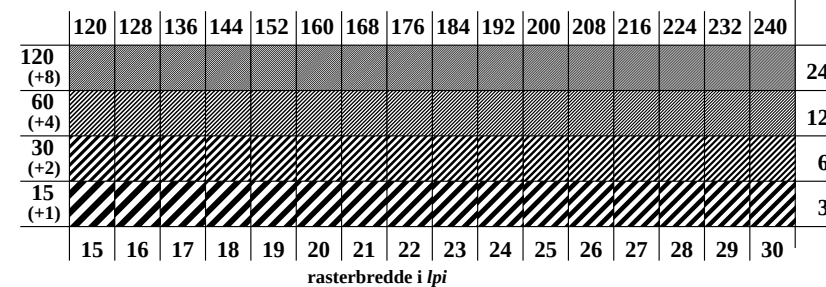

TN761-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

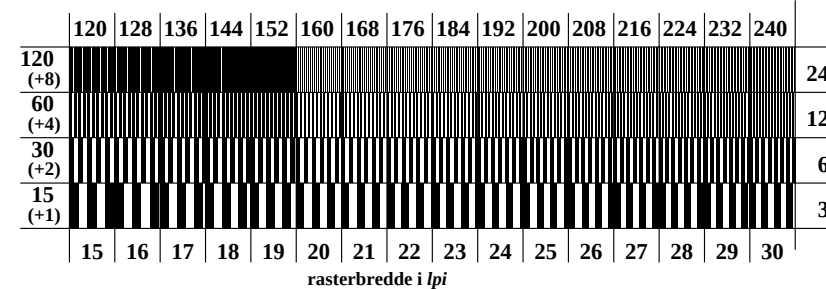

TN761-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NA.TXT> /PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NA.TXT> /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2




TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMY0)

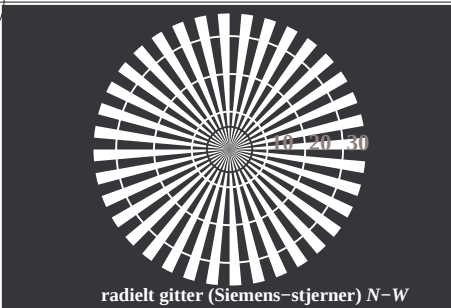


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

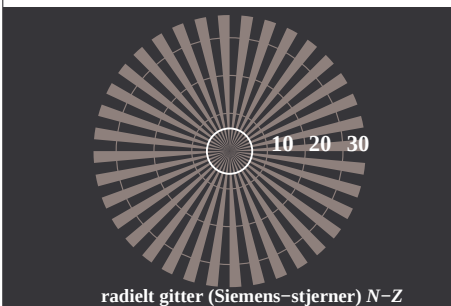

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)						N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TN760-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN760-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*



prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> rgb_d
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til $cmyk_d$



omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN761-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi


TN761-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


rasterbredde i lpi

TN761-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

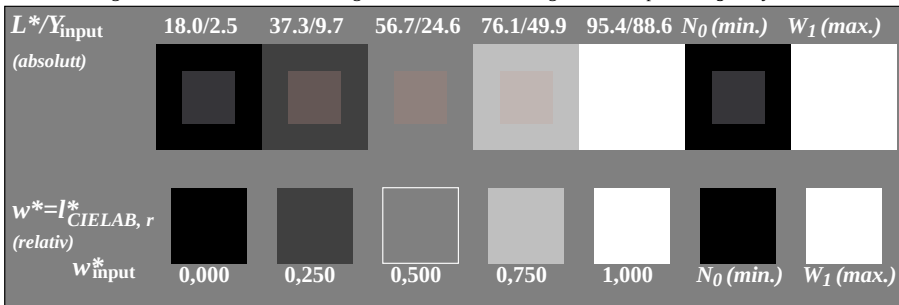


TN760-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

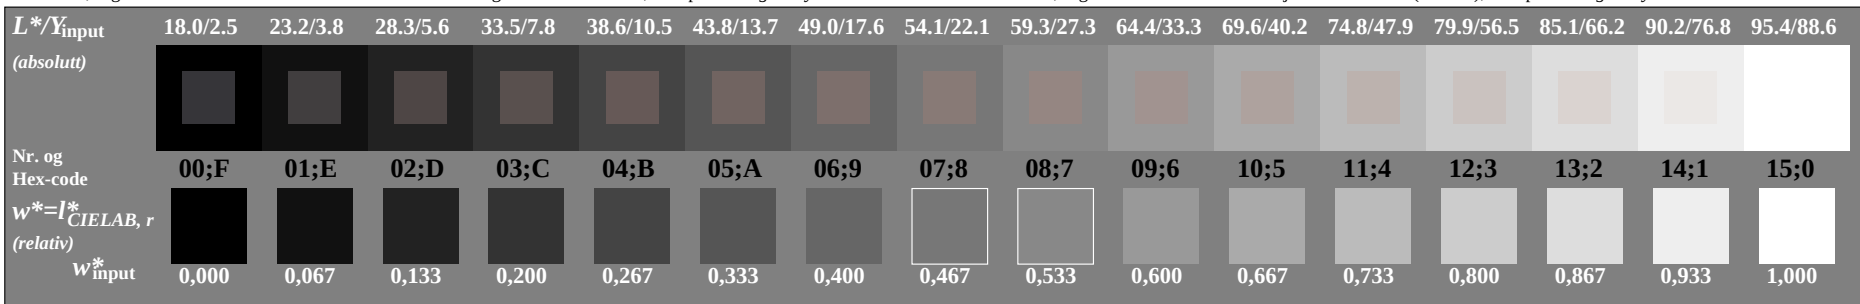


TN760-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

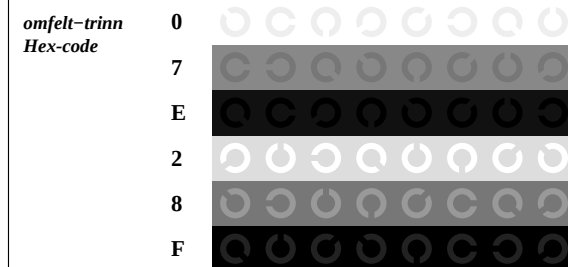


Landoltringer W-N




kode: omfelt-ring

TN761-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

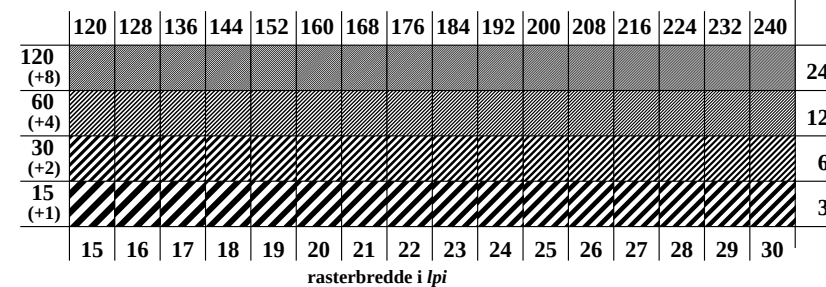

TN761-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

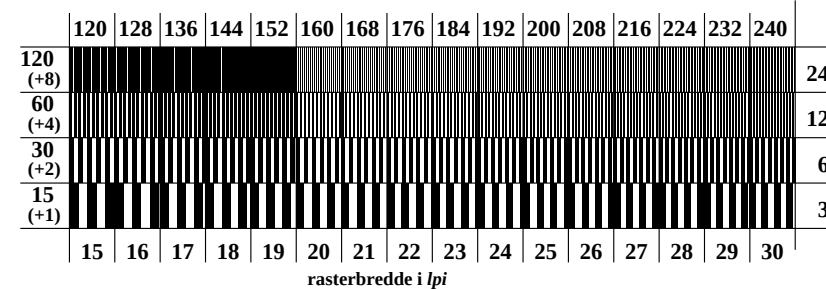


TN761-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output


TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2


TN7601L




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN760-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

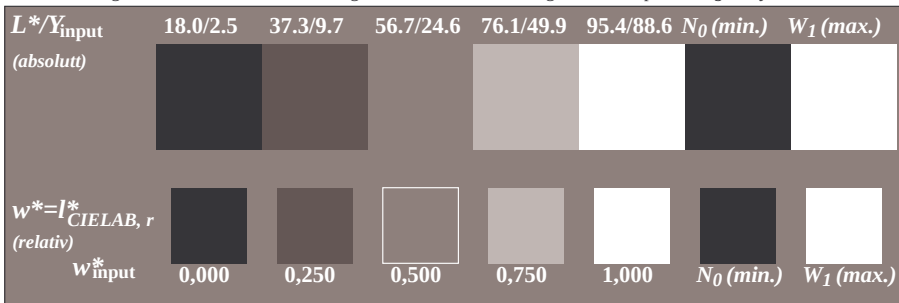


TN760-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

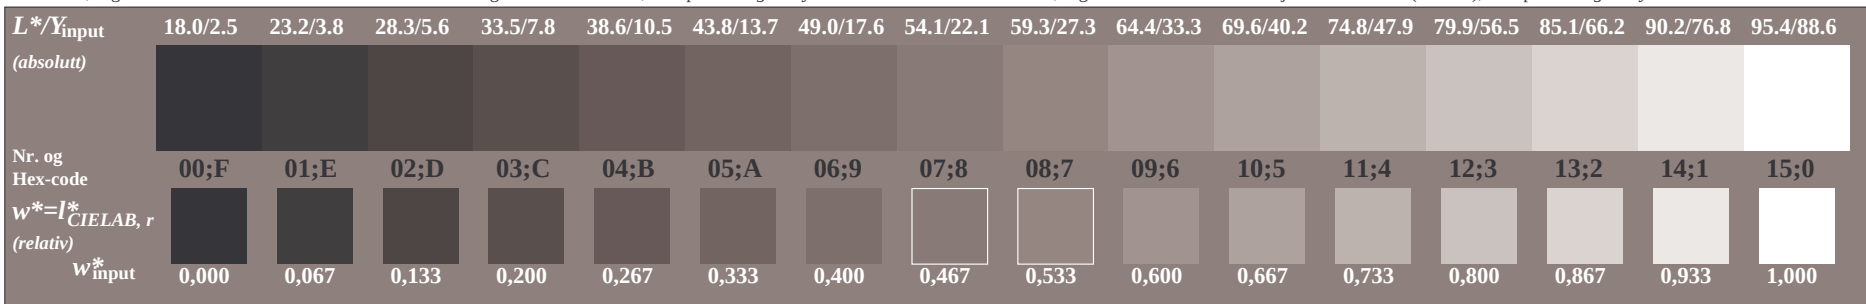


TN760-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*


prøveplansje TN76; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> rgb_e
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, *cmyk* output: overføring til $cmyk_e$

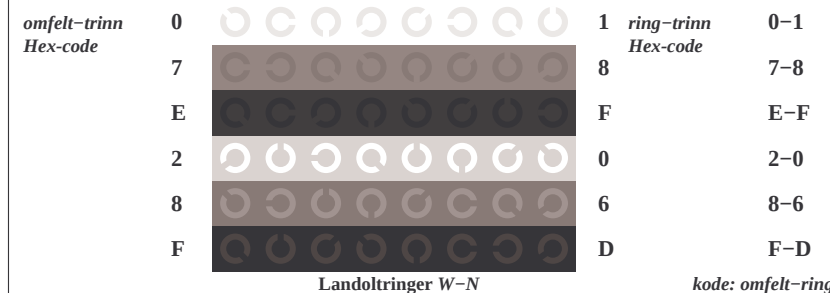

TN761-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

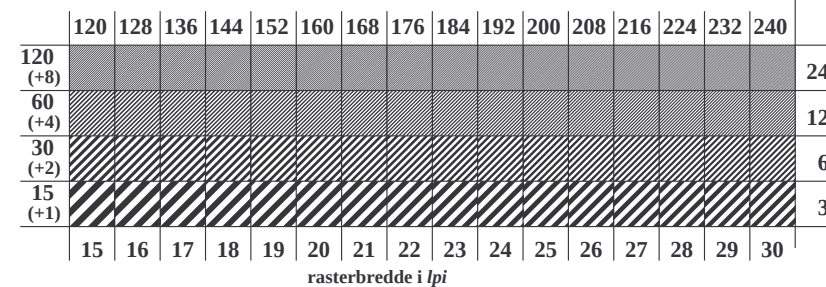

TN761-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

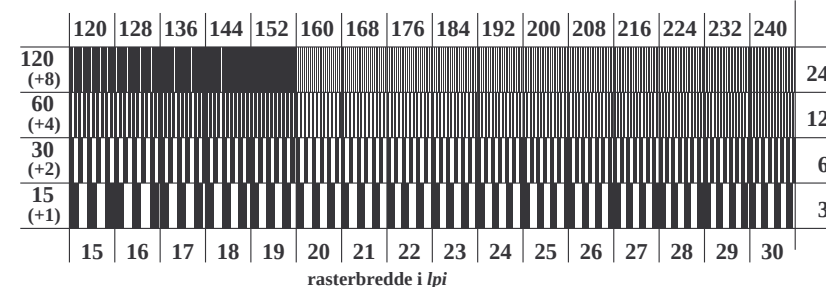

TN761-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta