


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN78/TN78L0N1.TXT /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/1


se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN78/TN78L0N1.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




radiell gitter (Siemens-stjerner) N-W



radiell gitter (Siemens-stjerner) W-N




radiell gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radiell gitter (Siemens-stjerner) W-Z


TN780-3, Figur C1W--: Element A: Radiell gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

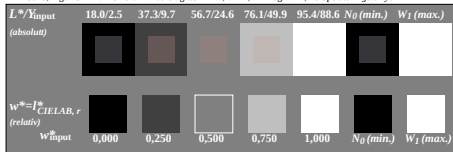


TN780-5, Figur C2W--: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråttinn + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0

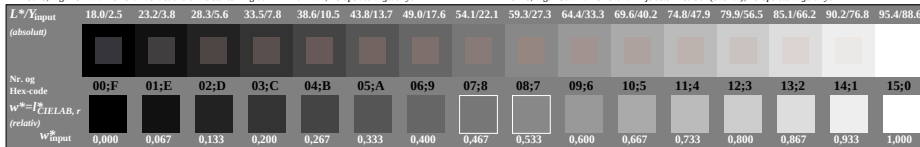

TN780-7, Figur C3W--: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråttinn; PS operator: rgb/cmy0




prøveplansje TN78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

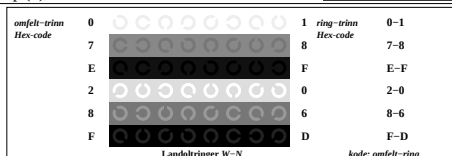

Landoltringer W-N


kode: omfelt-ring

TN781-1, Figur C4W--: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

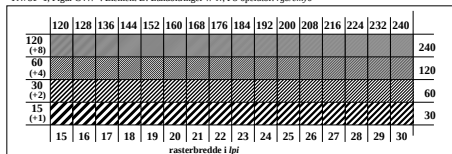


rasterbredde i lpi

TN781-3, Figur C5W--: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

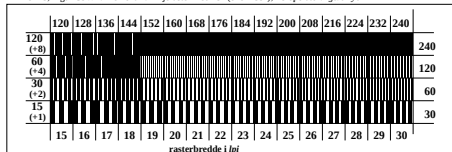

rasterbredde i lpi

TN781-5, Figur C6W--: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

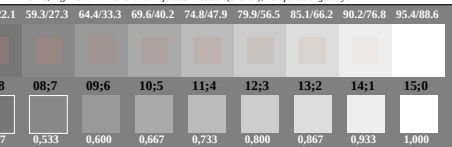

rasterbredde i lpi

TUB registrering: 20150901-TN78/TN78L0N1.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4a