



TS710-3, Fig. C1W--: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

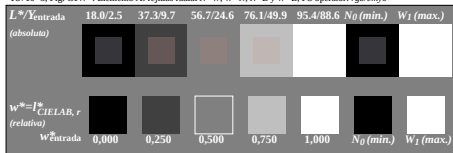

TS710-5, Fig. C2W--: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0

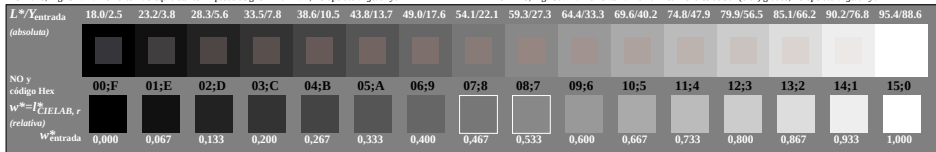

TS710-7, Fig. C3W--: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0






gráfico TS71; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

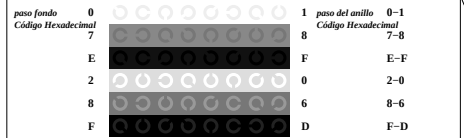


anillos de Landolt W-N código: fondo-paso del anillo

TS711-1, Fig. C4W--: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

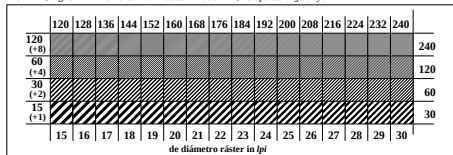

TS711-3, Fig. C5W--: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0

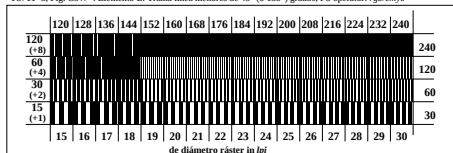

TS711-5, Fig. C6W--: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0