



v http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS75/TS75L0NA.TXT /PS; comience salida  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W

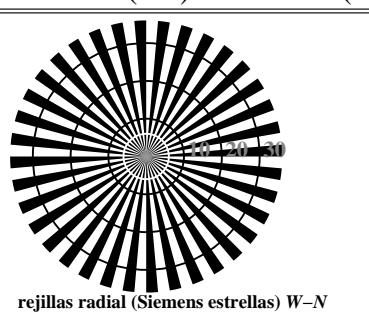

rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

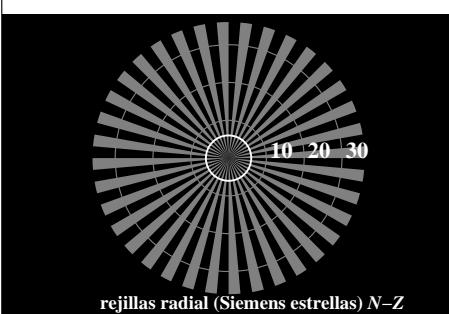


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z

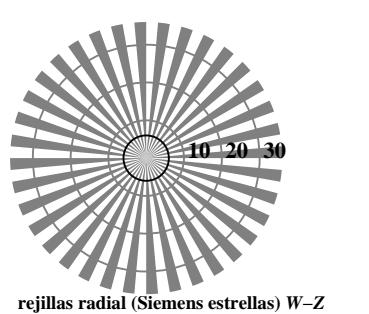


rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z


TS750-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

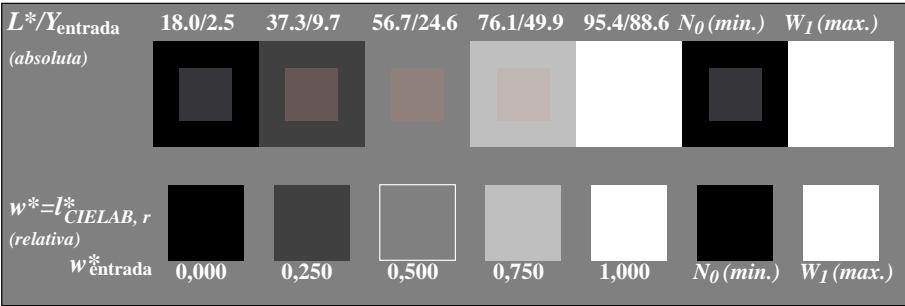

TS750-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistantes  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

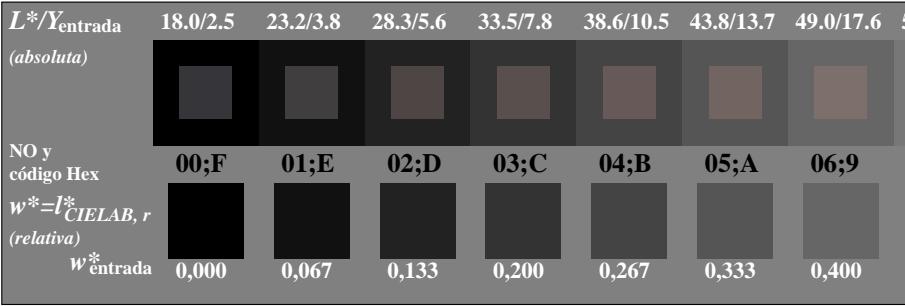





TS750-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistantes  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
test acromático gráfico N

paso fondo	0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1 paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Código Hexadecimal	7-8
E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	F	E-F	
2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	2-0	
8	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	6	8-6	
F	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	D	F-D	


anillos de Landolt W-N

código: fondo-paso del anillo

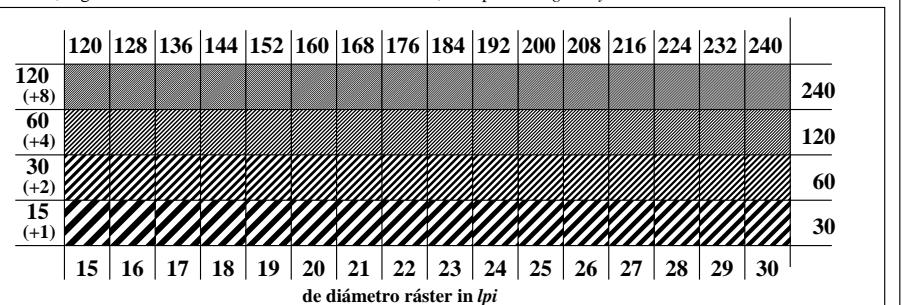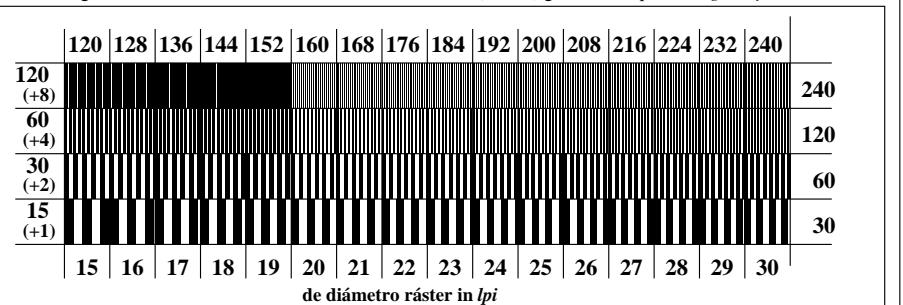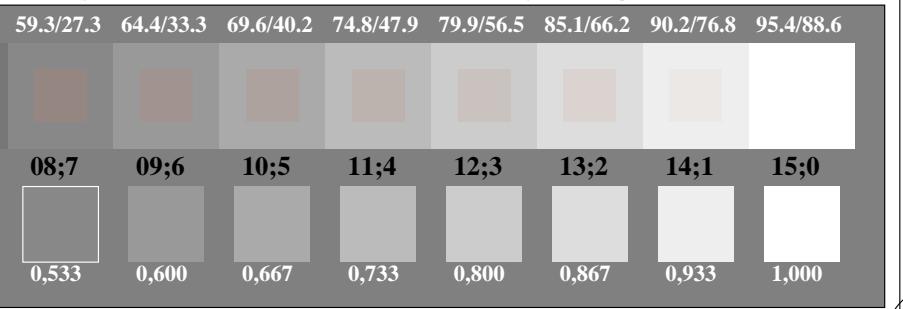TS751-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*TS751-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*TS751-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*entrada: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*  
salida: ningún cambio



TUB matrícula: 20150901-TS75/TS75L0NA.TXT/.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk

TUB material: code=rha4ta  
TUB material: code=cmyn6 (CMYK)


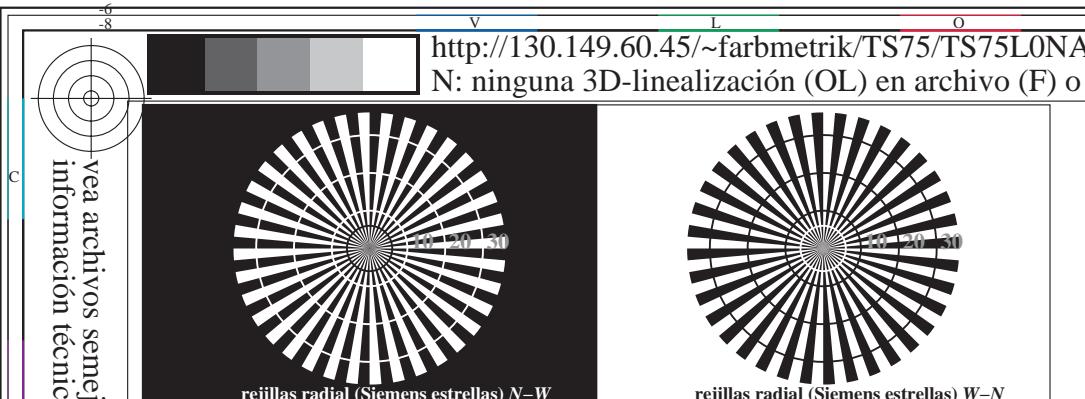


paso fondo Código Hexadecimal	0	1	paso del anillo Código Hexadecimal	0-1
7			7-8	
E			E-F	
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D



TS751-1, Fig. C4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

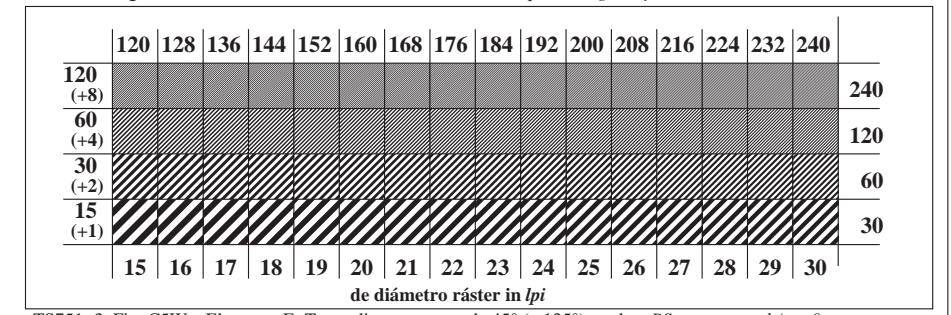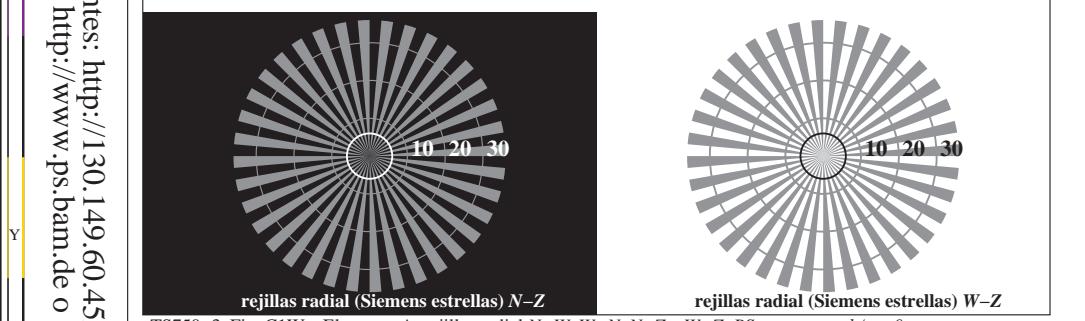




TS751-3, Fig. C5We: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

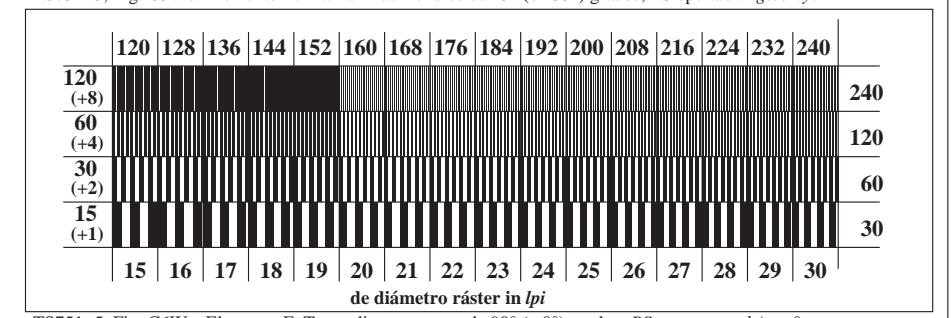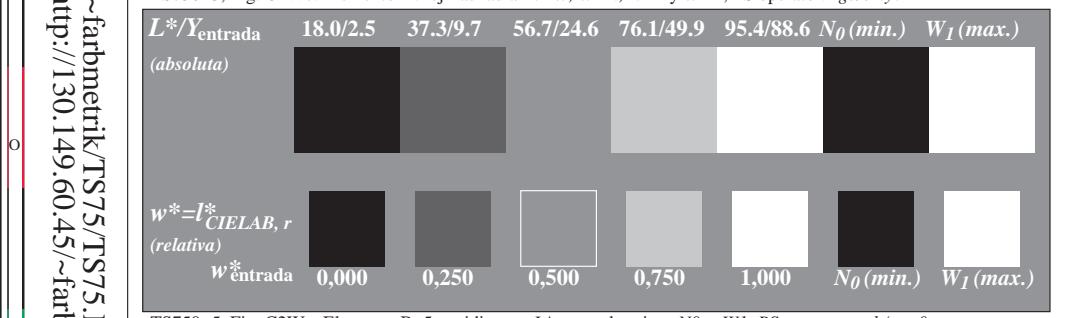


TS751-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

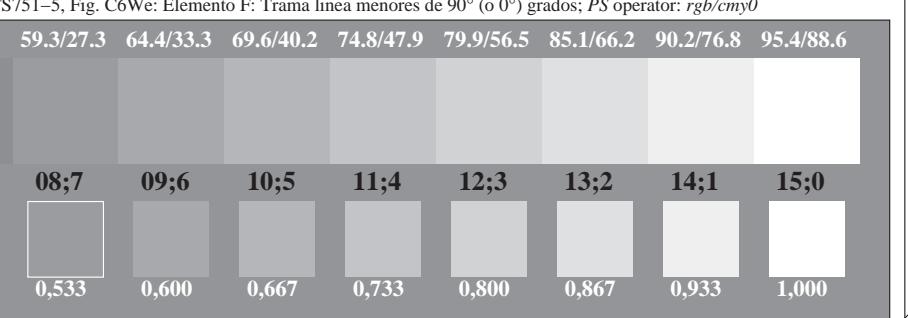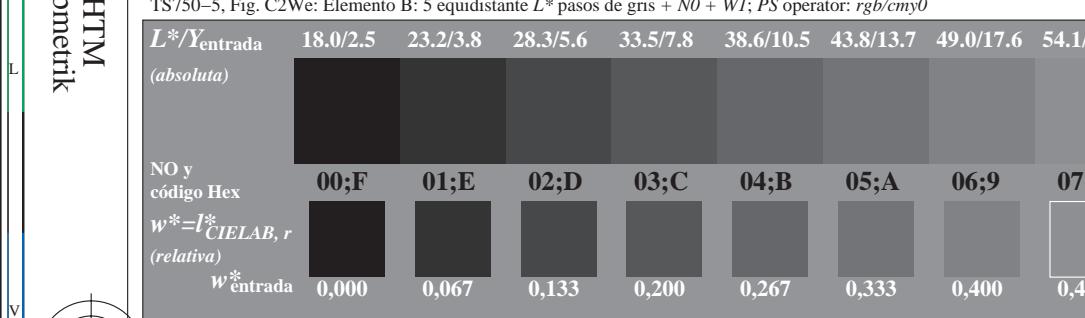












TS751-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

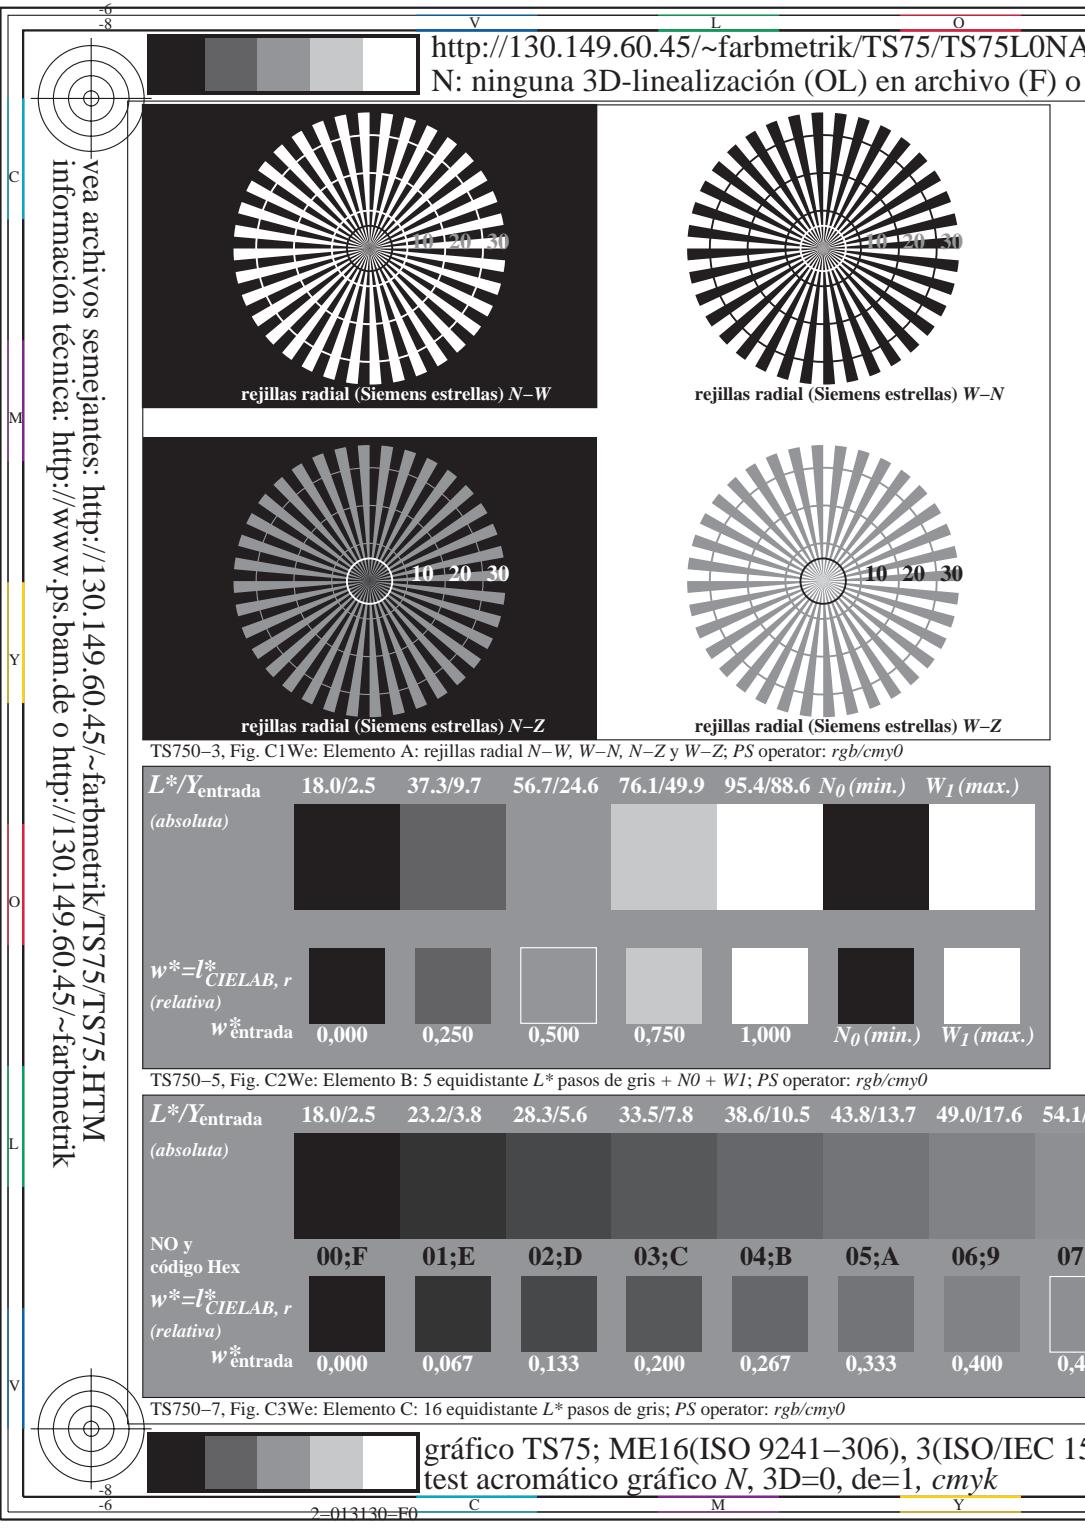
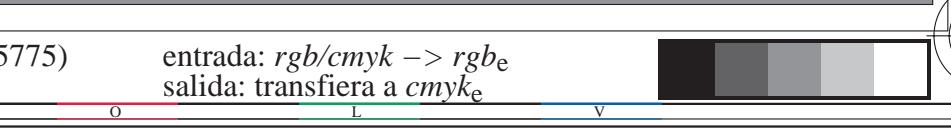
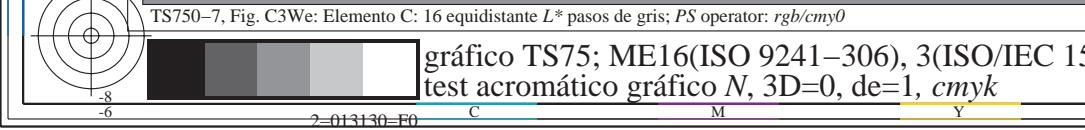





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS75/TS75L0NA.TXT/.PS>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmefrik>

v L O Y M C http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS75/TS75L0NA.TXT/.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 3/22

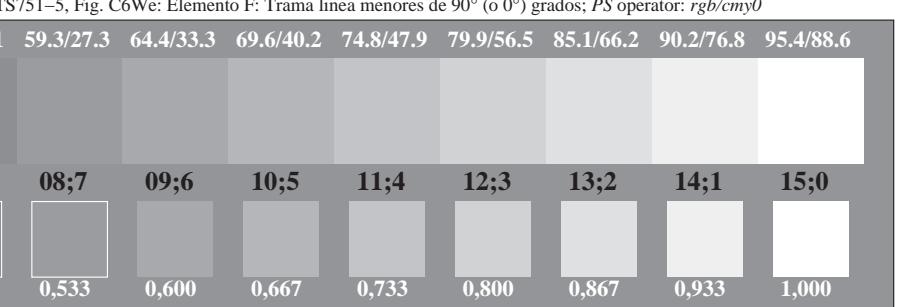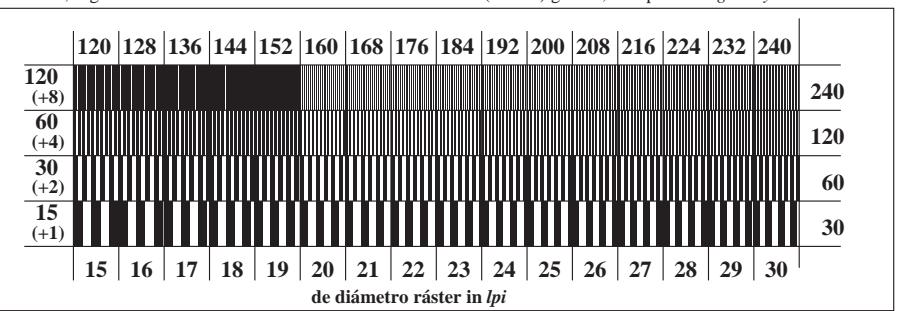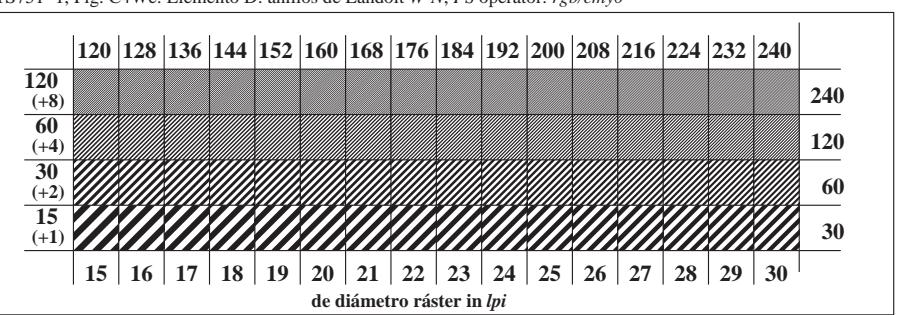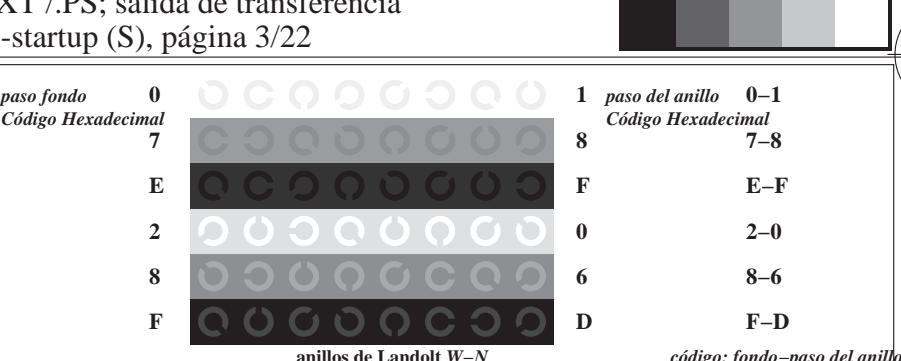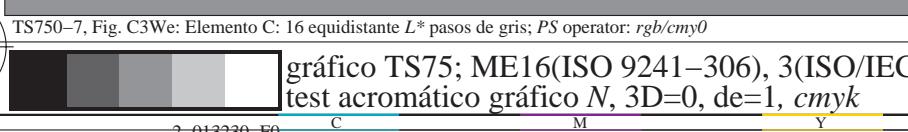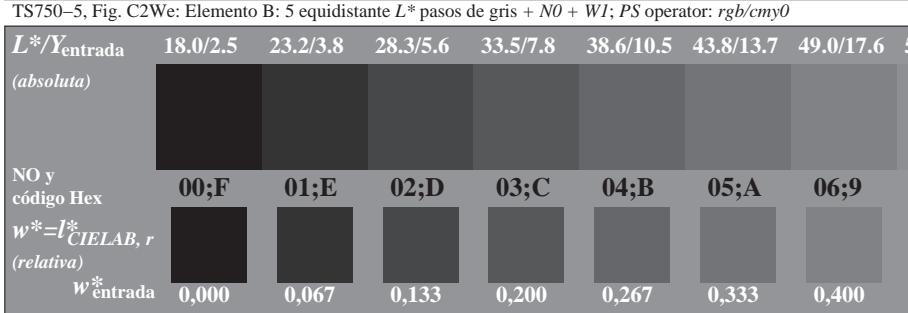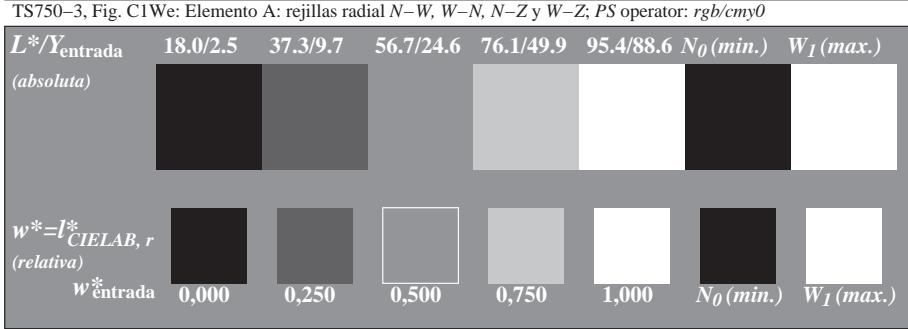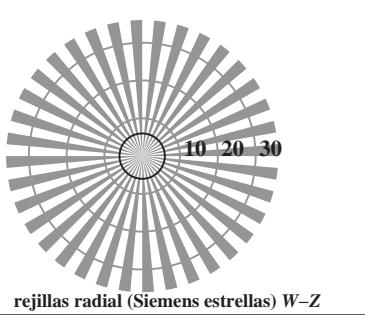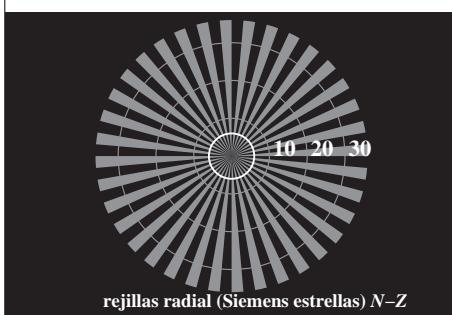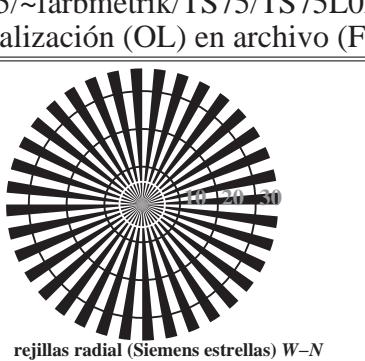


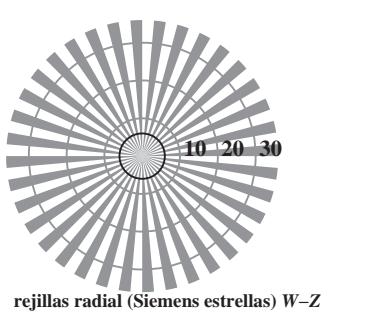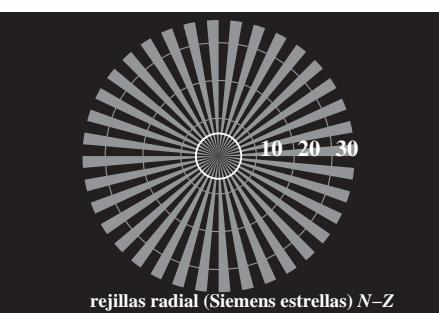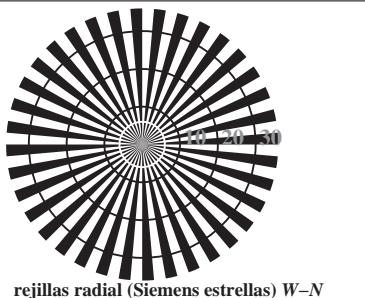

TS750-3, Fig. C1We: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

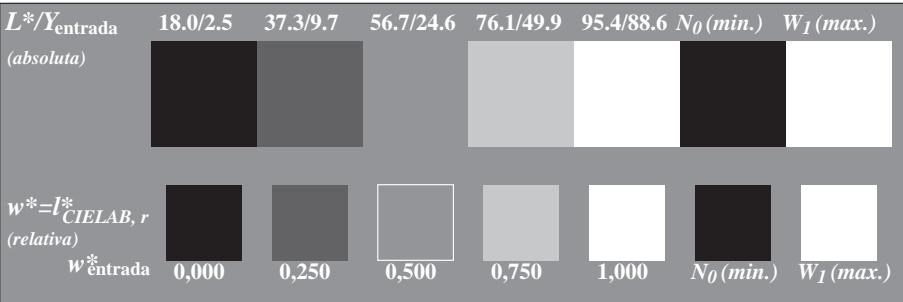


TS750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistantes  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

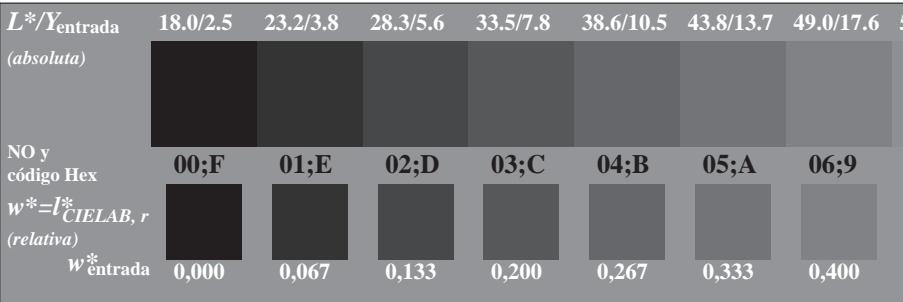

TS750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistantes  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=1, cmyk

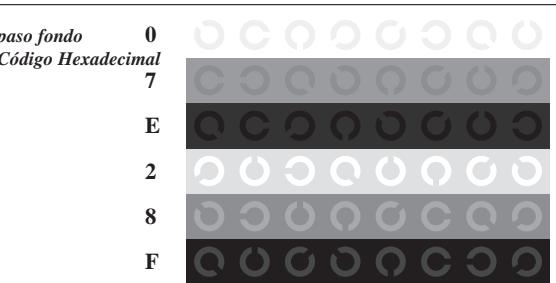


1	paso del anillo	0-1
2	Código Hexadecimal	7-8
3		E-F
4		0-2
5		6-8
6		D-F-D


anillos de Landolt W-N

código: fondo-paso del anillo


TS751-1, Fig. C4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

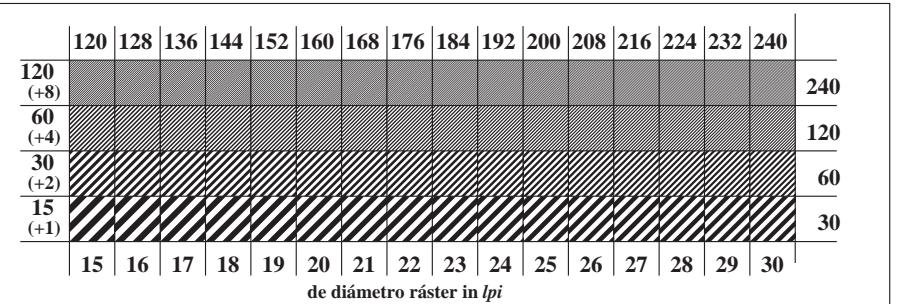

TS751-3, Fig. C5We: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

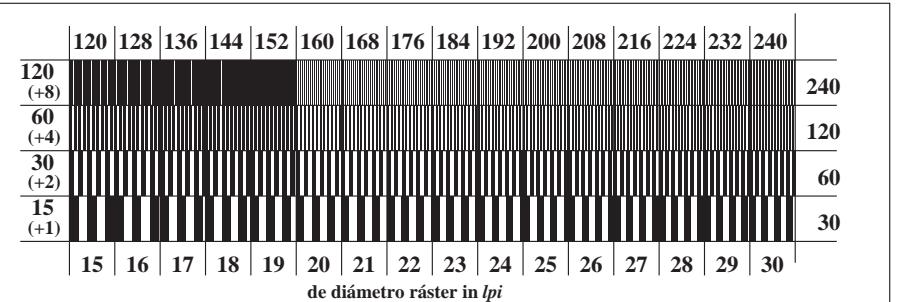




TS751-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

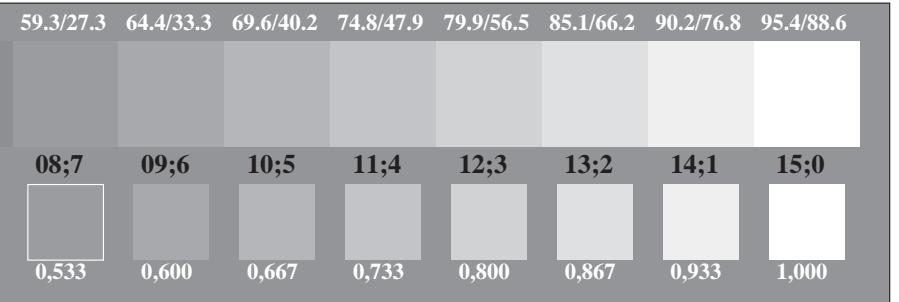


entrada: *rgb/cmyk* → *rgbe*  
 salida: transfiera a *cmyke*

TUB matrícula: 20150901-TS75/TS75L0NA.TXT ./PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)


TUB material: code=rha4ta

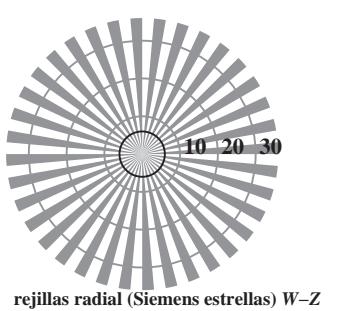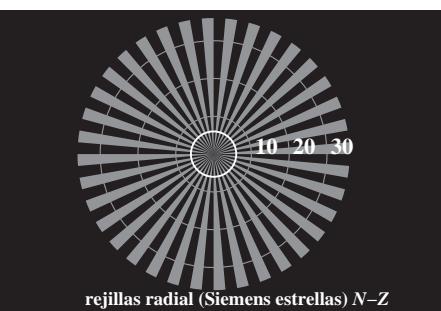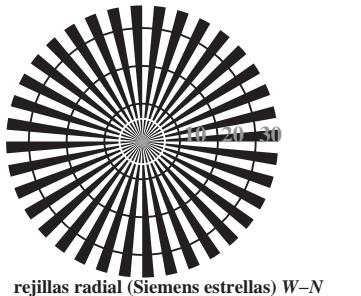


TS750-3, Fig. C1We: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: `rgb/cmy0`

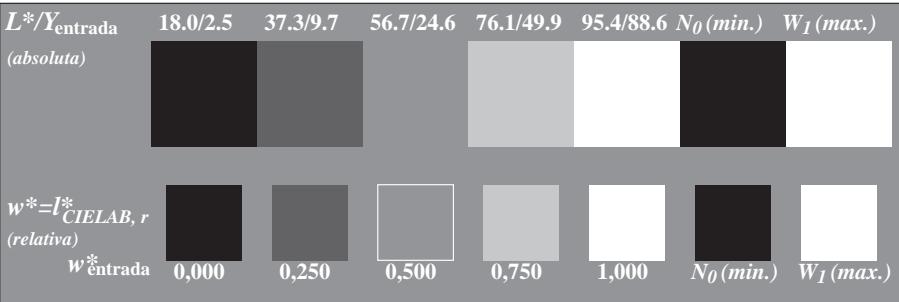


TS750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistantes  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: `rgb/cmy0`

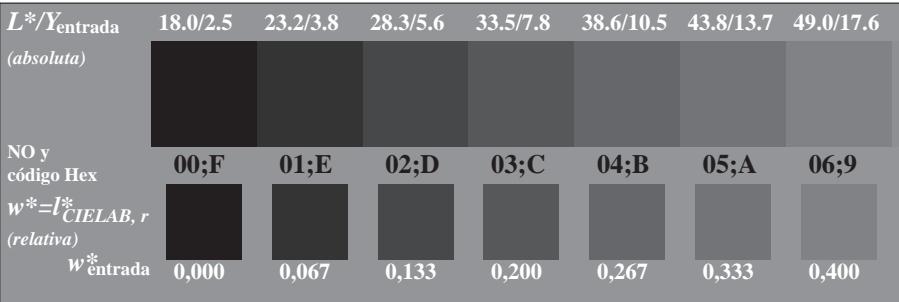


TS750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistantes  $L^*$  pasos de gris; PS operator: `rgb/cmy0`

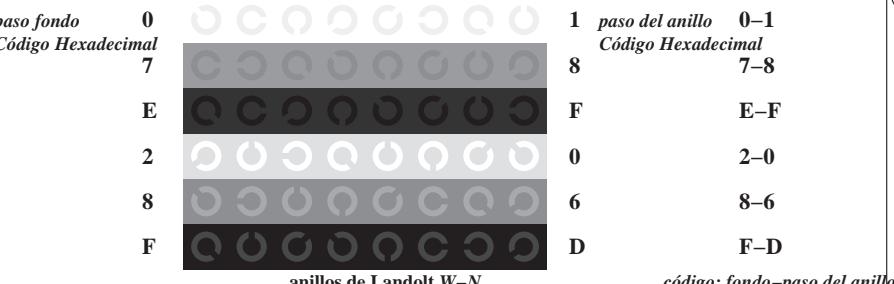


TS751-1, Fig. C4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: `rgb/cmy0`

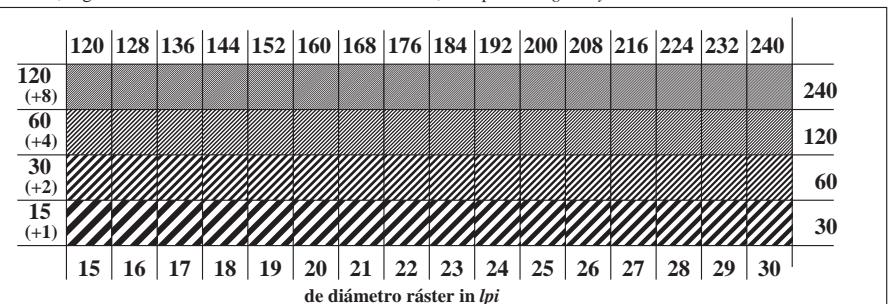

TS751-3, Fig. C5We: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: `rgb/cmy0`

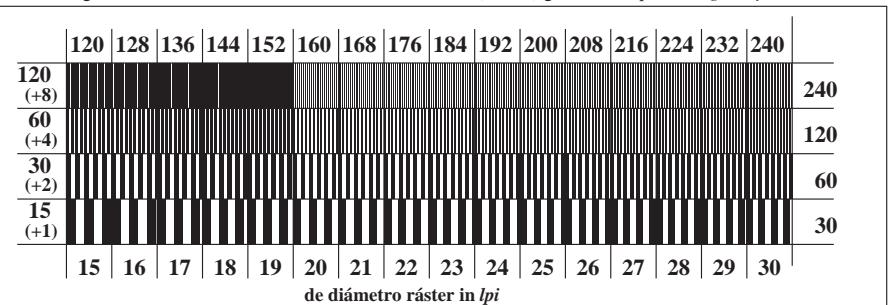




TS751-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: `rgb/cmy0`

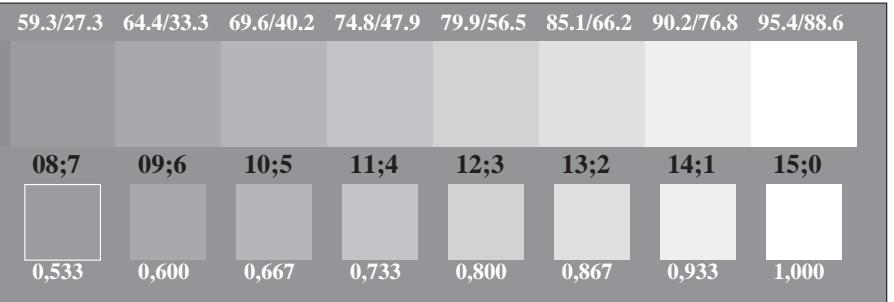


TUB material: code=rha4ta  
TUB matrícula: 20150901-TS75/TS75L0NA.TXT/.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS75/TS75.HTML  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik

gráfico TS75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
test acromático gráfico N, 3D=0, de=1, cmyk


entrada: `rgb/cmyk -> rgbe`  
salida: transfiere a `cmyke`

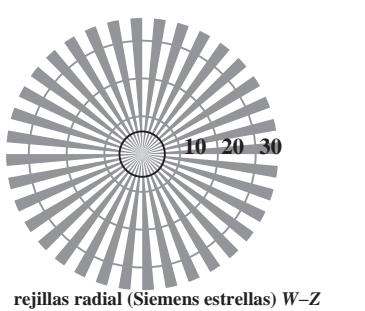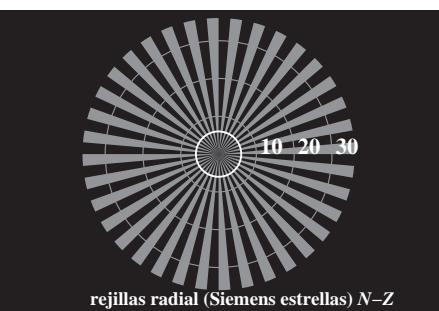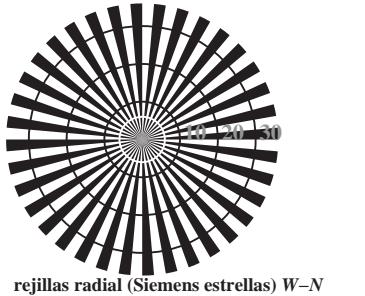

TS750-3, Fig. C1We: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

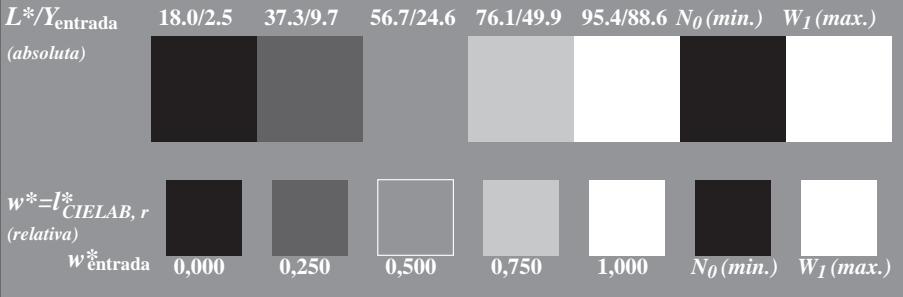


TS750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistantes  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

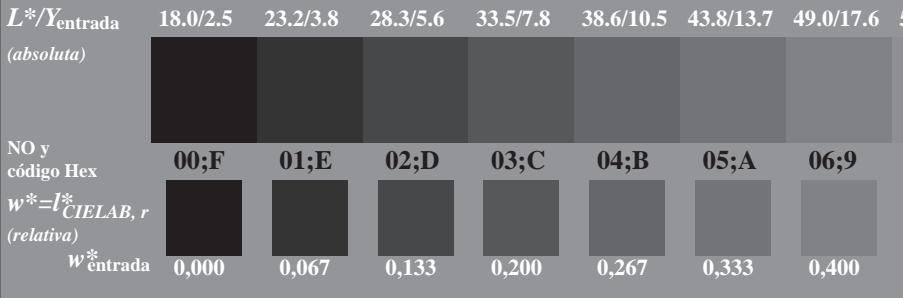


TS750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistantes  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*


gráfico TS75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=1, cmyk

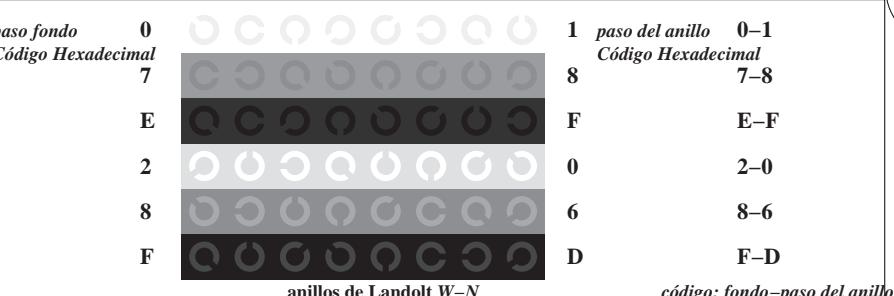


TS751-1, Fig. C4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

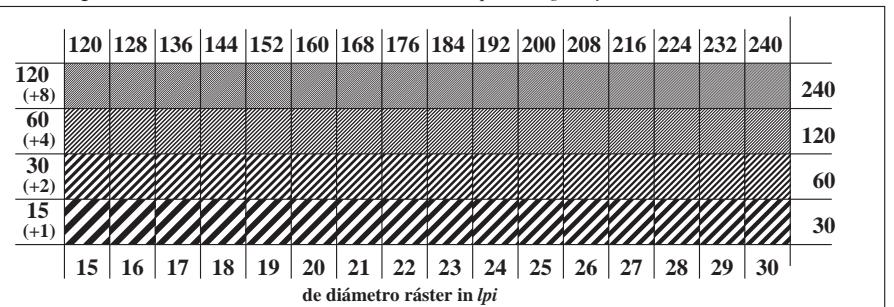


TS751-3, Fig. C5We: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

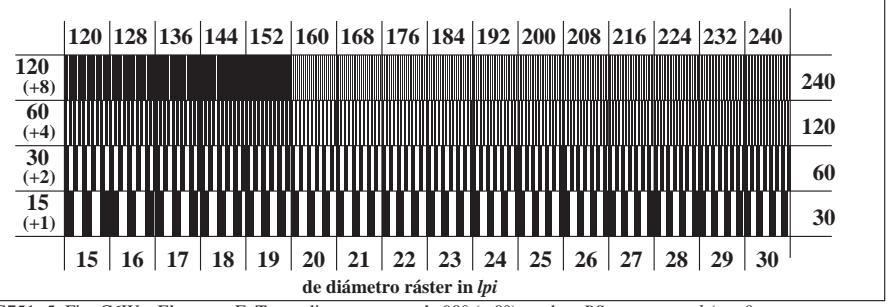


TS751-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

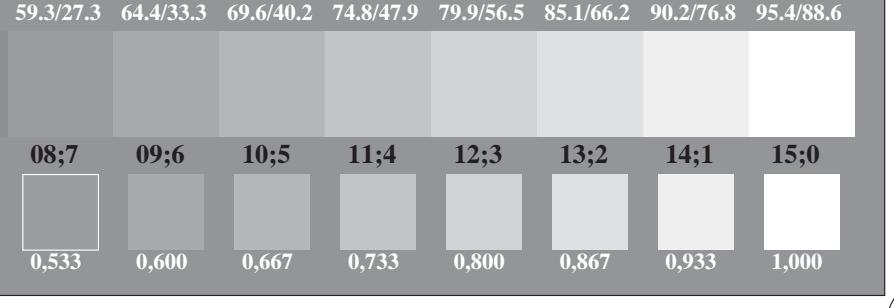


TUB matrícula: 20150901-TS75/TS75L0NA.TXT ./PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)



entrada: *rgb/cmyk* → *rgbe*  
 salida: transfiere a *cmyke*







C

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik

M

Y

L  
O  
M  
Y

V  
C





















http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS75/TS75L0NA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 17/22









