


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS96/TS96L0FA.TXT /PS; comience salida
F: 3D-linealización TS96/TS96LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2




TS960-3, Fig. B1W-: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (nf); ; PS 4 colorimage

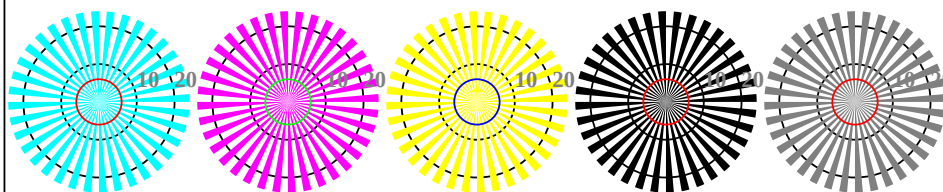

rejillas radial W-C- rejillas radial W-M- rejillas radial W-Y- rejillas radial W-N- rejillas radial W-Z


TS960-5, Fig. B2W-: rejillas radial W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator: rgb setrgbcolor

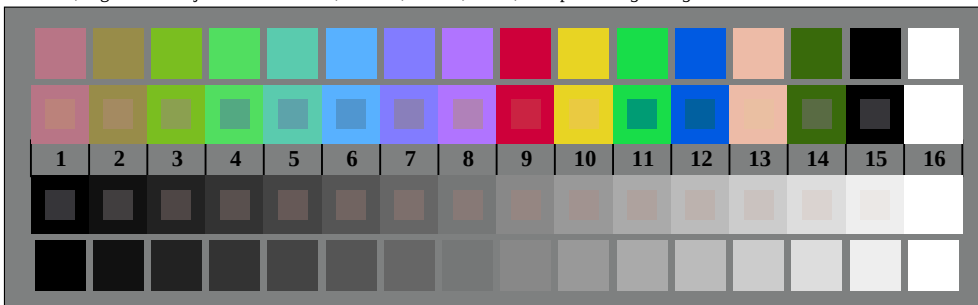


TS960-7, Fig. B3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator:rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




gráfico TS96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMY

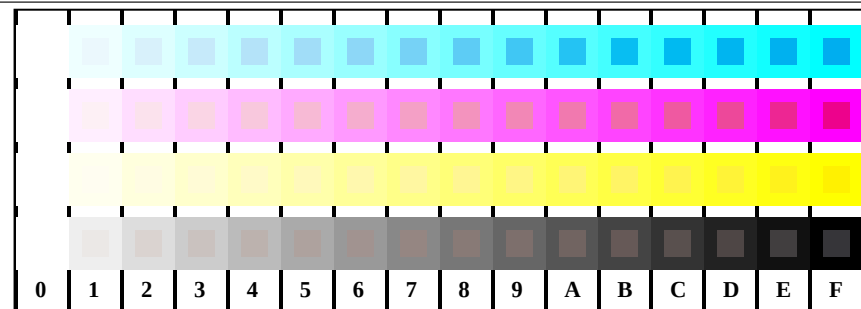


TS961-1, Fig. B4W-: 16 equidistante pasos W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

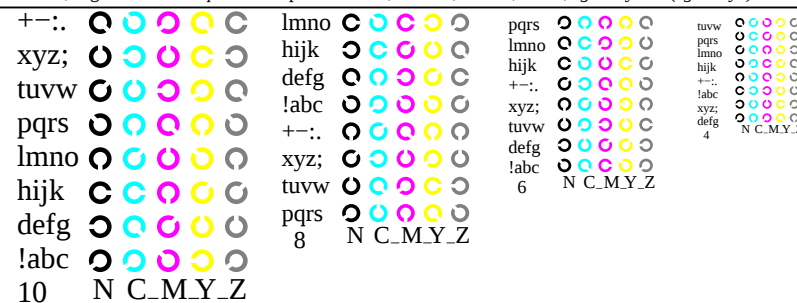

TS961-3, Fig. B5W-: codigo y Landolt anillos N; C-; M-; Y-; Z; PS operator: rgb->rgb_ setrgbcolor

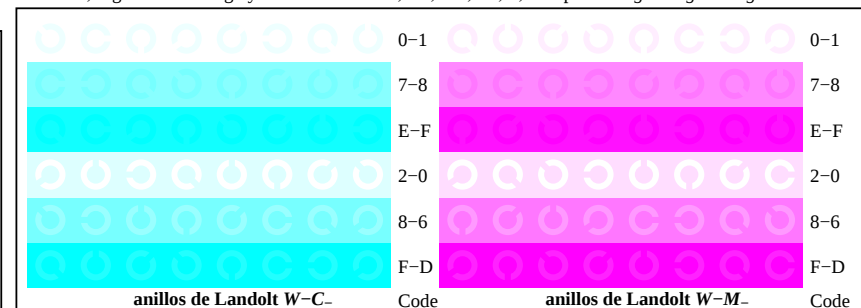

TS961-5, Fig. B6W-: anillos de Landolt W-C-; W-M-; PS operator:rgb setrgbcolor

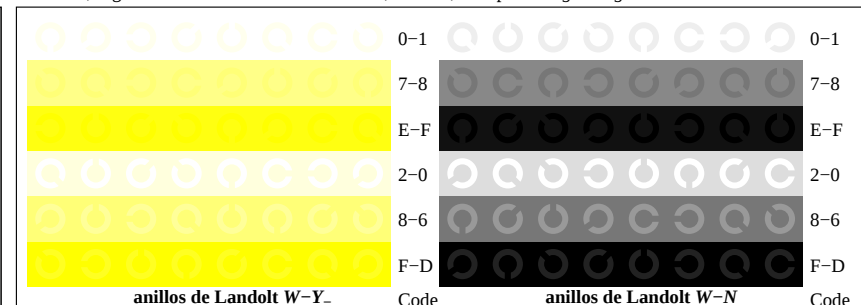

TS961-7, Fig. B7W-: anillos de Landolt W-Y-; W-N-; PS operator:rgb setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
salida: ningún cambio

TS96s0L

TUB matrícula: 20150701-TS96/TS96L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta