



http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS98/TS98L0N1.TXT /PS; comience salida

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/1

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS98/TS98.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.band.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>




TS980-5, Fig. B2W--: rejillas radial W-C-, W-M-, W-Y-, W-N-, PS operator: `rgb setrgbcolor`

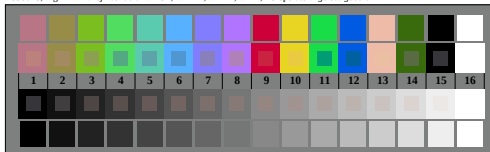

TS980-7, Fig. B3W--: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator: `rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color`


gráfico TS98; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
test cromático gráfico CMY

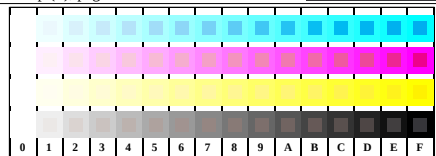


TS981-1, Fig. B4W--: 16 equidistante pasos W-C-, W-M-, W-Y-, W-N-, `rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color`



TS981-3, Fig. B5W--: código y Landolt anillos N; C-, M-, Y-, Z; PS operator: `rgb setrgbcolor`

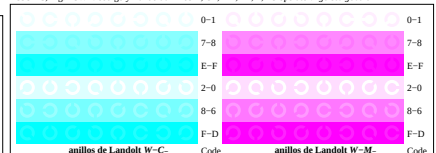

TS981-5, Fig. B6W--: anillos de Landolt W-C-, W-M-, PS operator: `rgb setrgbcolor`

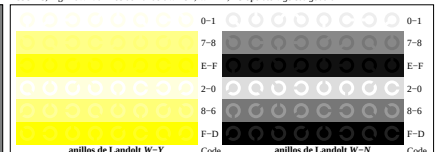

TS981-7, Fig. B7W--: anillos de Landolt W-Y-, W-N-, PS operator: `rgb setrgbcolor`

entrada: `rgb/cmyk` -> `w/rgb/cmyk`-  
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-TS98/TS98L0N1.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4a