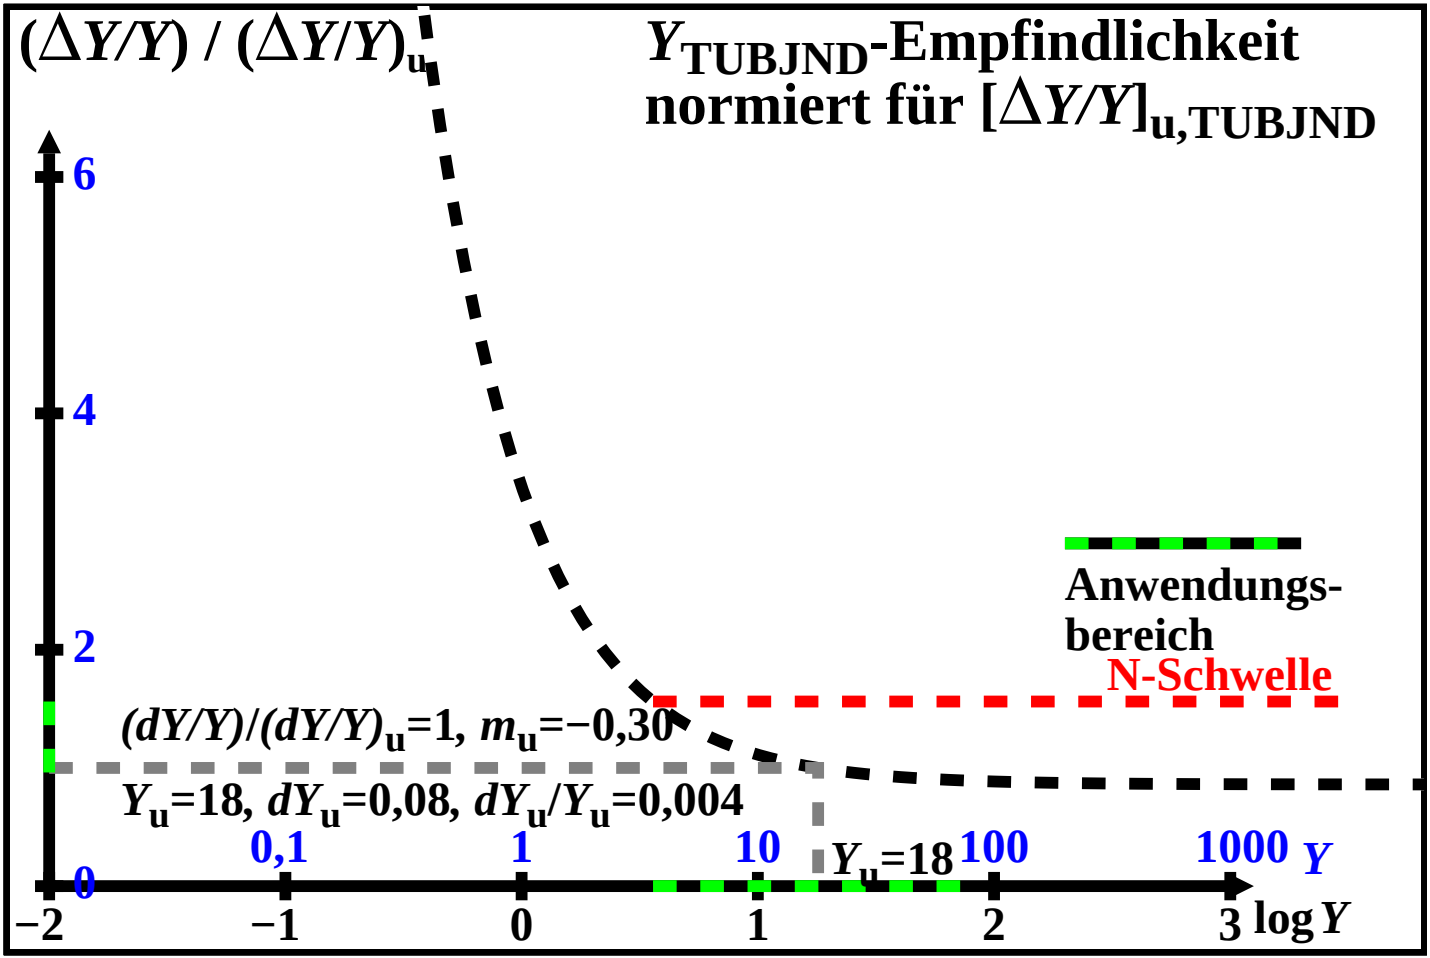
$(\Delta Y/Y) / (\Delta Y/Y)_u$
Y_{TUBJND}-Empfindlichkeit
normiert für $[\Delta Y/Y]_{u,TUBJND}$
6
4
2
0
Anwendungs-
bereich
N-Schwelle
$(dY/Y)/(dY/Y)_u=1$, $m_u=-0{,}30$
$Y_u=18$, $dY_u=0{,}08$, $dY_u/Y_u=0{,}004$
0,1
1
10
$Y_u=18$
100
1000
Y
−2
−1
0
1
2
3
$\log Y$

egj80−7a