

# 9stufige Grauskalierung zwischen $L^*_{0aN}=29.4$ und $L^*_{0aW}=78.4$ , $Y_{0ref}=1.8$ , Normierung Weiß W

$L^*_{0aN}=29.4$ ,  $L^*_{0aU}=53.9$ ,  $L^*_{0aW}=78.5$ ,  $Y_{0aN}=6.0$ ,  $Y_{0aU}=21.9$ ,  $Y_{0aW}=54.0$ ,  $C_{0aY}=Y_{0aW}:Y_{0aN}=9.0$

$L^*_{taN}=33.0$ ,  $L^*_{taU}=55.0$ ,  $L^*_{taW}=78.5$ ,  $Y_{taN}=7.5$ ,  $Y_{taU}=22.9$ ,  $Y_{taW}=54.0$ ,  $C_{taY}=Y_{taW}:Y_{taN}=7.1$

## Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen


$g^* = 100 [\Delta L^*_{min}] / [\Delta L^*_{max}]$ ,  $L^*_{CIELAB} = 116 [Y/Y_n]^{1/3} - 16$  mit  $Y \geq 0,882$ ,  $Y_n=100$

$g^*_5=99$ ,  $g^*_9=99$

$g^*_5=90$ ,  $g^*_9=88$

$g^*_5=99$ ,  $g^*_9=98$

$L^*_{CIELAB}$  angestrebte Ausgabe reale Ausgabe linearisierte Ausgabe  
 n0. i  $L^*_{0a}$   $L^*_{0r}$   $Y_{0a}$   $Y_{0r}$   $L^*_{ta}$   $\Delta L^*_{ta}$   $L^*_{tr}$   $Y_{ta}$   $(L^*_{tr})^{1/1.04}$   $L^*_{la}$   $\Delta L^*_{la}$

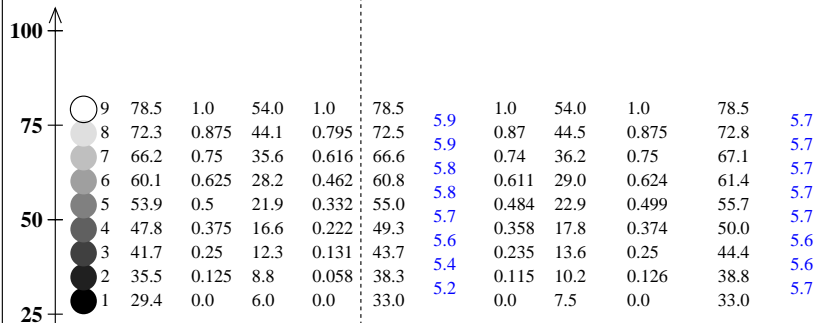

0  $\Delta L^*_{0a}=6.1$

(i=1,2,...,8)

Normierung:  $Y_{taiW}=Y_{0aW} \frac{Y_{0ai}+Y_{0ref}}{Y_{0aW}+Y_{0ref}}$