
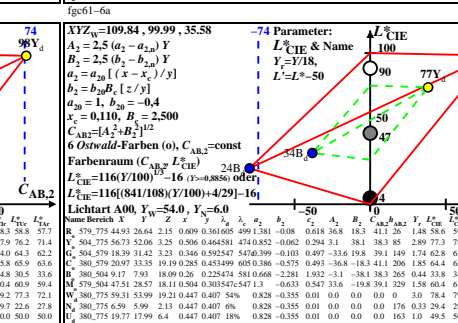
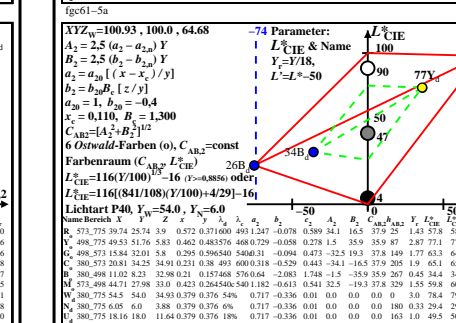
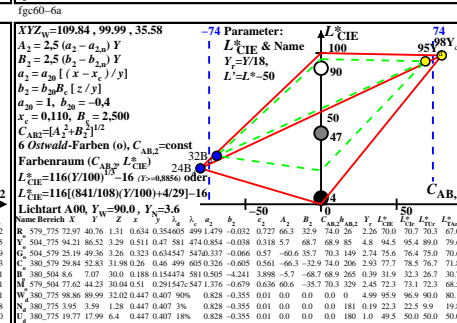
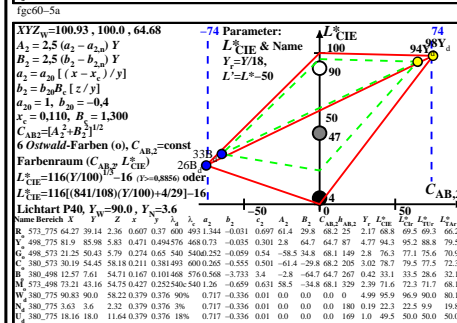
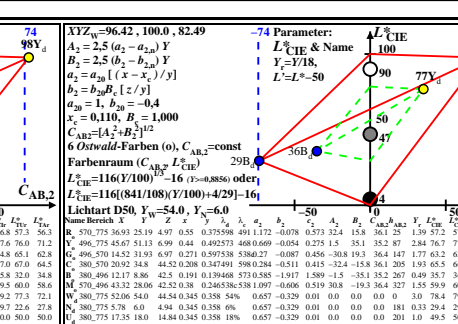
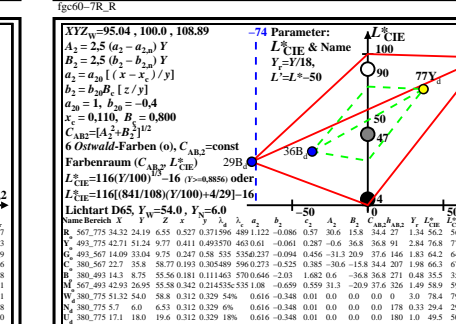
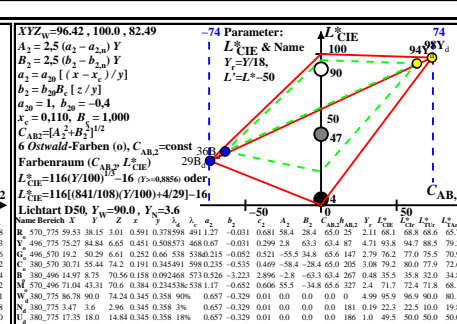
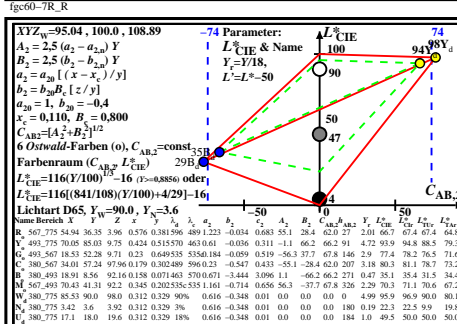
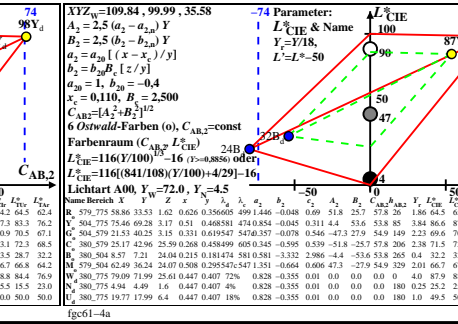
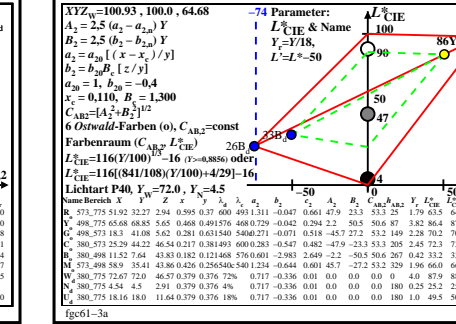
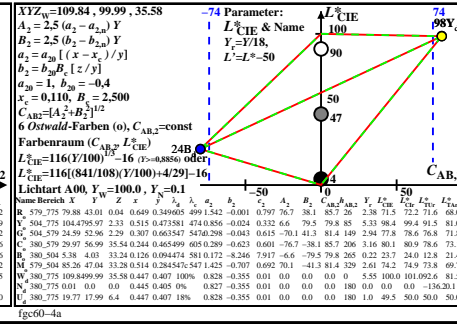
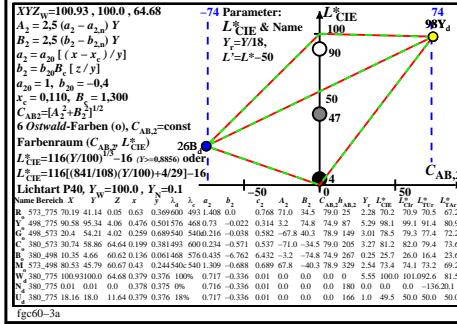
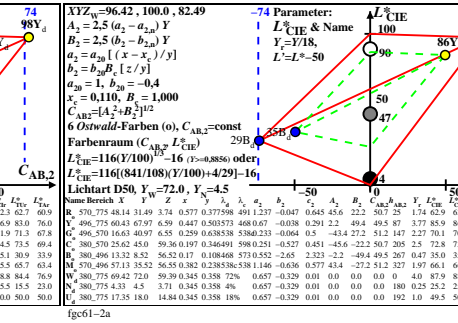
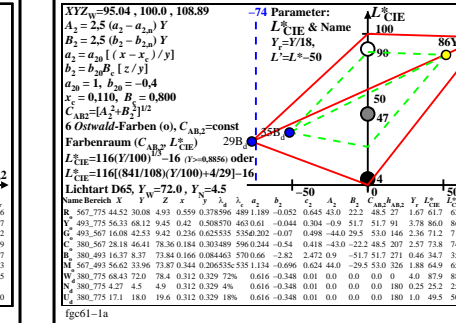
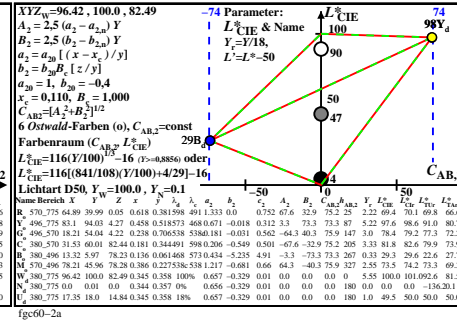


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgcs.htm  
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de/oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20231201-fgc6/fgc610np.pdf /ps  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

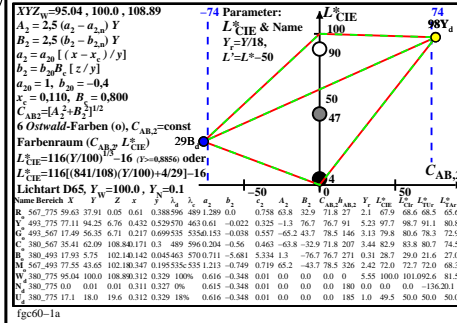

TUB-Prüfvorlage fgc6; Ostwald-Optimalfarben, Y<sub>w</sub>=100, D65, D50, L\*40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB,2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3), 16:1(72:4,5), 9:1(54:6), L\*

TUB-Material: Code=rhahta