
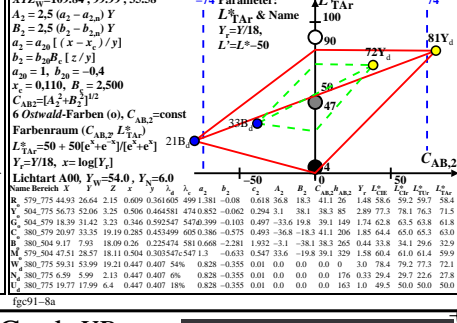
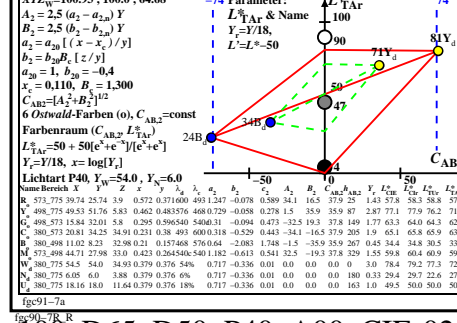
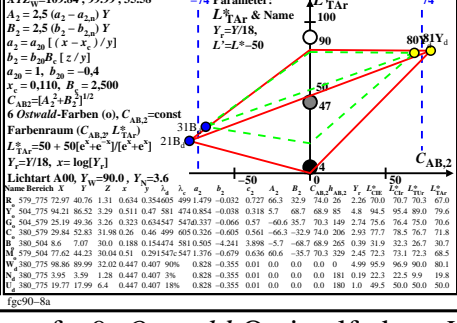
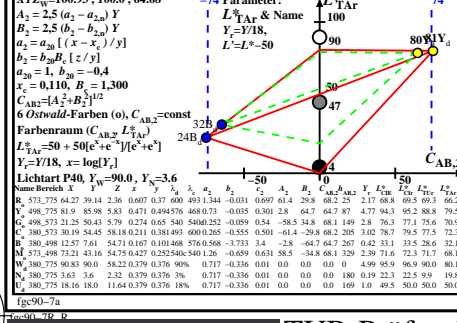
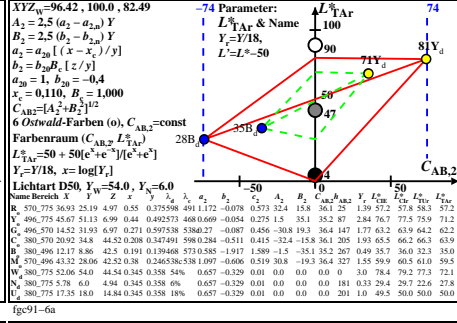
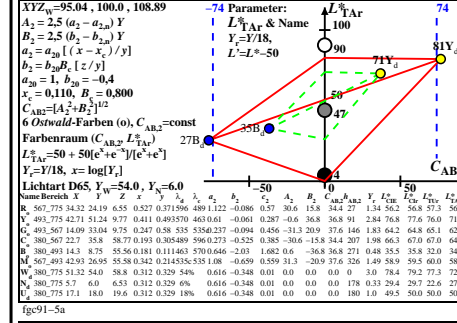
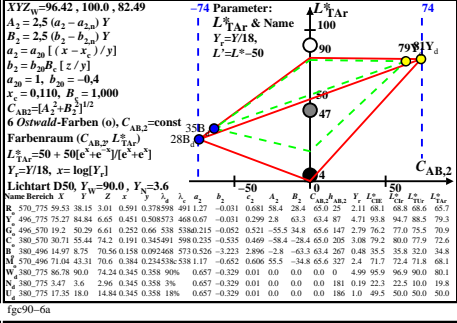
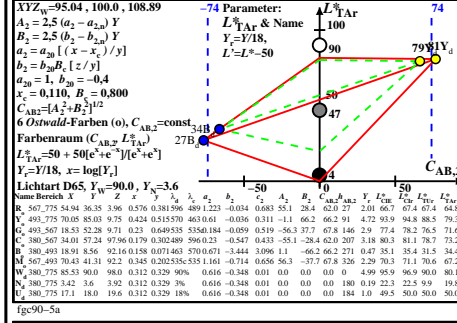
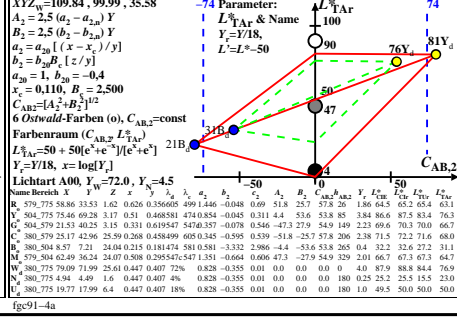
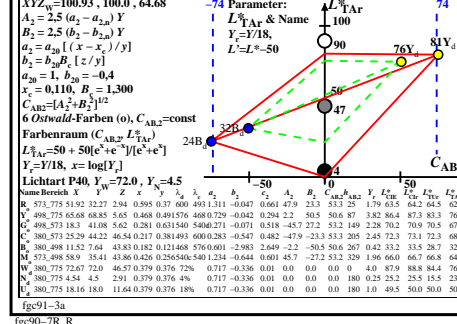
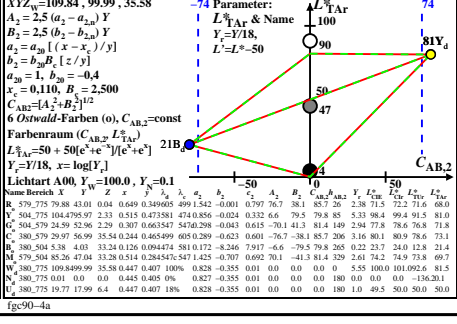
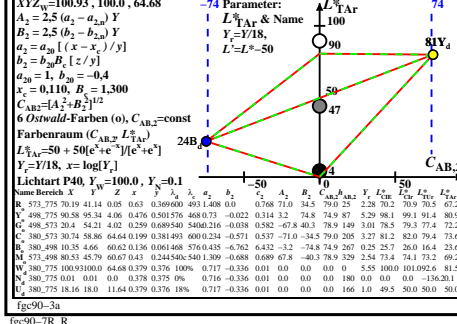
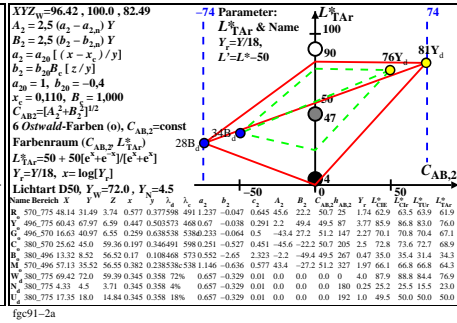
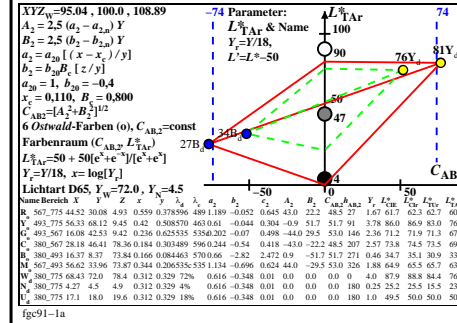
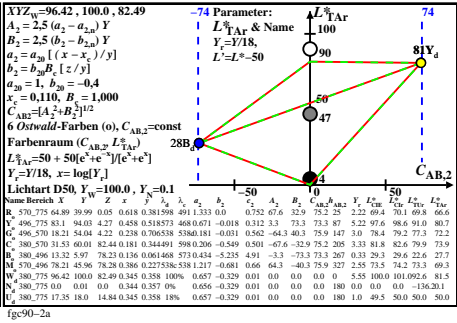


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgcs.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fgc9/fgc90np.pdf / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

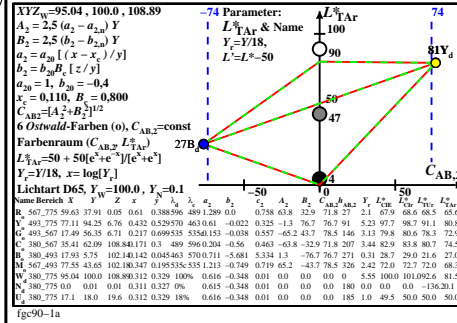

TUB-Prüfvorlage fgc9; Ostwald-Optimalfarbe, $Y_W = 100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB$
 konstanter Buntwert $CAB_{2,2}$, Kontraste $C = 288:1(100:0), 25:1(90:3.6), 16:1(72:4.5), 9:1(54:6), L^*$