
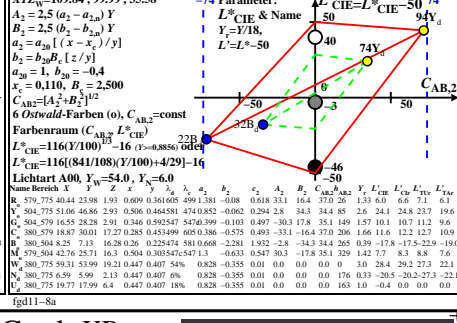
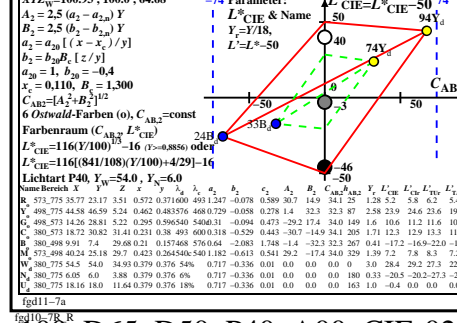
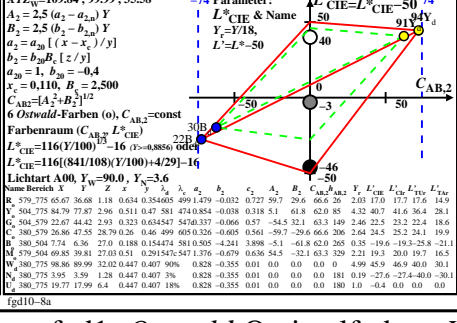
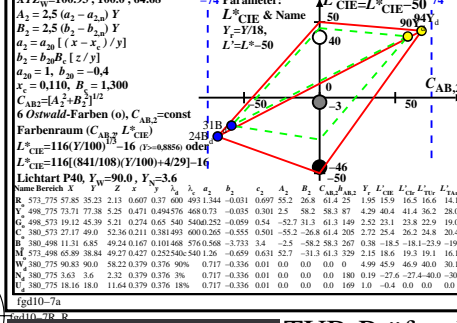
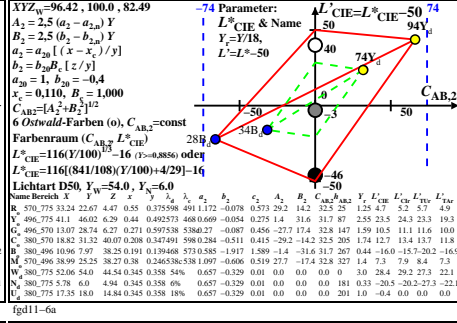
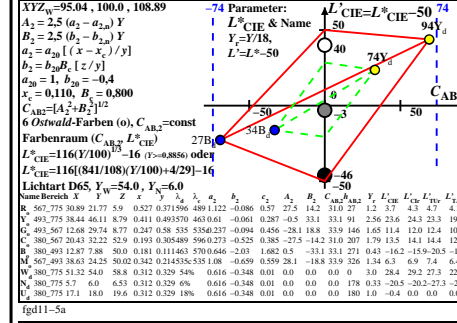
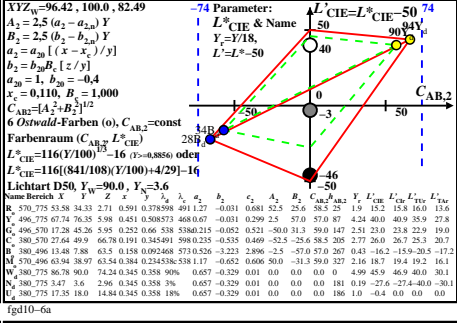
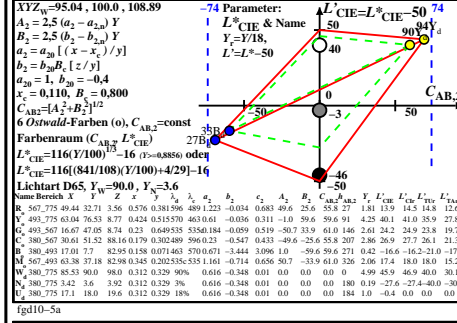
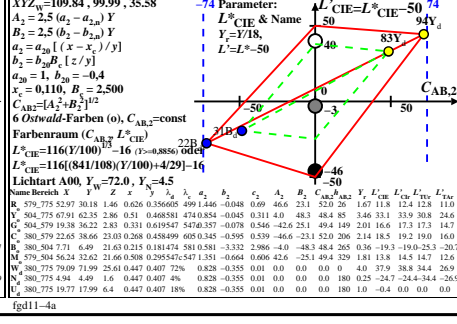
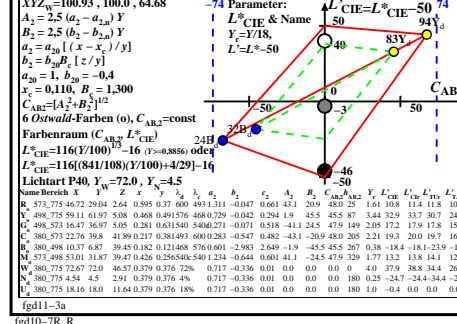
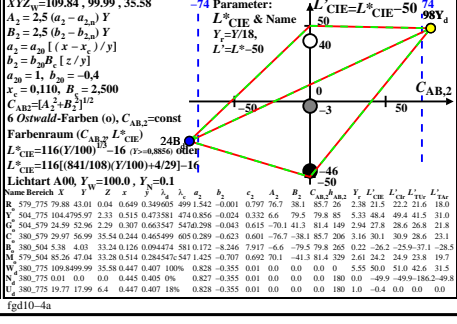
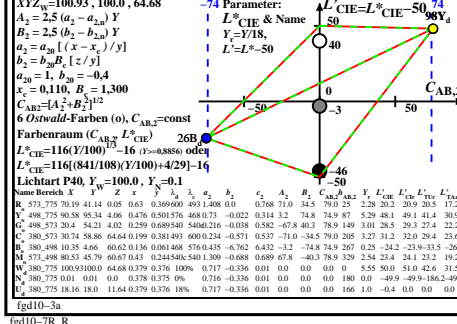
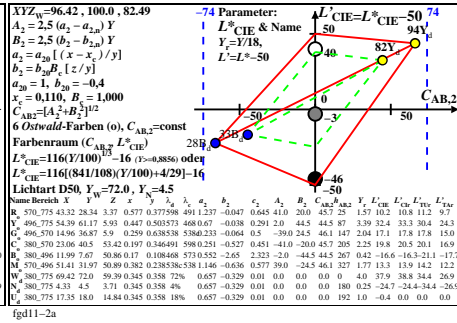
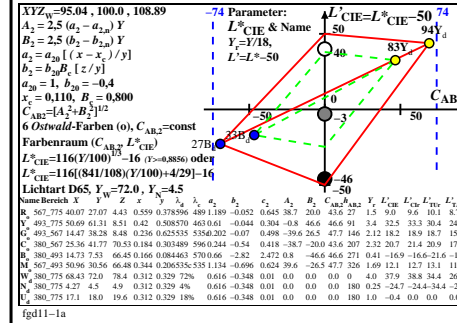
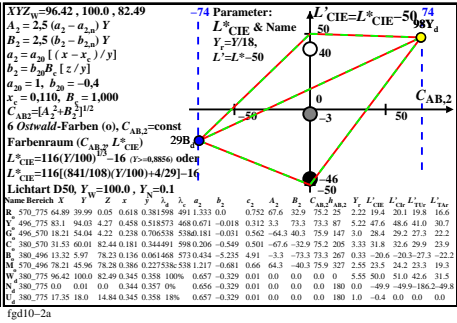


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgds.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20231201-fgd1/fgd10np.pdf / ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rhahta

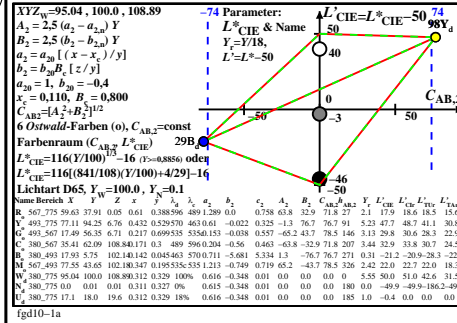

TUB-Prüfvorlage fgd1; Ostwald-Optimalfarben, Y_w=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB₂, Kontraste C=288:1 (100,0), 25:1 (90:3,6), 16:1 (72:4,5), 9:1 (54:6), L'