
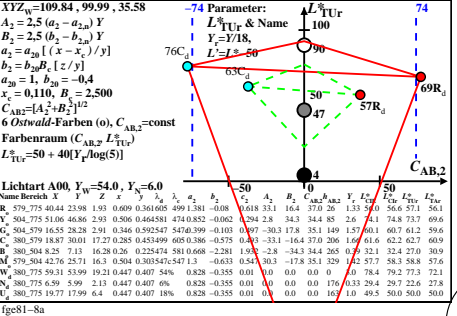
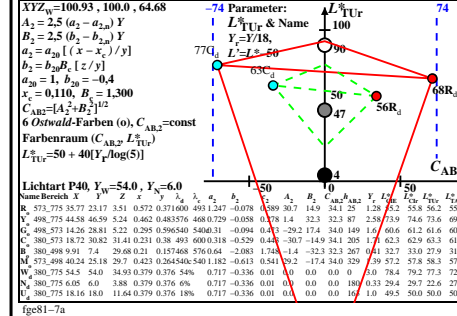
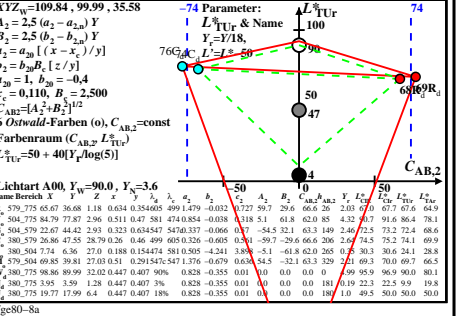
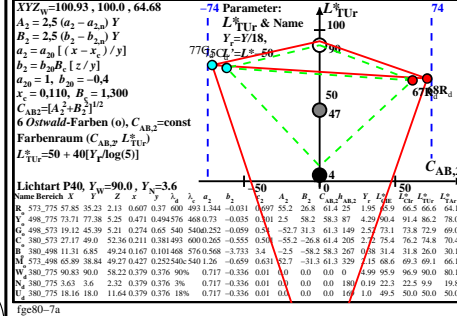
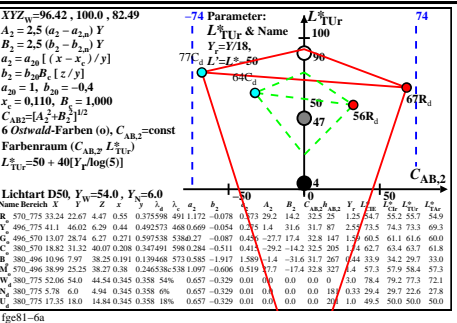
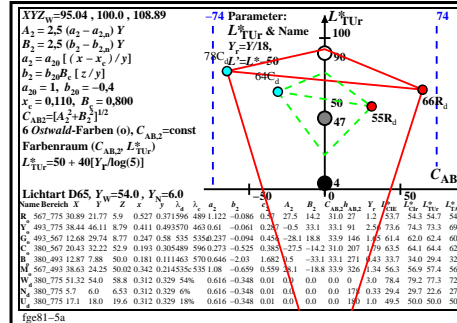
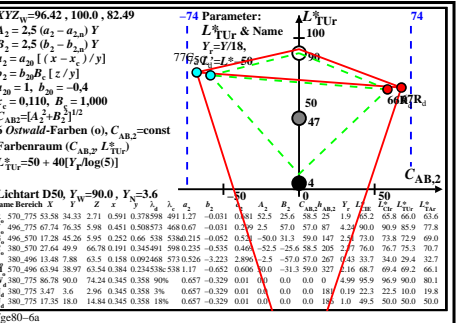
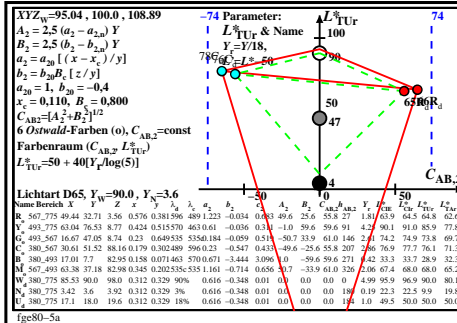
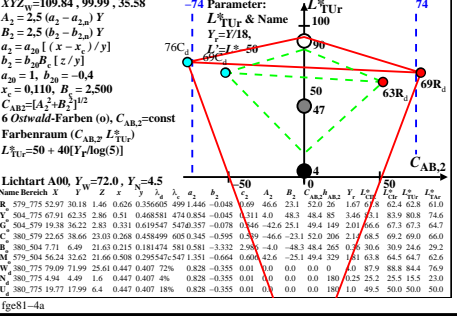
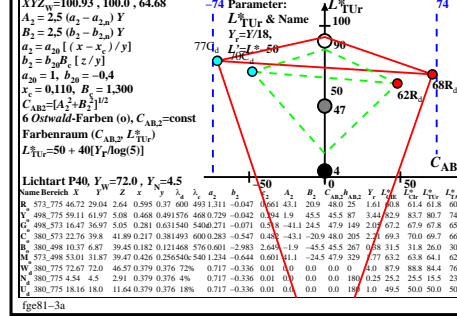
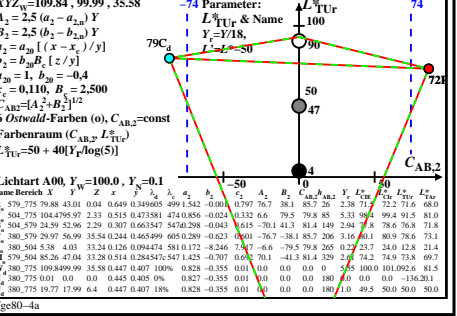
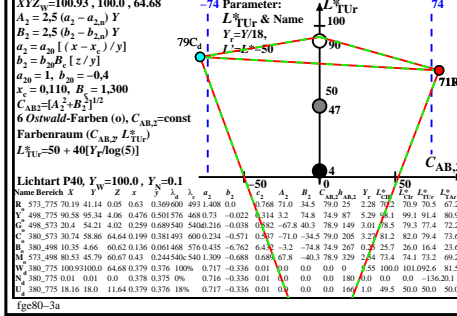
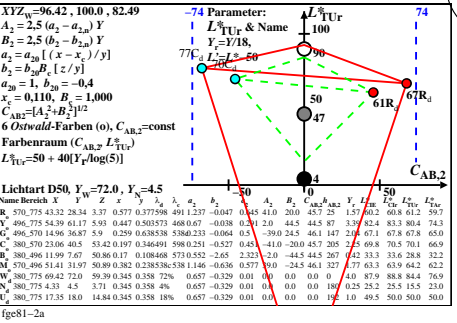
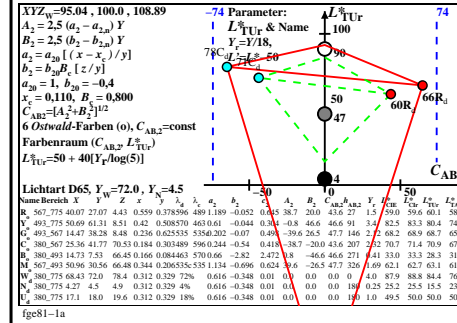
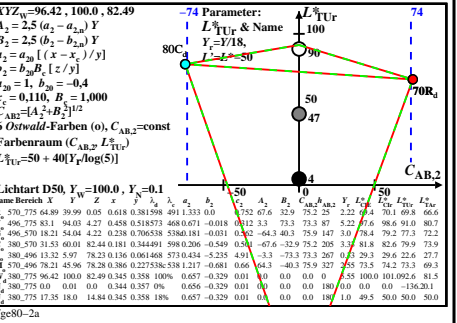


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fges.htm  
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de/ oder http://color.li.tu-berlin.de/

TUB-Registrierung: 20231201-fge8/fge810np.pdf /ps  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

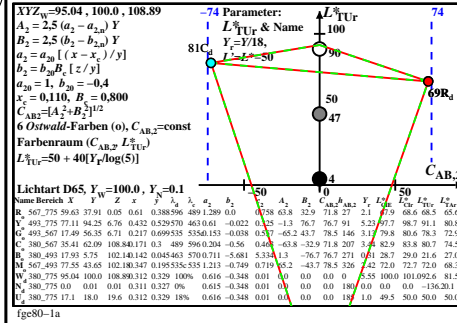

TUB-Prüfvorlage fge8; Ostwald-Optimalfarben, Y<sub>w</sub>=100, D65, D50, L<sub>TU</sub><sup>\*</sup>=P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB<sub>2</sub>, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3,6), 6:1(72:4,5), 9:1(54:6), L\*

TUB-Material: Code=rhahta