

Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; Benutzung des PS-Operators *000n\* setcmykcolor*

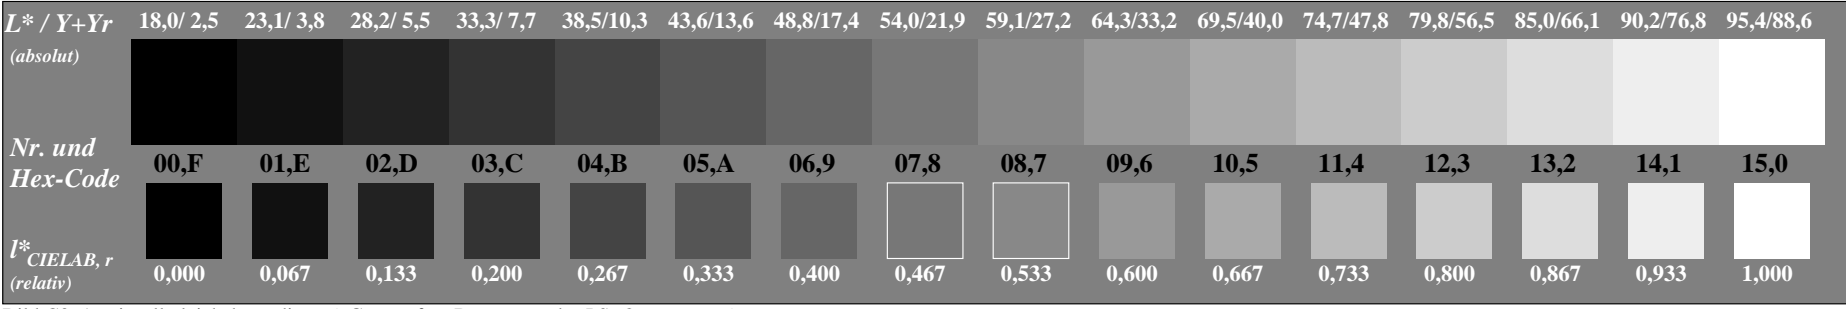


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; Benutzung des PS-Operators *w\* setgray*

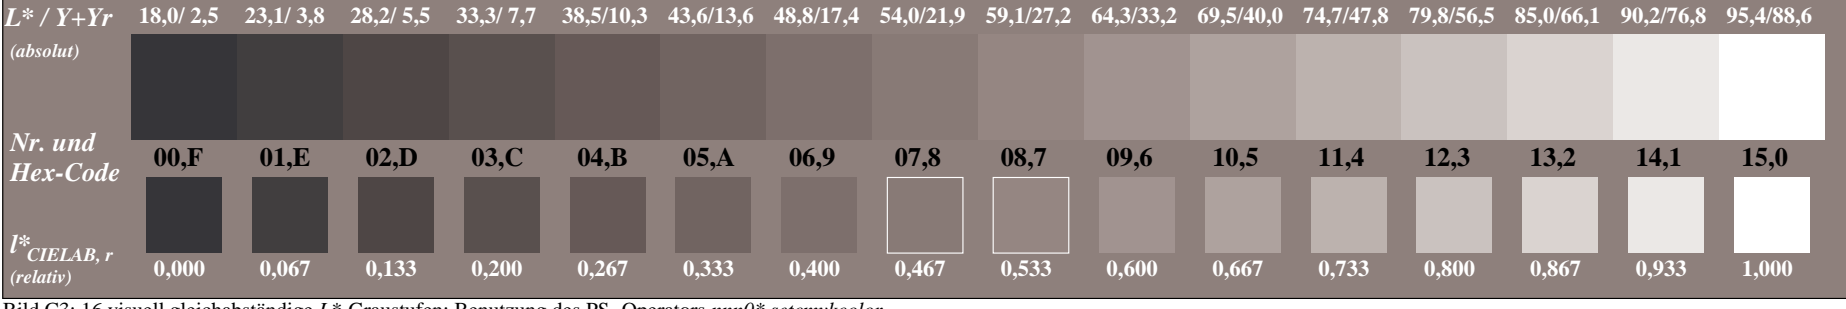


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; Benutzung des PS-Operators *nnn0\* setcmykcolor*

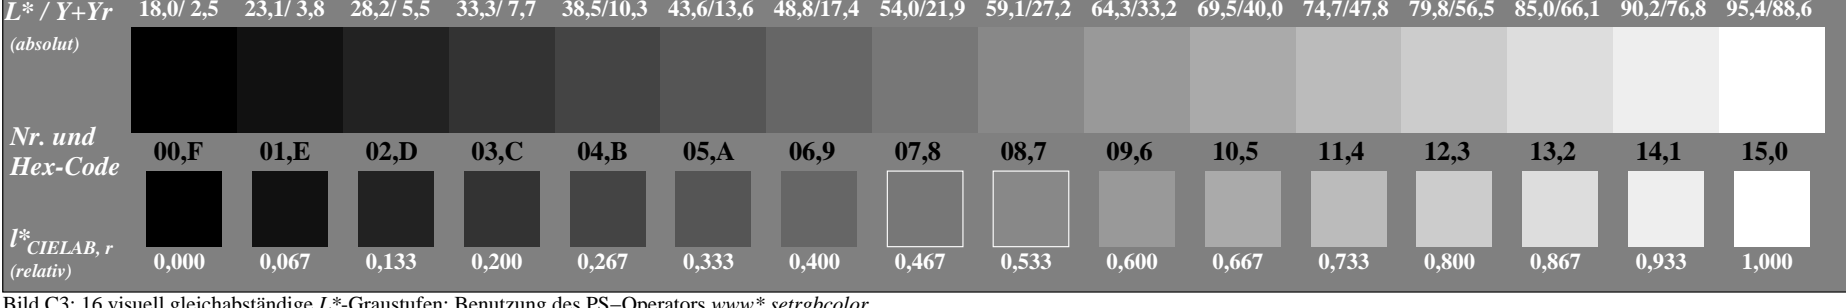


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; Benutzung des PS-Operators *www\* setrgbcolor*

Fig. C3 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3; ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators  
 DIS ISO/IEC 19839-X; output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE81/DE81.HTM>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,m

BAM-Registrierung: 20030101-DG81/10L/L81G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4t4  
 Anwendung für Monitore und Drucker