

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG87/>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1

BAM-Registrierung: 20031201-DG87/10F/F87G41NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

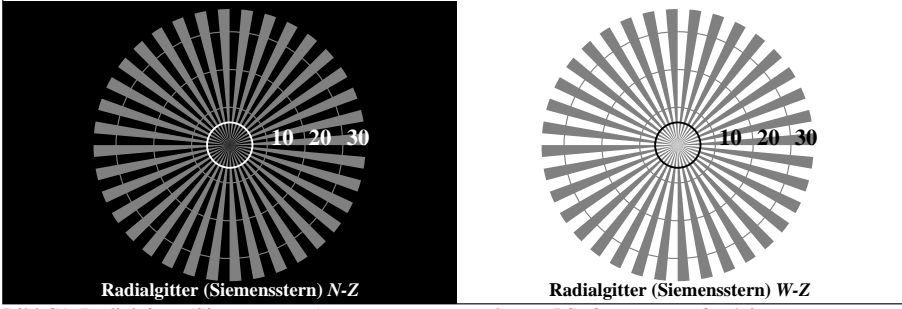


Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| L^*/Y_{input} (absolut) | 18.0/2.5 | 37.4/9.7 | 56.7/24.6 | 76.1/50.0 | 95.4/88.6 | N_0 (min.) | W_I (max.) |
| $w^* = I^*_{CIELAB, r}$ (relativ) w^*_{input} | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0,750 | 1,000 | N_0 (min.) | W_I (max.) |

Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| L^*/Y_{input} (absolut) | 18.0/2.5 | 23.2/3.9 | 28.3/5.6 | 33.5/7.8 | 38.7/10.5 | 43.8/13.7 | 49.0/17.6 | 54.1/22.1 | 59.3/27.3 | 64.5/33.4 | 69.6/40.2 | 74.8/47.9 | 79.9/56.6 | 85.1/66.2 | 90.3/76.8 | 95.4/88.6 |
| Nr. und Hex-Code | 00;F | 01;E | 02;D | 03;C | 04;B | 05;A | 06;9 | 07;8 | 08;7 | 09;6 | 10;5 | 11;4 | 12;3 | 13;2 | 14;1 | 15;0 |
| $w^* = I^*_{CIELAB, r}$ (relativ) w^*_{input} | 0,000 | 0,067 | 0,133 | 0,200 | 0,267 | 0,333 | 0,400 | 0,467 | 0,533 | 0,600 | 0,667 | 0,733 | 0,800 | 0,867 | 0,933 | 1,000 |

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Umfeldstufe Hex-Code | 0 | 7 | E | 2 | 8 | F |
| Ringstufe Hex-Code | 0-1 | 7-8 | E-F | 2-0 | 8-6 | F-D |
| Code: Umfeld-Ring | | | | | | |

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | |
| 120 (+8) | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | |
| 60 (+4) | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| 30 (+2) | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
| 15 (+1) | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | |
| 120 (+8) | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | |
| 60 (+4) | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |
| 30 (+2) | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
| 15 (+1) | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

