

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG95/DG95.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,6; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-DG95/10F/F95G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

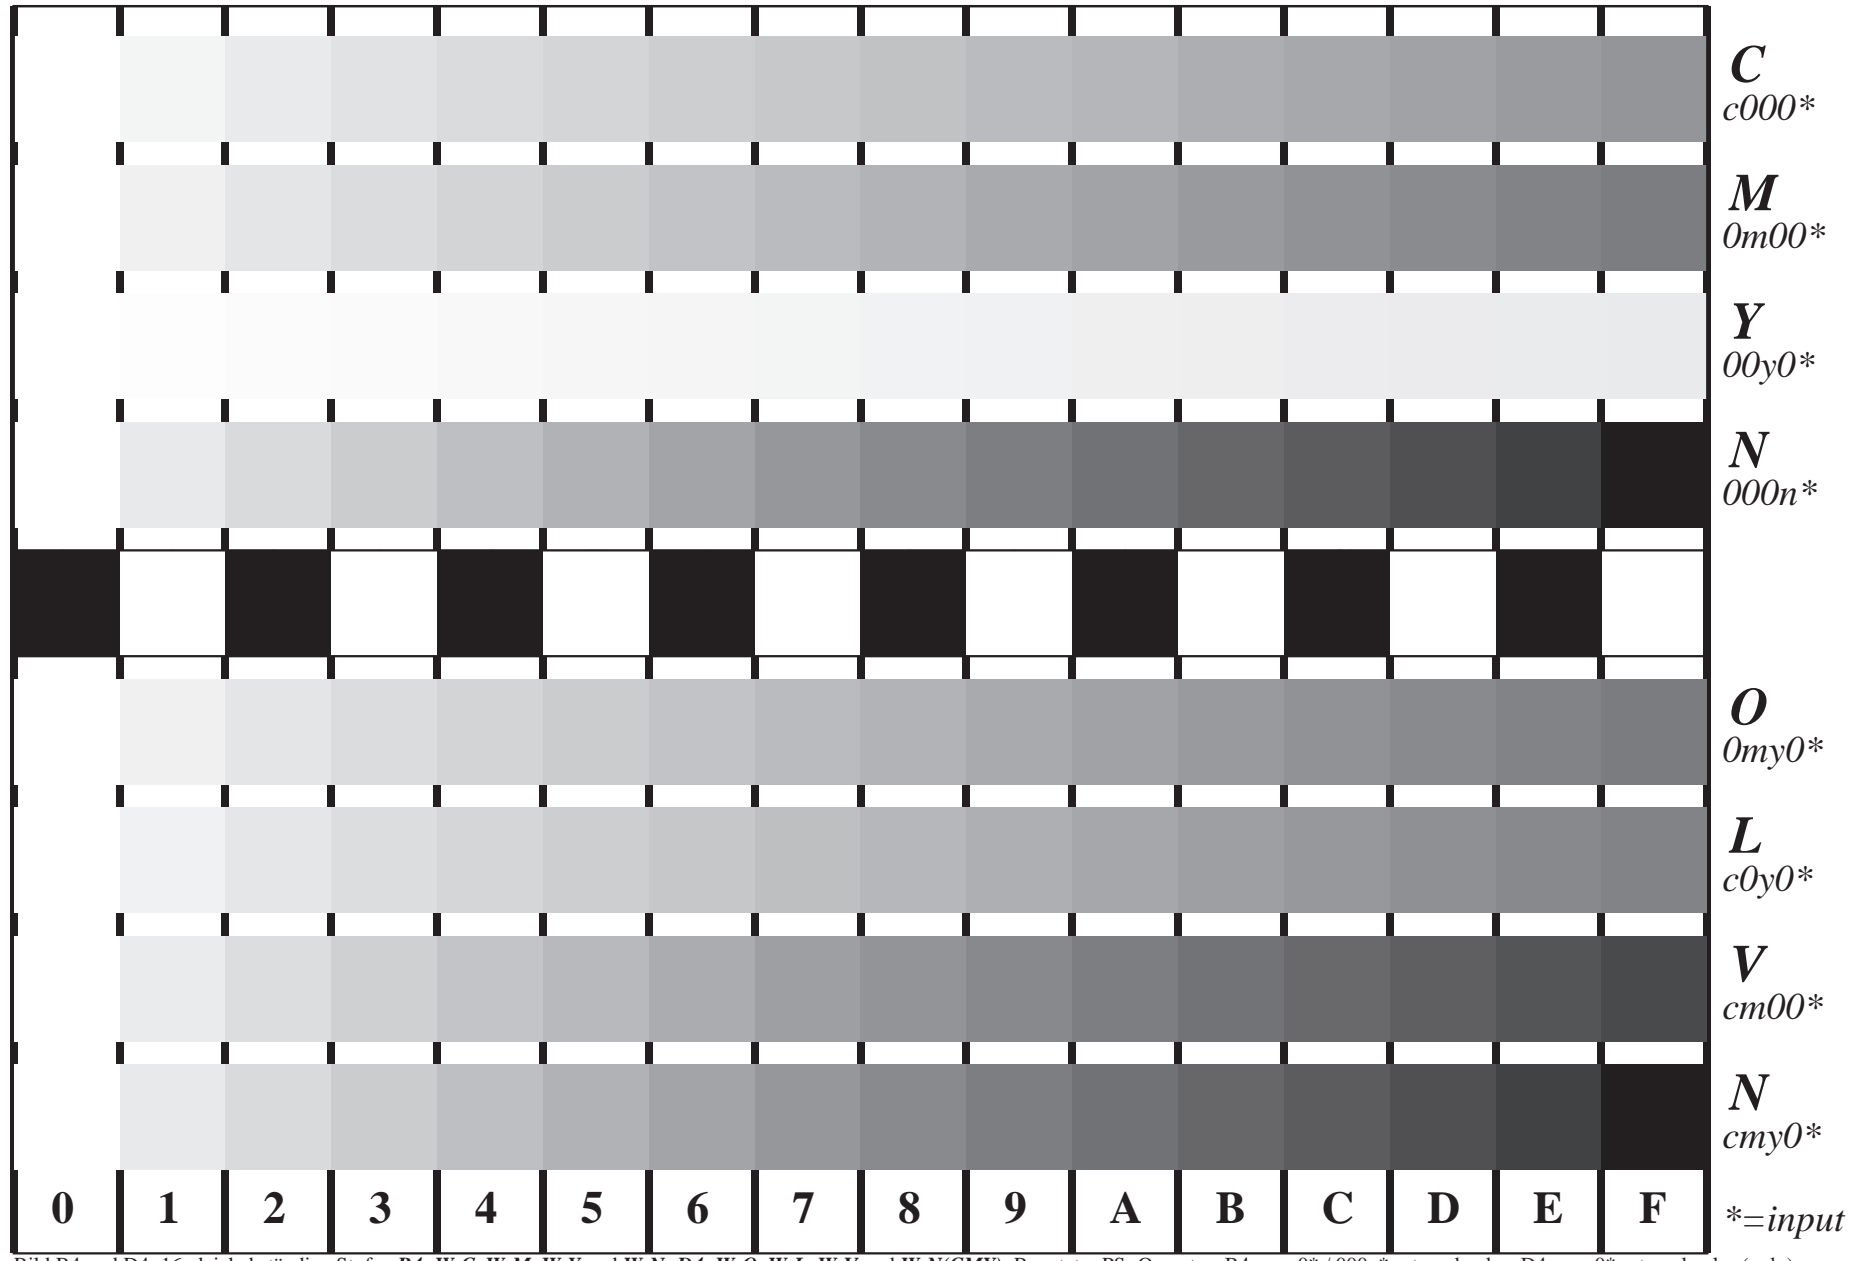


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: *W-C, W-M, W-Y* und *W-N*; **D4**: *W-O, W-L, W-V* und *W-N(CMY)*; Benutzer PS-Operator; B4: $cm\ y0^*$ / $000n^*$ setcmykcolor; D4: $cm\ y0^*$ setcmykcolor (only)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
 Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
 TR ISO/IEC 24705;

input: $cm\ yn^*$ setcmykcolor
 output: $000n^*$ setcmykcolor

