

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/EG98/>  
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=2,2

BAM-Registrierung 20030101-EG98/10L/L98G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th41a  
 Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 4 *colorimage*

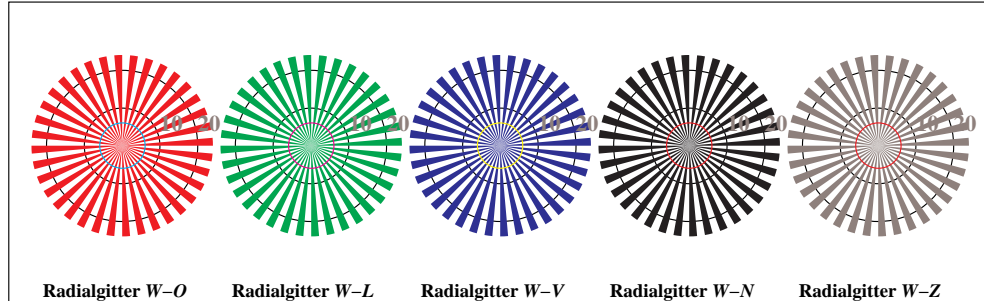


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*



Bild D3: 14 CIE-Prüfbarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0\* setcmykcolor (only)*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *cmy0\* setcmykcolor (only)* output: *no change compared to input*

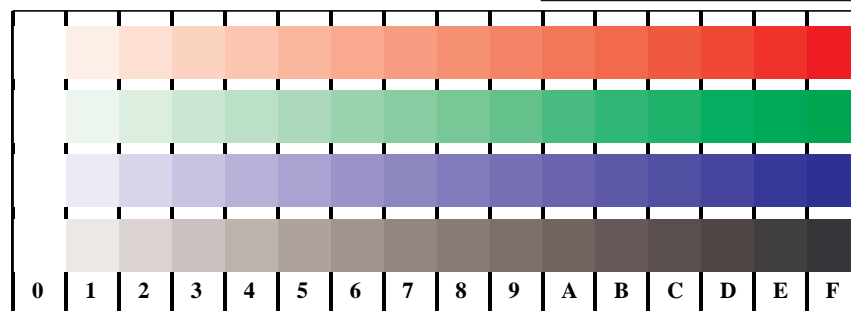


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

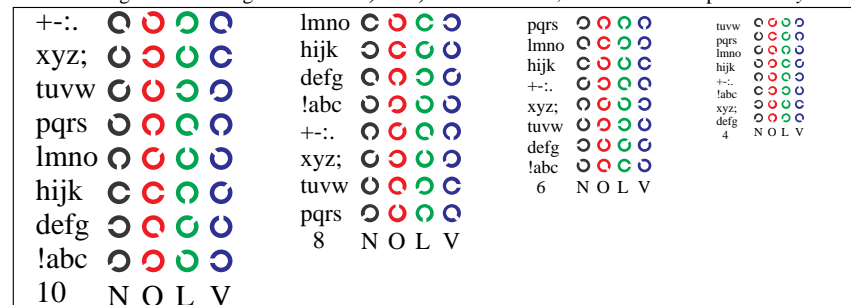


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

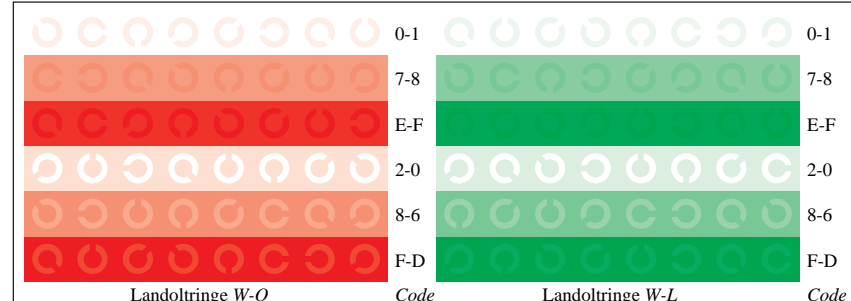


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

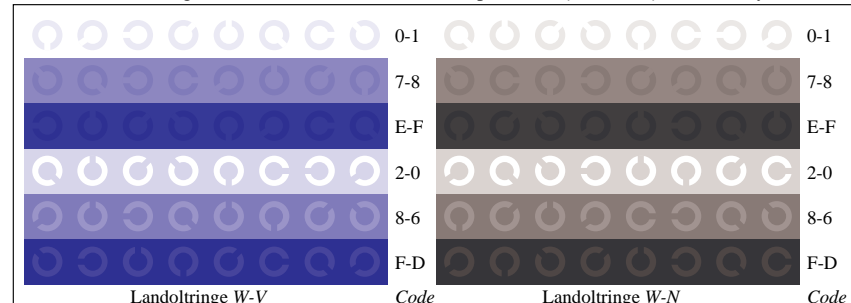


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*