



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 4 *colorimage*

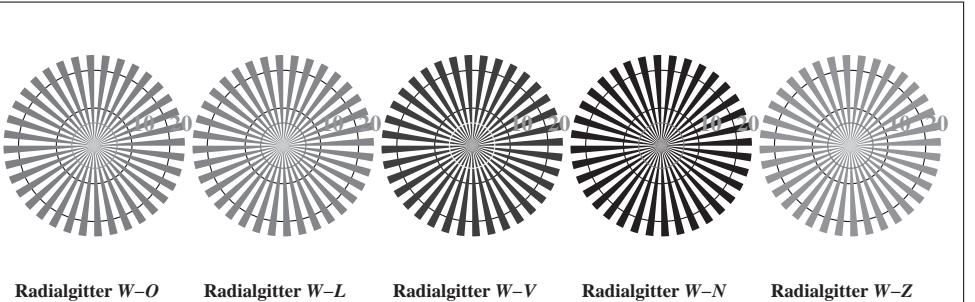


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0\* setcmykcolor (only)*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *cmy0\* setcmykcolor (only)* output: *000n\* setcmykcolor*

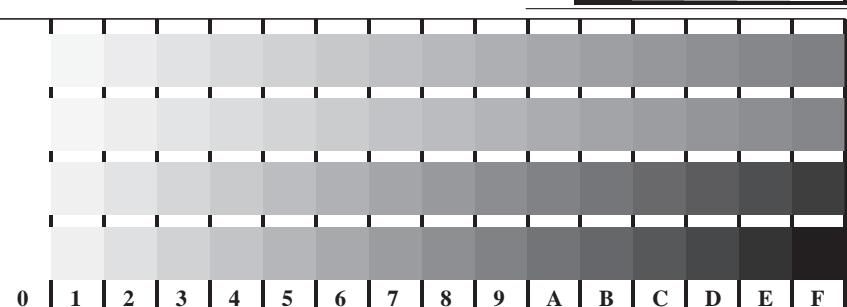


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzter PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

+..	O O O O	lmno O O O O	pqrs O O O O	tuvw O O O O
xyz;	O O O O	hijk O O O O	pqrs O O O O	tuvw O O O O
tuvw	O O O O	defg O O O O	defg O O O O	defg O O O O
pqrs	O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O
lmno	O O O O	+.. O O O O	+.. O O O O	+.. O O O O
hijk	O O O O	xyz; O O O O	xyz; O O O O	xyz; O O O O
defg	O O O O	tuvw O O O O	tuvw O O O O	tuvw O O O O
!abc	O O O O	pqrs O O O O	pqrs O O O O	pqrs O O O O
10 N O L V	O O O O	defg O O O O	defg O O O O	defg O O O O
10 N O L V	O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O
10 N O L V	O O O O	+.. O O O O	+.. O O O O	+.. O O O O
10 N O L V	O O O O	xyz; O O O O	xyz; O O O O	xyz; O O O O
10 N O L V	O O O O	tuvw O O O O	tuvw O O O O	tuvw O O O O
10 N O L V	O O O O	pqrs O O O O	pqrs O O O O	pqrs O O O O
10 N O L V	O O O O	defg O O O O	defg O O O O	defg O O O O
10 N O L V	O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O	!abc O O O O

Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzter PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

tuvw O O O O  
 pqrs O O O O  
 lmno O O O O  
 hijk O O O O  
 +.. O O O O  
 xyz; O O O O  
 tuvw O O O O  
 defg O O O O  
 !abc O O O O  
 6 N O L V

Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzter PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

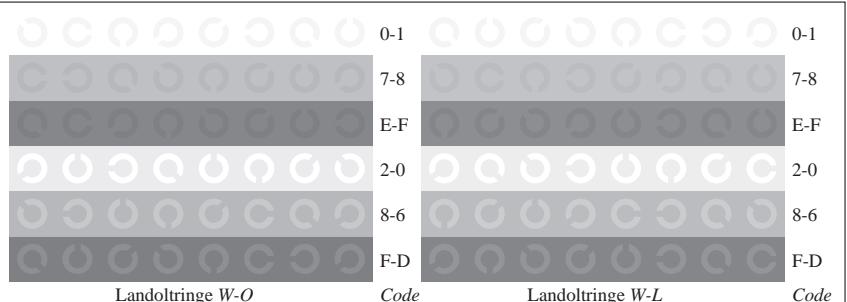


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzter PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

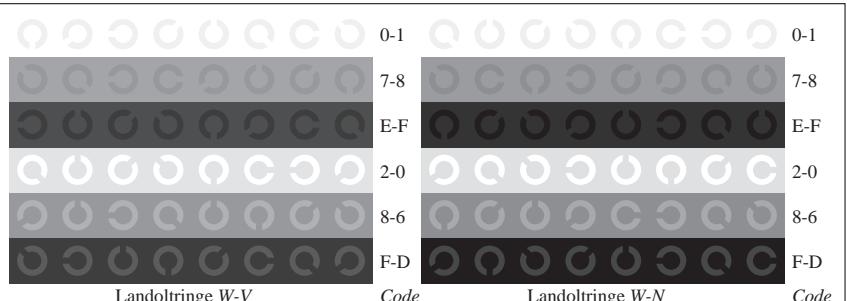


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzter PS-Operator *cmy0\* setcmykcolor (only)*

BAM-Registrierung 20030101-EG98/10L/L98G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
 Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker