www.ps.bam.de/FG96/10L/L96G04NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/FG96/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,0

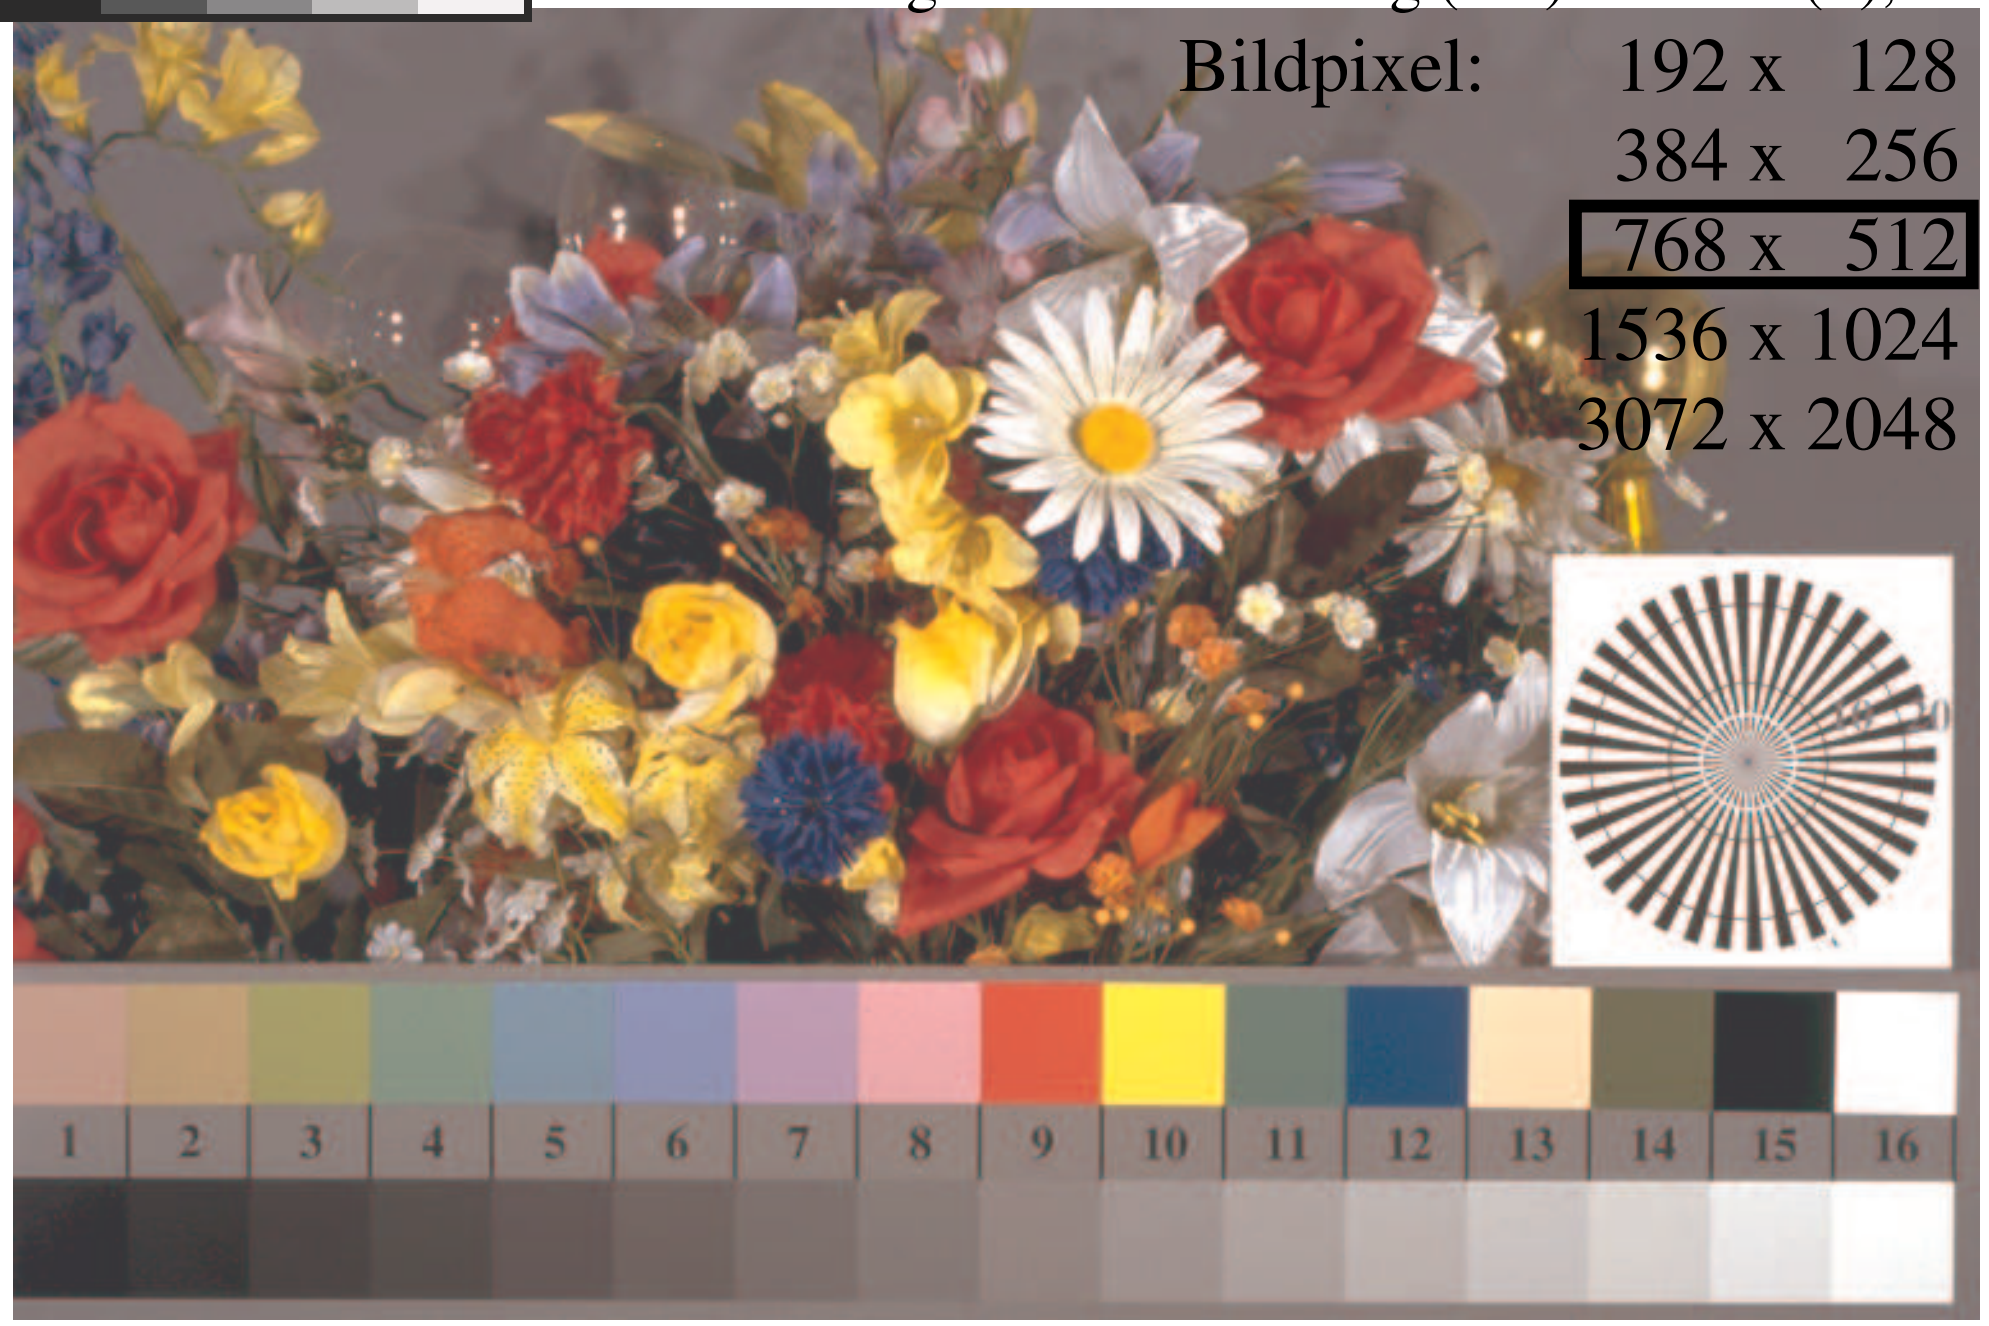
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
10
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*

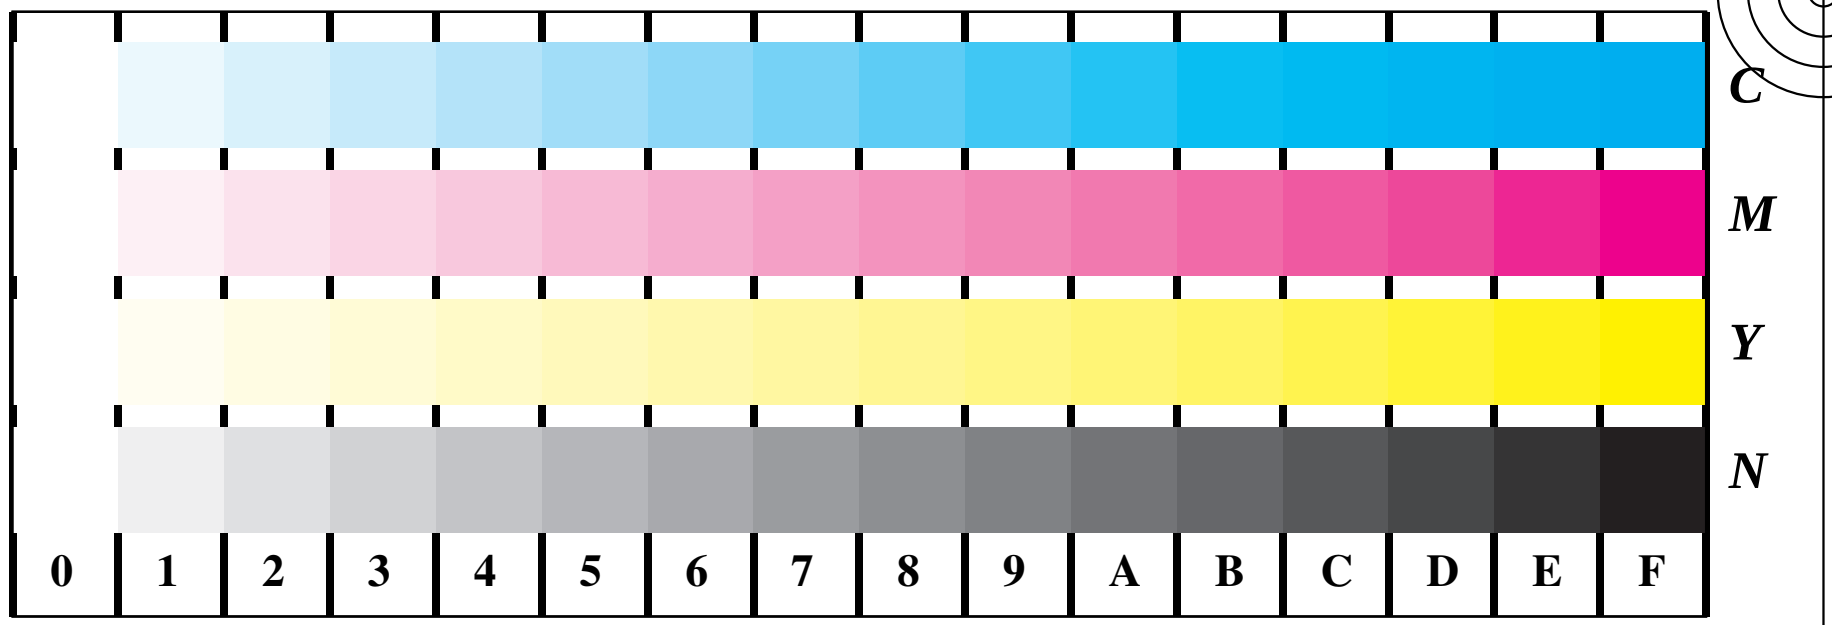

Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

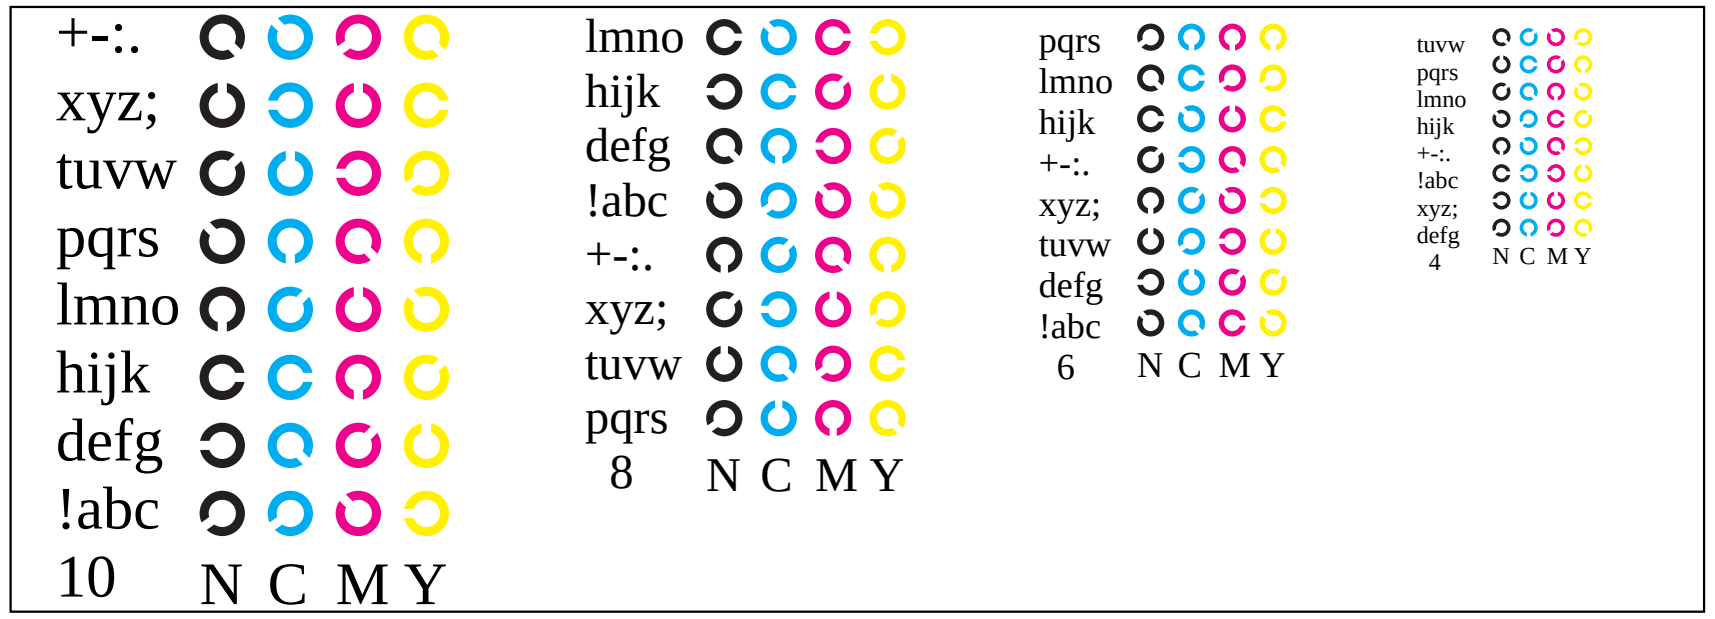
+-:.
xyz;
tuvw
pqrs
lmno
hijk
defg
!abc
10
N C M Y
lmno
hijk
defg
!abc
+-:.
xyz;
tuvw
pqrs
8
N C M Y
pqrs
lmno
hijk
+-:.
xyz;
tuvw
defg
!abc
6
N C M Y
tuvw
pqrs
lmno
hijk
+-:.
!abc
xyz;
defg
4
N C M Y

Bild B5: Schrift und Landoltringe ***N, M, C*** und ***Y***; Benutzer PS–Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

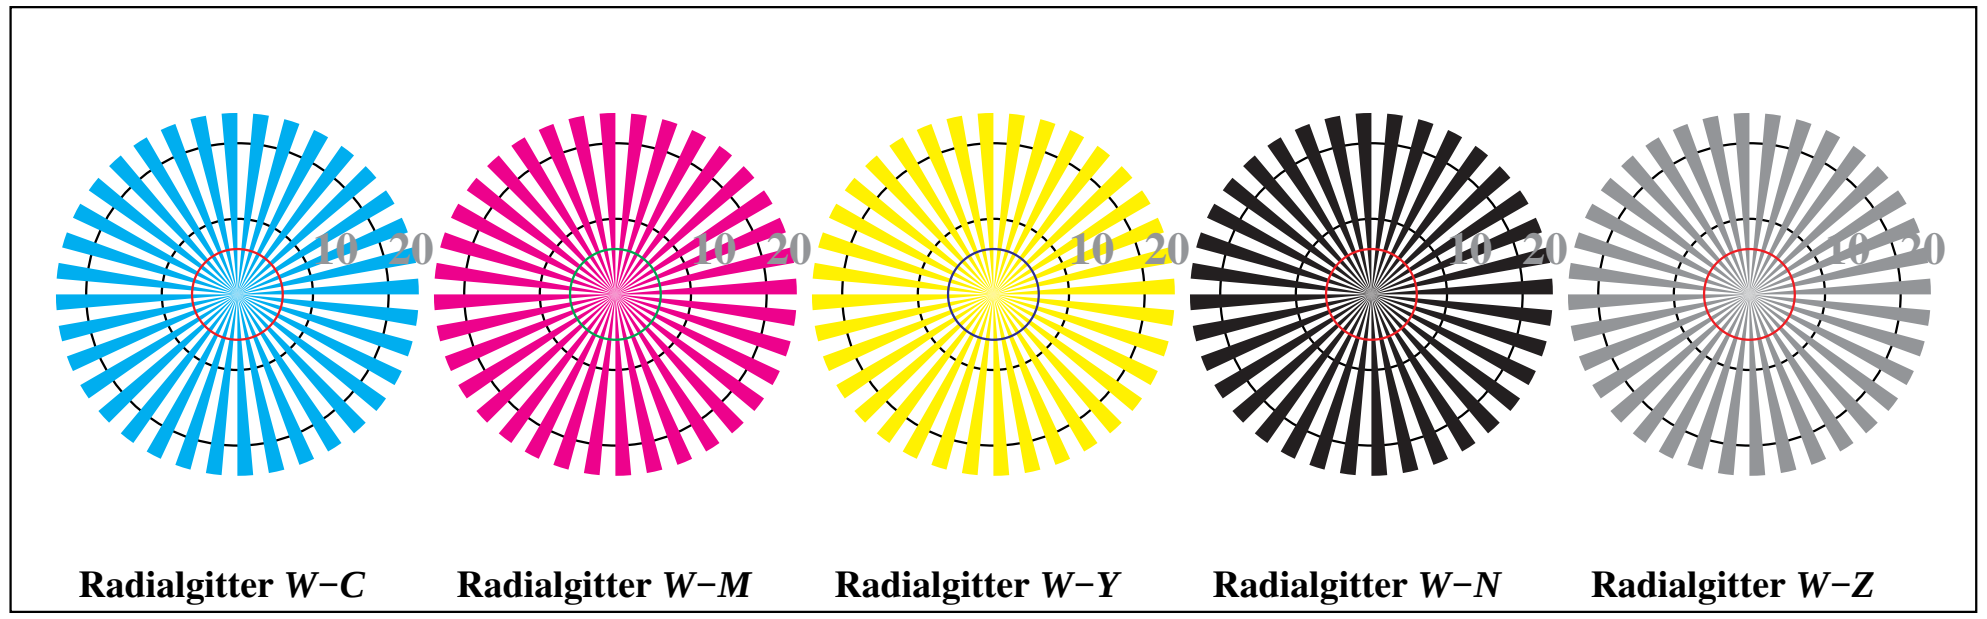
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
Radialgitter *W–C*
Radialgitter *W–M*
Radialgitter *W–Y*
Radialgitter *W–N*
Radialgitter *W–Z*

Bild B2: Radialgitter ***W-C, W-M, W-Y, W-N*** und ***W-Z***; PS–Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

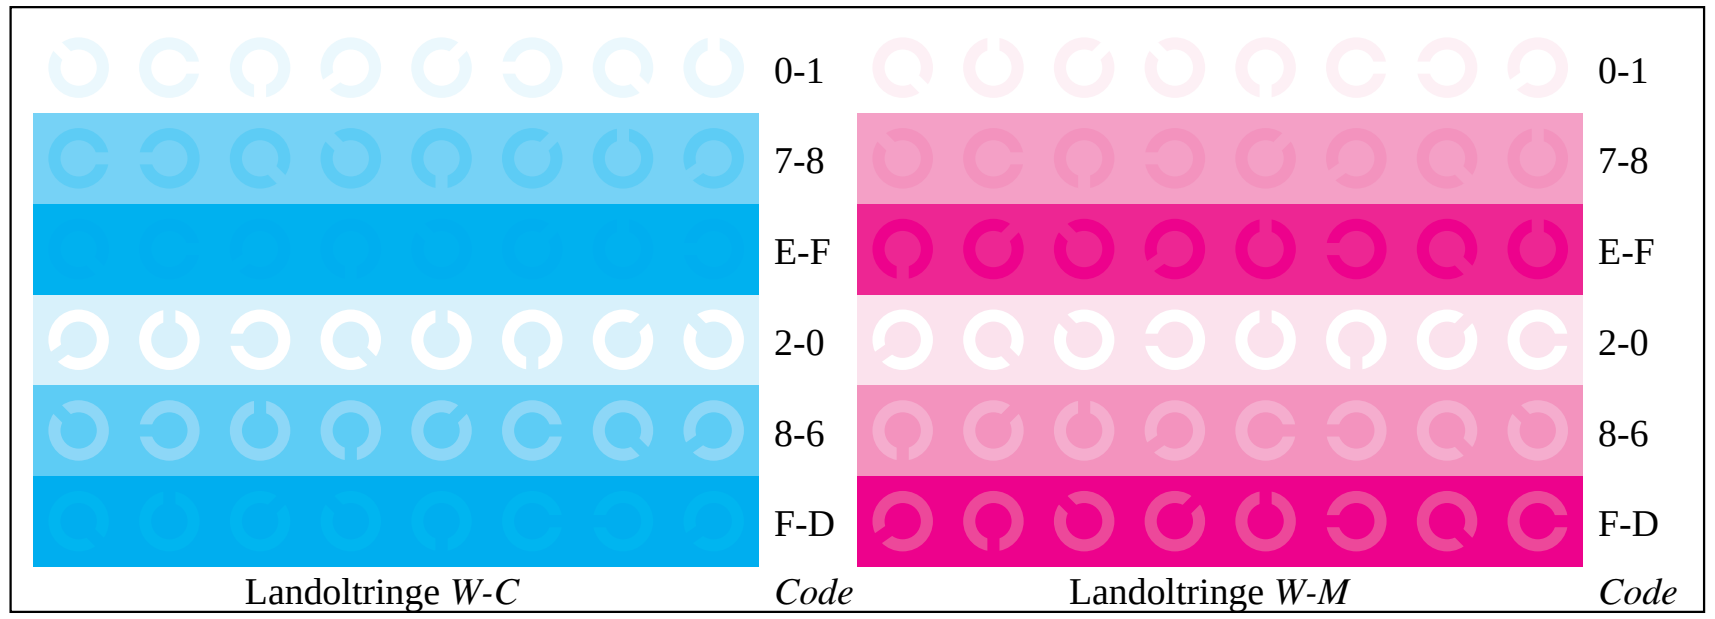
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D
Landoltringe *W-C*
Code
Landoltringe *W-M*
Code

Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W-M***; Benutzter PS-Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

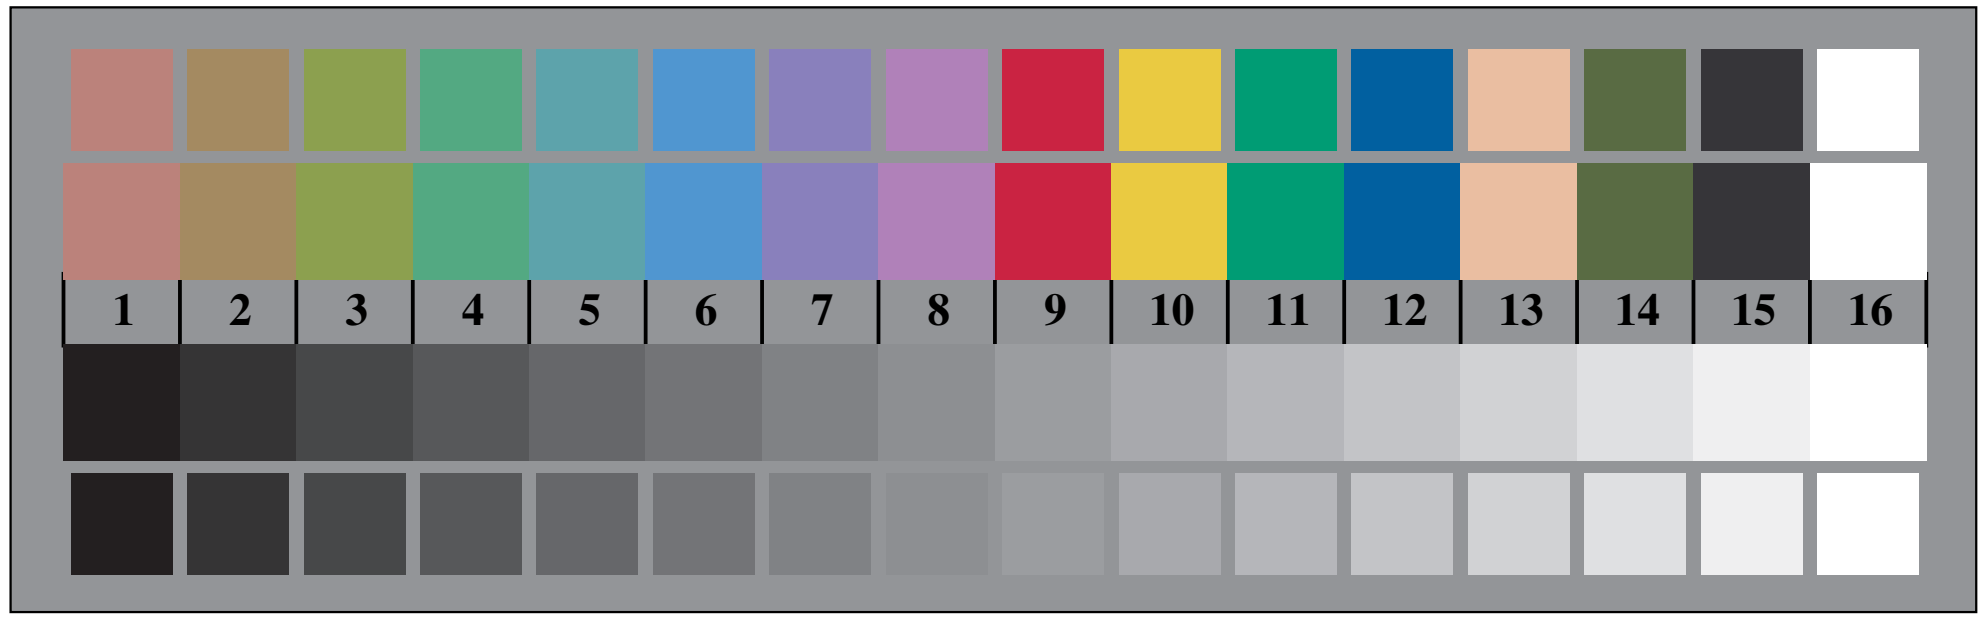

Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

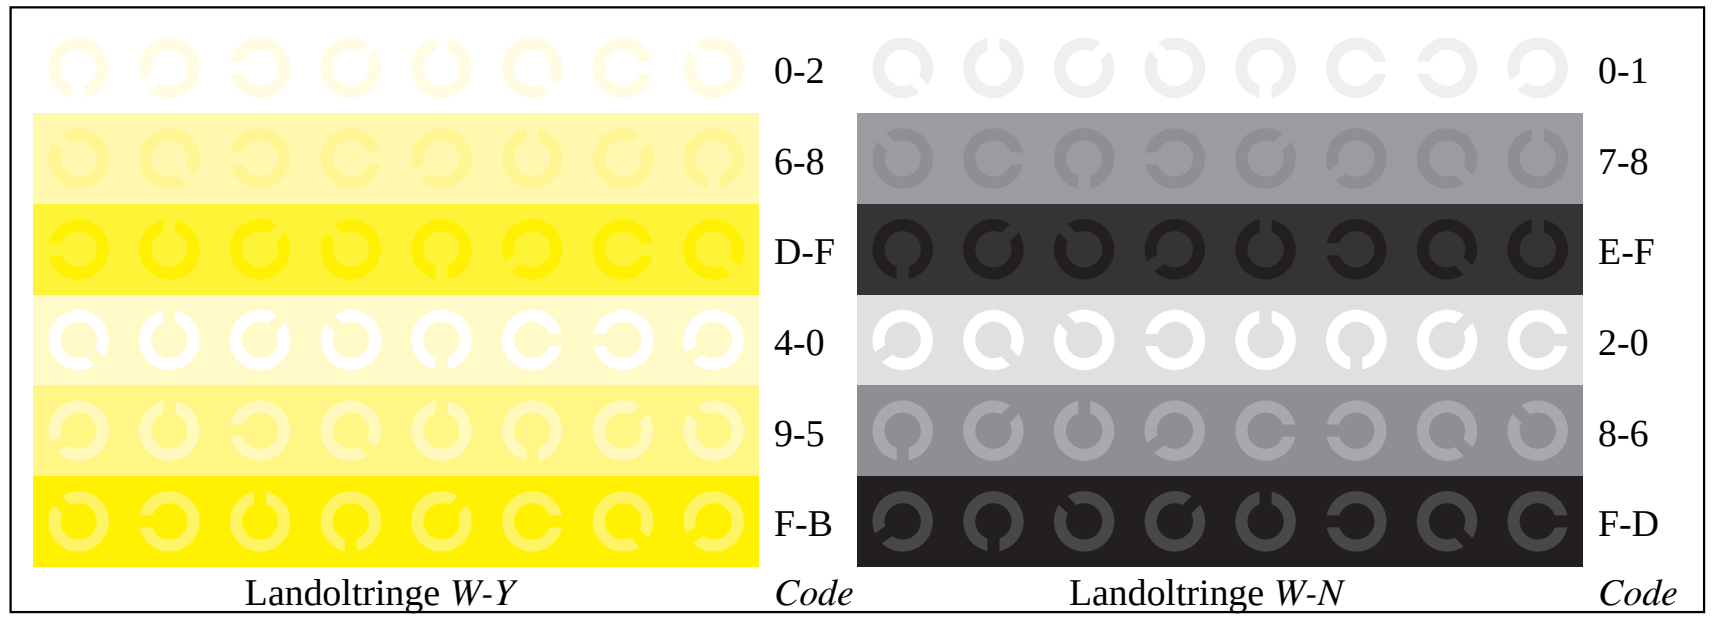
0-2
6-8
D-F
4-0
9-5
F-B
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D
Landoltringe *W-Y*
Code
Landoltringe *W-N*
Code

Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS–Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20030101-FG96/10L/L96G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*
output: *no change compared to input*