Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer, 3 colorimage*

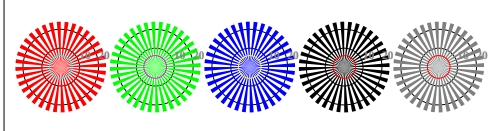

Bild D2: Radialgitter ***W–O, W–L, W–V, W-N*** und ***W–Z***; PS–Operator *olv* setrgbcolor (only)*

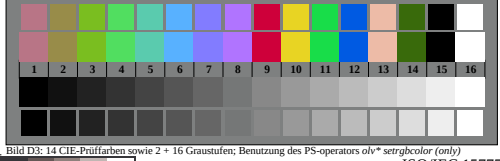

Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *olv* setrgbcolor (only)*

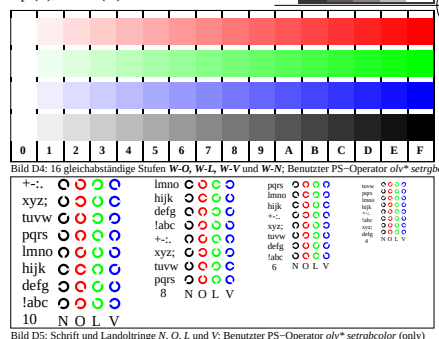

Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W–O, W–L, W–V*** und ***W–N***; Benutzter PS–Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L* und *V*; Benutzter PS–Operator *olv* setrgbcolor* (only)

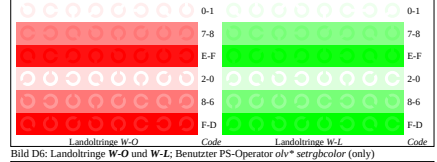

Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

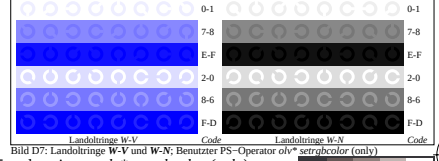

Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS–Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *olv* setrgbcolor (only)* output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/FG99/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=3,3

BAM-Registrierung: 20030101-FG99/L99G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Monitore (γ=2,5) und Drucker
BAM-Material: Code=rha4ta