

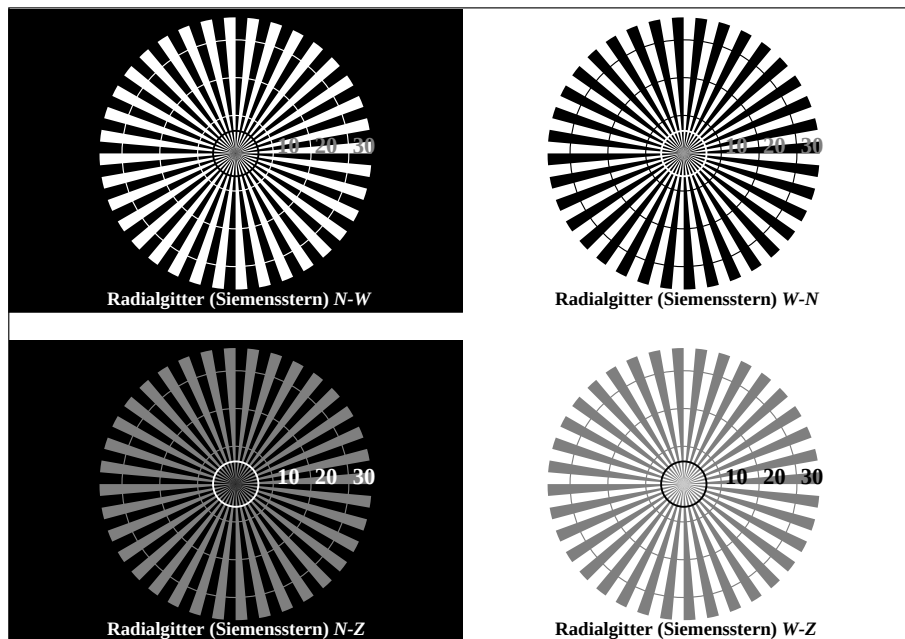


Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor

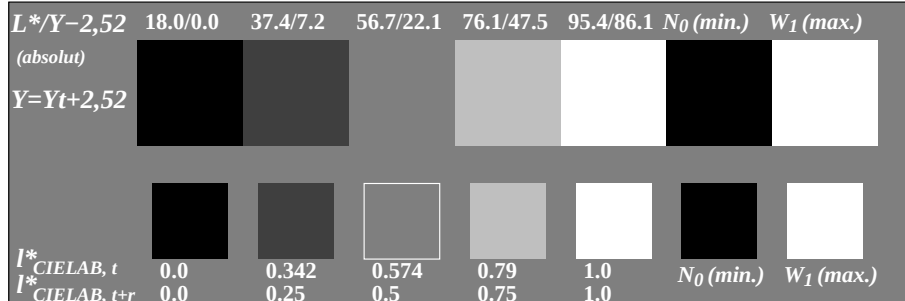


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L*-Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor

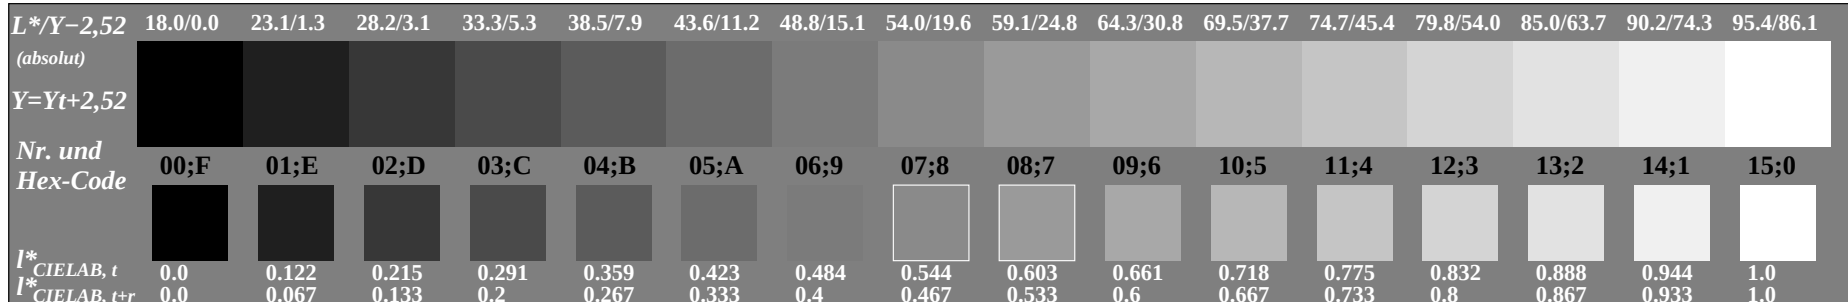


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor
output: olv*setrgbcolor /w* setgray

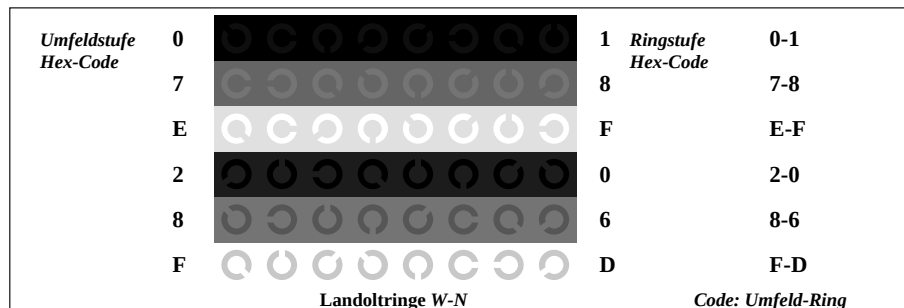


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor

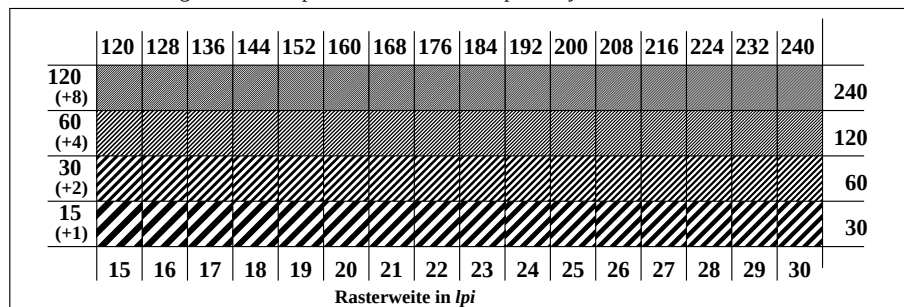


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor

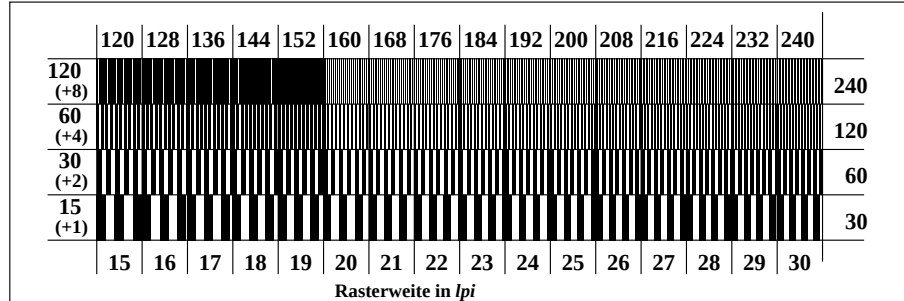


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmkcolor