




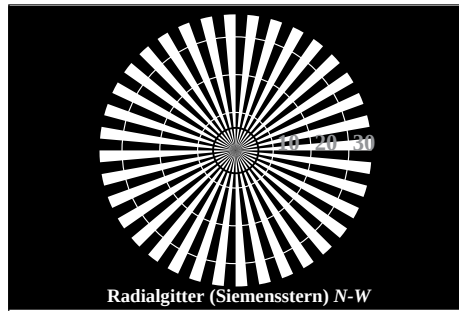


Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

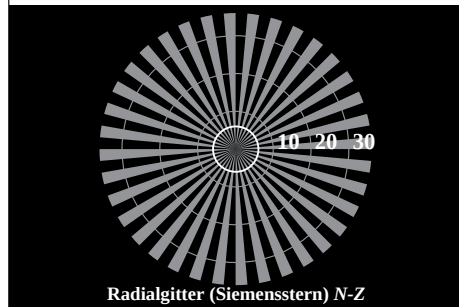

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

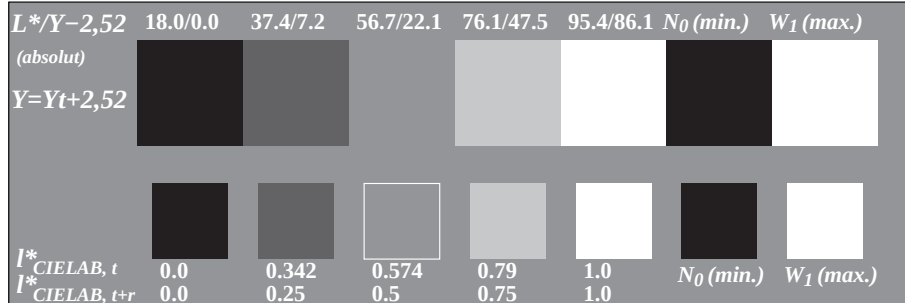


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

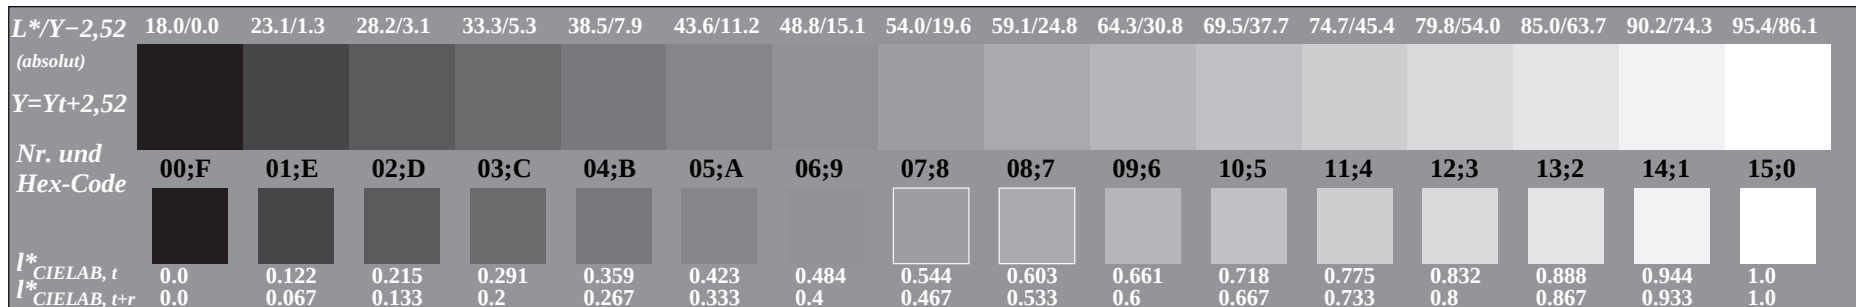


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor


ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor
output: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

Umfeldstufe
Hex-Code

0
7
E
2
8
F

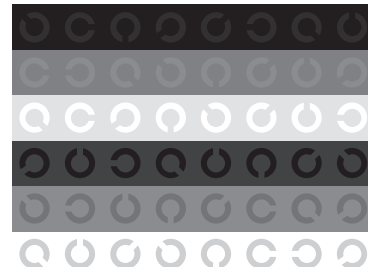

Landoltringe W-N

1 Ringstufe
Hex-Code

0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

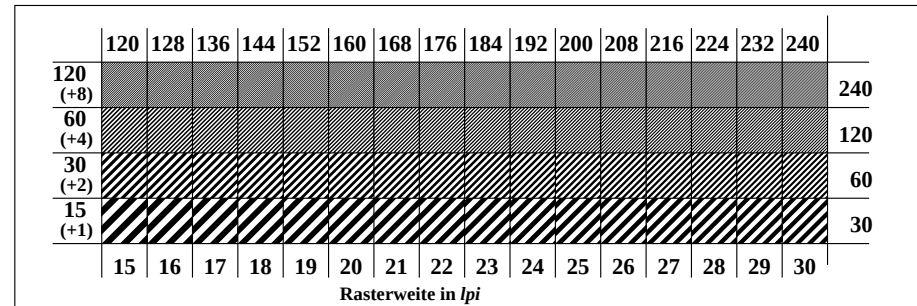


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

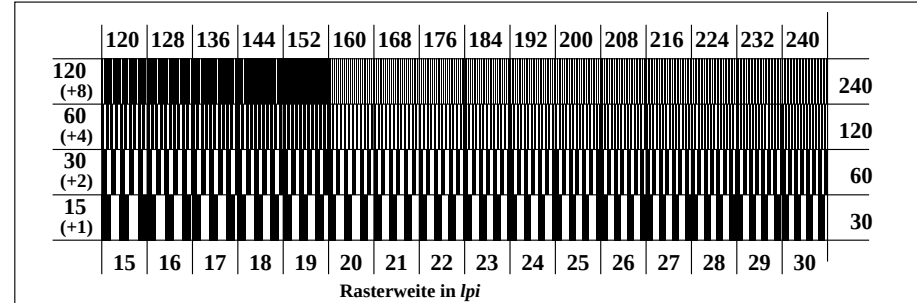


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor