

-Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/IG86/Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,0?>

BAM-Registrierung: 20031201-IG86/10B/B86G17SP.PS.PDF BAM-Material: Code=th4ta
Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker


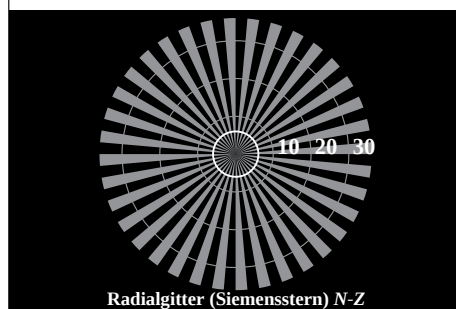



Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setcmykcolor`

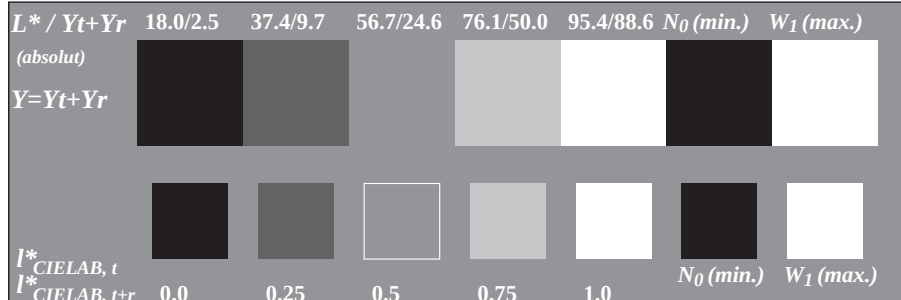


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: $000n*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

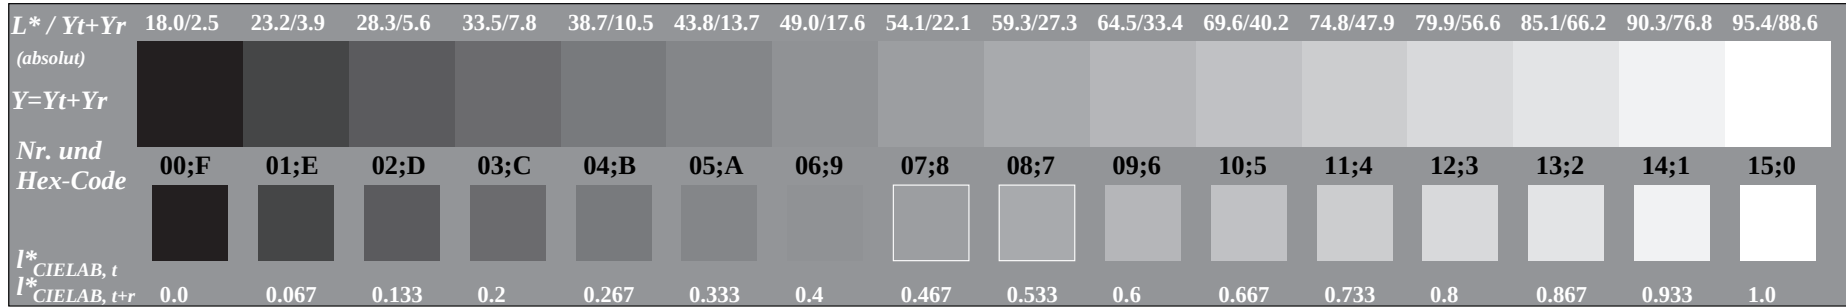


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor



ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor
output: Startup (S) data dependend



Umfeldstufe Hex-Code	Landoltringe W-N	Ringstufe Hex-Code	Code: Umfeld-Ring
0		1	0-1
7		8	7-8
E		F	E-F
2		0	2-0
8		6	8-6
F		D	F-D

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setcmykcolor`

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setcmykcolor`