www.ps.bam.de/IG98/10B/B98G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) IG98/10B/B98G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

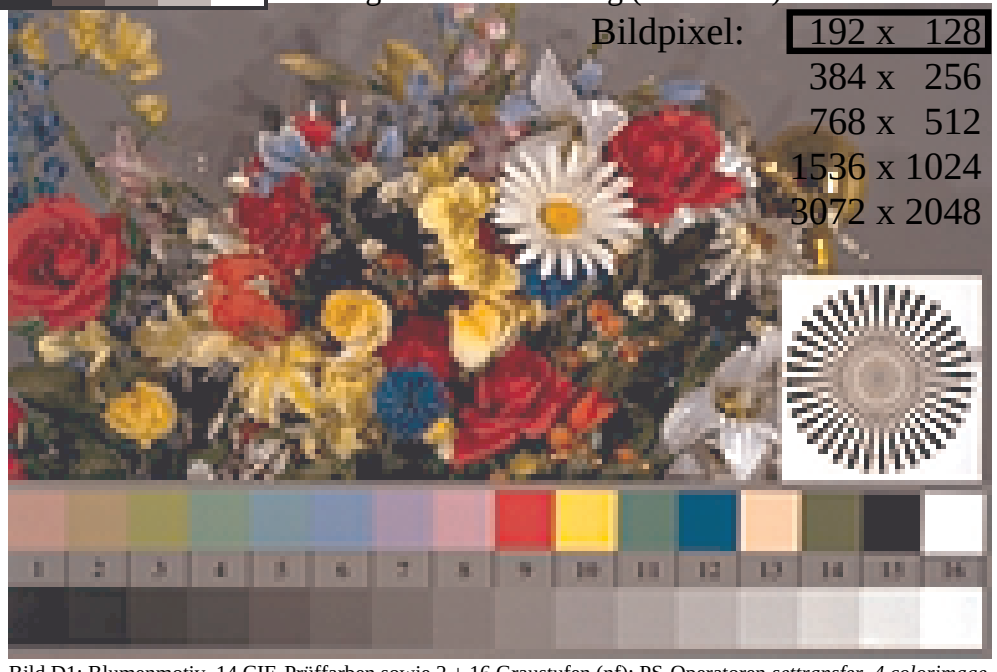

Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, *4 colorimage*

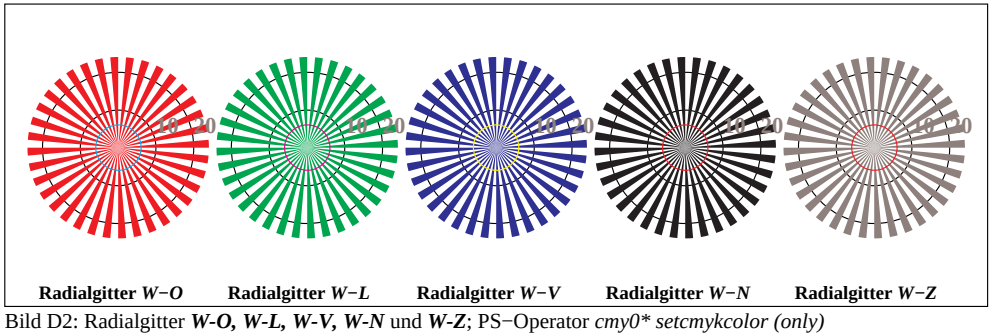

Bild D2: Radialgitter ***W-O, W-L, W-V, W-N*** und ***W-Z***; PS−Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*

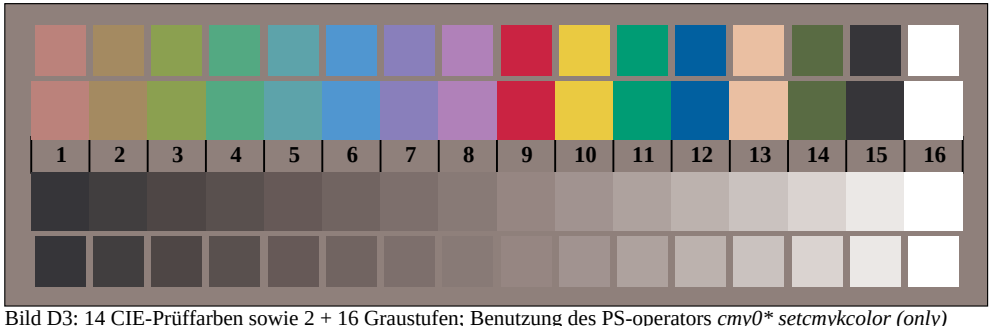

Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0* setcmykcolor (only)*

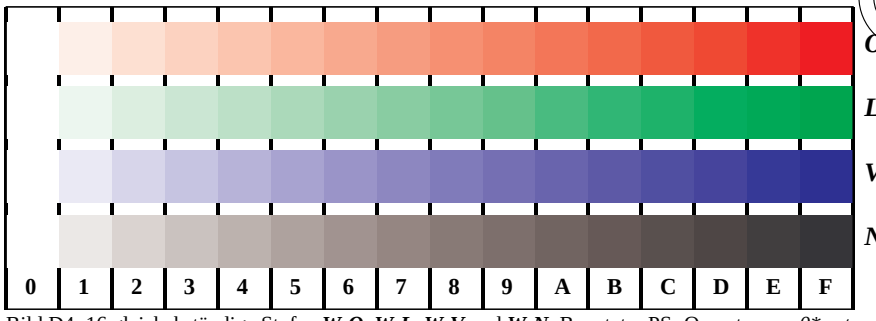

Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O, W-L, W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

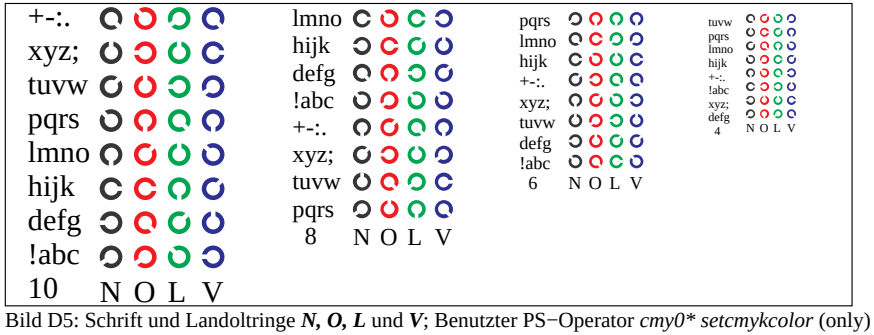

Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, O, L*** und ***V***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

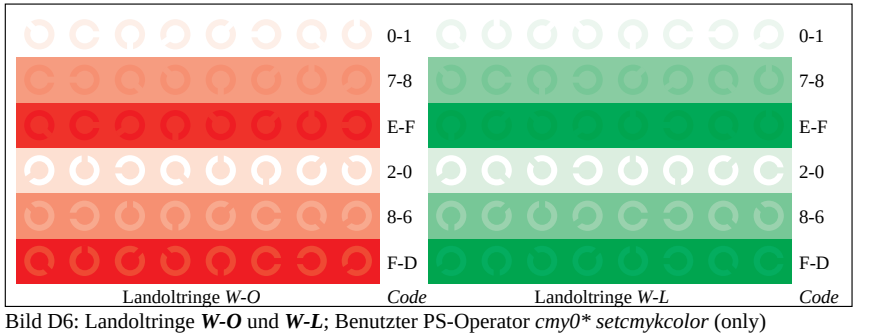

Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

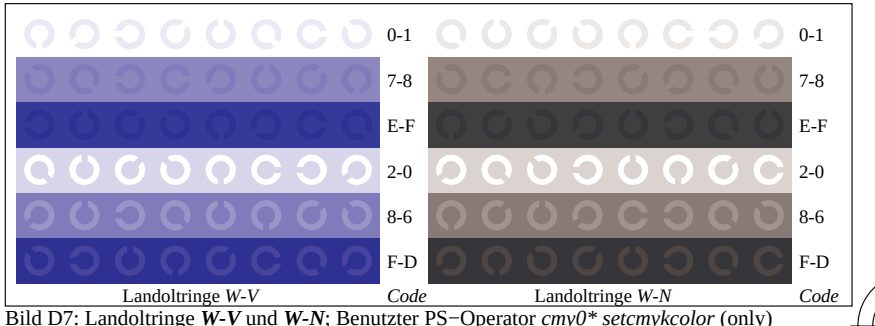

Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG98/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=2,2?

BAM-Registrierung: 20030101-IG98/10B/B98G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *cmy0* setcmykcolor (only)* output: *Startup (S) data dependend*