See for similar files: http://www.ps.bam.de/ME00/
Technical information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, io=1,1

BAM registration: 20050101-ME00/L00E00N3.PS/.TXT
application for properties of monochromatic printers

BAM material: code=rha4ta

ME000 Form: 3/11, Scale: 1/1, Page 1
Page: count 1

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

line raster diameter in *lpi*
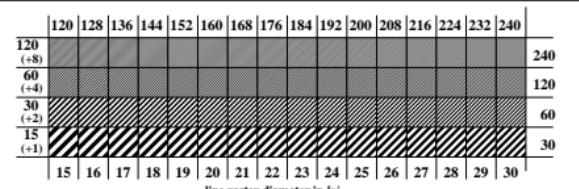
ME000-2, Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); Use of the PS operator *w* setgray*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

line raster diameter in *lpi*
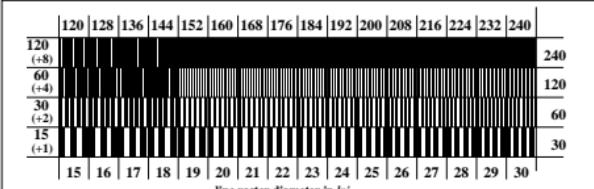
ME001-1, Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); Use of the PS operator *w* setgray*

L* / Y (absolute)

18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3

No. and Hex2 code

00,W	01,V	02,U	03,T	04,S	05,R	06,Q	07,P	08,O	09,N	10,M	11,L	12,J	13,I	14,H	15,G

$I*_{CIELAB, r}$	0.0	0.032	0.064	0.096	0.129	0.161	0.193	0.225	0.258	0.29	0.322	0.354	0.387	0.419	0.451	0.483
D_r (relative)	1.598	1.506	1.42	1.339	1.263	1.191	1.123	1.058	0.996	0.937	0.881	0.827	0.775	0.725	0.677	0.631
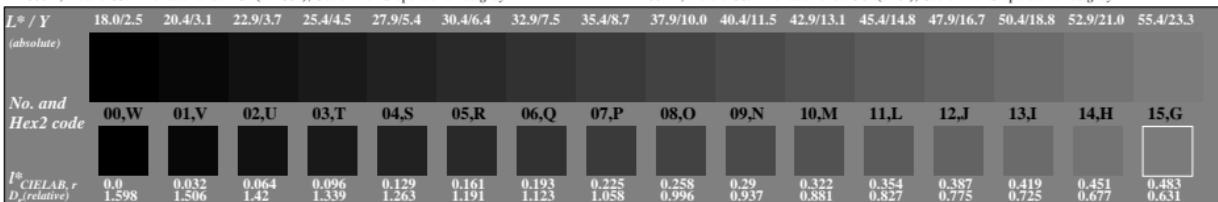
ME000-3, Picture C31: 32 visual equidistant *L**-grey steps; Use of the PS operator *w* setgray*, part 1

L* / Y (absolute)

57.9/25.9	60.4/28.6	62.9/31.5	65.4/34.6	67.9/37.8	70.4/41.3	72.9/45.0	75.4/48.9	77.9/53.0	80.4/57.4	82.9/62.0	85.4/66.8	87.9/71.8	90.4/77.1	92.9/82.7	95.4/88.5

No. and Hex2 code

16,F	17,E	18,D	19,C	20,B	21,A	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1	31,0

$I*_{CIELAB, r}$	0.516	0.548	0.58	0.612	0.645	0.677	0.709	0.741	0.774	0.806	0.838	0.87	0.903	0.935	0.967	1.0
D_r (relative)	0.586	0.543	0.501	0.46	0.421	0.383	0.346	0.31	0.275	0.24	0.207	0.175	0.143	0.112	0.082	0.052

ME000-5, Picture C32: 32 visual equidistant *L**-grey steps; Use of the PS operator *w* setgray*, part 2

L* / Y (absolute)

18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3

No. and Hex code

00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0

$I*_{CIELAB, r}$	0.0	0.032	0.064	0.096	0.129	0.161	0.193	0.225	0.258	0.29	0.322	0.354	0.387	0.419	0.451	0.483
D_r (relative)	1.598	1.506	1.42	1.339	1.263	1.191	1.123	1.058	0.996	0.937	0.881	0.827	0.775	0.725	0.677	0.631
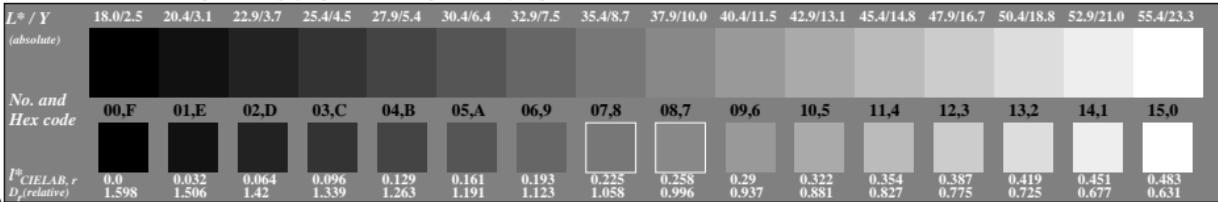
ME000-7, Picture C3: 16 visual equidistant *L**-grey steps; Use of the PS operator *w* setgray*

Proposal editor: CEN CSH 99012-test chart no. 3
Grafic page, Test chart no. 3 with grafic elements of ISO/IEC 15775:1999

input: *w* setgray*
output: *w* setgray*