Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG30/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG30/10L/L30G07NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
N	1	8.3	0.1	−0.1	297	8.3	0.1	−0.1	297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	10.0	3.9	2.6	34	9.7	3.9	1.8	25	−0.3	0.0	−0.7	0.8	0.9
	3	11.7	7.7	5.4	35	11.3	8.2	4.5	29	−0.3	0.5	−0.8	1.0	1.1
	4	13.4	11.5	8.2	35	13.0	12.5	7.3	30	−0.3	1.0	−0.8	1.3	1.4
	5	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31	−0.1	1.8	−0.7	2.0	2.0
	6	16.7	19.1	13.8	36	16.6	21.7	13.2	31	0.0	2.6	−0.5	2.7	2.7
	7	18.4	22.9	16.6	36	18.4	26.0	16.1	32	0.0	3.1	−0.4	3.1	3.1
	8	20.1	26.7	19.4	36	20.5	30.2	19.4	33	0.4	3.5	0.0	3.5	3.5
	9	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33	0.7	4.4	0.8	4.5	4.5
	10	23.4	34.3	25.0	36	25.1	39.2	26.1	34	1.7	4.9	1.1	5.0	5.3
	11	25.1	38.1	27.8	36	27.3	44.2	30.5	35	2.2	6.1	2.7	6.7	7.0
	12	26.7	41.9	30.6	36	29.8	49.1	34.6	35	3.1	7.2	4.0	8.2	8.8
	13	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36	3.9	8.9	6.3	10.9	11.6
	14	30.1	49.5	36.2	36	34.0	58.1	42.7	36	3.9	8.6	6.5	10.8	11.5
	15	31.8	53.3	39.0	36	35.1	60.5	44.7	36	3.4	7.2	5.7	9.2	9.8
	16	33.4	57.1	41.8	36	35.2	60.7	44.7	36	1.7	3.6	2.9	4.6	4.9
O	17	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	8.3	0.1	−0.1	297	8.3	0.1	−0.1	297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	15.0	15.3	11.0	36	14.9	17.1	10.2	31	−0.1	1.8	−0.7	2.0	2.0
	20	21.7	30.5	22.2	36	22.4	34.9	23.0	33	0.7	4.4	0.8	4.5	4.5
	21	28.4	45.7	33.4	36	32.3	54.6	39.7	36	3.9	8.9	6.3	10.9	11.6
O	22	35.1	60.9	44.6	36	35.1	60.9	44.6	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 35.11 − 8.34
Gleichmäßigkeit
g* = 28.8**
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 34.6**
Schwarz − Orangerot
rgb: N − O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 4.4
ΔE^*_{CIELAB} = 4.6
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 3.5
ΔE^*_{CIELAB} = 3.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 80

YG300−3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	−0.4	347	−1.9	−1.6	−2.8	3.3	3.9
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	0.7	8	−3.3	−2.7	−3.9	4.9	6.0
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	4.2	26	−2.9	−2.7	−2.8	4.1	5.1
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37	−1.6	−1.7	0.4	1.9	2.5
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	18.0	47	0.8	−2.1	6.2	6.6	6.6
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	23.4	46	1.9	0.1	9.2	9.2	9.4
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	27.1	44	2.0	1.7	10.6	10.7	10.9
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42	2.2	3.2	10.8	11.3	11.5
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	32.0	41	1.8	3.3	10.7	11.2	11.4
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	34.0	39	1.5	3.8	10.4	11.0	11.1
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	35.5	38	1.2	3.1	9.5	10.0	10.1
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37	1.2	3.2	8.4	9.0	9.0
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	38.2	36	1.2	2.9	7.5	8.0	8.1
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	38.0	35	1.0	2.0	4.9	5.3	5.4
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	38.1	33	0.8	1.6	2.7	3.1	3.2
O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9	37	−1.6	−1.7	0.4	1.9	2.5
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7	42	2.2	3.2	10.8	11.3	11.5
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7	37	1.2	3.2	8.4	9.0	9.0
O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 46.32 − 22.02
Gleichmäßigkeit
g* = 44.0**
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 31.4**
Schwarz − Orangerot
rgb: N − O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 6.4
ΔE^*_{CIELAB} = 6.7
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 4.4
ΔE^*_{CIELAB} = 4.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 71

YG301−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NA.PS

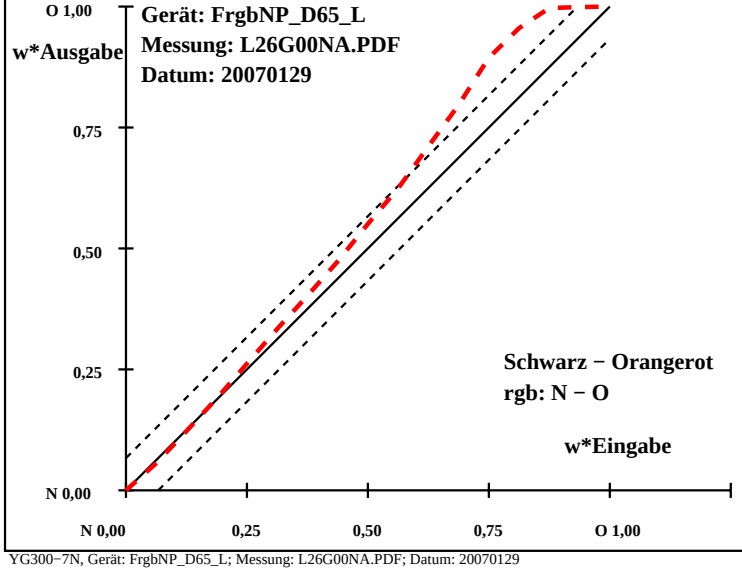

YG300−7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF

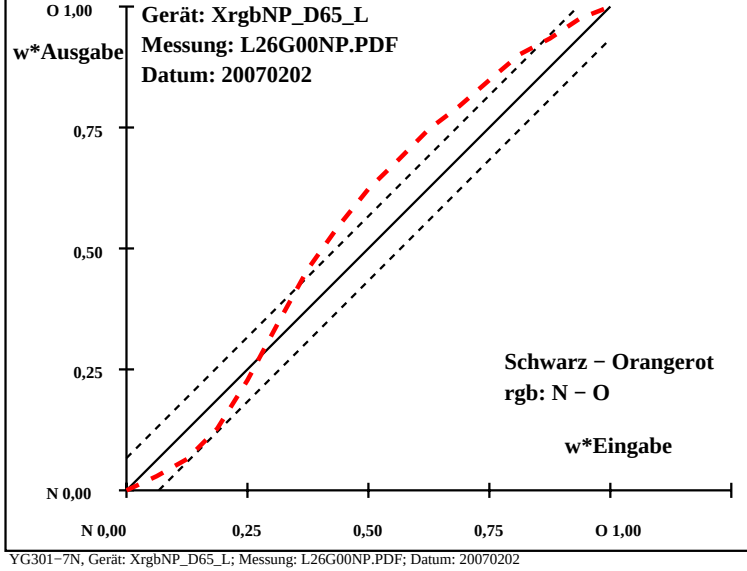

YG301−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202