Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG30/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG30/10L/L30G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
O	1	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	39.0	52.7	38.9	36	40.5	57.8	37.0	33	1.6	5.1	−1.8	5.5	5.7
	3	41.7	44.6	33.3	37	45.2	52.5	29.8	30	3.5	7.9	−3.4	8.7	9.3
	4	44.4	36.5	27.7	37	48.6	44.3	24.8	29	4.2	7.8	−2.8	8.4	9.3
	5	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	−4.1	7.4	8.4
	6	49.9	20.2	16.5	39	52.7	24.0	13.8	30	2.7	3.8	−2.6	4.6	5.4
	7	52.7	12.1	10.9	42	54.1	14.1	8.2	30	1.4	2.0	−2.6	3.3	3.6
	8	55.4	4.0	5.3	53	56.4	4.0	4.0	45	1.0	0.0	−1.2	1.3	1.6
Z	9	58.2	−4.0	−0.2	184	58.2	−4.0	−0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	57.6	−7.1	−4.1	210	60.1	−10.4	−5.2	207	2.5	−3.2	−1.0	3.4	4.3
	11	57.1	−10.3	−8.1	218	61.7	−15.9	−10.1	213	4.6	−5.5	−1.9	6.0	7.6
	12	56.6	−13.4	−12.0	222	63.1	−20.3	−14.9	216	6.5	−6.8	−2.8	7.5	10.0
	13	56.0	−16.5	−15.9	224	63.6	−24.4	−19.3	218	7.6	−7.8	−3.3	8.6	11.4
	14	55.5	−19.6	−19.8	225	63.1	−27.7	−23.3	220	7.6	−8.0	−3.4	8.8	11.6
	15	55.0	−22.8	−23.8	226	61.6	−29.8	−26.8	222	6.6	−6.9	−2.9	7.7	10.1
	16	54.5	−25.9	−27.7	227	58.1	−29.5	−29.7	225	3.6	−3.5	−1.9	4.2	5.5
C	17	53.9	−29.0	−31.6	227	53.9	−29.0	−31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O	18	36.2	60.8	44.5	36	36.2	60.8	44.5	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	47.2	28.4	22.1	38	51.3	34.4	17.9	27	4.1	6.1	−4.1	7.4	8.4
Z	20	58.2	−4.0	−0.2	184	58.2	−4.0	−0.2	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	56.0	−16.5	−15.9	224	63.6	−24.4	−19.3	218	7.6	−7.8	−3.3	8.6	11.4
C	22	53.9	−29.0	−31.6	227	53.9	−29.0	−31.6	227	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
g* = **36.1**

Orangerot − Cyanblau
rgb: O − Z − C

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = **5.0**
ΔE^*_{CIELAB} = **6.1**

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = **3.2**
ΔE^*_{CIELAB} = **4.0**

YG300−3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32	−1.9	5.7	1.3	5.9	6.2
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29	−5.0	9.8	1.1	9.9	11.1
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25	−7.2	12.8	−1.1	12.8	14.7
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	−7.6	13.6	−1.3	13.7	15.7
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23	−7.6	10.3	−1.1	10.4	13.0
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26	−5.6	4.9	−0.4	4.9	7.5
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20	−1.3	0.3	−2.2	2.3	2.7
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	57.3	−1.7	−6.5	255	57.3	−8.2	−8.0	224	0.1	−6.4	−1.4	6.7	6.7
	11	56.2	−3.4	−13.2	255	50.7	−15.3	−17.9	229	−5.4	−11.8	−4.6	12.8	13.9
	12	55.1	−5.2	−19.9	255	47.3	−19.9	−26.5	233	−7.7	−14.6	−6.5	16.1	17.9
	13	54.0	−7.0	−26.6	255	46.5	−22.0	−35.0	238	−7.4	−15.0	−8.3	17.2	18.8
	14	52.9	−8.7	−33.3	255	48.0	−23.4	−40.1	240	−4.8	−14.6	−6.7	16.2	16.9
	15	51.8	−10.5	−40.0	255	47.4	−20.5	−43.4	245	−4.4	−9.9	−3.3	10.6	11.5
	16	50.7	−12.2	−46.7	255	47.9	−20.1	−45.0	246	−2.7	−7.8	1.7	8.0	8.5
C	17	49.6	−14.0	−53.4	255	49.6	−14.0	−53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23	−7.6	13.6	−1.3	13.7	15.7
Z	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	54.0	−7.0	−26.6	255	46.5	−22.0	−35.0	238	−7.4	−15.0	−8.3	17.2	18.8
C	22	49.6	−14.0	−53.4	255	49.6	−14.0	−53.4	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
g* = **12.5**

Orangerot − Cyanblau
rgb: O − Z − C

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = **8.7**
ΔE^*_{CIELAB} = **9.7**

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = **6.2**
ΔE^*_{CIELAB} = **6.9**

YG301−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NA.PS

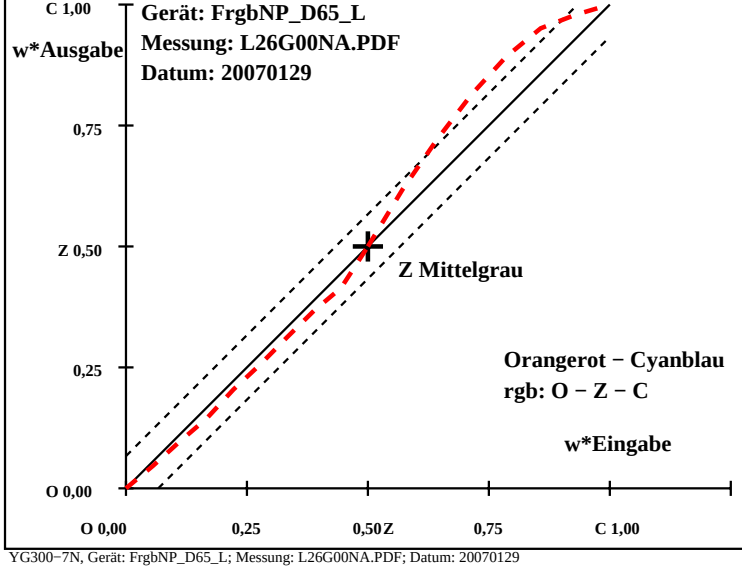

YG300−7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF

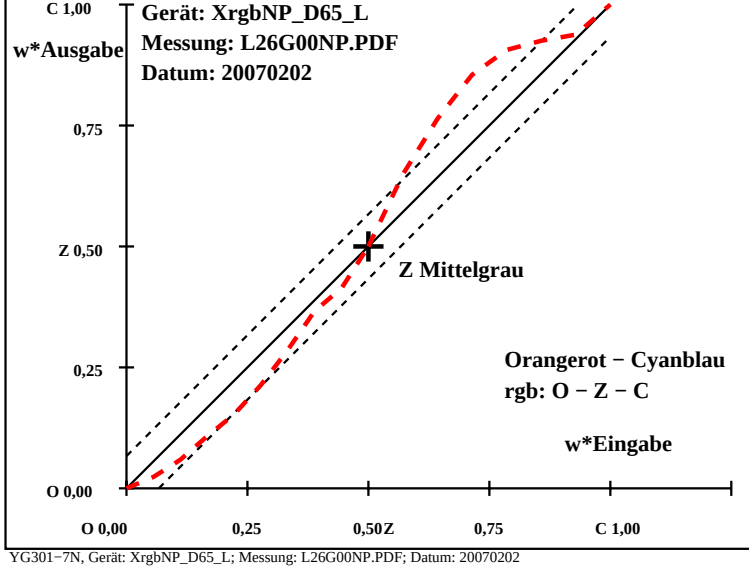

YG301−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202