

T	i	LAB*a.ref	hab.ref	LAB*a.out	hab.out	LAB*a.out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*									
L	1	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	46.6	-54.3	42.8	142	49.7	-59.8	45.3	143	3.0	-5.4	2.5	6.0	6.8			
	3	48.3	-47.1	36.6	142	54.3	-56.7	40.4	145	5.9	-9.5	3.8	10.3	11.9			
	4	50.0	-39.9	30.4	143	57.3	-51.4	35.8	145	7.3	-11.4	5.4	12.7	14.6			
	5	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146	7.8	-11.0	5.0	12.2	14.5			
	6	53.5	-25.5	18.1	145	60.3	-35.8	24.2	146	6.8	-10.2	6.1	12.0	13.8			
	7	55.2	-18.3	11.9	147	60.3	-26.4	16.3	148	5.1	-8.0	4.4	9.2	10.6			
	8	56.9	-11.1	5.7	153	59.7	-15.7	8.1	153	2.8	-4.5	2.4	5.2	5.9			
Z	9	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	10	56.1	6.5	-4.7	324	57.3	9.3	-9.2	315	1.2	2.8	-4.5	5.4	5.5			
	11	53.5	16.9	-8.9	332	55.7	23.8	-17.3	324	2.1	6.9	-8.3	10.9	11.1			
	12	51.0	27.4	-13.2	334	54.5	37.0	-23.7	327	3.4	9.6	-10.4	14.3	14.7			
	13	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330	4.6	11.8	-10.8	16.0	16.7			
	14	46.0	48.3	-21.7	336	50.9	60.9	-31.6	333	4.9	12.6	-9.9	16.0	16.8			
	15	43.5	58.8	-25.9	336	47.7	70.0	-33.8	334	4.2	11.2	-7.8	13.7	14.3			
	16	41.0	69.2	-30.2	336	43.0	76.2	-35.0	335	2.0	7.0	-4.7	8.5	8.7			
M	17	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
L	18	44.9	-61.5	49.0	141	44.9	-61.5	49.0	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	19	51.8	-32.7	24.3	144	59.6	-43.8	29.2	146	7.8	-11.0	5.0	12.2	14.5			
Z	20	58.6	-3.9	-0.4	187	58.6	-3.9	-0.4	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	21	48.5	37.9	-17.4	335	53.1	49.6	-28.3	330	4.6	11.8	-10.8	16.0	16.7			
M	22	38.5	79.7	-34.4	337	38.5	79.7	-34.4	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
 $g^* = 6.8$

Laubgrün – Magantarot
rgb: L – Z – M

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.8$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a.ref	hab.ref	LAB*a.out	hab.out	LAB*a.out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*						
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149	-0.9	-7.1	4.6	8.6	8.6
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150	-2.5	-16.1	8.7	18.4	18.6
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150	-3.3	-24.1	14.1	28.0	28.2
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150	-3.2	-22.1	12.6	25.5	25.7
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150	-1.3	-14.8	8.5	17.2	17.2
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138	1.4	-6.8	8.8	11.2	11.3
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312	-4.5	0.8	-10.0	10.1	11.1
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325	-9.2	6.9	-15.7	17.3	19.6
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333	-10.6	10.9	-17.0	20.3	22.9
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347	-8.9	14.5	-10.4	17.9	20.1
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350	-5.1	12.4	-7.0	14.3	15.2
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353	-3.3	5.7	-3.4	6.7	7.5
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5
Z	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5
M	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G


Gleichmäßigkeit
 $g^* = 8.5$

Laubgrün – Magantarot
rgb: L – Z – M


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

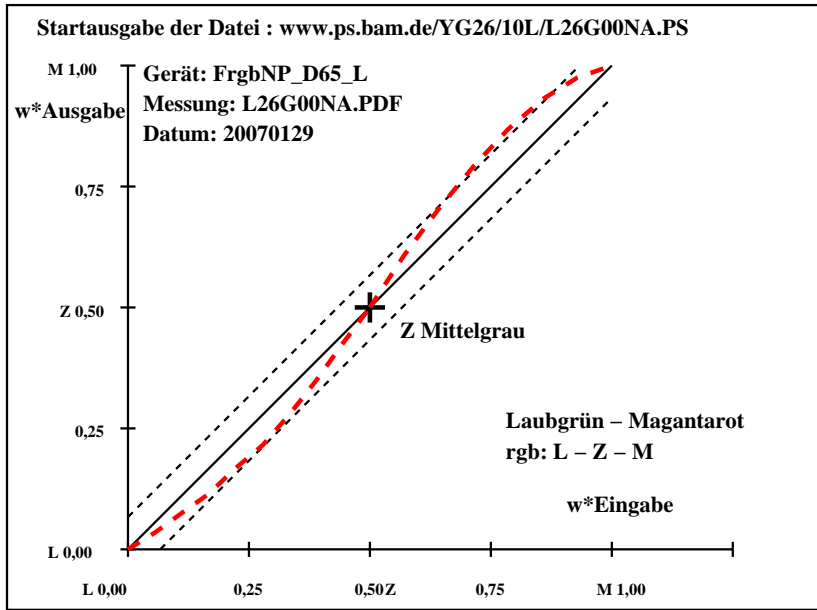

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

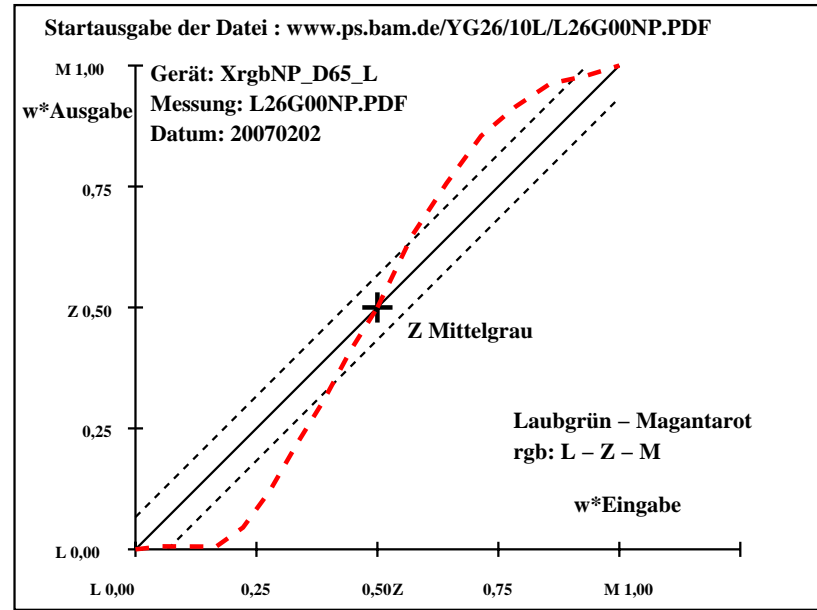

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG30/>; www.ps.bam.de/YG.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1, 1>

BAM-Registrierung: 20070401-YG30/10L/L30G0GNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen