

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

T	i	LAB*a,ref	hab.ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	$\Delta H^* \Delta E^*$
R	1	22.5	32.1	14.9	25	24.2 35.8 24.5 34	1.7 3.7 9.6 10.3 10.4
R	2	24.2	27.8	24.8	42	47.6 -2.3 55.8 92	23.4 -30.1 31.0 43.3 49.2
R	3	30.0	20.0	32.7	59	40.4 9.2 45.9 79	10.4 -10.7 13.2 17.1 20.0
R	4	36.7	11.0	41.8	75	31.9 23.1 34.8 56	-4.7 12.1 -6.9 14.0 14.8
J	5	46.3	-1.8	54.9	92	54.9 -14.0 66.1 102	8.6 -12.1 11.2 16.5 18.6
G	6	37.6	-14.6	41.6	109	50.9 -23.6 59.8 112	13.3 -8.9 18.2 20.3 24.3
R	7	31.2	-23.8	31.7	127	46.5 -32.8 53.0 122	15.3 -8.9 21.3 23.1 27.7
R	8	26.7	-29.5	21.1	145	41.8 -42.0 45.4 133	15.1 -12.4 24.3 27.3 31.2
G	9	28.3	-24.1	7.9	162	36.2 -49.6 37.9 143	7.9 -25.4 30.0 39.4 40.2
R	10	29.7	-19.5	-3.2	190	38.9 -41.3 5.4 173	9.2 -21.7 8.7 23.4 25.2
C	11	30.7	-15.9	-12.0	217	40.8 -28.6 -15.6 209	10.1 -12.6 -3.5 13.2 16.6
R	12	28.3	-8.5	-17.9	245	28.3 -1.5 -29.7 267	0.0 7.0 -11.7 13.7 13.7
B	13	23.8	0.7	-21.2	272	11.9 34.7 -43.9 308	-11.8 34.0 -22.6 40.9 42.6
R	14	16.7	15.5	-26.4	300	18.8 42.6 -38.8 318	2.1 27.1 -12.3 29.8 29.9
M	15	19.8	35.2	-21.4	329	26.0 52.6 -29.9 330	6.3 17.4 -8.4 19.4 20.4
R	16	23.1	36.0	-1.9	357	24.5 43.6 -10.0 347	1.3 7.6 -8.0 11.1 11.1
R	17	22.5	32.1	14.9	25	23.0 35.3 23.8 34	0.4 3.2 8.9 9.4 9.4
R	18	22.5	32.1	14.9	25	24.2 35.8 24.5 34	1.7 3.7 9.6 10.3 10.4
J	19	46.3	-1.8	54.9	92	54.9 -14.0 66.1 102	8.6 -12.1 11.2 16.5 18.6
G	20	28.3	-24.1	7.9	162	36.2 -49.6 37.9 143	7.9 -25.4 30.0 39.4 40.2
B	21	23.8	0.7	-21.2	272	11.9 34.7 -43.9 308	-11.8 34.0 -22.6 40.9 42.6
R	22	22.5	32.1	14.9	25	23.0 35.3 23.8 34	0.4 3.2 8.9 9.4 9.4

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
 rgb: (R-J-G-B-R)n
 Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 23.8$
 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 24.2$


YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G


T	i	LAB*a,ref	hab.ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	$\Delta H^* \Delta E^*$
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8 15.1 15.2
R	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9 30.7 31.1 45	0.8 4.3 7.5 8.7 8.7
R	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3 20.1 38.2 62	0.8 1.3 7.5 7.6 7.7
R	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7 0.1 54.2 90	6.2 -10.0 15.5 18.5 19.5
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6 -11.9 66.0 100	7.3 -10.2 16.1 19.1 20.4
G	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0 -21.3 57.0 111	5.4 -5.4 12.0 13.2 14.2
R	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6 -37.7 39.7 134	3.5 -13.4 7.4 15.4 15.7
R	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7 -47.2 30.7 147	4.6 -16.1 8.5 18.3 18.9
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5 -49.9 26.9 152	4.2 -21.3 17.6 27.7 28.0
R	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8 -38.0 16.0 157	-1.1 -16.8 19.5 25.9 25.9
C	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0 -19.8 -26.7 233	1.4 -3.7 -14.5 15.1 15.2
R	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2 -4.0 -35.3 263	-3.9 6.4 -13.4 14.9 15.4
B	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4 -34.1 272	-1.5 0.5 -9.5 9.6 9.8
R	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0 15.0 -40.0 291	-4.9 4.2 -21.5 22.0 22.6
M	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4 41.8 -20.6 334	-1.7 21.3 -8.1 22.8 22.9
R	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8 40.2 1.2 2	-2.0 4.8 3.2 5.8 6.2
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0 15.2 15.4
R	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8 15.1 15.2
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6 -11.9 66.0 100	7.3 -10.2 16.1 19.1 20.4
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5 -49.9 26.9 152	4.2 -21.3 17.6 27.7 28.0
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4 -34.1 272	-1.5 0.5 -9.5 9.6 9.8
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0 15.2 15.4

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
 rgb: (R-J-G-B-R)n
 Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 16.6$
 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.6$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

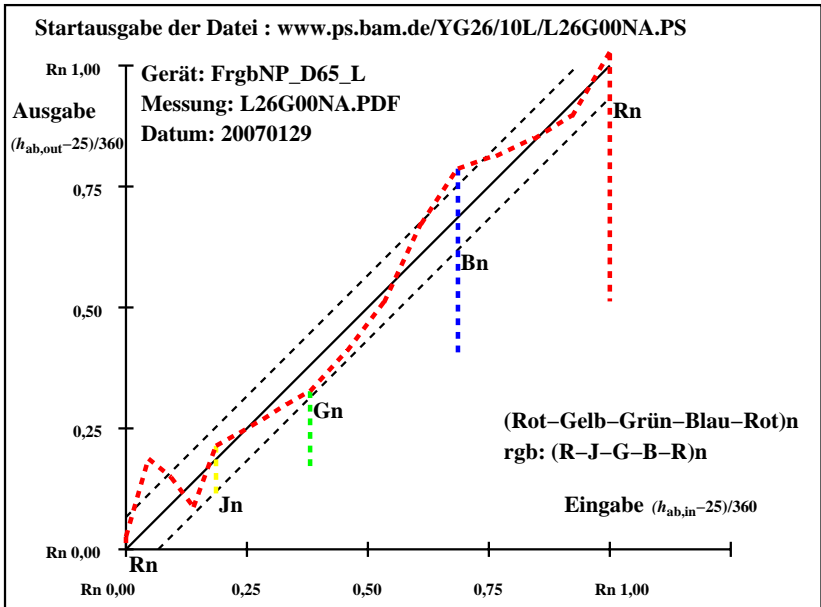

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

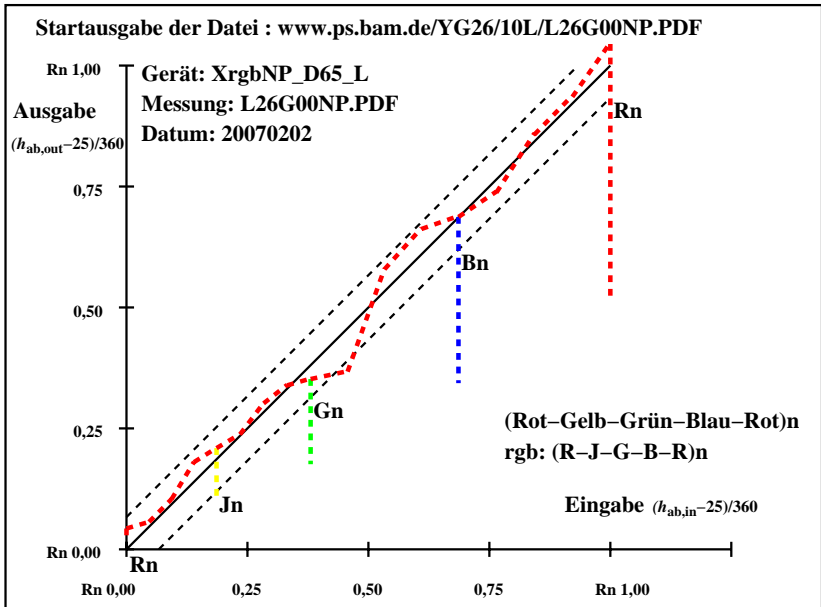

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG30/>; www.ps.bam.de/YG.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, 10=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG30/10L/L30G0INA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen