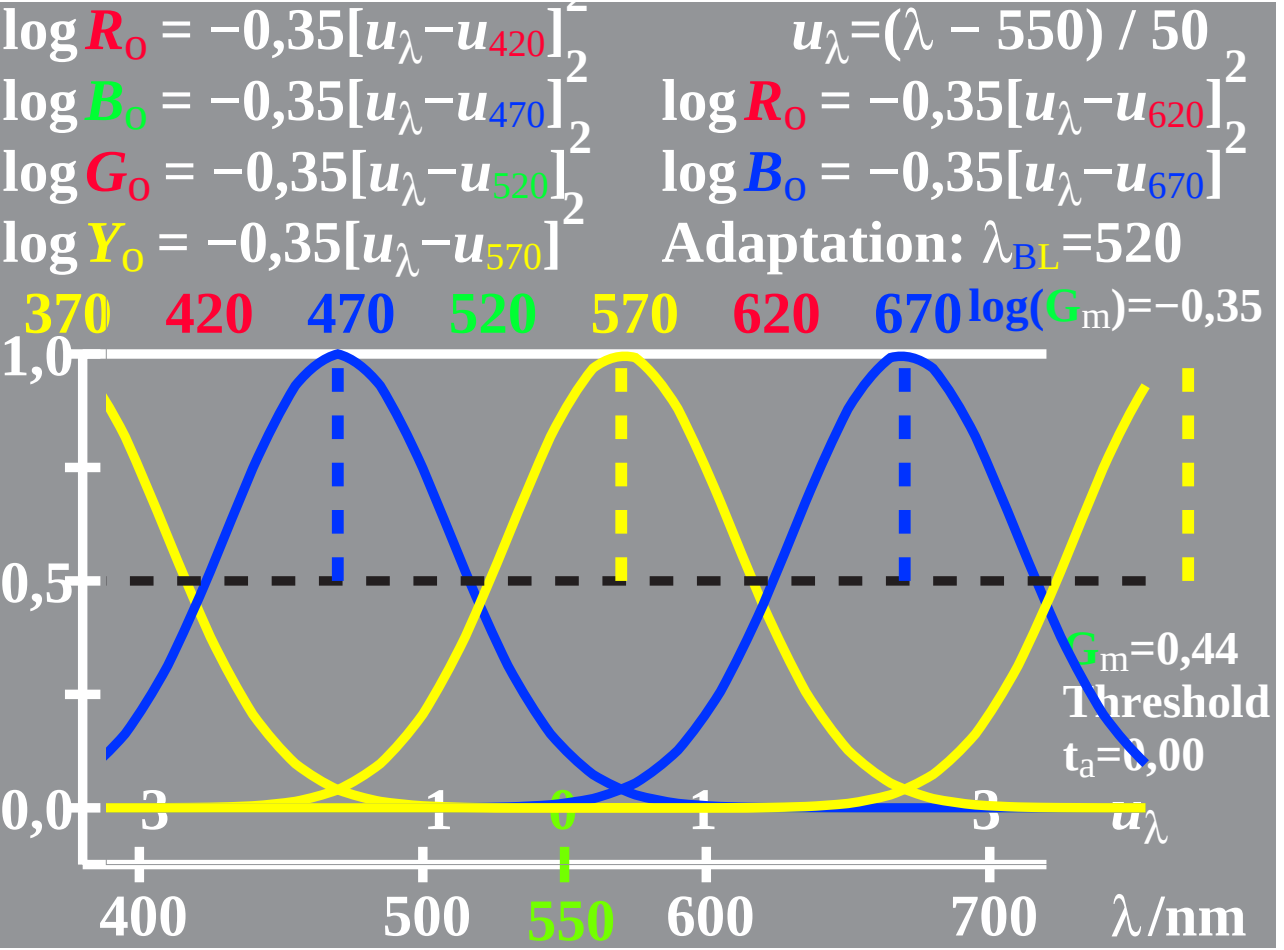
$\log R_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{420}]^2$
$\log B_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{470}]^2$
$\log G_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{520}]^2$
$\log Y_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{570}]^2$
$u_\lambda = (\lambda - 550) / 50$
$\log R_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{620}]^2$
$\log B_O = -0{,}35[u_\lambda - u_{670}]^2$
Adaptation: $\lambda_{BL}=520$
370 420 470 520 570 620 670
$\log(G_m)=-0{,}35$
1,0
0,5
0,0
$G_m=0{,}44$
Threshold
$t_a=0{,}00$
3 1 0 1 3
u_λ
400 500 550 600 700
λ/nm

AET90−6A