

vedì file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI28/AI28.HTM
 informazioni tecniche: http://farbe.it.tu-berlin.de/ o http://farbe.it.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI28/AI28L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
 TUB materiale: code=rhata


i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* all'usica S1
1	52,01 0,00 0,00	0,00 0,00	52,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
2	54,91 0,00 0,00	0,27 63,82	0,00 0,00 0,00	8,90 0,00 0,00	8,90
3	57,80 0,00 0,00	0,37 68,48	0,00 0,00 0,00	10,68 0,00 0,00	10,68
4	60,69 0,00 0,00	0,46 72,03	0,00 0,00 0,00	11,33 0,00 0,00	11,33
5	63,58 0,00 0,00	0,52 75,00	0,00 0,00 0,00	11,41 0,00 0,00	11,41
6	66,48 0,00 0,00	0,58 77,60	0,00 0,00 0,00	11,12 0,00 0,00	11,12
7	69,37 0,00 0,00	0,64 79,94	0,00 0,00 0,00	10,57 0,00 0,00	10,57
8	72,26 0,00 0,00	0,69 82,09	0,00 0,00 0,00	9,83 0,00 0,00	9,83
9	75,16 0,00 0,00	0,73 84,09	0,00 0,00 0,00	8,93 0,00 0,00	8,93
10	78,05 0,00 0,00	0,78 85,96	0,00 0,00 0,00	7,90 0,00 0,00	7,90
11	80,94 0,00 0,00	0,82 87,72	0,00 0,00 0,00	6,77 0,00 0,00	6,77
12	83,83 0,00 0,00	0,86 89,39	0,00 0,00 0,00	5,56 0,00 0,00	5,56
13	86,73 0,00 0,00	0,89 90,99	0,00 0,00 0,00	4,26 0,00 0,00	4,26
14	89,62 0,00 0,00	0,93 92,52	0,00 0,00 0,00	2,90 0,00 0,00	2,90
15	92,51 0,00 0,00	0,96 93,99	0,00 0,00 0,00	1,47 0,00 0,00	1,47
16	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
17	52,01 0,00 0,00	0,00 0,00	52,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
18	62,86 0,00 0,00	0,51 74,30	0,00 0,00 0,00	11,43 0,00 0,00	11,43
19	73,71 0,00 0,00	0,71 83,11	0,00 0,00 0,00	9,39 0,00 0,00	9,39
20	84,56 0,00 0,00	0,87 89,80	0,00 0,00 0,00	5,24 0,00 0,00	5,24
21	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01

Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi) ΔE*_{CIELAB} = 6,9

Significa differenza di luminosità (5 passi) ΔL*_{CIELAB} = 5,2

Colore medio indice di riproduzione: R*_{ab,m} = 69,8

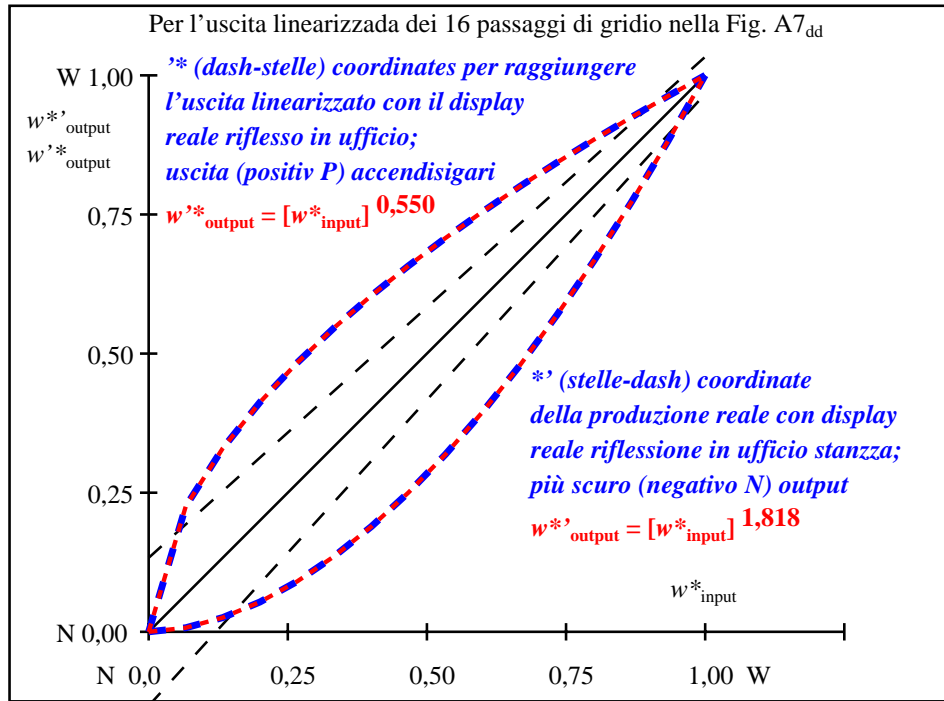

la parte 1, AI280-3dd: 01062

la parte 2, AI281-3dd: 01062

L*/Y _{destinati} (assoluta)	52,0/20,1	54,9/22,8	57,8/25,7	60,6/28,9	63,5/32,2	66,4/35,9	69,3/39,8	72,2/44,0	75,1/48,5	78,0/53,3	80,9/58,3	83,8/63,7	86,7/69,4	89,6/75,4	92,5/81,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color Swatches]															
gp=0,550	[Color Swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* _{CIELAB, r} (relativo)	[Color Swatches]															
w*destinati	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w*uscita	0,000	0,226	0,329	0,412	0,483	0,546	0,604	0,657	0,707	0,755	0,800	0,842	0,884	0,924	0,962	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor AI280-7dd: 01062

In-out: Grafico AI28 conformemente a grafico 2 a ISO/IEC 15775
 Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:20; Y_N-gamma 15 to <30
 Input: rgb/cmy0/000n/w set...
 Output: ->rgb_{dd} setrgbcolor