


se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN28/AN28L0NA.PDF>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registering: 20190301-AN28/AN28L0FA.TXT /.PS
 søknad om måling og visning av utgang på display og utskrift
 TUB-materiell: code=rh4tta

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	69,69 0,00 0,00 0,00	69,69 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Annex G og DIN 33866-1 Annex G
2	71,41 0,00 0,00 0,00	69,75 0,00 0,00	-1, 0,00	0,00 0,00	1,65	
3	73,12 0,00 0,00 0,01	69,96 0,00 0,00	-3, 0,00	0,00 0,00	3,15	
4	74,83 0,00 0,00 0,02	70,37 0,00 0,00	-4, 0,00	0,00 0,00	4,46	
5	76,55 0,00 0,00 0,05	70,99 0,00 0,00	-5, 0,00	0,00 0,00	5,56	
6	78,26 0,00 0,00 0,08	71,84 0,00 0,00	-6, 0,00	0,00 0,00	6,42	
7	79,98 0,00 0,00 0,12	72,93 0,00 0,00	-7, 0,00	0,00 0,00	7,04	
8	81,69 0,00 0,00 0,17	74,28 0,00 0,00	-7, 0,00	0,00 0,00	7,40	
9	83,41 0,00 0,00 0,24	75,90 0,00 0,00	-7, 0,00	0,00 0,00	7,50	
10	85,12 0,00 0,00 0,31	77,80 0,00 0,00	-7, 0,00	0,00 0,00	7,32	
11	86,83 0,00 0,00 0,39	79,98 0,00 0,00	-6, 0,00	0,00 0,00	6,85	
12	88,55 0,00 0,00 0,49	82,45 0,00 0,00	-6, 0,00	0,00 0,00	6,09	
13	90,26 0,00 0,00 0,60	85,22 0,00 0,00	-5, 0,00	0,00 0,00	5,04	
14	91,98 0,00 0,00 0,72	88,30 0,00 0,00	-3, 0,00	0,00 0,00	3,67	
15	93,69 0,00 0,00 0,85	91,69 0,00 0,00	-1, 0,00	0,00 0,00	1,99	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
16	95,41 0,00 0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	ΔE* _{CIELAB} = 4,6
17	69,69 0,00 0,00 0,00	69,69 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	
18	76,12 0,00 0,00 0,04	70,81 0,00 0,00	-5, 0,00	0,00 0,00	5,30	
19	82,55 0,00 0,00 0,20	75,06 0,00 0,00	-7, 0,00	0,00 0,00	7,48	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
20	88,98 0,00 0,00 0,52	83,11 0,00 0,00	-5, 0,00	0,00 0,00	5,86	ΔL* _{CIELAB} = 3,7
21	95,41 0,00 0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 79,6

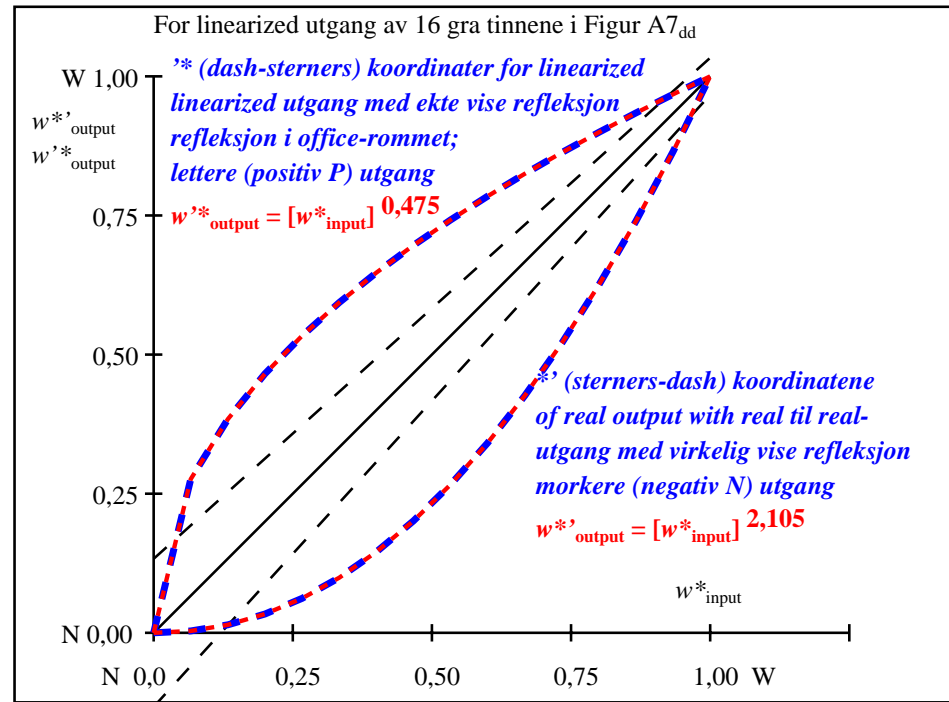

artikkelen 1,

AN280-3dd: 010562

artikkelen 2,

AN281-3dd: 010562

L*/Y _{intendert} (absolutt)	69,6/40,3	71,4/42,7	73,1/45,3	74,8/48,0	76,5/50,7	78,2/53,6	79,9/56,6	81,6/59,7	83,4/62,9	85,1/66,2	86,8/69,6	88,5/73,2	90,2/76,8	91,9/80,6	93,6/84,5	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color bars]															
g _N =2,105	[Color bars]															
Nr. og Hex-code	00:F	01:E	02:D	03:C	04:B	05:A	06:9	07:8	08:7	09:6	10:5	11:4	12:3	13:2	14:1	15:0
w* = l* _{CIELAB, r} (relativ)	[Color bars]															
w* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{output}	0,000	0,003	0,014	0,033	0,062	0,098	0,145	0,201	0,265	0,341	0,426	0,520	0,625	0,740	0,864	1,000

artikkelen 3, Figur A7dd: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN280-7dd: 010562

In-out: Prøveplansje AN28 infølge Prøveplansje 2 ISO/IEC 15775
 Synlig Y kontrast Y_W:Y_N=88,9:40; Y_N-serien 30 to <60

input: rgb/cmy0/000n/w set...
 output: ->rgb_{dd} setrgbcolor