

Entrada i salida: Television Luminous System TLS70a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_dR00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; adaptados (a) datos CIELAB



| H^*_d | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$ | | |
|----------------|-------------------|---------|-------------------------|------|-----|
| R00Y_100_100_d | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_d | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_d | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_d | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_d | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_d | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_d | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_d | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_d | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_d | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_d | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_d | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_d | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_d | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_d | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_d | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



%Gama
 $u^*_{rel} = 15$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 33$
 $g^*_C,rel = 51$

TLS70a; adaptados (a) datos CIELAB

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$ | | |
|---------------------|-------------------|---------|-------------------------|------|-----|
| R _{d, Ma} | 76.4 | 26.2 | 10.5 | 28.3 | 21 |
| Y _{d, Ma} | 93.9 | -10.7 | 34.6 | 36.2 | 107 |
| G _{d, Ma} | 89.3 | -35.8 | 27.6 | 45.2 | 142 |
| C _{d, Ma} | 90.9 | -21.9 | -7.0 | 23.0 | 197 |
| B _{d, Ma} | 72.1 | 15.7 | -35.6 | 38.9 | 293 |
| M _{d, Ma} | 78.5 | 37.5 | -25.2 | 45.2 | 326 |
| N _{d, Ma} | 69.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

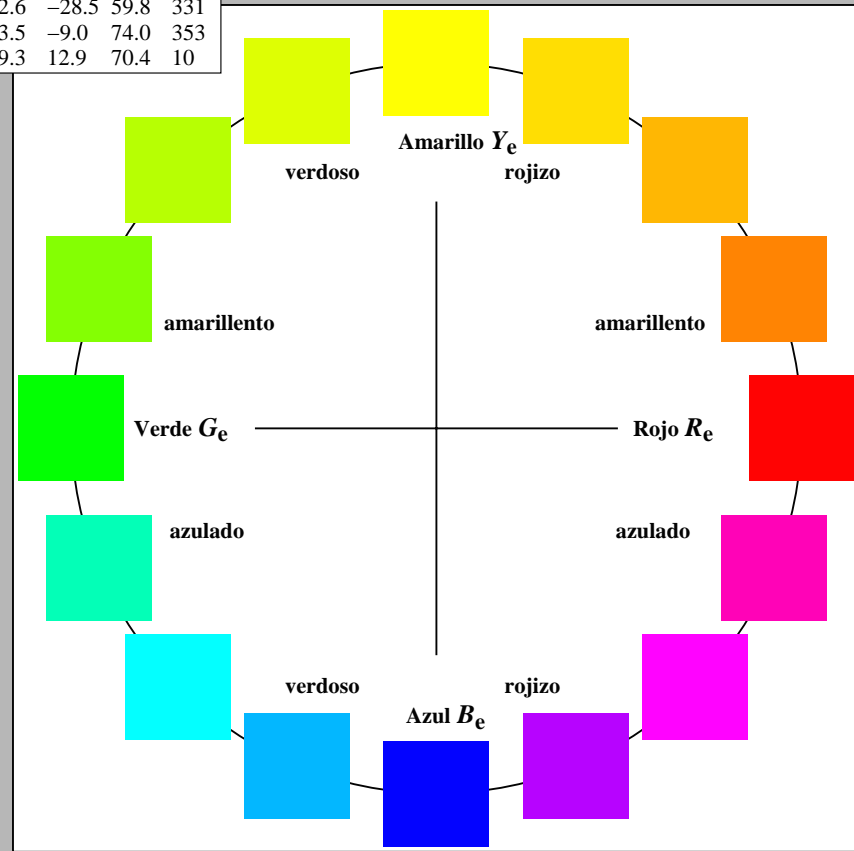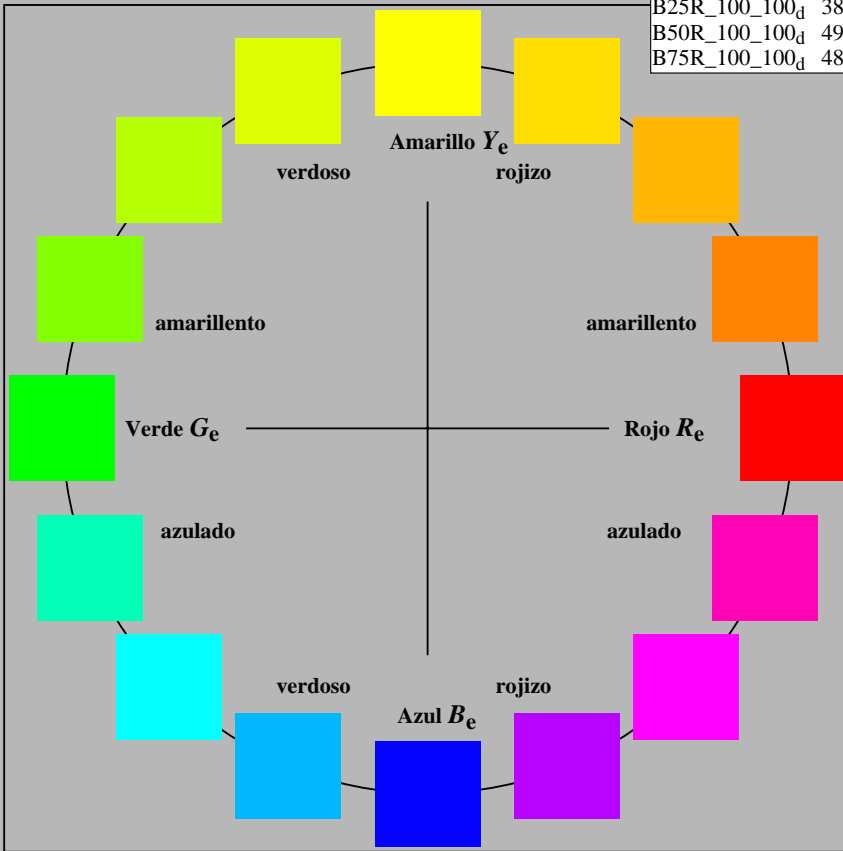

3-100000-L0 cmyn6*

AS690-70

Gráfico AS69 según a gráfico 1 a CIE R8-09
 círculo de tono, 16 pasos; gráfico según a DIN 33872-5

entrada: `rgb/cmy0/000n/w set...`
 salida: `->rgbdd setrgbcolor`

vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AS69/AS69.HTM>
 Información técnica: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB matrícula: 20190301-AS69/AS69L0FA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de salida de display y de impresión

TUB material: code=rh44ta