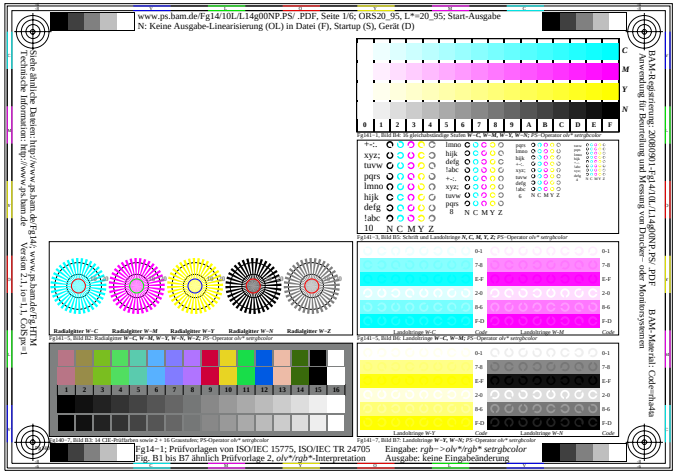
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–1, Bild D1: 16 gleichabständige Stufen W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–2, Bild D2: Schrift und Landeskringe N, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–3, Bild D3: Radialgitter W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–4, Bild D4: Landeskringe W–C, W–M; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–5, Bild D5: Landeskringe W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–6, Bild D6: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 × 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild B1: Landeskringe W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild B7: Landeskringe W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7N: Landeskringe N–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7Z: Landeskringe Z–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7: Landeskringe W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7L: Landeskringe L–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7V: Landeskringe V–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7O: Landeskringe O–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7C: Landeskringe C–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7M: Landeskringe M–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7Y: Landeskringe Y–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7N: Landeskringe N–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Bild D7Z: Landeskringe Z–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor
Fig14–7, Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Sinnbildliche Datei(en) http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1, ist=1.1, C,S,P,x=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Bezeichnung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rhaka

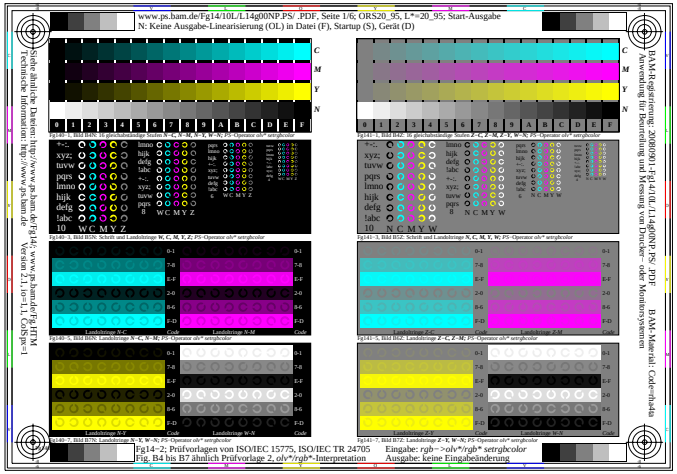
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–7, Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

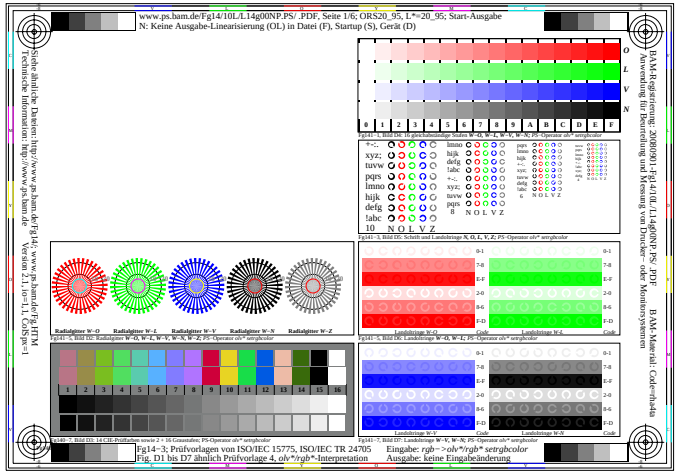
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–7, Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

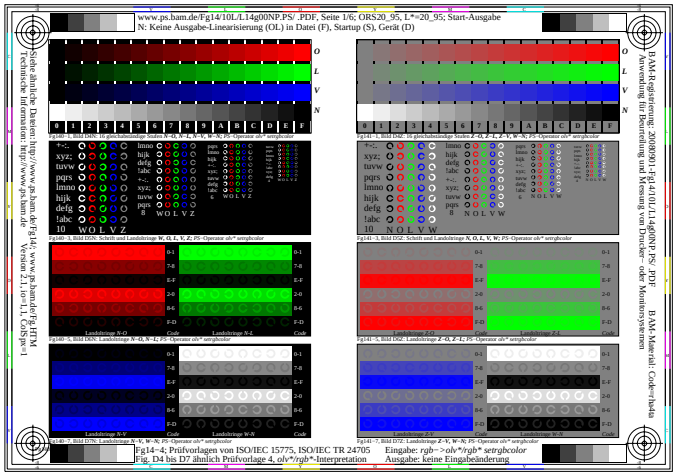
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–7, Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

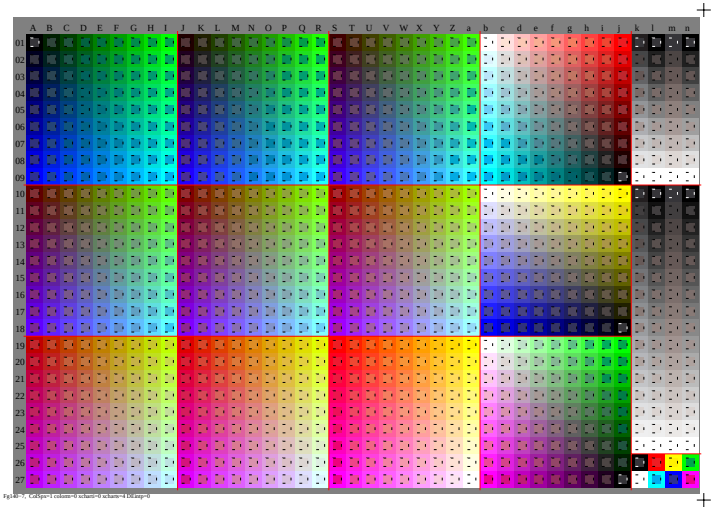
Fig14–9, ColSpc=1 colorm=0 scharm=0 usharm=0 DEtemp=0

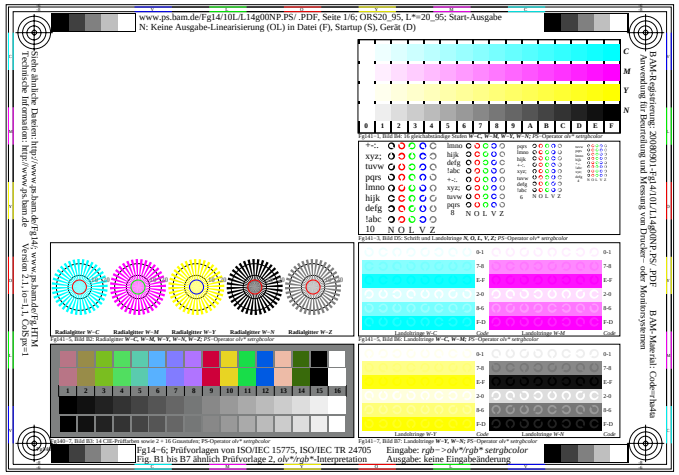
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

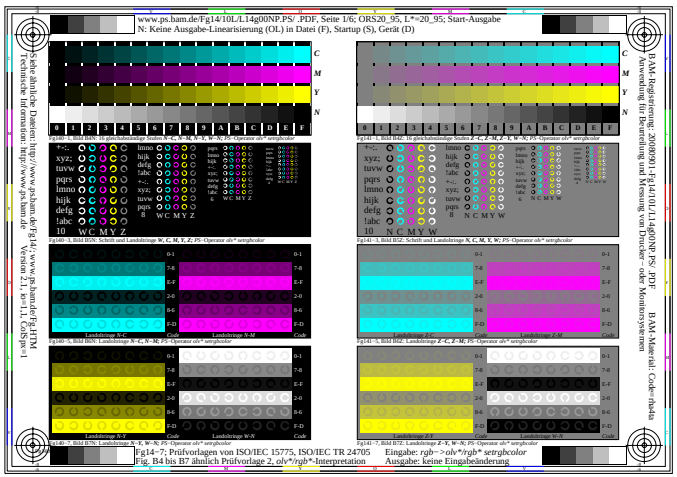
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–7, Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

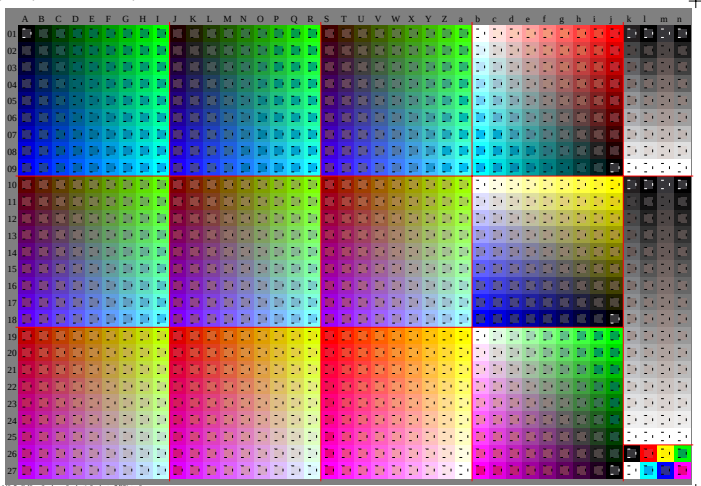
Fig14–9, ColSpc=1 colorm=0 scharm=0 usharm=0 DEtemp=0

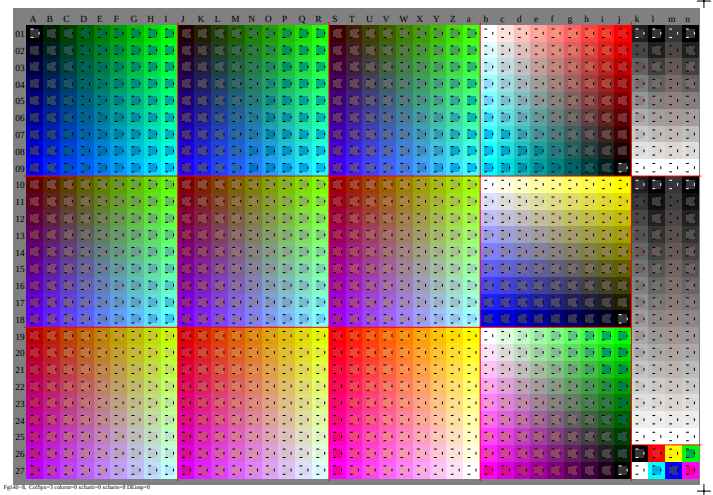
Fig14–8, ColSpc=1 colorm=0 scharm=0 usharm=0 DEtemp=0

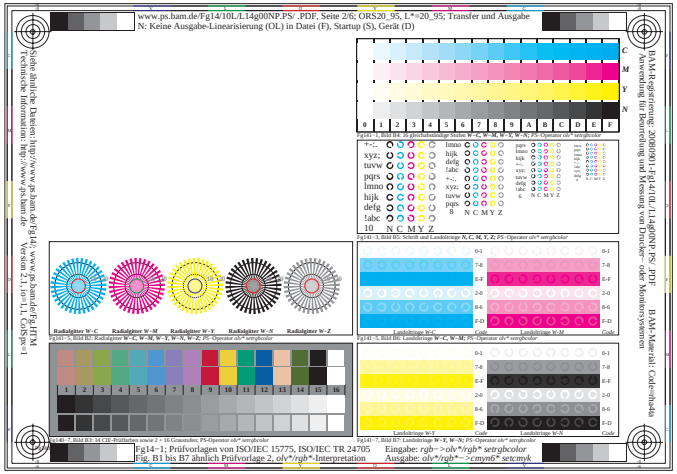
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

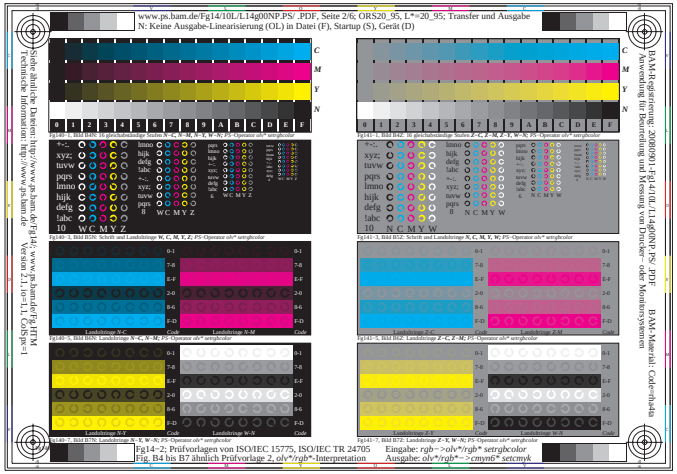
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

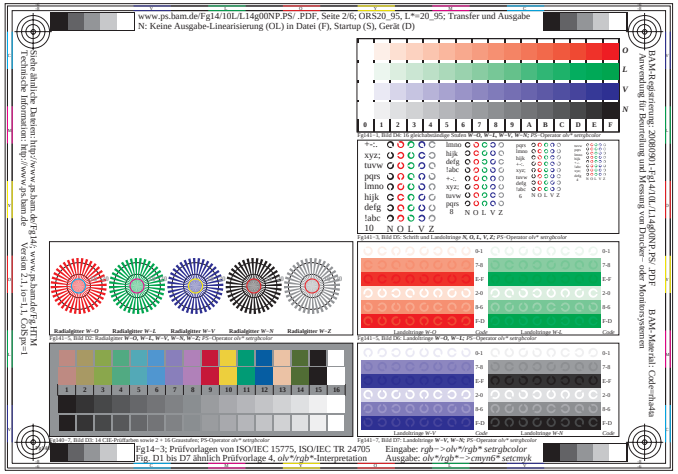
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

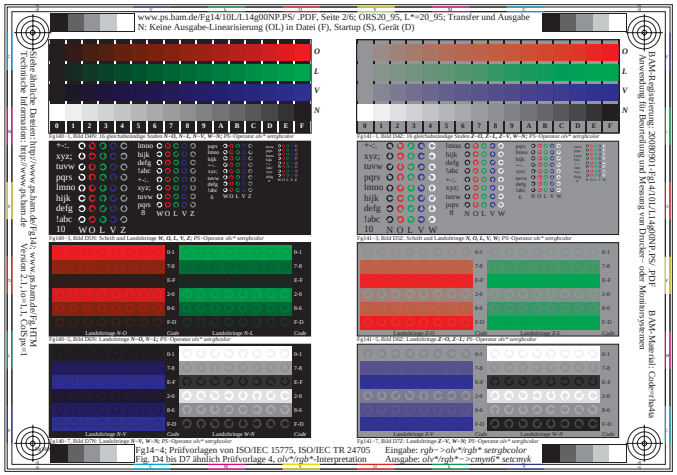
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

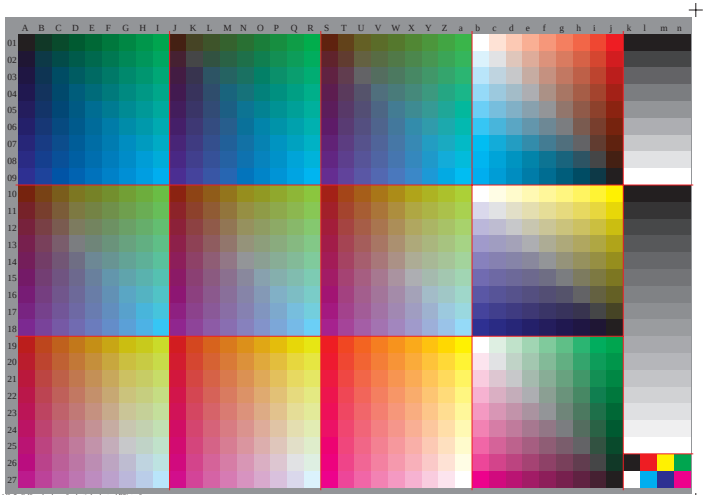

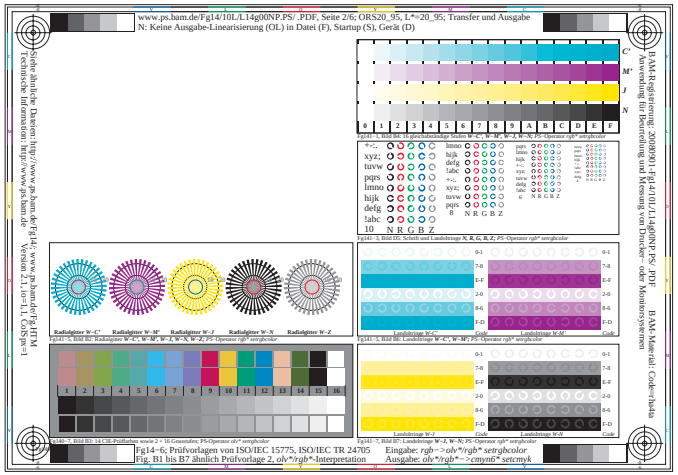
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

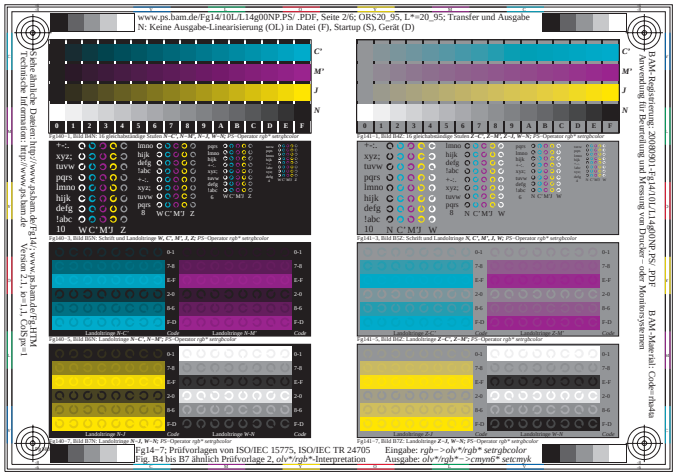
www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fig14–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*~>cmyn6* setcmyk

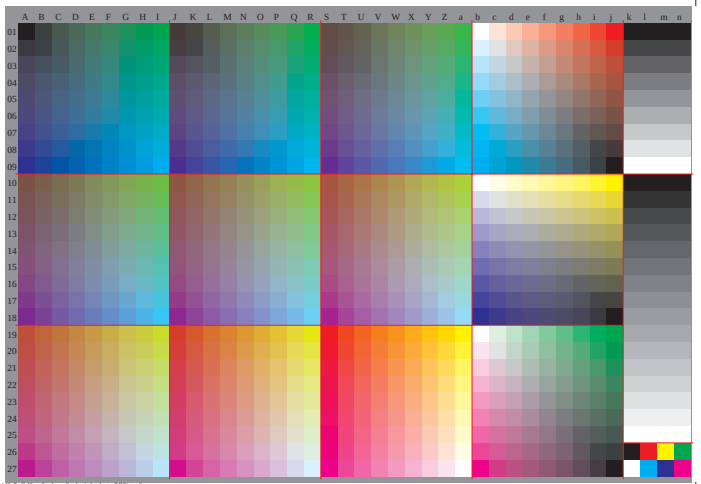

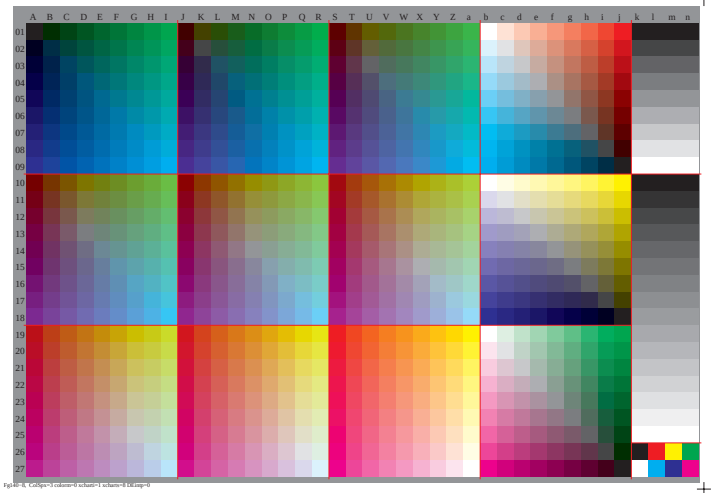

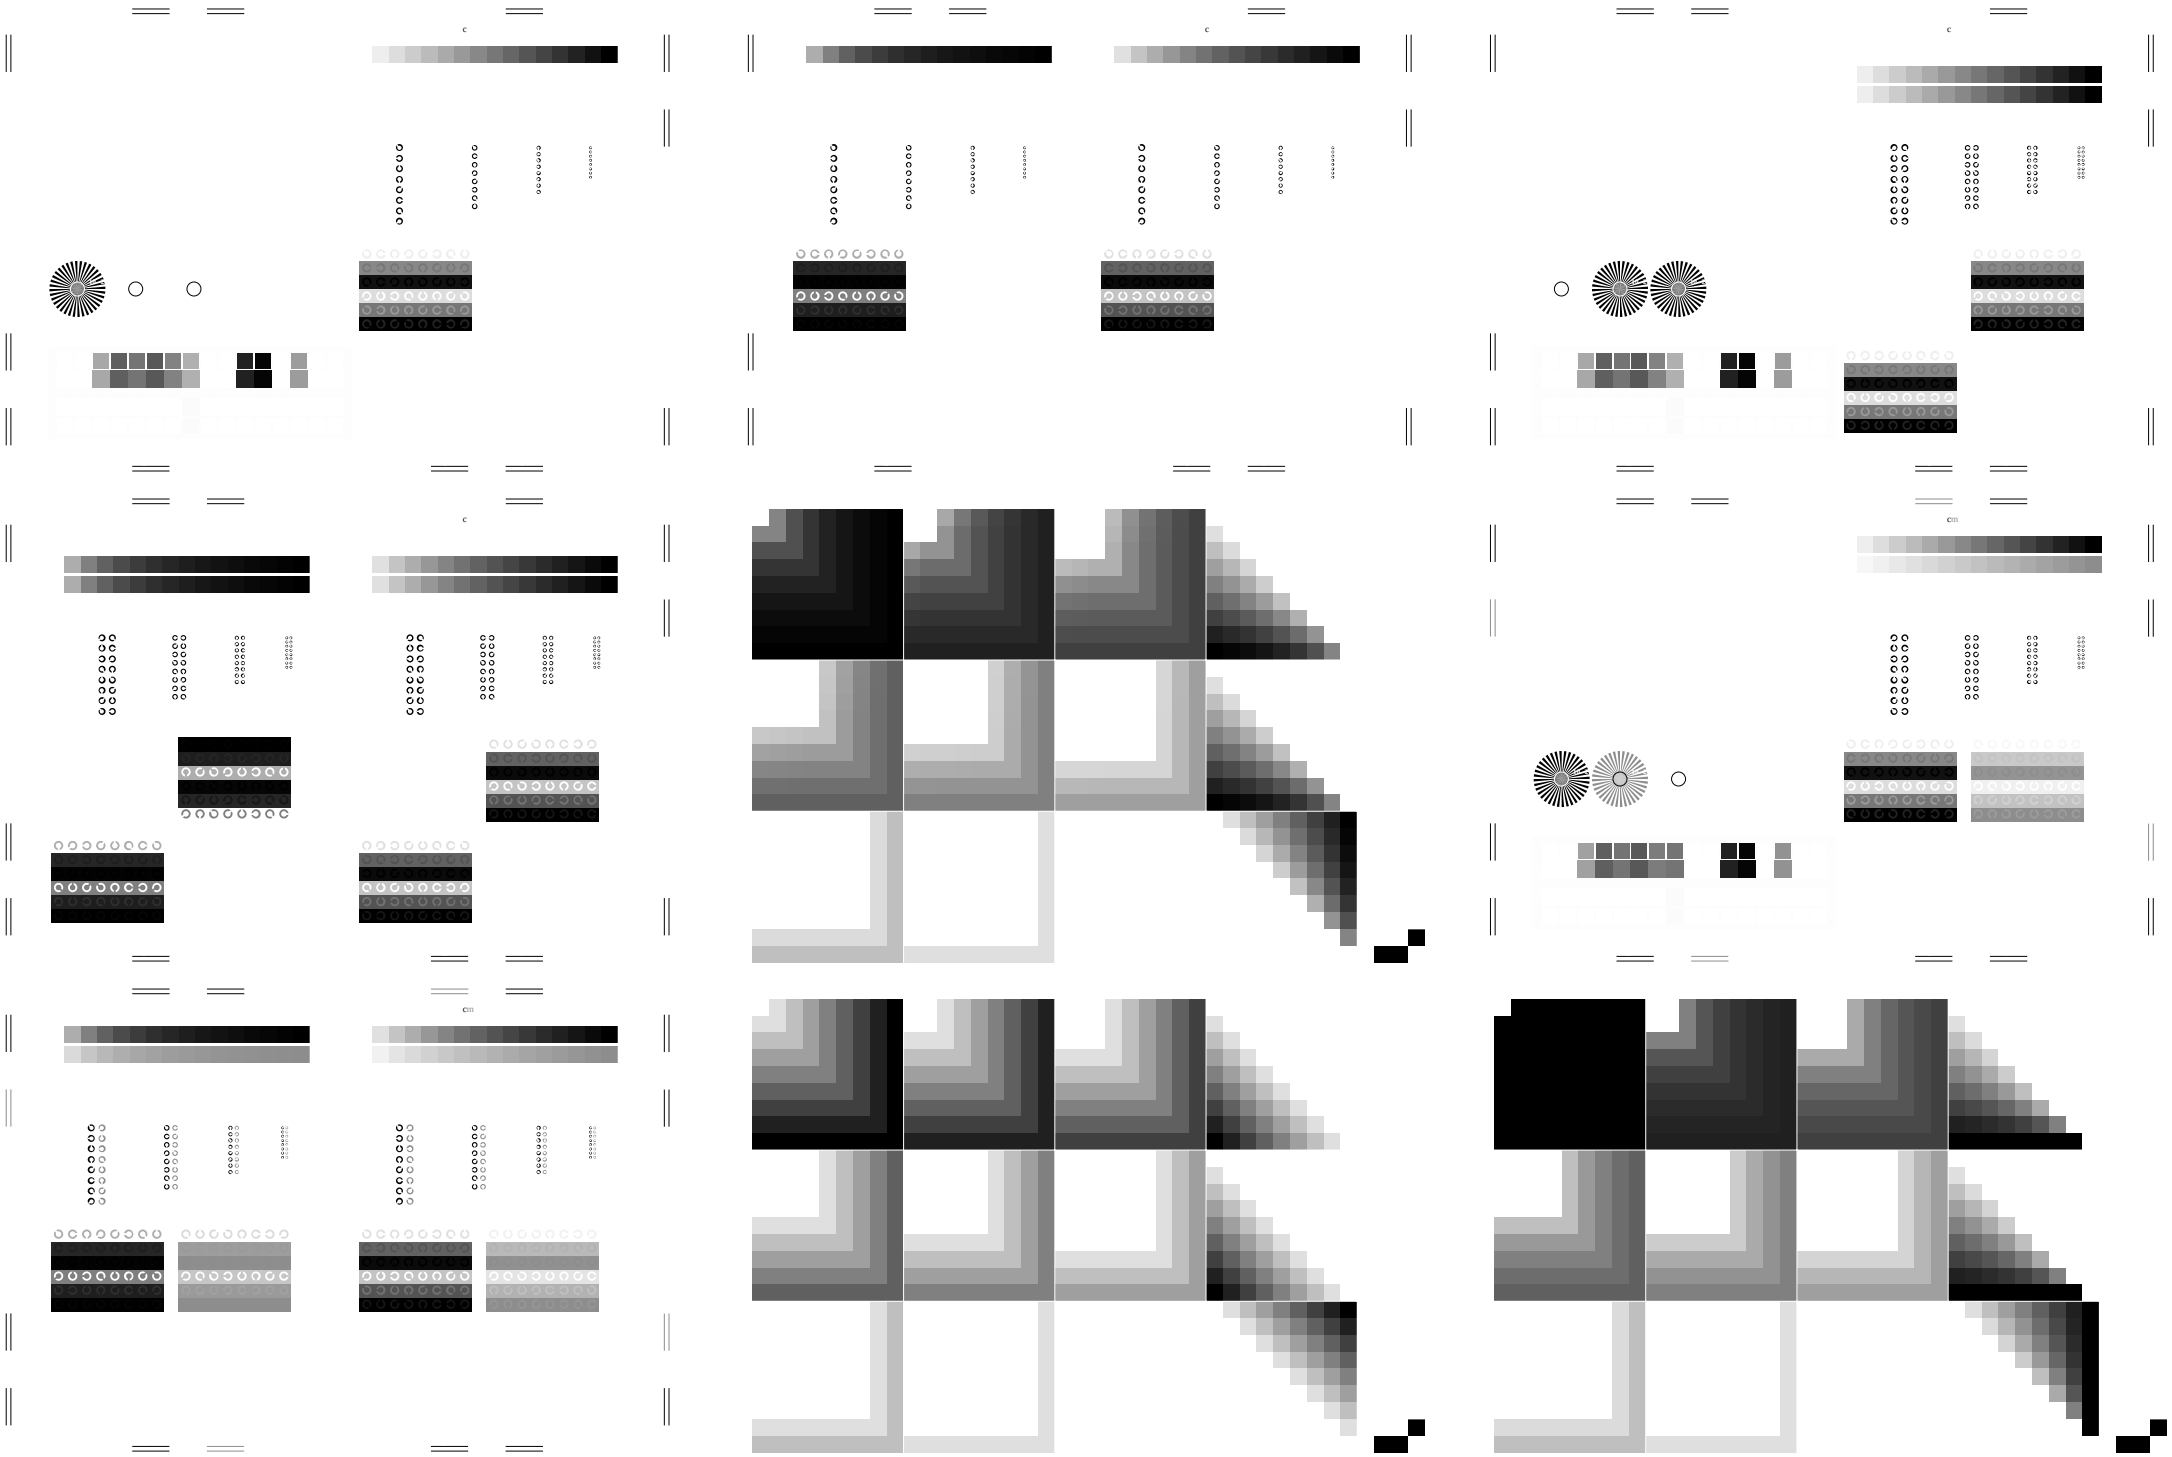

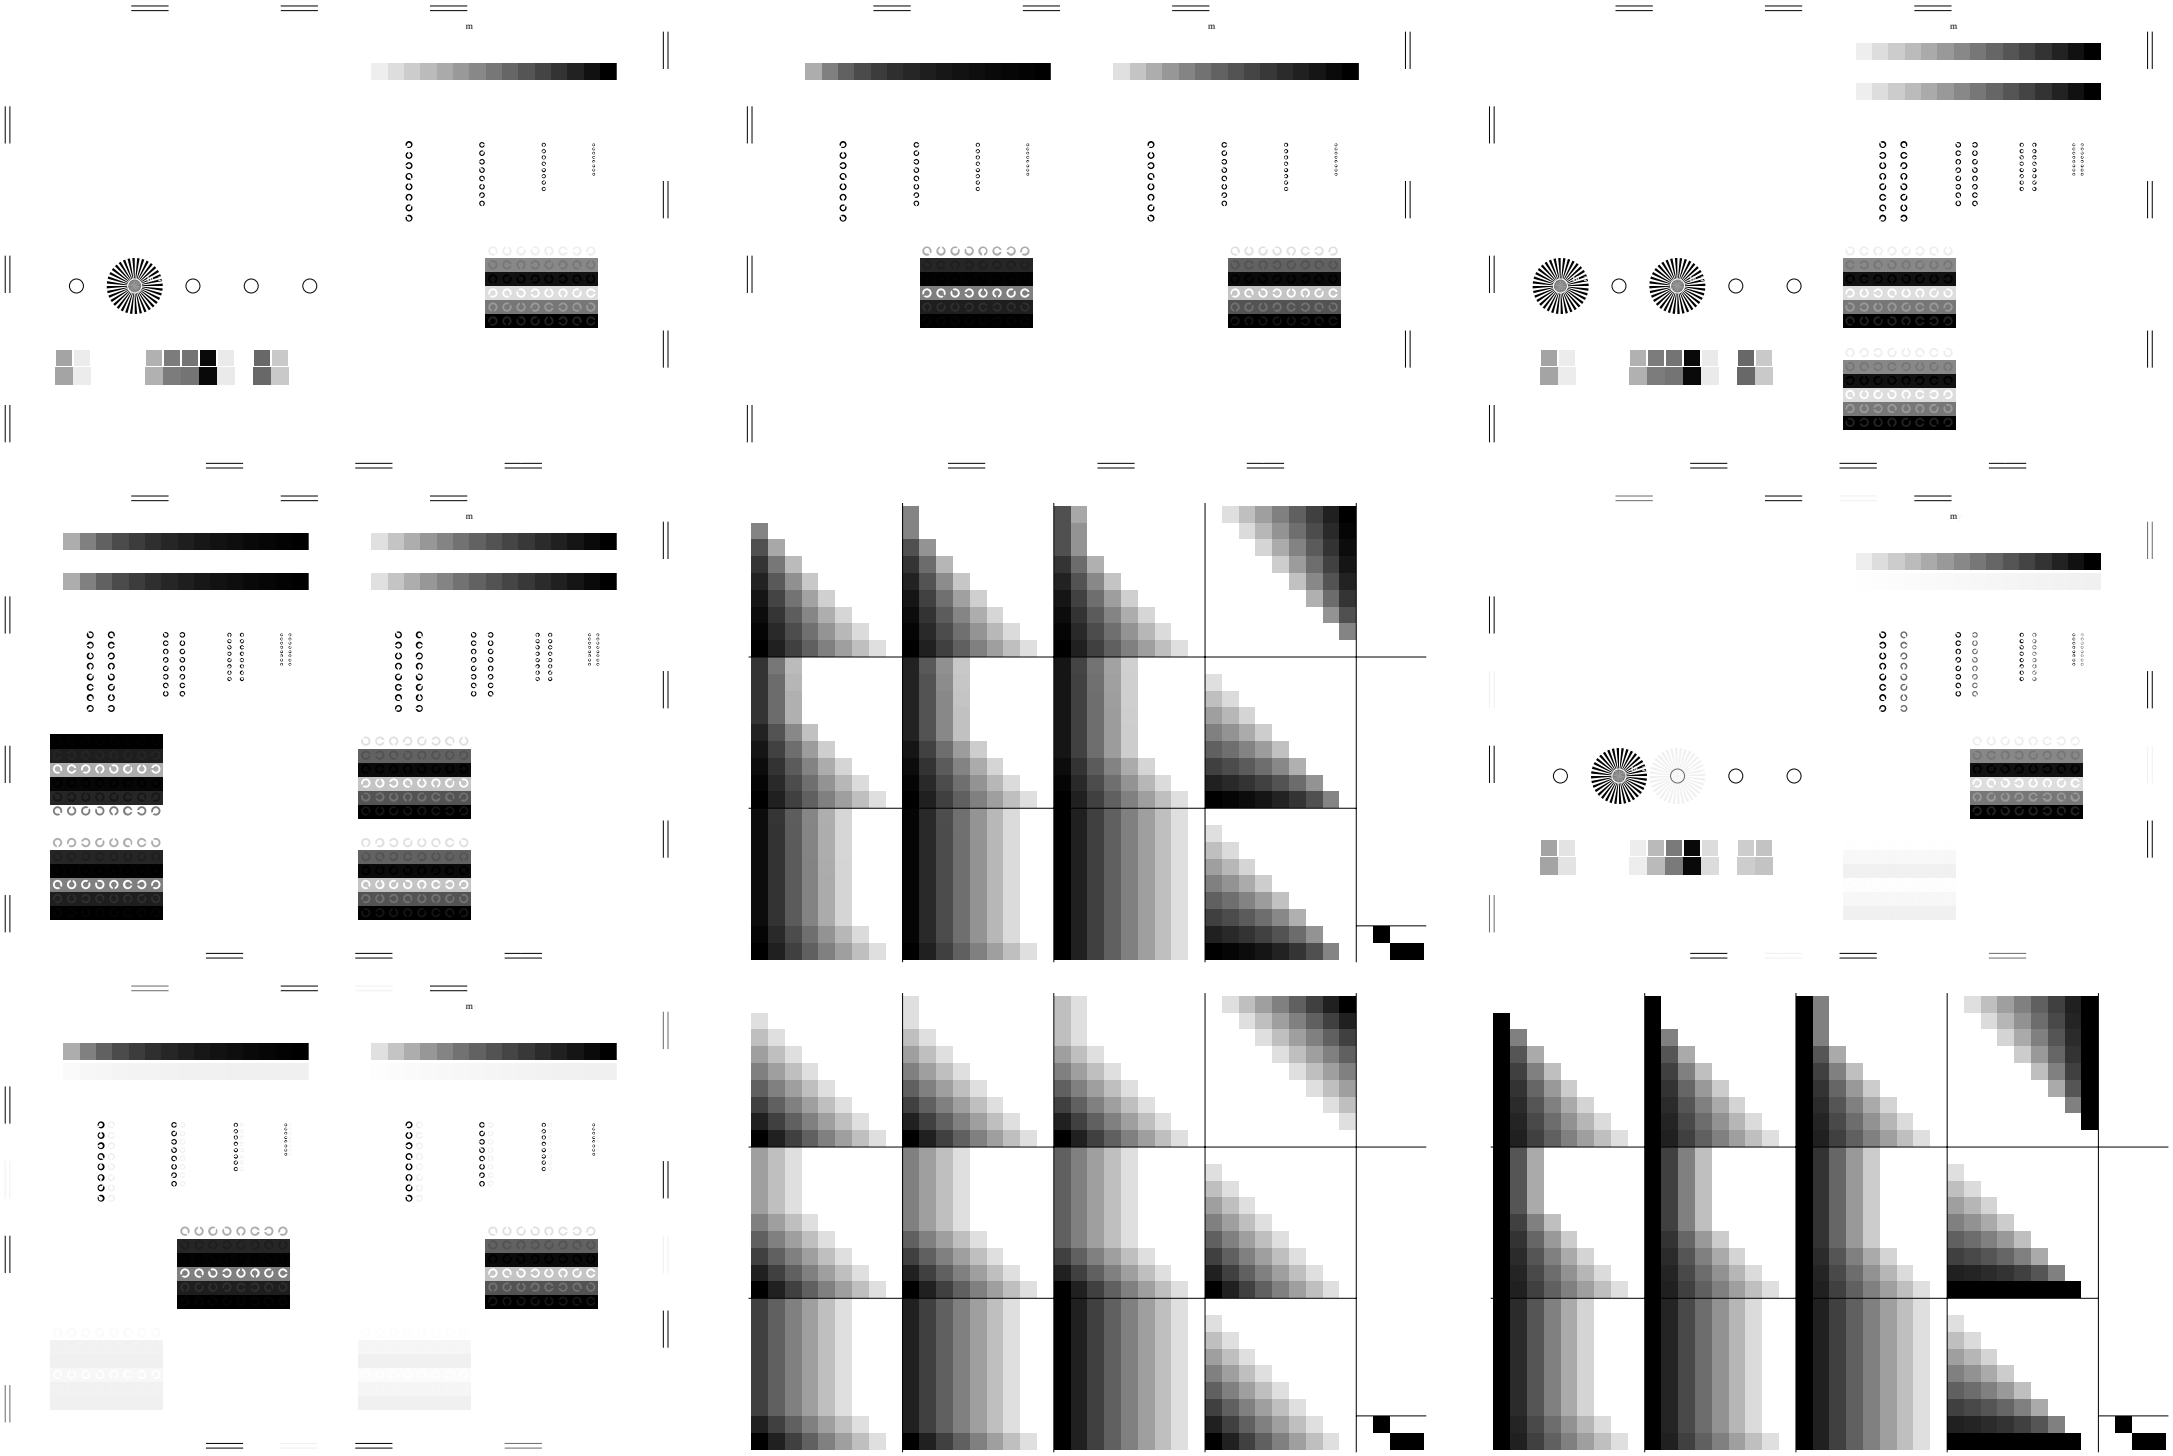

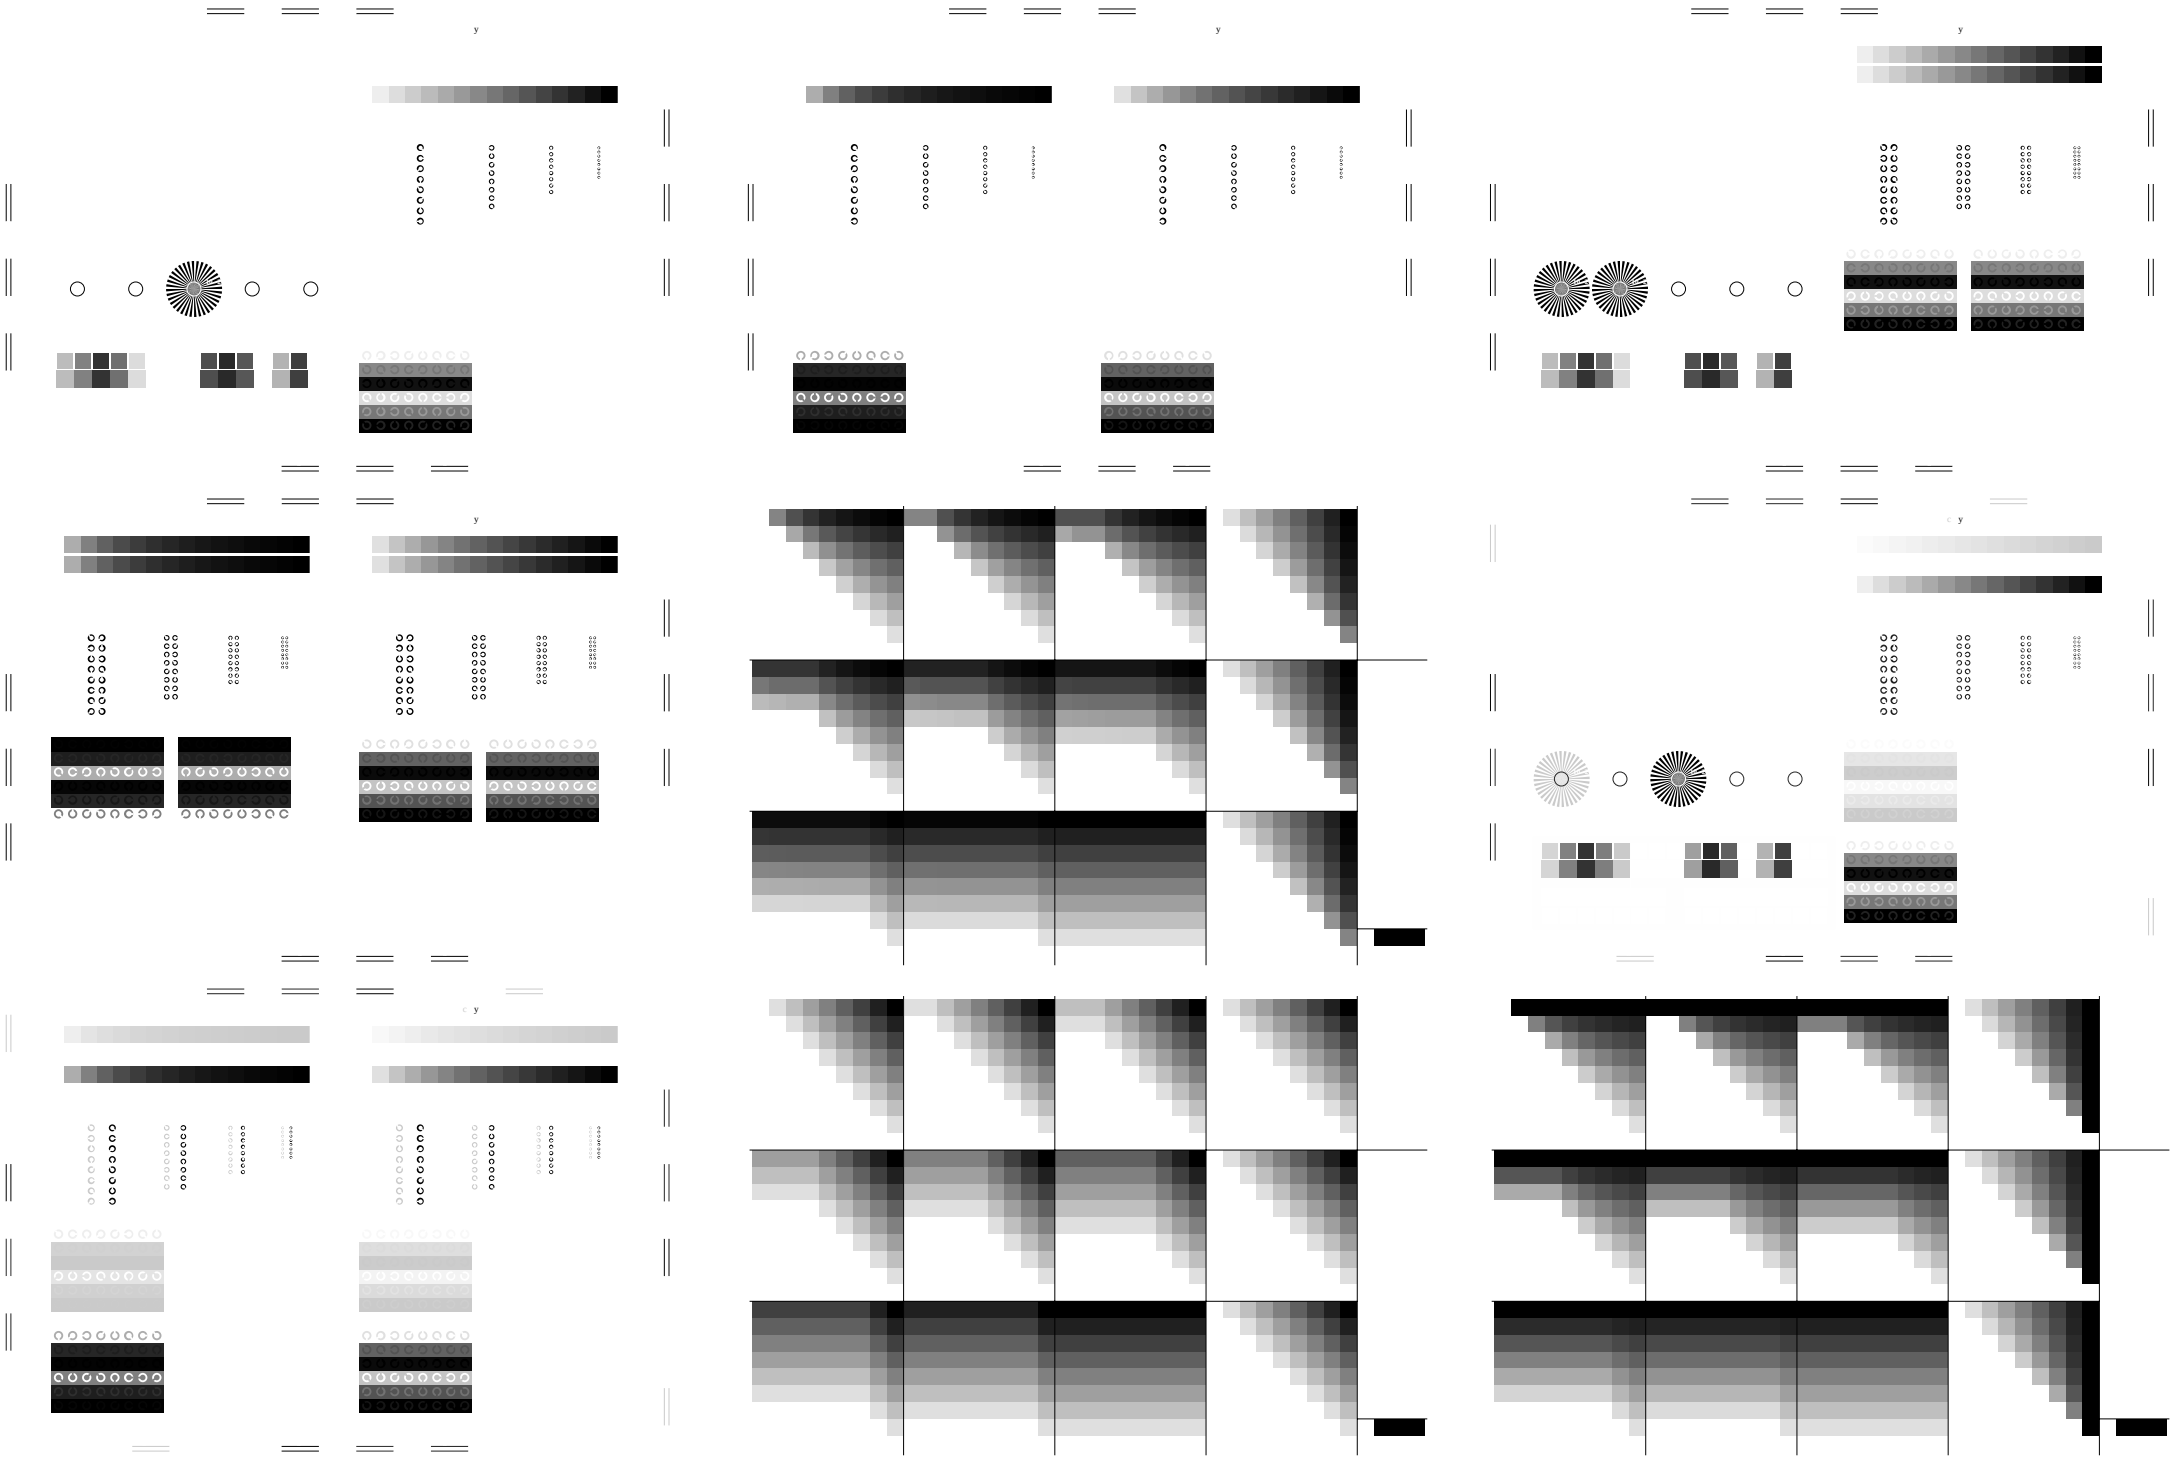

http://www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 5/6; ORS20_95, L*=20_95

www.ps.bam.de/Fg14/10L/L14g00NP.PS/ .PDF, Seite 6/6; ORS20_95, L*=20_95, Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fig14–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig14–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*=–>cmyn6* setcmyk*

Fig40–7, ColSpa=1 colorm=0 scham=5 uscham=1 DEtemp=0

Fig40–8, ColSpa=1 colorm=0 scham=5 uscham=1 DEtemp=0