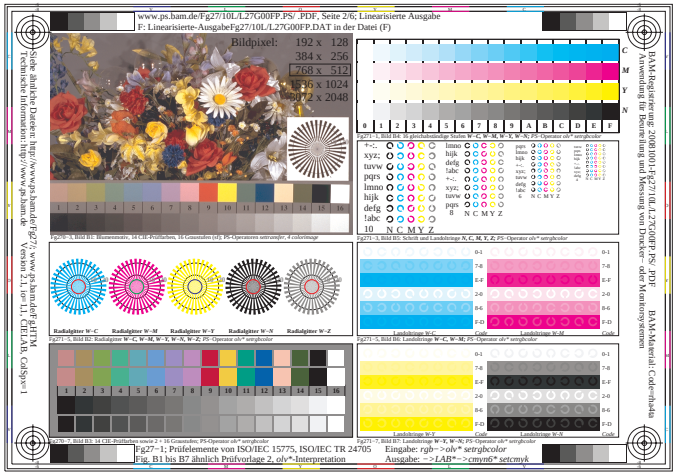
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

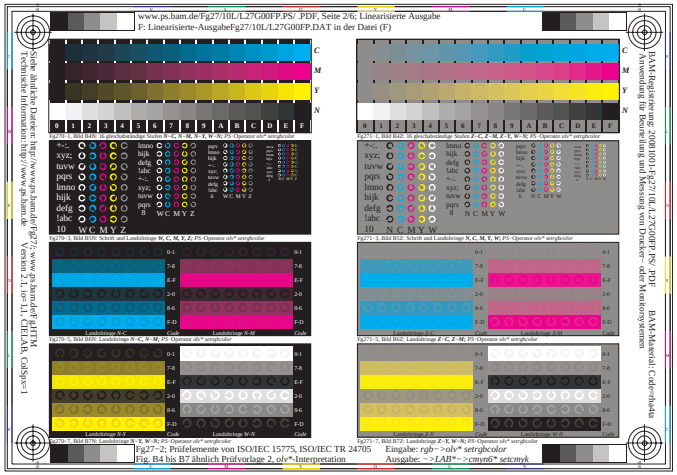
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Fg27–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

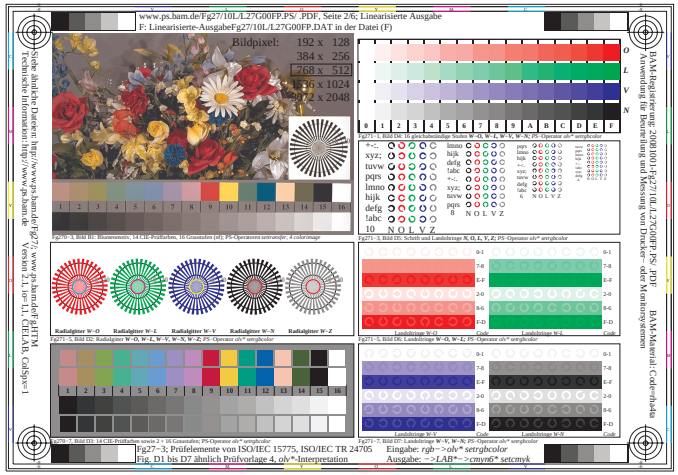
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–3; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

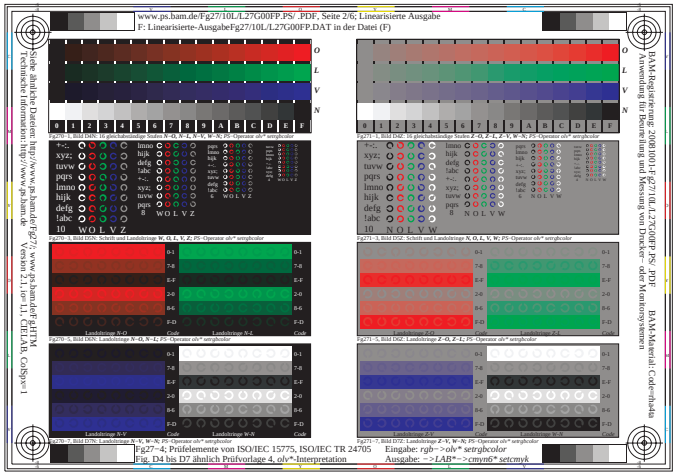
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Fg27–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

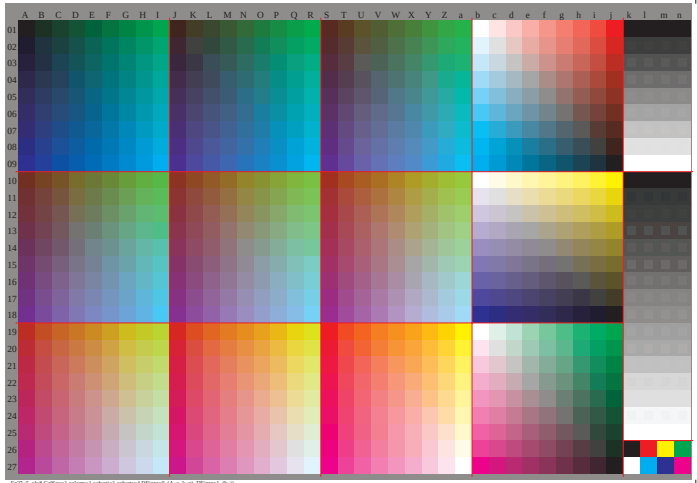
Fg27–5, olv* CutSpu=1 colors=1 xchart=1 xcharts=4 DEinp=0, (A-a, k-q), DEinp=1, (b-j)

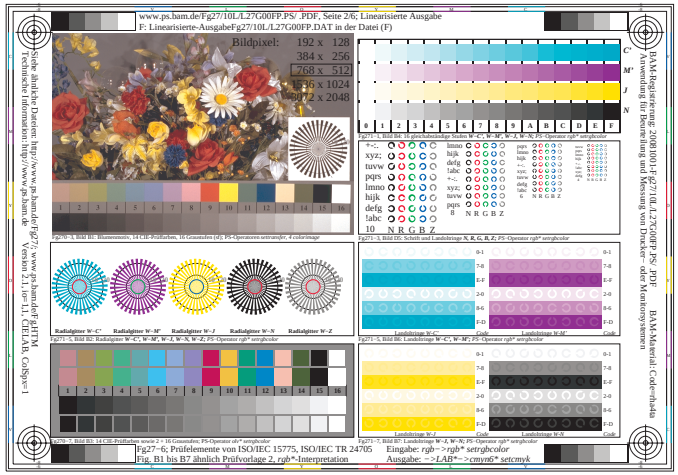
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–6; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

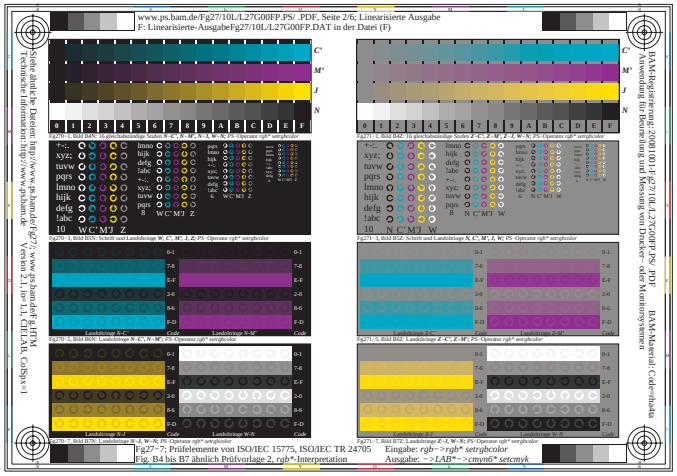
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Fg27–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

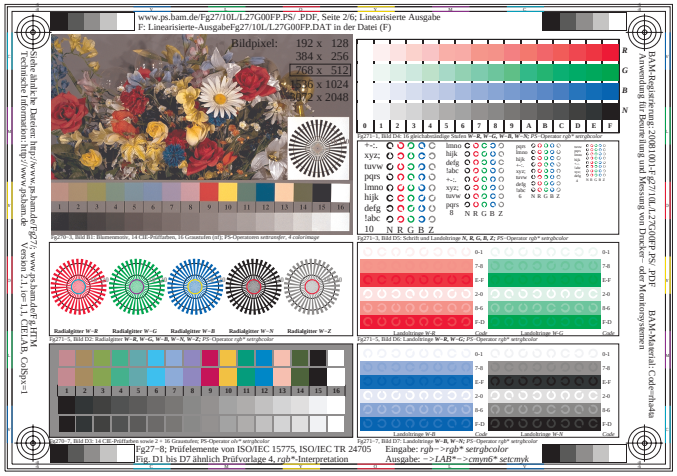
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–8; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada

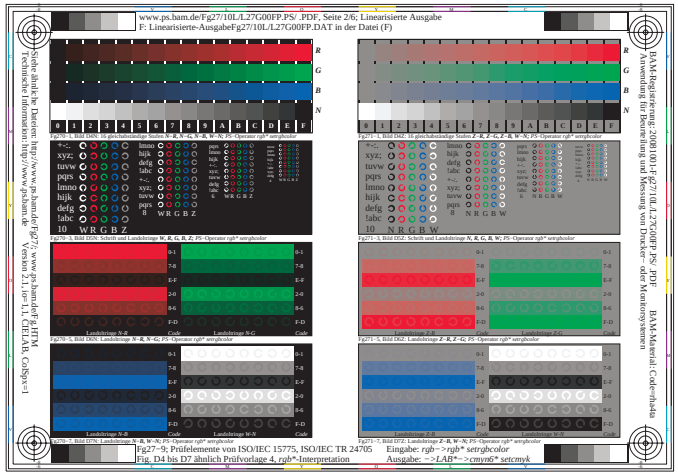
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg27/10L/L27G00FP.DAT in der Datei (F)
Fg27–9; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: ~>LAB*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/
Version 2,1 vom 1.1. ČIELAB, GoSyst=1
BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druckerr- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-dpi.ada