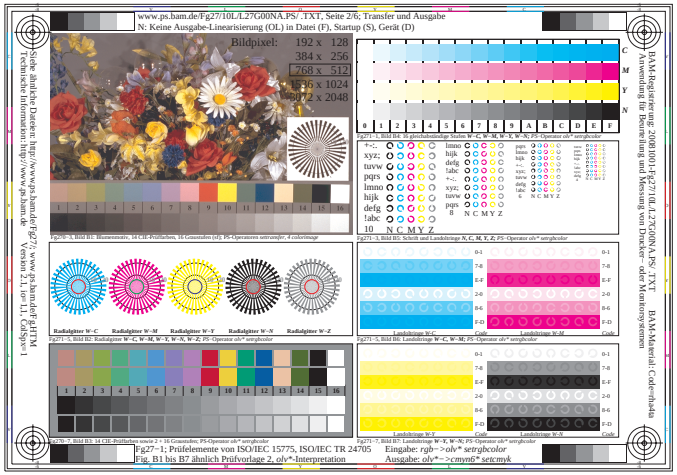
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

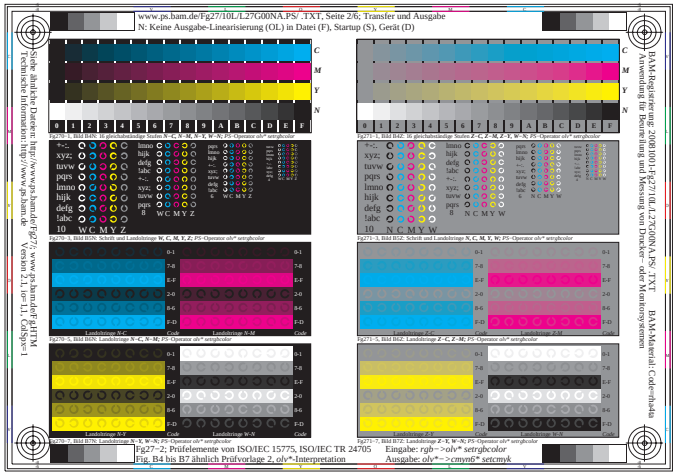
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg27–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

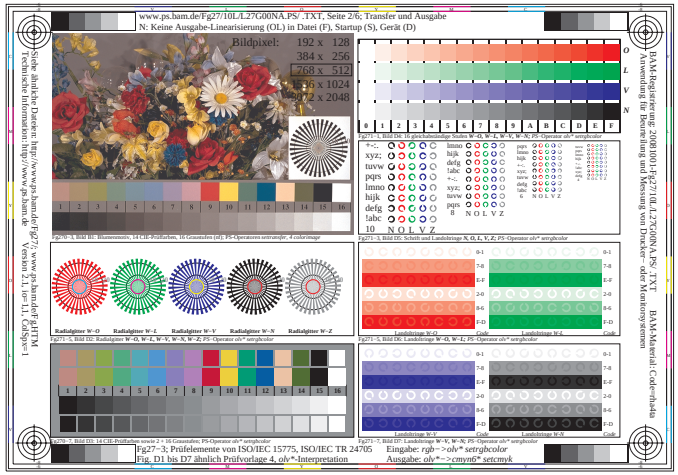
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–3; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

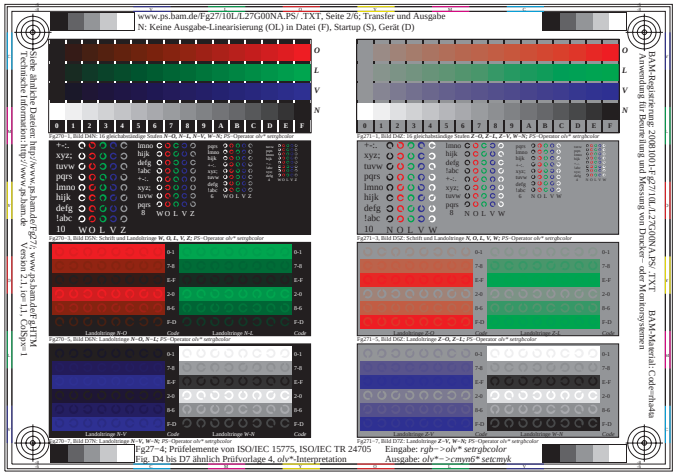
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg27–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

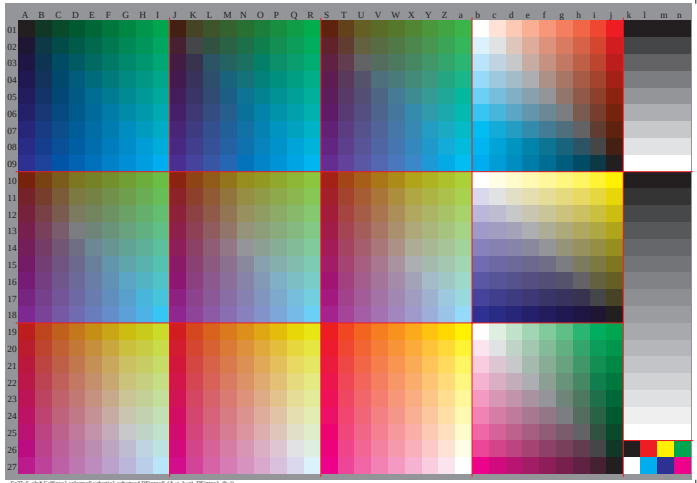
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fg27–5, olv* ColSpc=1 colorn=0 xchart=1 xcharn=4 DEinp=0, (A–a, k–q), DEinp=1, (b–j)

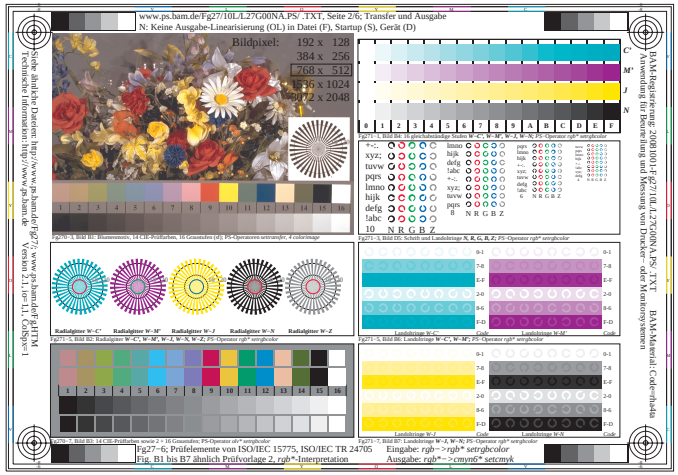
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–6; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

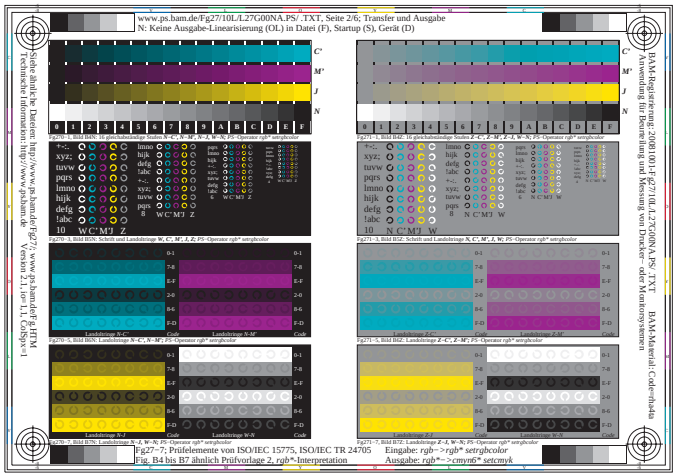
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg27–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

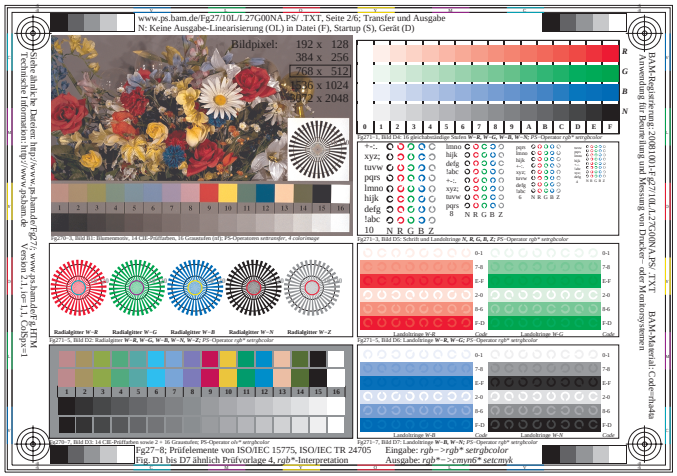
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg27–8; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb

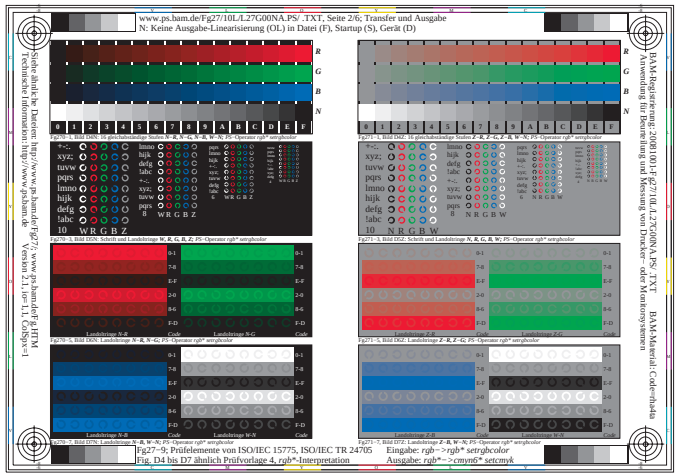
www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg27–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk
Seite: Ihhilfe: Dateien: http://www.ps.bam.de/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
Version 2.1 ist= 1.1; ColSpc=1
BAM-Registrierung: 2008100-I-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=dhaeb