www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

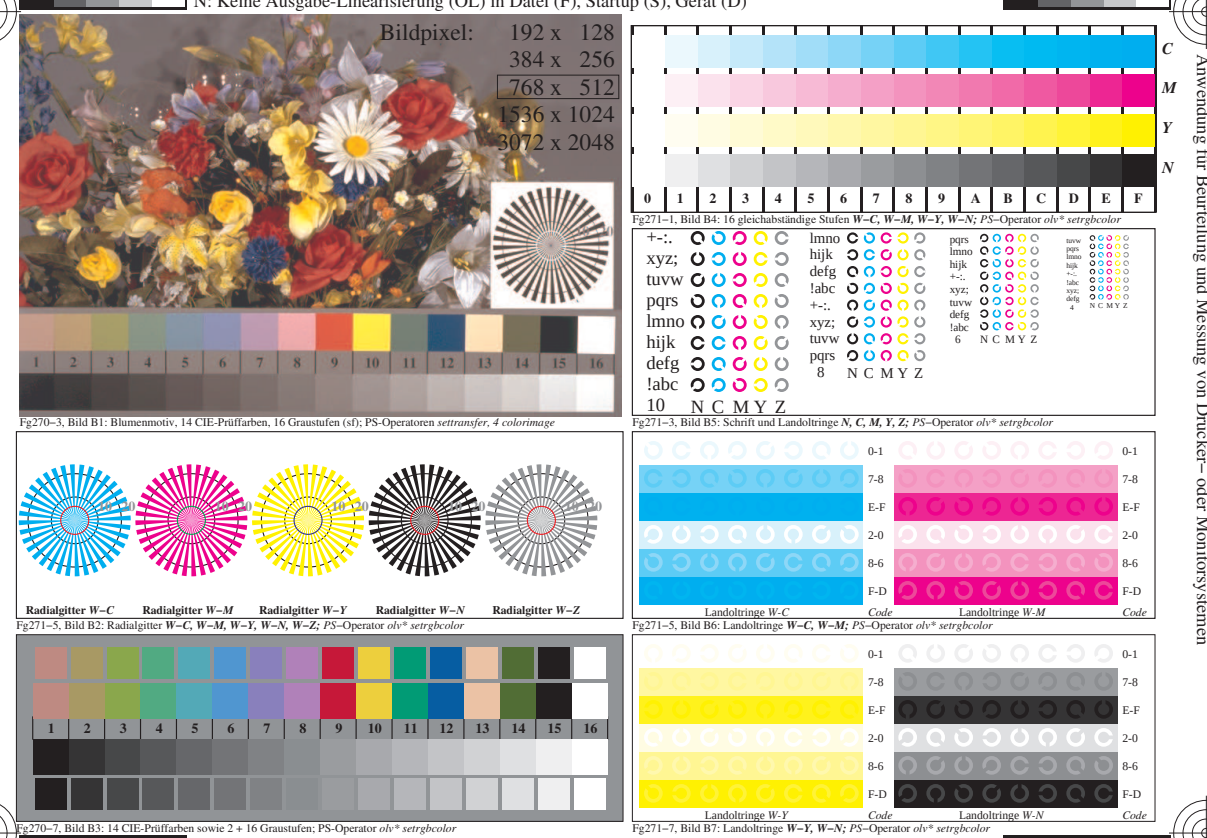
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
C
M
Y
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Radialgitter W–C
Radialgitter W–M
Radialgitter W–Y
Radialgitter W–N
Radialgitter W–Z
Landoltringe W-C
Landoltringe W-M
Landoltringe W-Y
Landoltringe W-N
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg271–1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen **W–C, W–M, W–Y, W–N;** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*

Fg271–3, Bild B5: Schrift und Landoltringe ***N, C, M, Y, Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B2: Radialgitter **W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z;** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B6: Landoltringe **W–C, W–M;** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild B7: Landoltringe **W–Y, W–N;** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg27–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

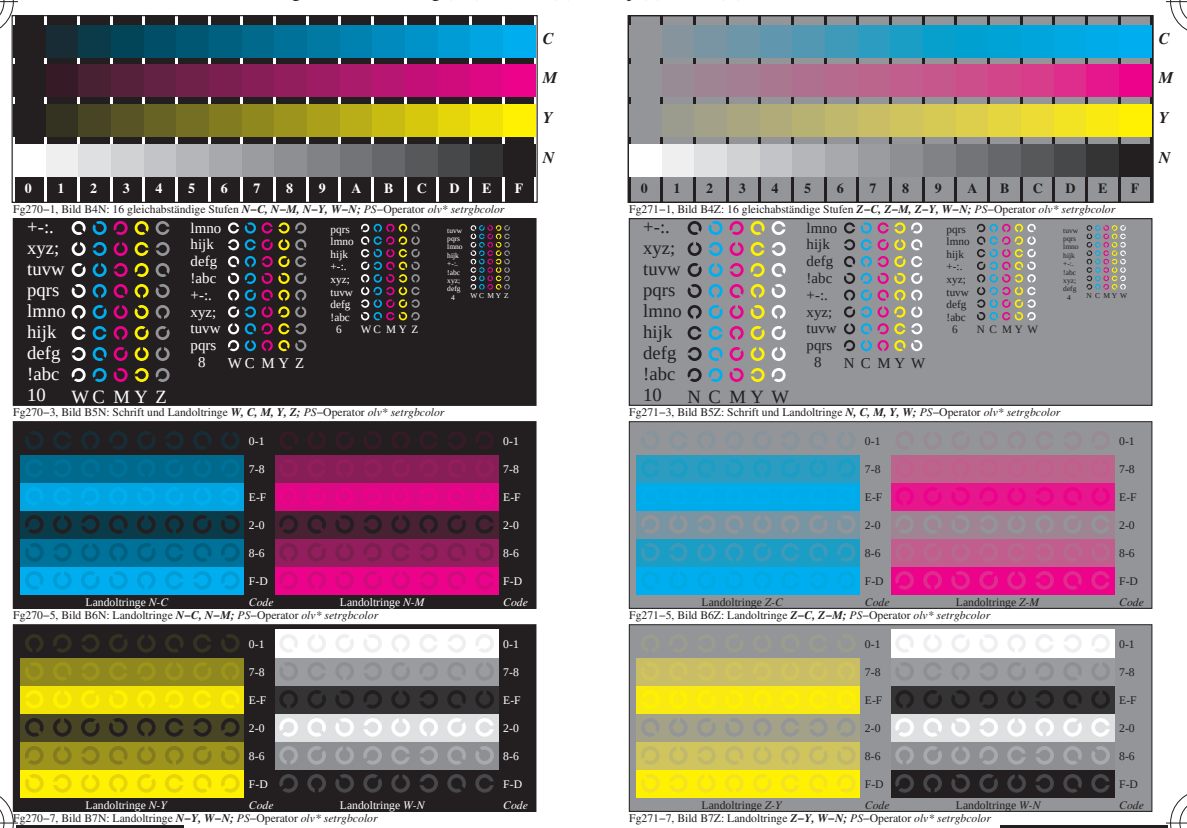
C
M
Y
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Landoltringe N-C
Landoltringe N-M
Landoltringe N-Y
Landoltringe W-N
Landoltringe Z-C
Landoltringe Z-M
Landoltringe Z-Y
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg270–1, Bild B4N: 16 gleichabständige Stufen ***N–C, N–M, N–Y, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–1, Bild B4Z: 16 gleichabständige Stufen ***Z–C, Z–M, Z–Y, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B5N: Schrift und Landoltringe ***W, C, M, Y, Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–3, Bild B5Z: Schrift und Landoltringe ***N, C, M, Y, W;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–5, Bild B6N: Landoltringe ***N–C, N–M;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B6Z: Landoltringe ***Z–C, Z–M;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild B7N: Landoltringe ***N–Y, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild B7Z: Landoltringe ***Z–Y, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg27–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

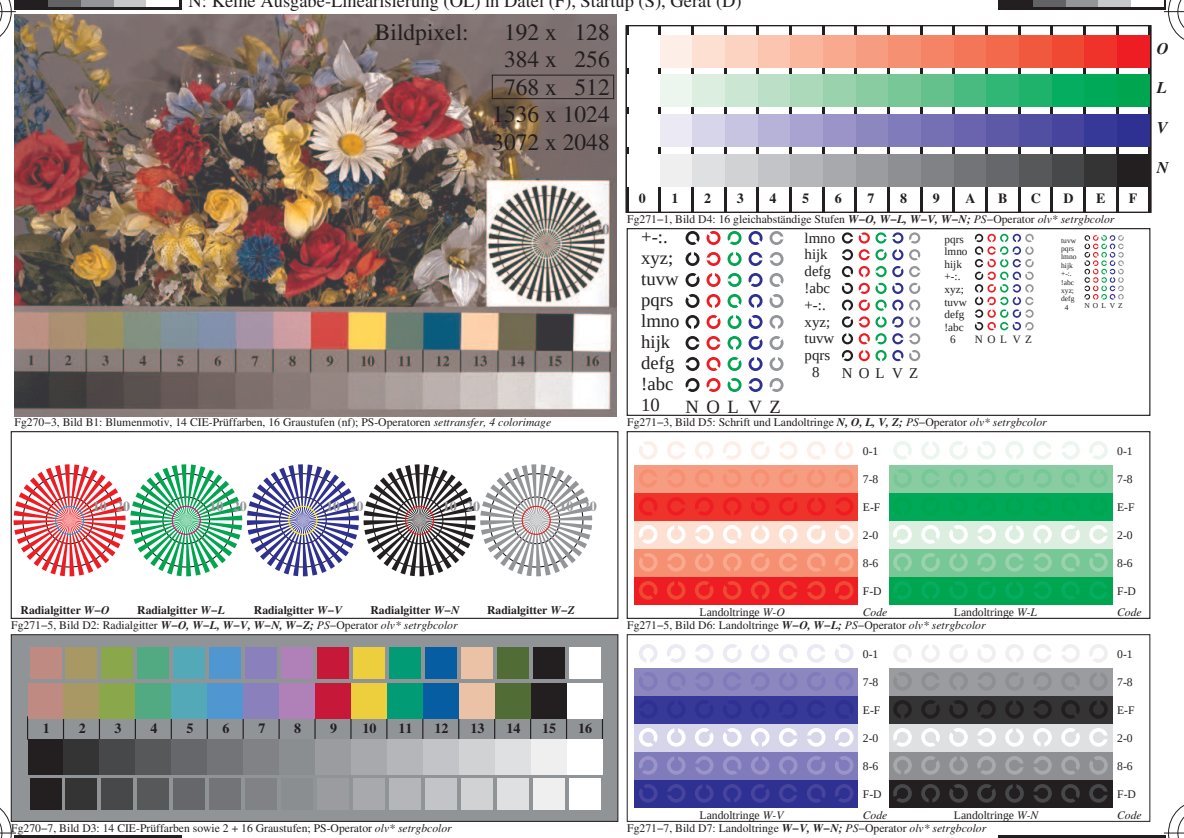
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
O
L
V
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Radialgitter W–O
Radialgitter W–L
Radialgitter W–V
Radialgitter W–N
Radialgitter W–Z
Landoltringe W-O
Landoltringe W-L
Landoltringe W-V
Landoltringe W-N
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg271–1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W–O, W–L, W–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*

Fg271–3, Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, O, L, V, Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D2: Radialgitter ***W–O, W–L, W–V, W–N, W–Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D6: Landoltringe ***W–O, W–L;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild D7: Landoltringe ***W–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg27–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

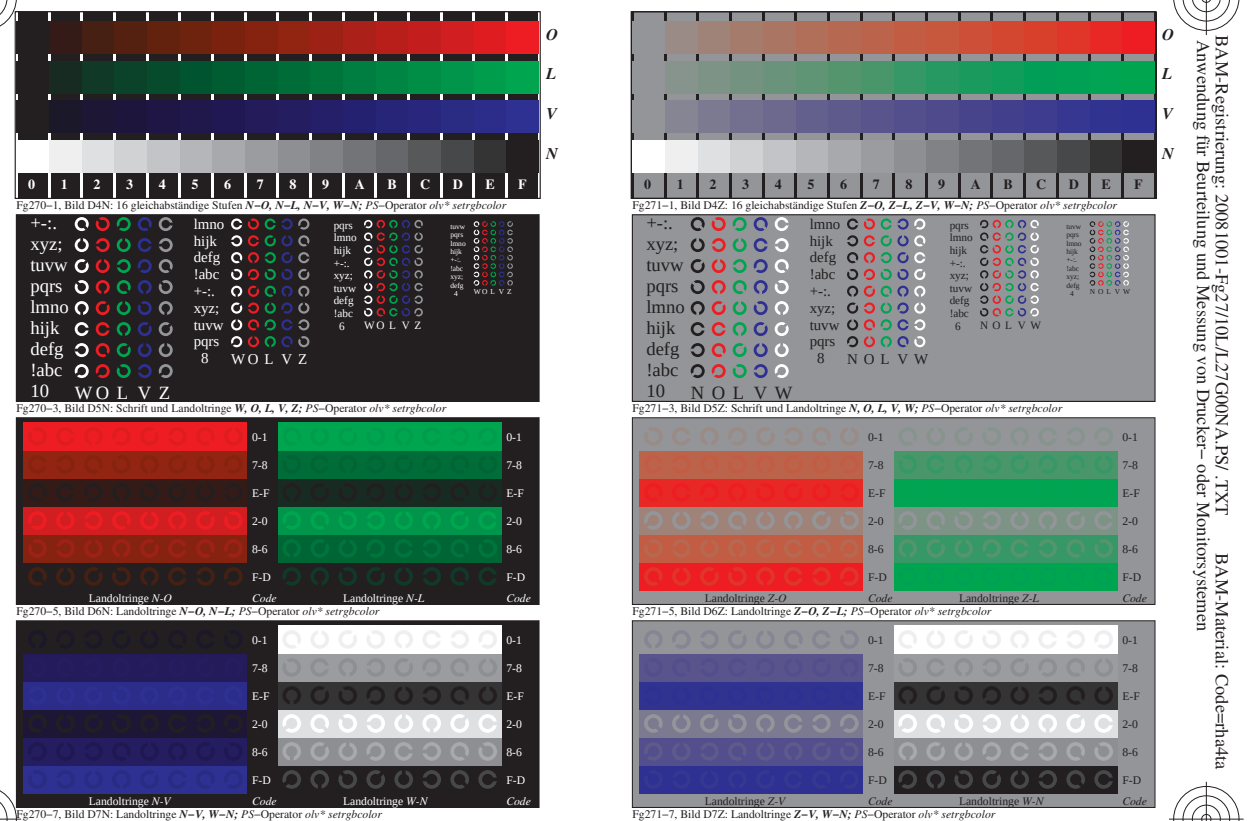
O
L
V
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Landoltringe N-O
Landoltringe N-L
Landoltringe N-V
Landoltringe W-N
Landoltringe Z-O
Landoltringe Z-L
Landoltringe Z-V
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg270–1, Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen ***N–O, N–L, N–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–1, Bild D4Z: 16 gleichabständige Stufen ***Z–O, Z–L, Z–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild D5N: Schrift und Landoltringe ***W, O, L, V, Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–3, Bild D5Z: Schrift und Landoltringe ***N, O, L, V, W;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–5, Bild D6N: Landoltringe ***N–O, N–L;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D6Z: Landoltringe ***Z–O, Z–L;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild D7N: Landoltringe ***N–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild D7Z: Landoltringe ***Z–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

Fg27–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

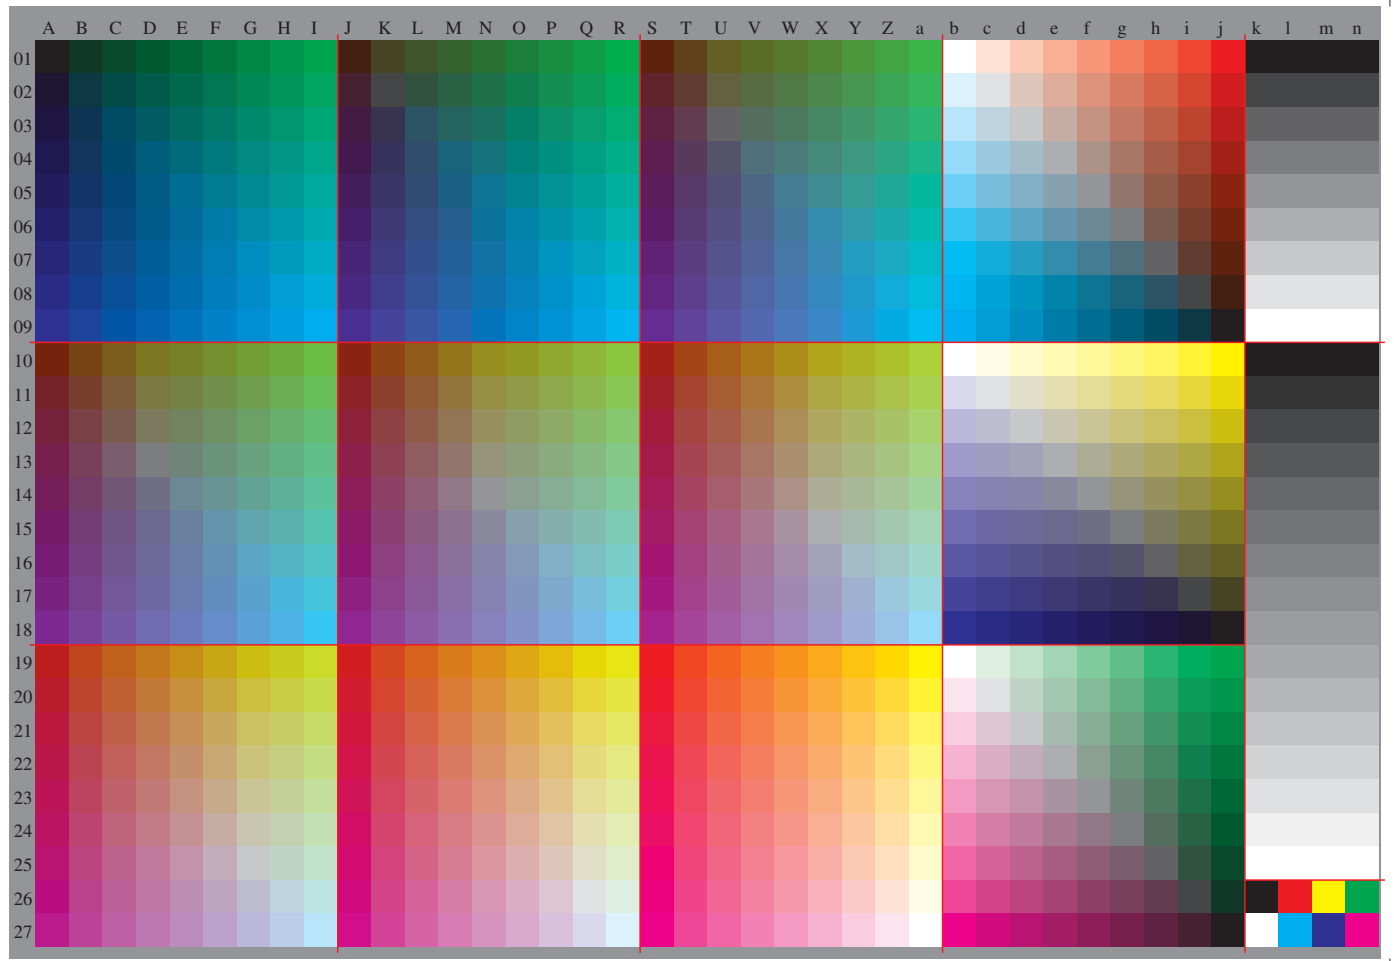
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fg27–5, olv* ColSpx=1 colorm=0 xcharti=1 xcharts=4 DEintp=0, (A–a, k–n), DEintp=1, (b–j)

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

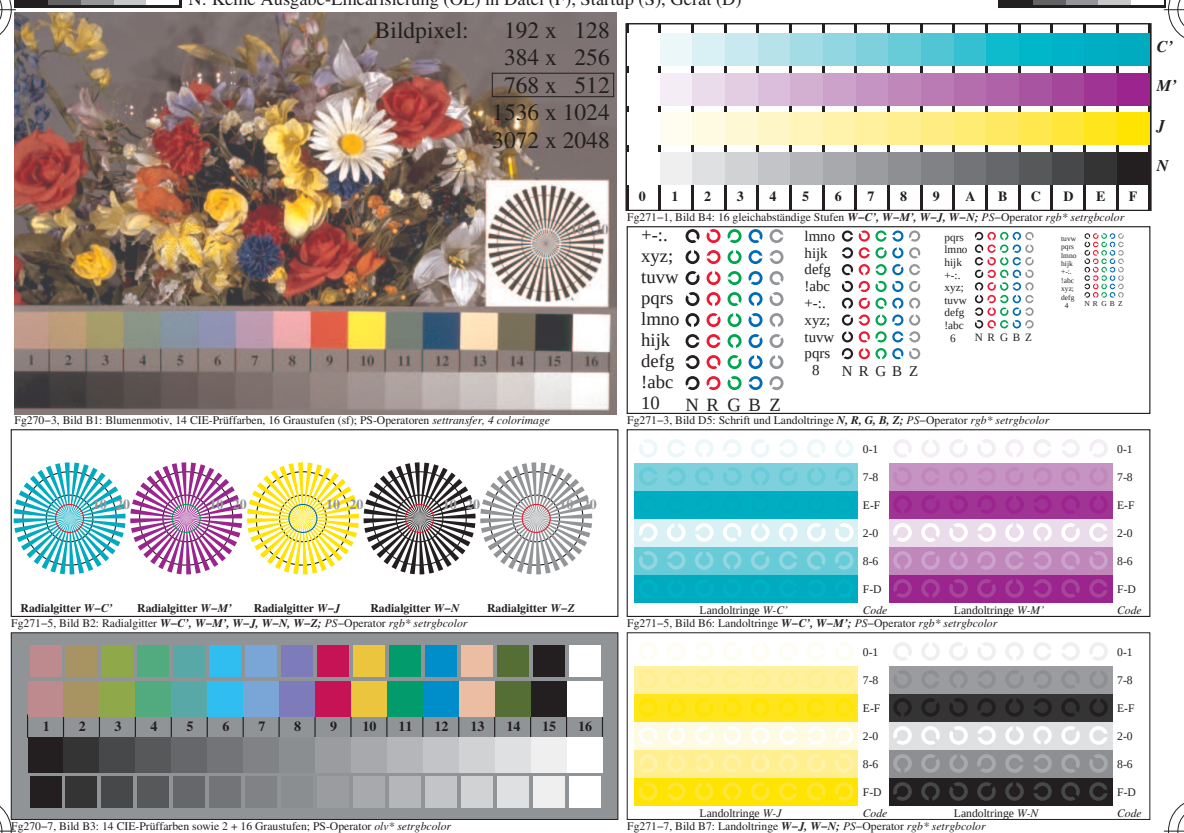
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
C'
M'
J
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Radialgitter W–C'
Radialgitter W–M'
Radialgitter W–J
Radialgitter W–N
Radialgitter W–Z
Landoltringe W-C'
Landoltringe W-M'
Landoltringe W-J
Landoltringe W-N
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg271–1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W–C', W–M', W–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*

Fg271–3, Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, R, G, B, Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B2: Radialgitter ***W–C', W–M', W–J, W–N, W–Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B6: Landoltringe ***W–C', W–M';*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild B7: Landoltringe ***W–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg27–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

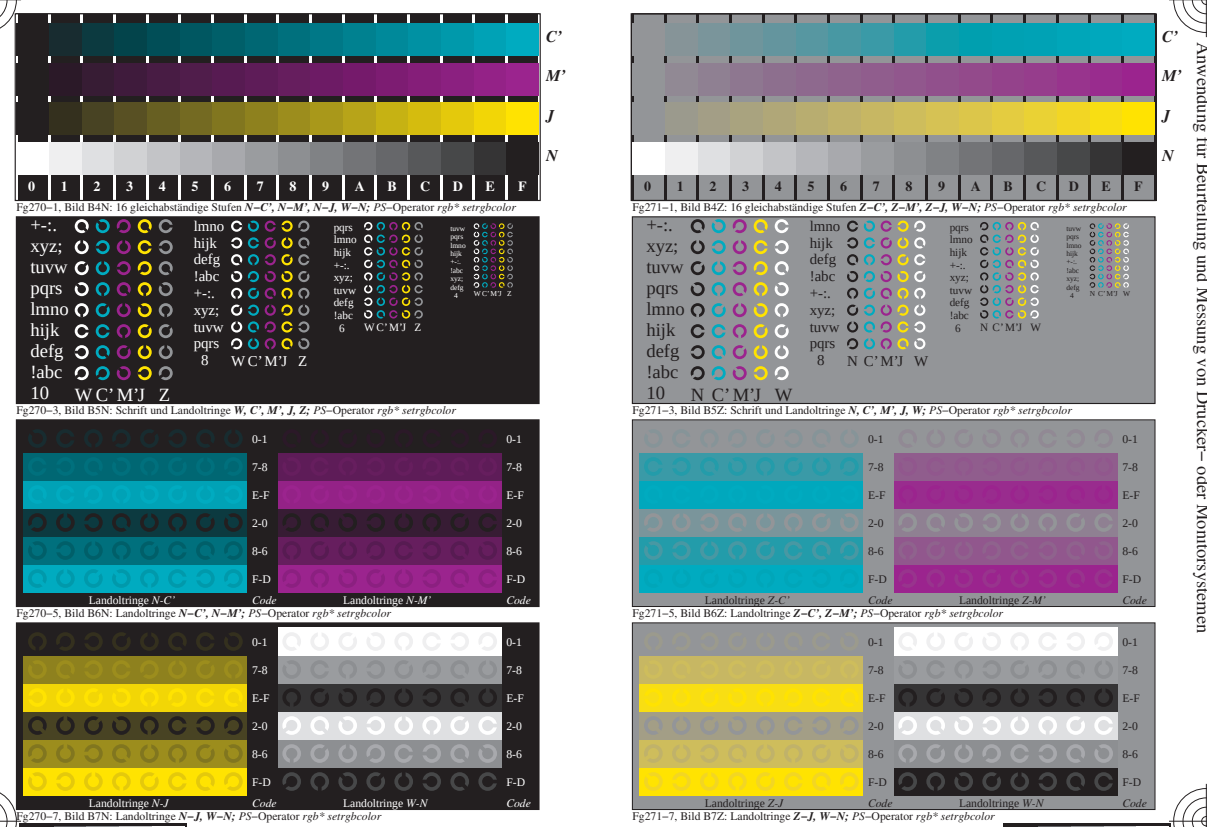
C'
M'
J
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Landoltringe N-C'
Landoltringe N-M'
Landoltringe N-J
Landoltringe W-N
Landoltringe Z-C'
Landoltringe Z-M'
Landoltringe Z-J
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg270–1, Bild B4N: 16 gleichabständige Stufen ***N–C', N–M', N–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–1, Bild B4Z: 16 gleichabständige Stufen ***Z–C', Z–M', Z–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B5N: Schrift und Landoltringe ***W, C', M', J, Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–3, Bild B5Z: Schrift und Landoltringe ***N, C', M', J, W;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–5, Bild B6N: Landoltringe ***N–C', N–M';*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild B6Z: Landoltringe ***Z–C', Z–M';*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild B7N: Landoltringe ***N–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild B7Z: Landoltringe ***Z–J, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg27–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

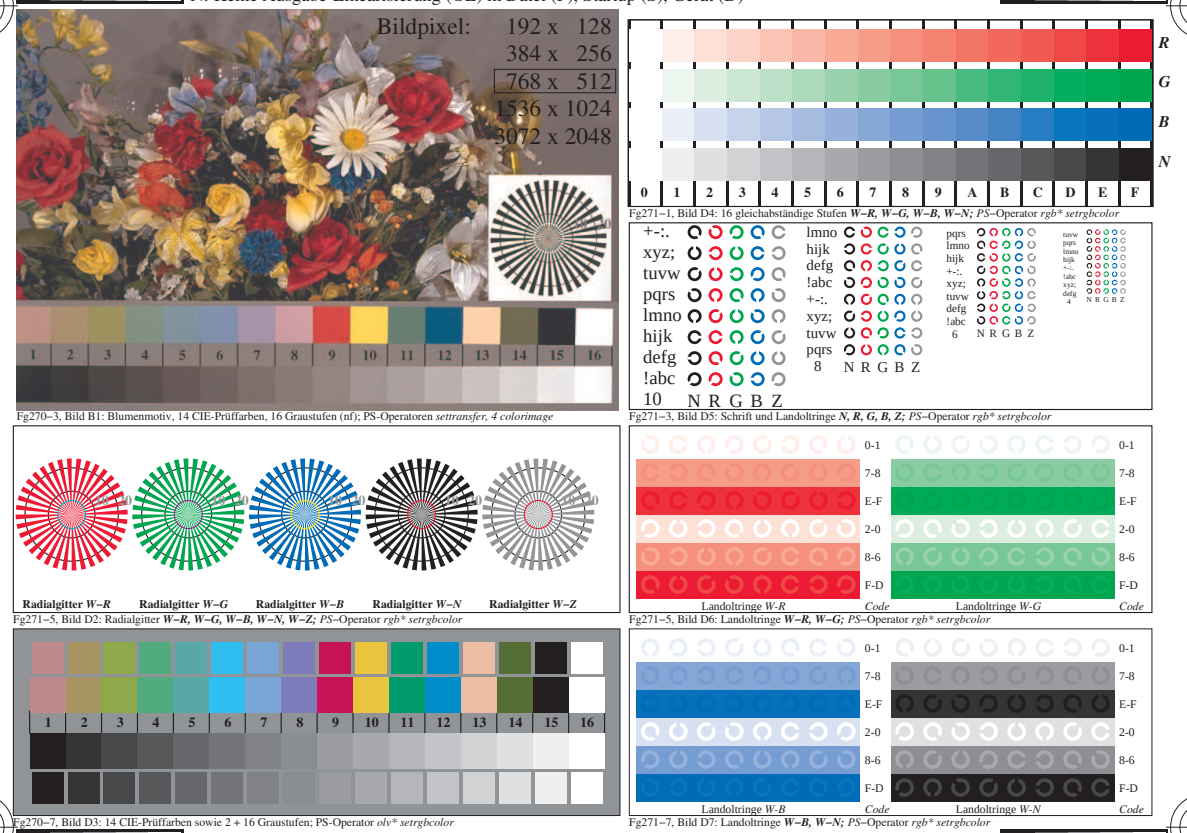
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
R
G
B
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Radialgitter W–R
Radialgitter W–G
Radialgitter W–B
Radialgitter W–N
Radialgitter W–Z
Landoltringe W-R
Landoltringe W-G
Landoltringe W-B
Landoltringe W-N
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg271–1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W–R, W–G, W–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer, 4 colorimage*

Fg271–3, Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, R, G, B, Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D2: Radialgitter ***W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D6: Landoltringe ***W–R, W–G;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild D7: Landoltringe ***W–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg27–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

---

www.ps.bam.de/Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

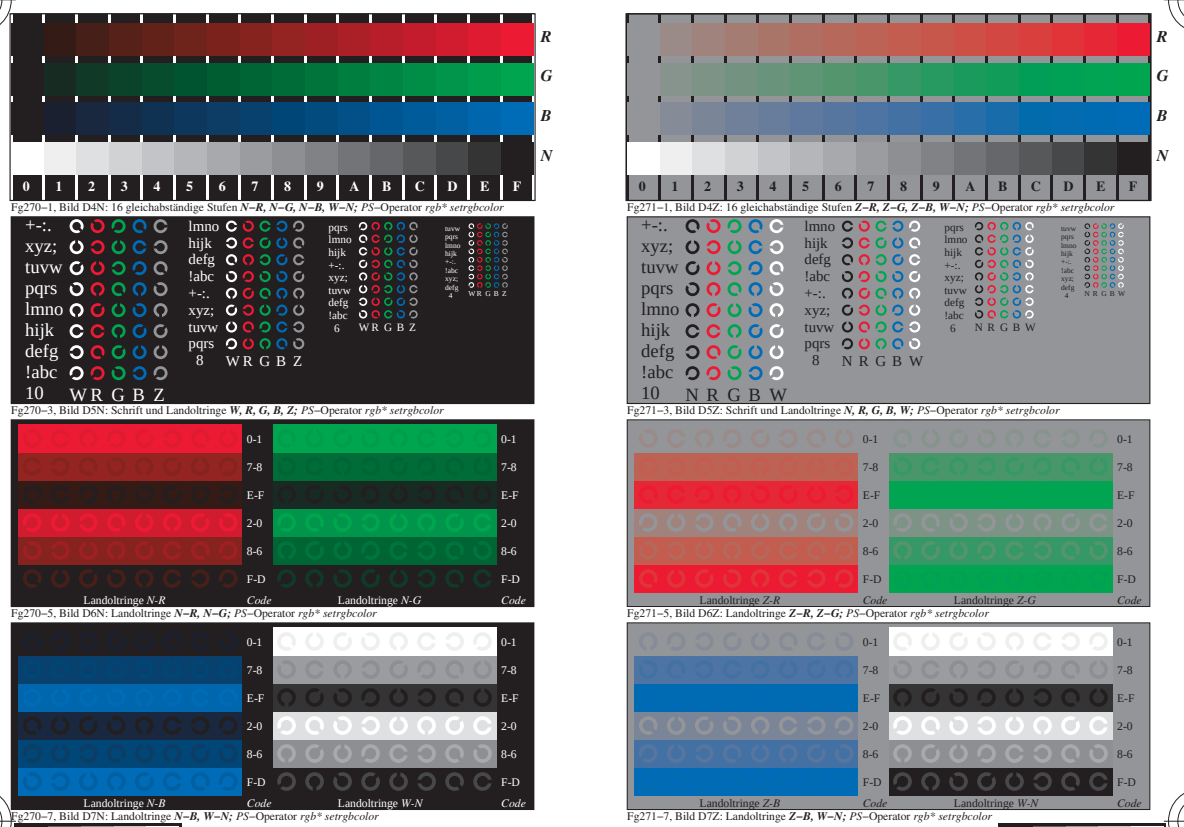
R
G
B
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Landoltringe N-R
Landoltringe N-G
Landoltringe N-B
Landoltringe W-N
Landoltringe Z-R
Landoltringe Z-G
Landoltringe Z-B
Code
0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Fg270–1, Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen ***N–R, N–G, N–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–1, Bild D4Z: 16 gleichabständige Stufen ***Z–R, Z–G, Z–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–3, Bild D5N: Schrift und Landoltringe ***W, R, G, B, Z;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–3, Bild D5Z: Schrift und Landoltringe ***N, R, G, B, W;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–5, Bild D6N: Landoltringe ***N–R, N–G;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–5, Bild D6Z: Landoltringe ***Z–R, Z–G;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg270–7, Bild D7N: Landoltringe ***N–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg271–7, Bild D7Z: Landoltringe ***Z–B, W–N;*** *PS*–Operator *rgb* setrgbcolor*

Fg27–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg27/; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg27/10L/L27G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen