www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Bildpixel: 192 x 128 / 384 x 256 / 768 x 512 / 1536 x 1024 / 3072 x 2048

Fg29–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg29–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Bildpixel: 192 x 128 / 384 x 256 / 768 x 512 / 1536 x 1024 / 3072 x 2048

Fg29–3; Prüfelemente von ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg29–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

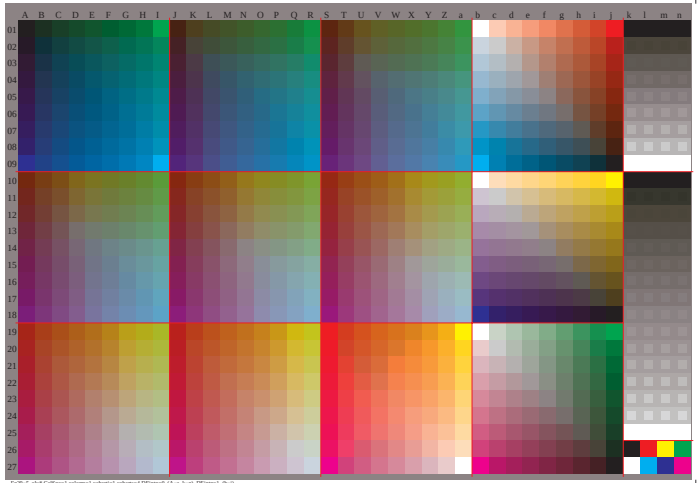

Fg29–5, olv* CalSpx=1 ucharu=1 xcharu=6 DElmg=0, (A-a, k-q), DElmg=1, (b-j)

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Bildpixel: 192 x 128 / 384 x 256 / 768 x 512 / 1536 x 1024 / 3072 x 2048

Fg29–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg29–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Bildpixel: 192 x 128 / 384 x 256 / 768 x 512 / 1536 x 1024 / 3072 x 2048

Fg29–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida

www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg29/10L/L29G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg29–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *~>LAB*~>cmyn6* setcmyk*

Seite ähnliche Drucken http://www.ps.bam.de/Fg29/ - www.ps.bam.de/Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Version 2,1 ue=1,1 - ČIELAB, GoSyx=0 - Technische Information: http://www.ps.bam.de/ - BAM-Registrierung: 20081001-Fg29/10L/L29G00FP.PS/ .PDF - Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen - BAM-Material: Coder-dbaida