www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Fg37~ 5, olv* CsSpu=1 colorsw=0 ochsw=0 ochsw=4 DEimp=0, (A~a, k~o), DEimp=1, (b~j)

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg37~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Sieht ähnliche Daten: http://www.ps.bam.de/Fg37/; Version 4.1 vom 11.1.2008 (L)
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
BAM-Ausgabeziele: 2008/10/1 Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Color-Charts

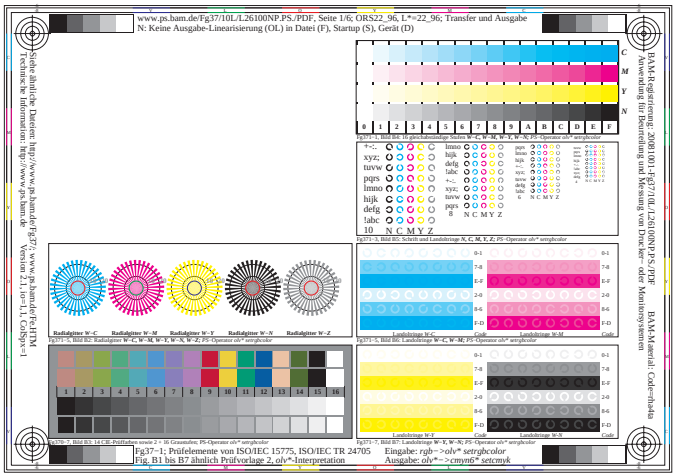
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk

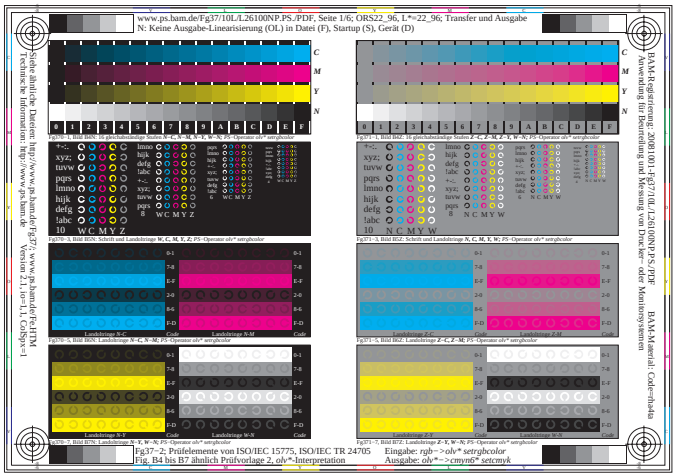
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk

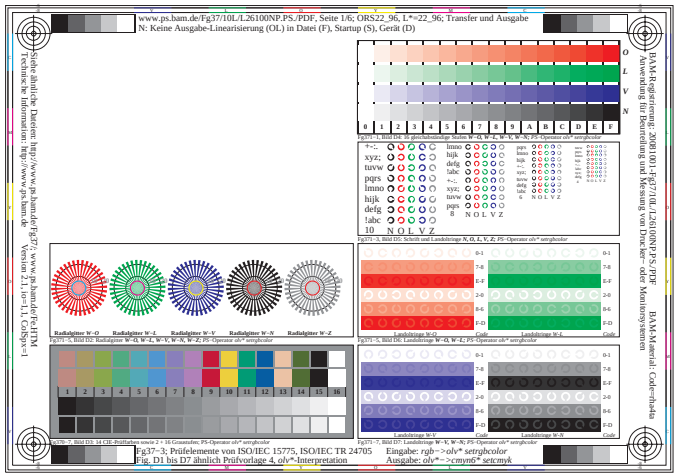
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk

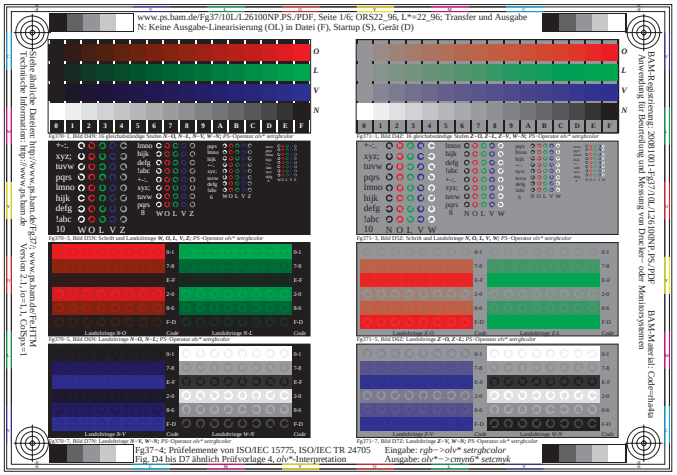
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk

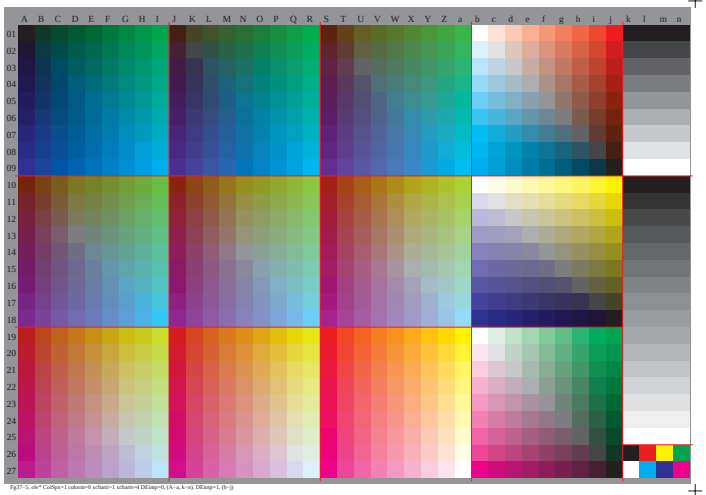
Fg37~5, olv* CxDSps=1 colorsw=0 schattsw=1 schattsw=4 DEtarg=0, (A~a, k~o), DEtarg=1, (b~j)

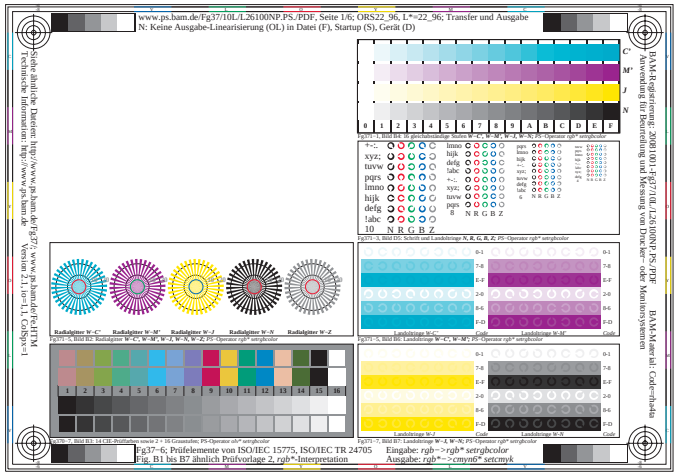
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk

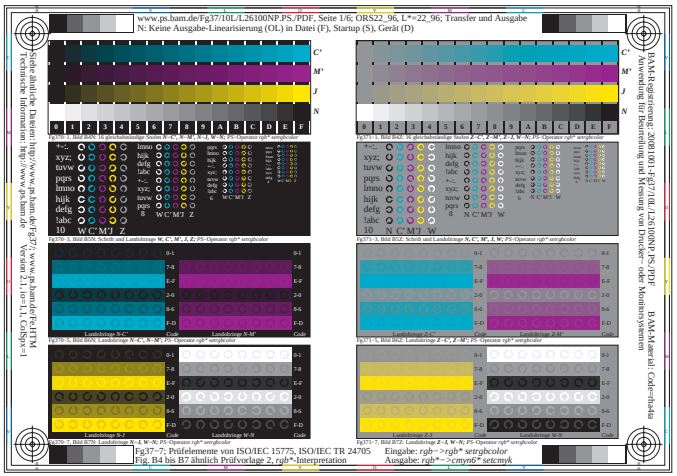
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk

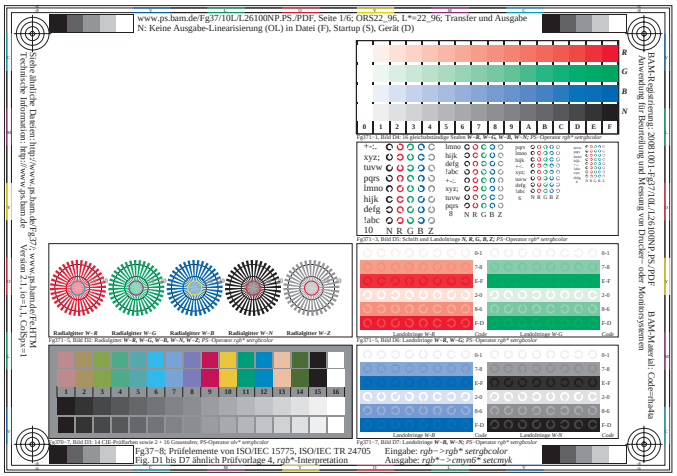
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk

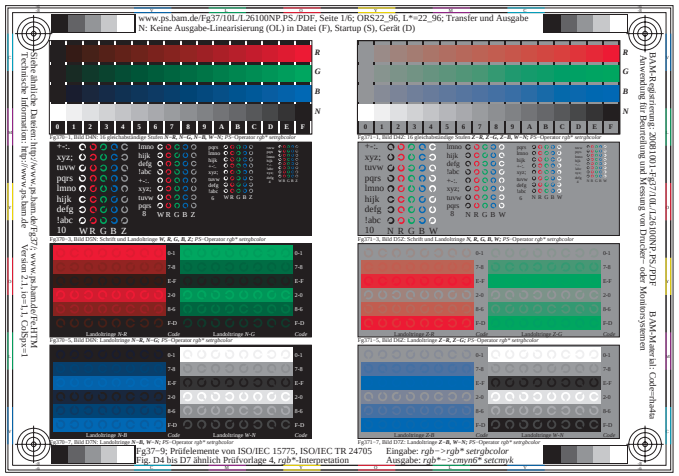
www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg37~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

Fg37~5, *olv** CoSpu=1 colorsw=0 scharm=5 scharm=4 DEinrp=0, (A ~ a, k ~ o), DEinrp=1, (b~ j)

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859

www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg37~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg37/; Testmarke Informatik http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, Coslpi=1
BAM-Richtreihe: 2000/101-1/Fg37/10L/L26100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf.: Code=ISO8859