

Ein und Ausgabe:

Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a

Daten für jede Farbe:

u^*_d und Nummer $Nr.$ = 00 .. 15

Geräte-Buntontext:


u^*_d = 16 Bunttoene $o00y, o25y, \dots, m50o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>
<i>c00v</i>	56.92	-26.2	-28.62	38.8	185	<i>g21b</i>
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>



%Umfang

$u^*_{rel} = 88$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y_{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L_{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C_{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V_{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M_{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

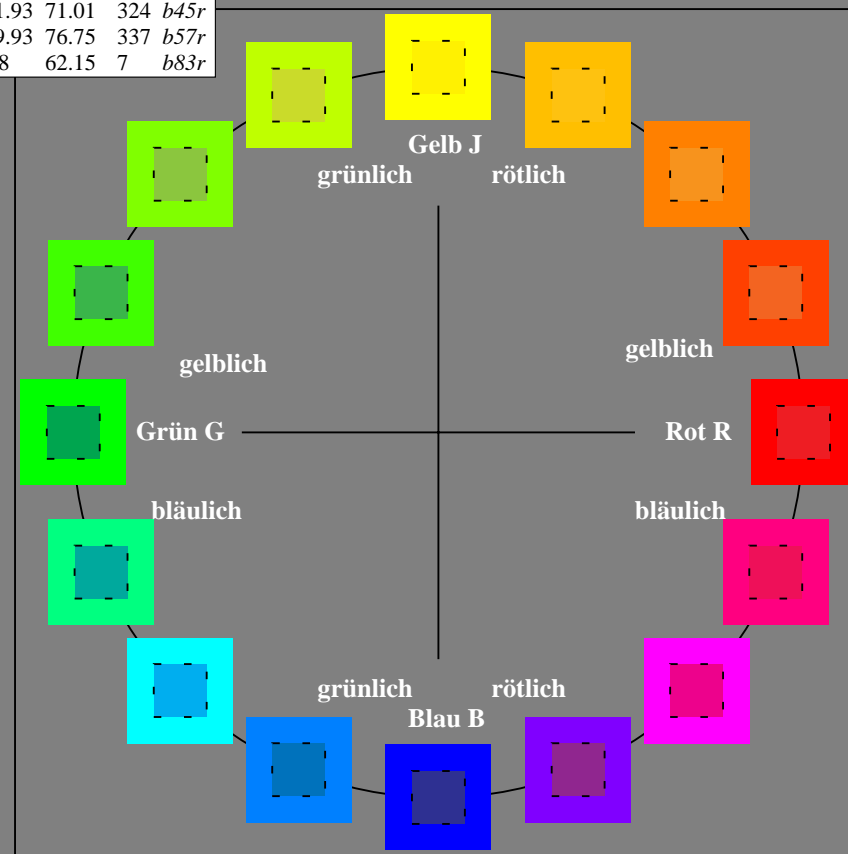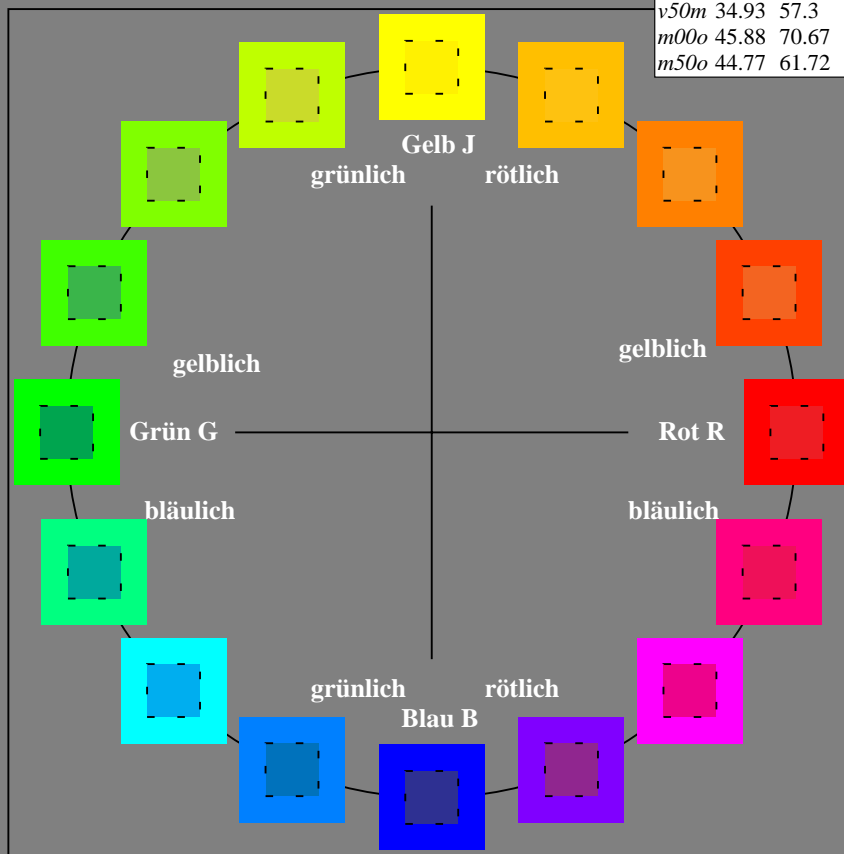


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; [www.ps.bam.de/Fg75/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Fg75/Version2.1.htm)
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Geräte-Bunttext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>
<i>l00c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>
<i>c00v</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>
<i>c50v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

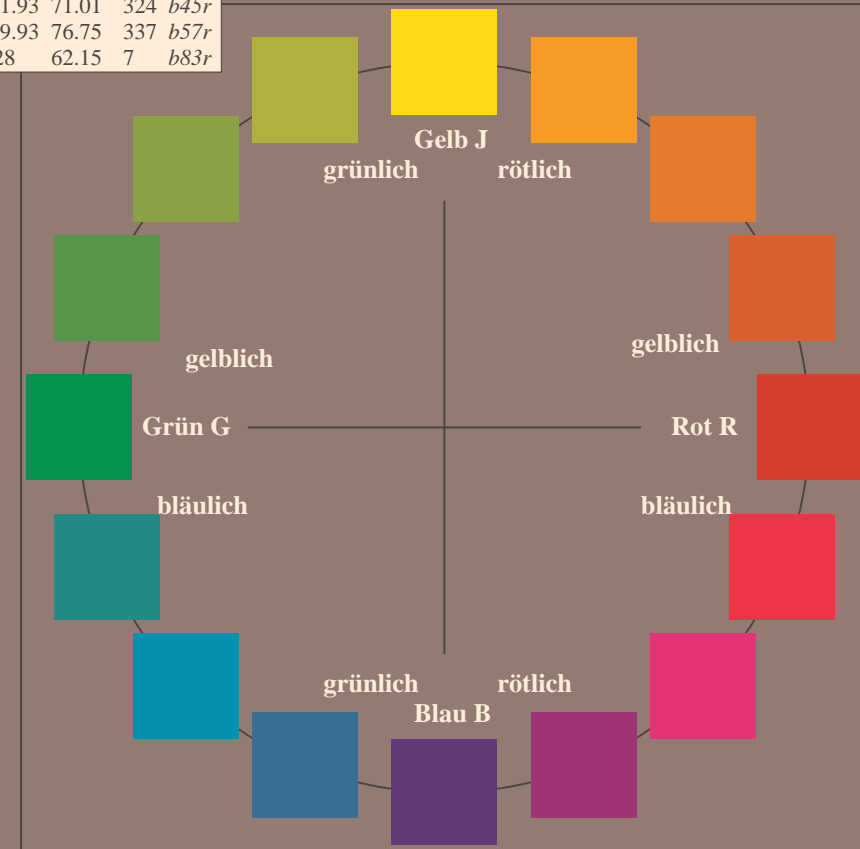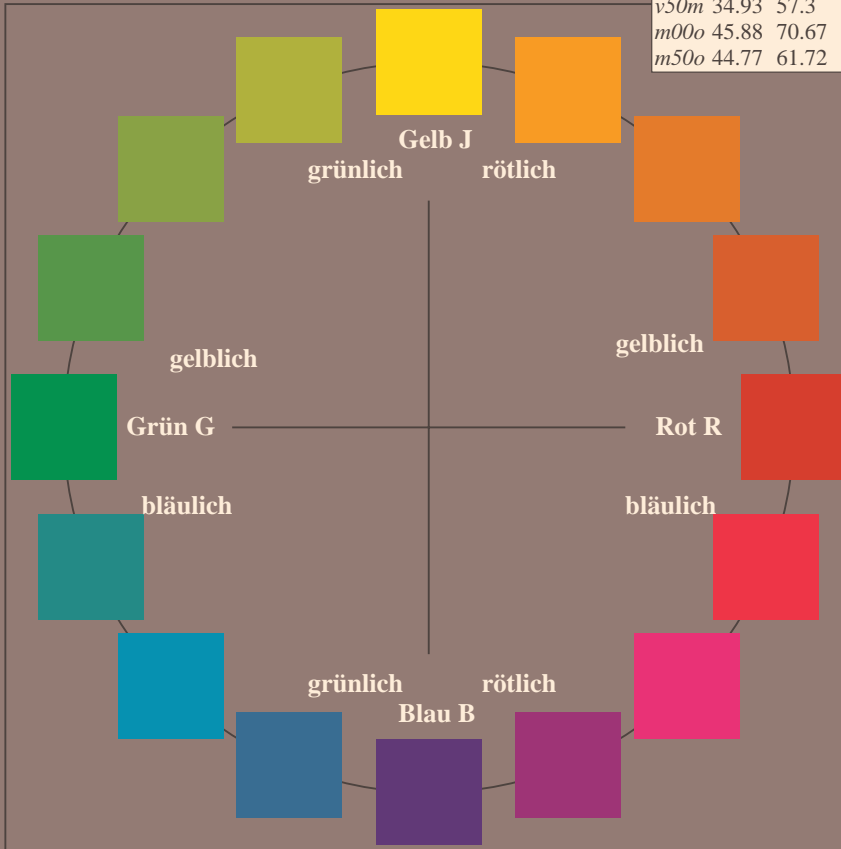


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; [www.ps.bam.de/Fg75/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Fg75/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,%20ColSpX=0)
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 u^*_d = 16 Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*_{ab,a}$	$a^*_{ab,a}$	$b^*_{ab,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>150c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*_{ab,a}$	$a^*_{ab,a}$	$b^*_{ab,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

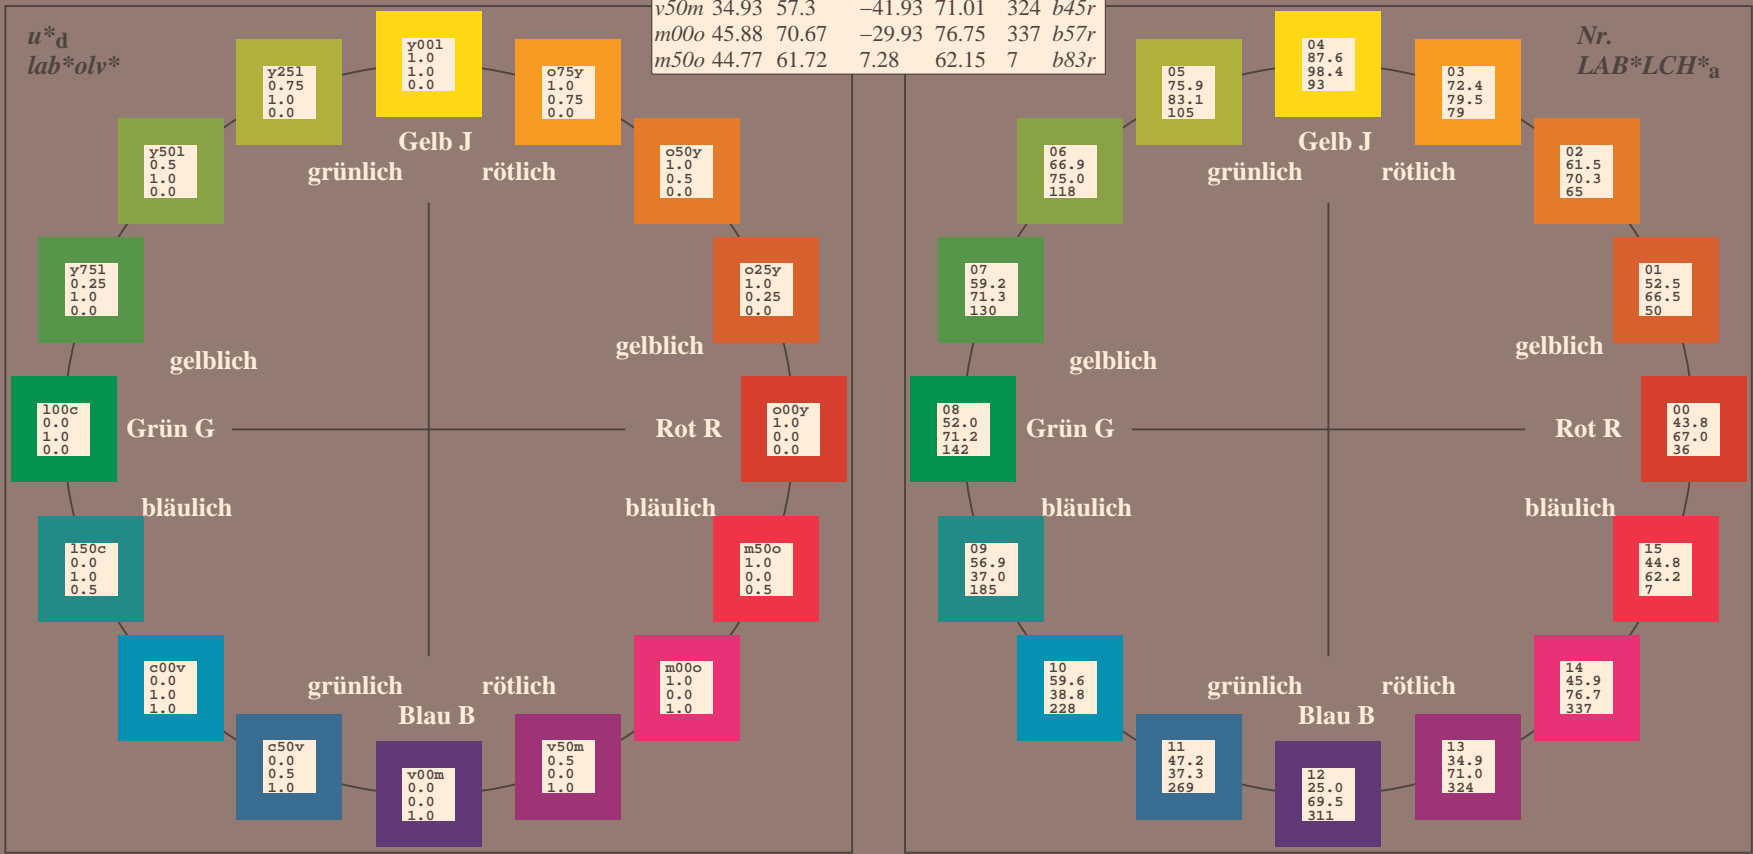


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg75/10L/L75g00FP.PDF/.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_d	$L^*_{ab,a}$	$a^*_{ab,a}$	$b^*_{ab,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*_{ab,a}$	$a^*_{ab,a}$	$b^*_{ab,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
<i>O_{Ma}</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36
<i>Y_{Ma}</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
<i>L_{Ma}</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
<i>C_{Ma}</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
<i>V_{Ma}</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
<i>M_{Ma}</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
<i>N_{Ma}</i>	20.0	0.0	0.0	0.0	0
<i>W_{Ma}</i>	95.0	0.0	0.0	0.0	0
<i>O_{CIE}</i>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
<i>Y_{CIE}</i>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
<i>L_{CIE}</i>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
<i>V_{CIE}</i>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

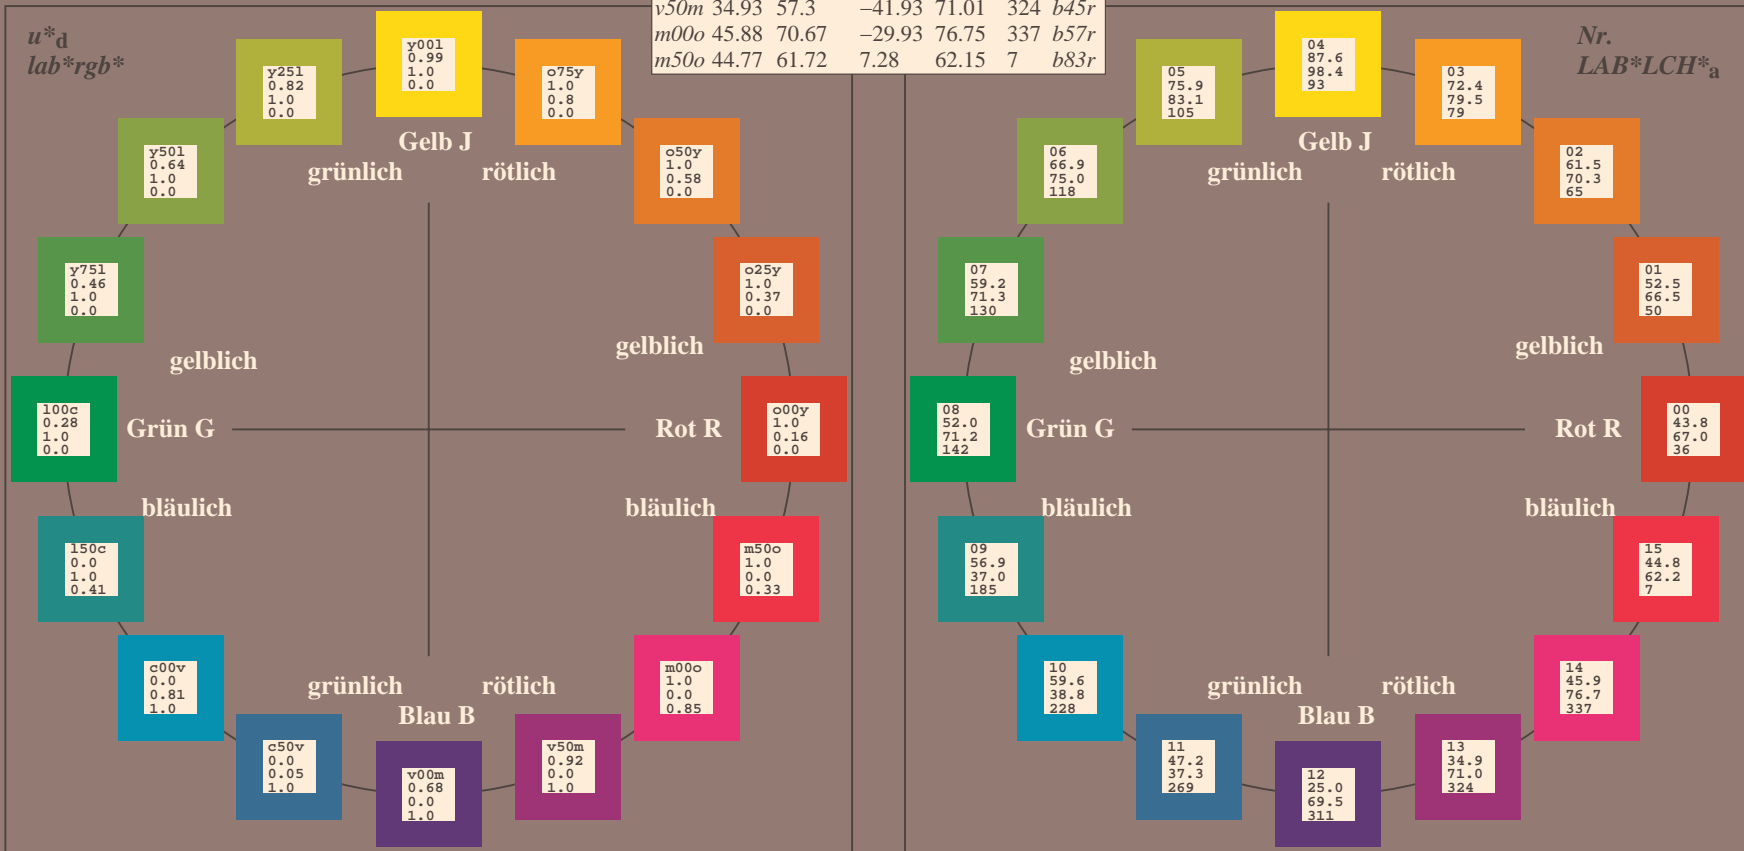


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg75/10L/L75g00FP.PDF/. PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunntöne *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	L^*_{*a}	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	L^*_{*a}	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

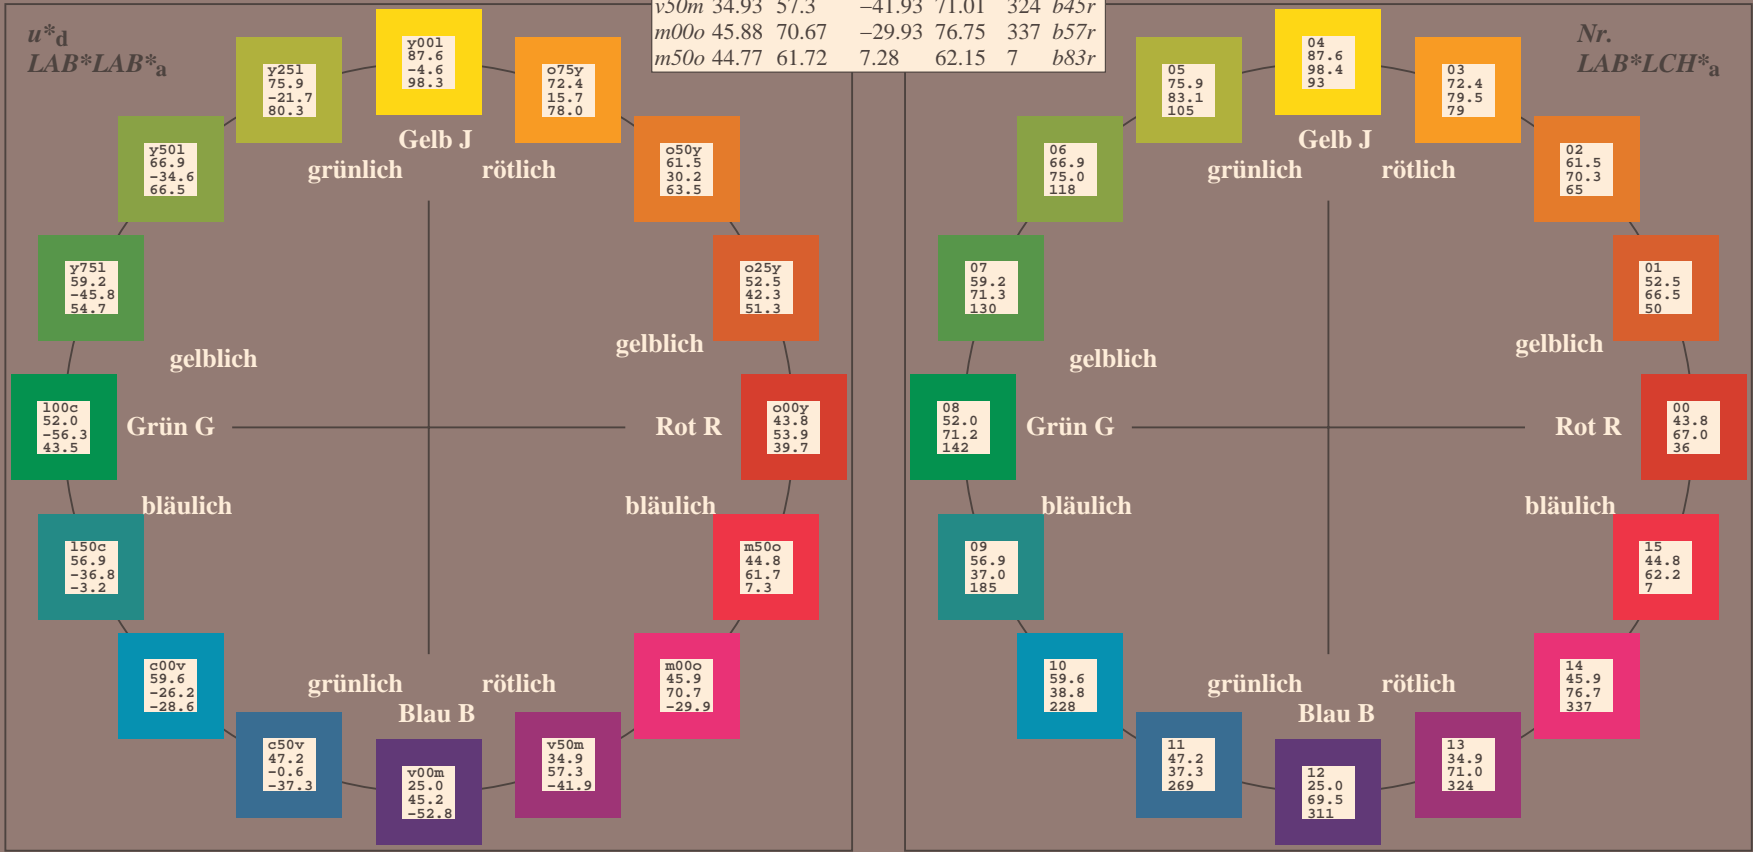


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg.HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	L^*_{ab}	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	




%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	L^*_{ab}	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

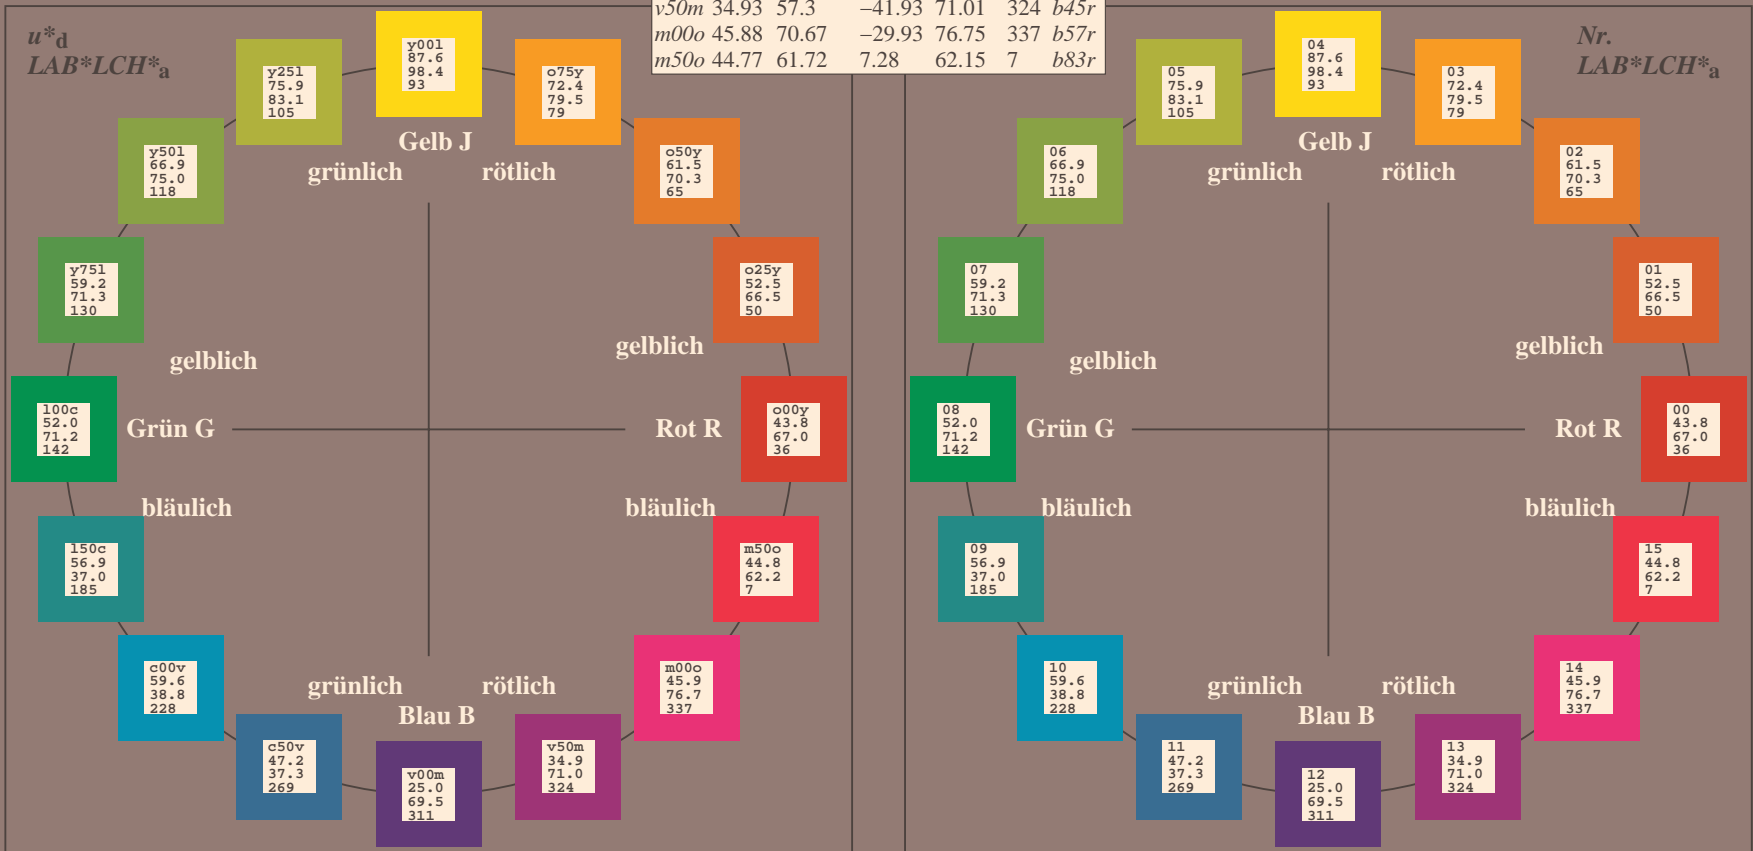


Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 u^*_d = 16 Bunttoene *o00y*, *o25y*, ..., *m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>150c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

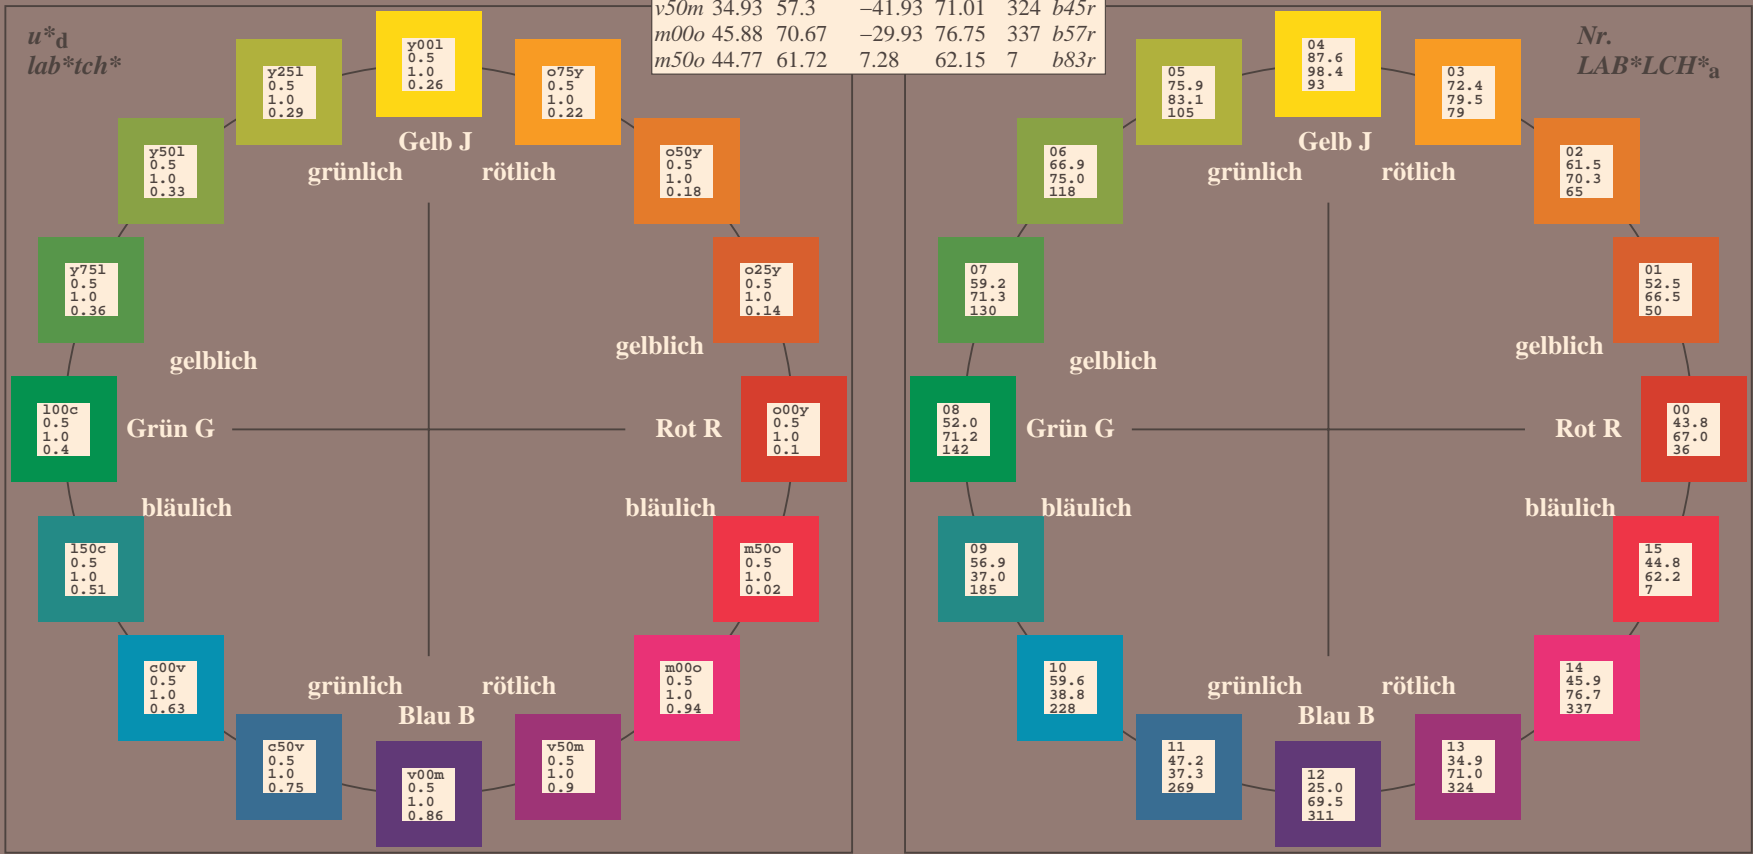


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg75/10L/L75g00FP.PDF/. PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>150c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

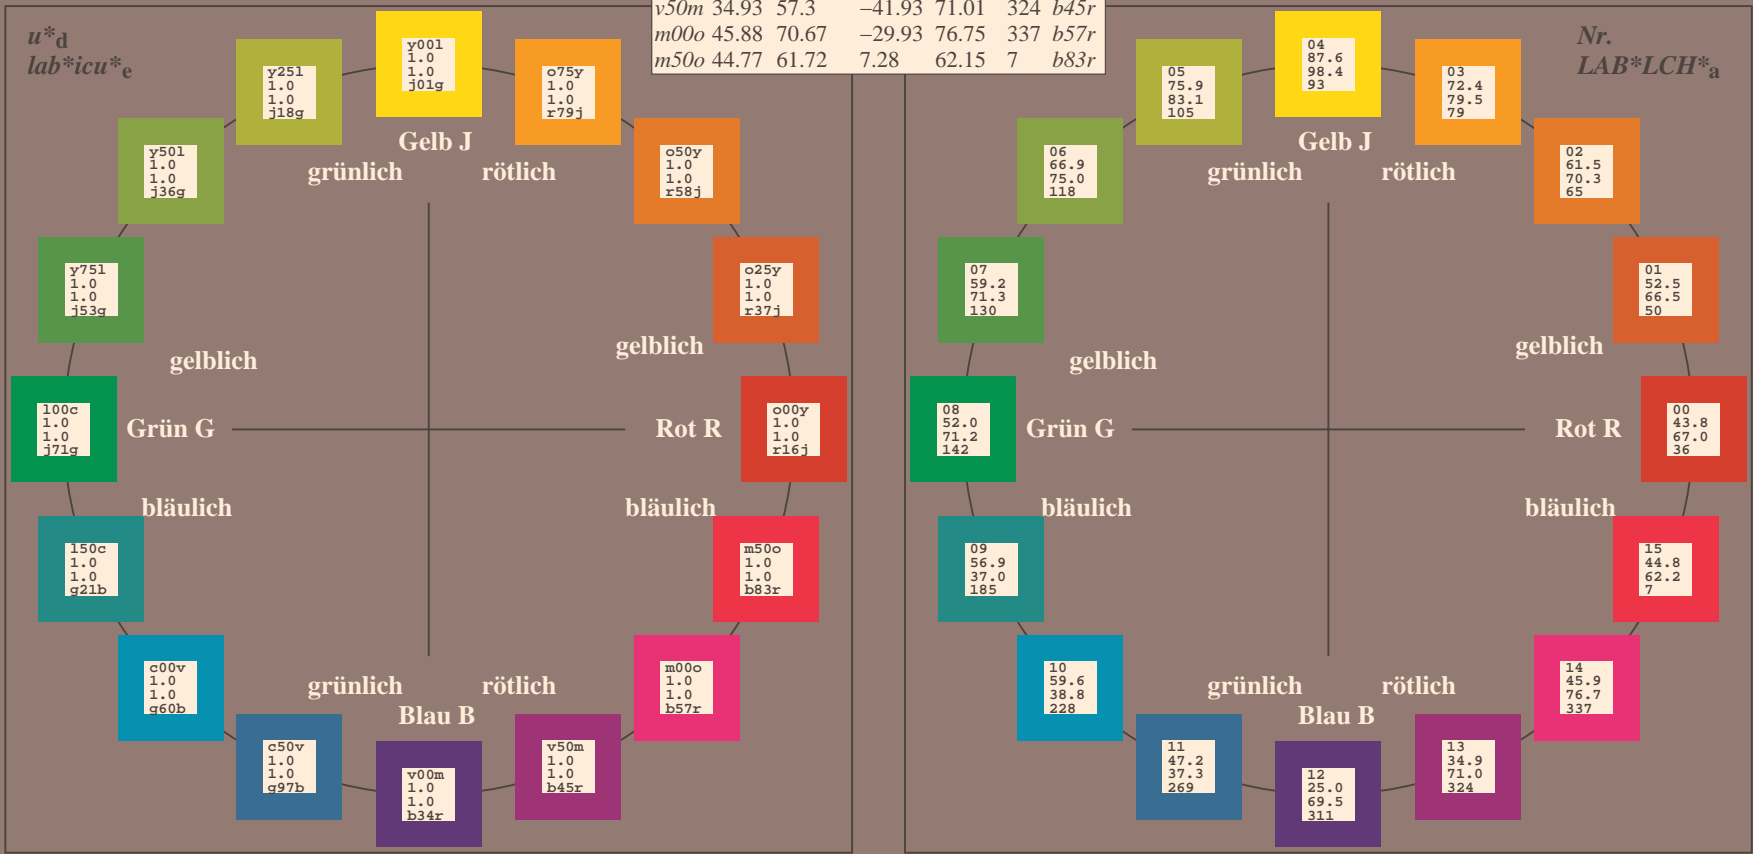


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg75/10L/L75g00FP.PDF/.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	43.8	54.41	32.95	63.61	31
Y_M	87.58	-4.04	90.02	90.11	93
L_M	51.95	-55.83	36.46	66.68	147
C_M	59.62	-25.67	-35.94	44.17	234
V_M	25.01	45.64	-58.96	74.57	308
M_M	45.88	71.17	-36.79	80.12	333
N_M	20.0	0.43	-5.99	6.01	274
W_M	95.0	0.62	-8.52	8.54	274
O_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

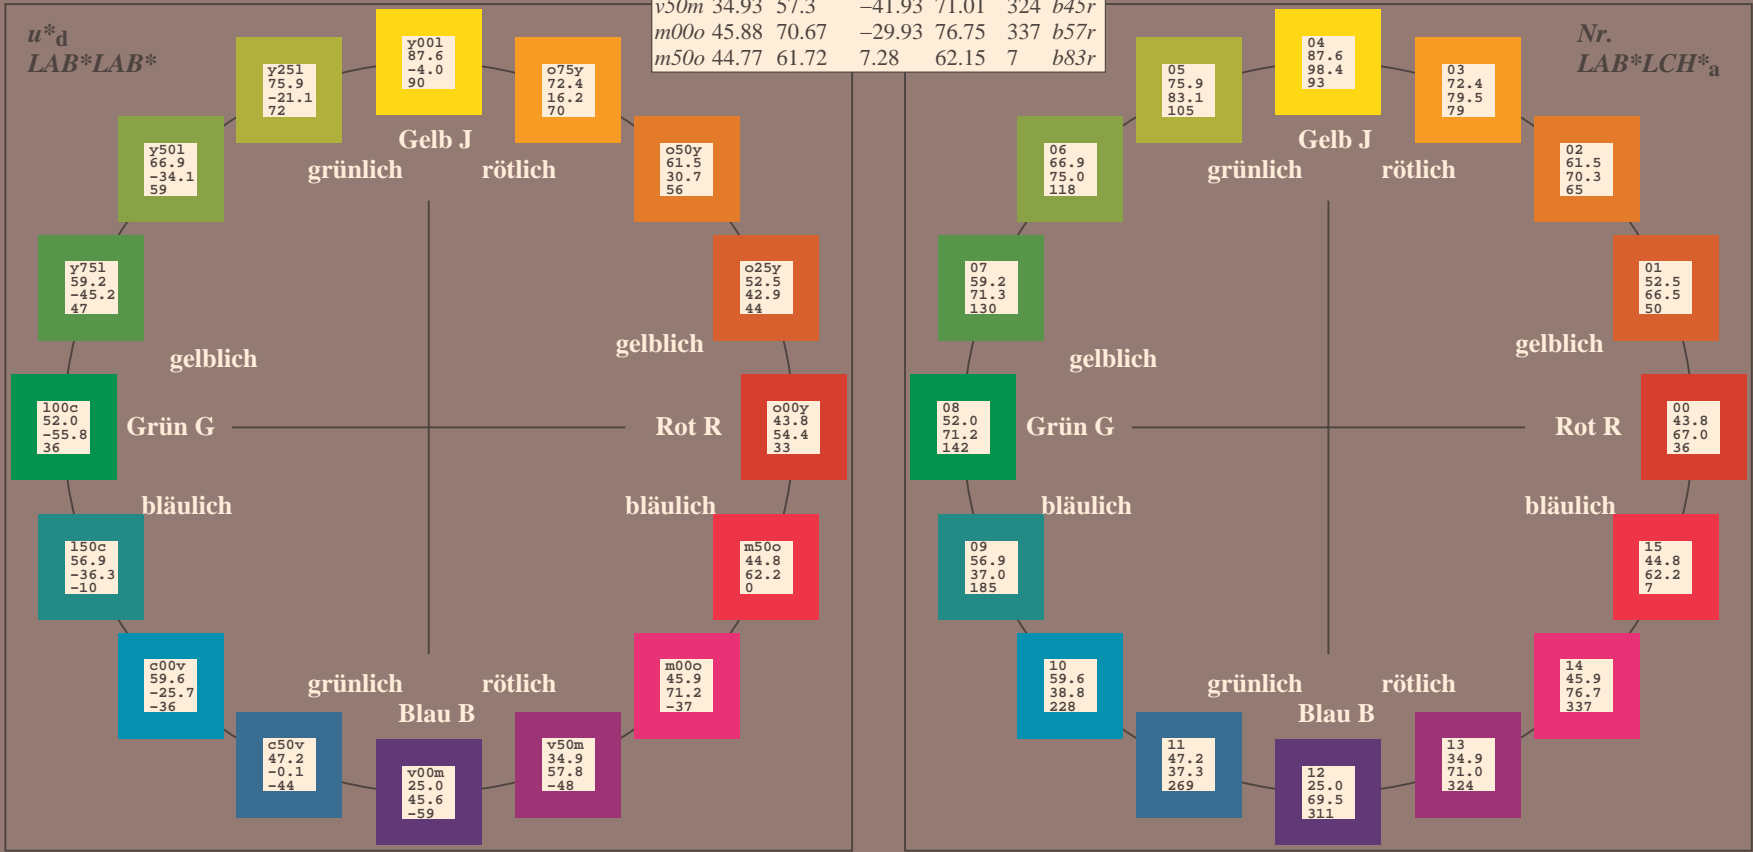


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene o00y, o25y, ..., m50o
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
100c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	43.8	54.41	32.95	63.61	31
Y _M	87.58	-4.04	90.02	90.11	93
L _M	51.95	-55.83	36.46	66.68	147
C _M	59.62	-25.67	-35.94	44.17	234
V _M	25.01	45.64	-58.96	74.57	308
M _M	45.88	71.17	-36.79	80.12	333
N _M	20.0	0.43	-5.99	6.01	274
W _M	95.0	0.62	-8.52	8.54	274
O _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

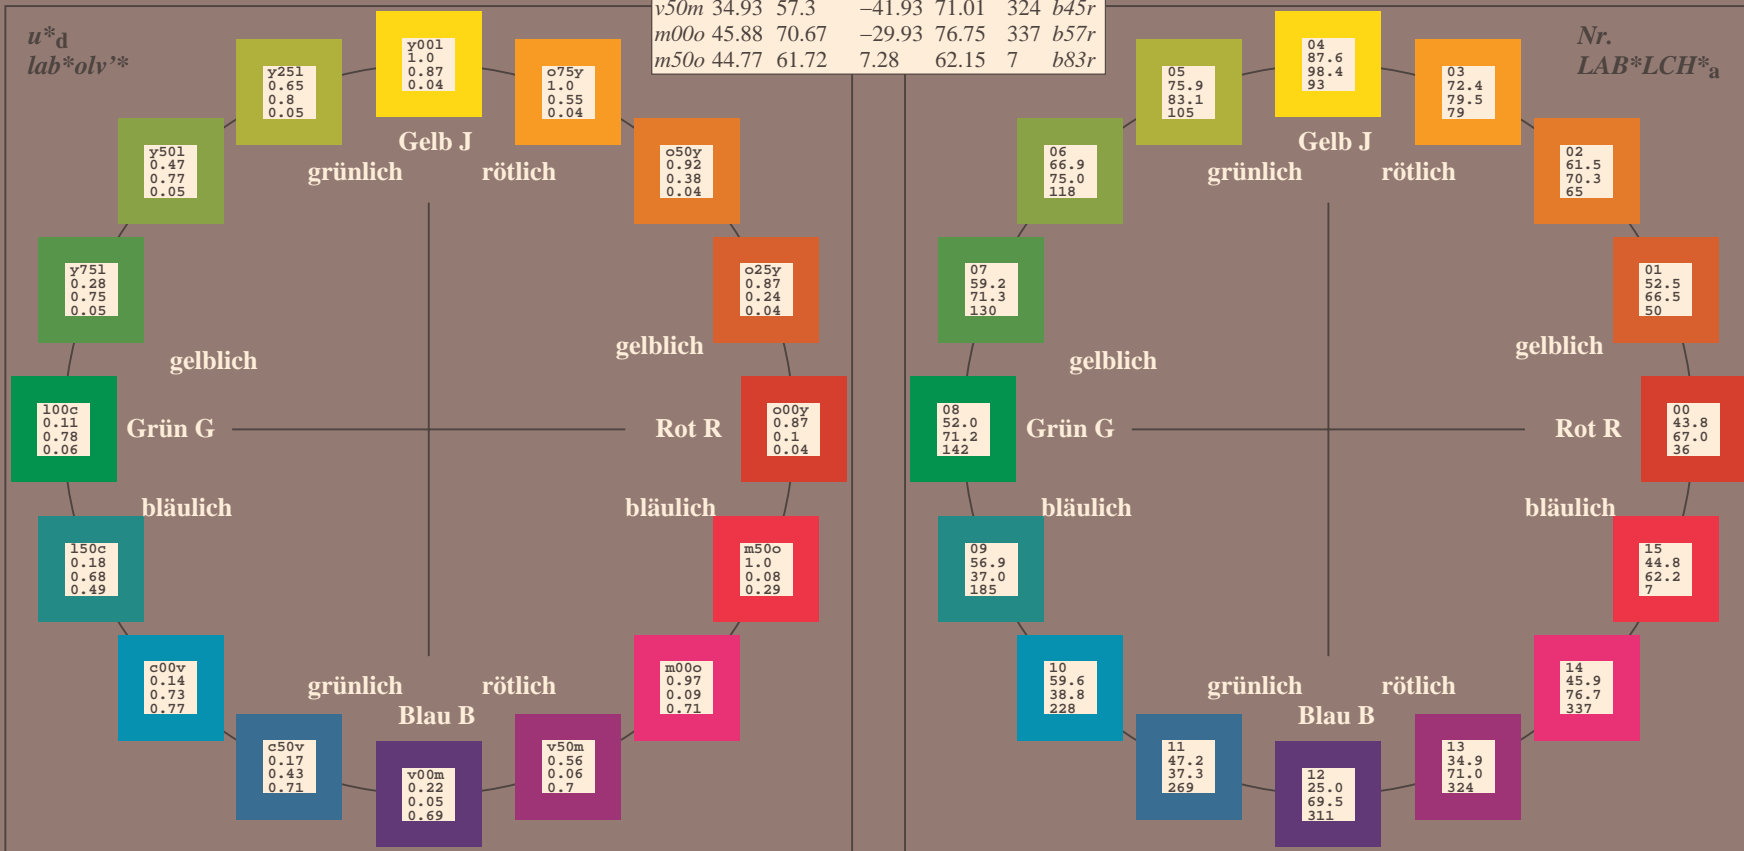


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; www.ps.bam.de/Fg75/HTM
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
 Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_d und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
 Geräte-Bunntext:
 $u^*_d = 16$ Bunttoene *o00y, o25y, ..., m50o*
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>
<i>100c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>
<i>150c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>



%Umfang
 $u^*_{rel} = 88$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
<i>O_M</i>	43.8	54.41	32.95	63.61	31
<i>Y_M</i>	87.58	-4.04	90.02	90.11	93
<i>L_M</i>	51.95	-55.83	36.46	66.68	147
<i>C_M</i>	59.62	-25.67	-35.94	44.17	234
<i>V_M</i>	25.01	45.64	-58.96	74.57	308
<i>M_M</i>	45.88	71.17	-36.79	80.12	333
<i>N_M</i>	20.0	0.43	-5.99	6.01	274
<i>W_M</i>	95.0	0.62	-8.52	8.54	274
<i>O_{CIE}</i>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
<i>Y_{CIE}</i>	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
<i>L_{CIE}</i>	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
<i>V_{CIE}</i>	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

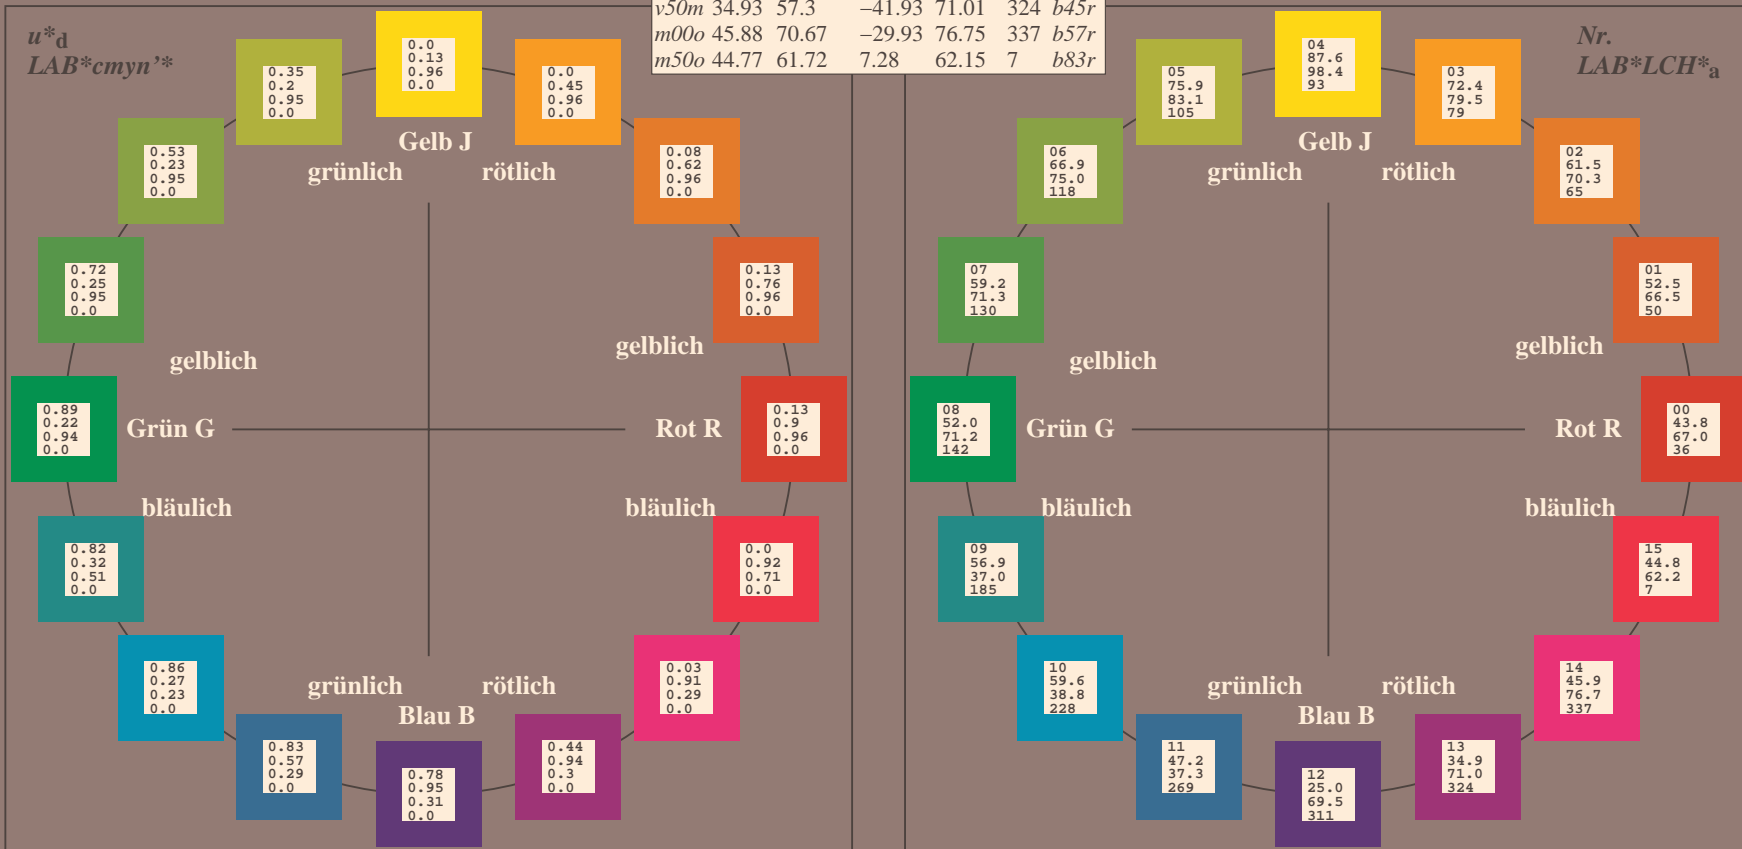

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg75/>; [www.ps.bam.de/Fg75/Version 2.1](http://www.ps.bam.de/Fg75/Version2.1), io=1,1, CIELAB, ColSpX=0
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Fg75/10L/L75g00FP.PDF/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen