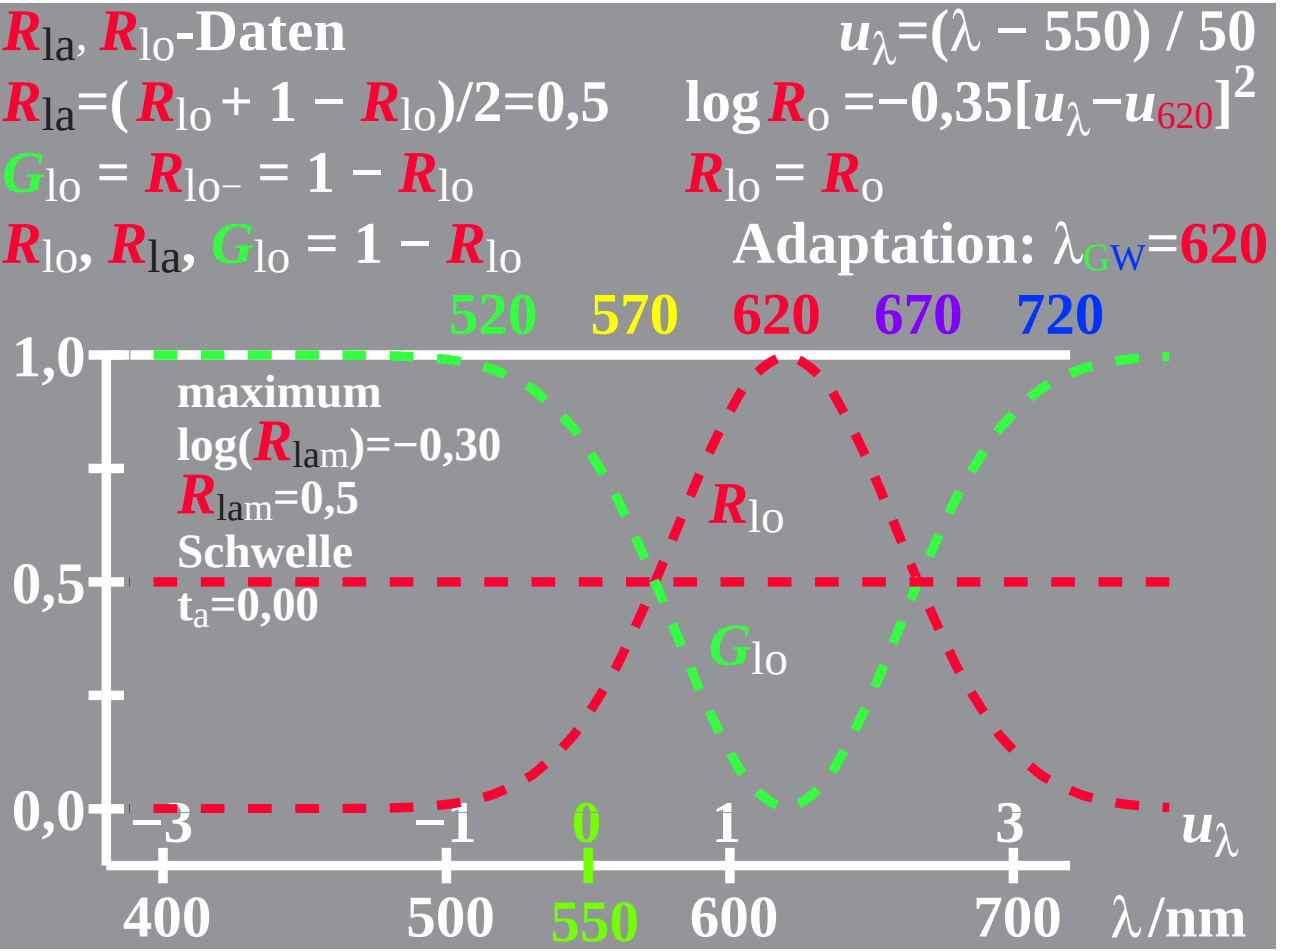
R_{la}, R_{lo}-Daten
$u_\lambda=(\lambda - 550) / 50$
$R_{la}=(R_{lo} + 1 - R_{lo})/2=0{,}5$
$\log R_o = -0{,}35[u_\lambda - u_{620}]^2$
$G_{lo} = R_{lo-} = 1 - R_{lo}$
$R_{lo} = R_o$
R_{lo}, R_{la}, $G_{lo} = 1 - R_{lo}$
Adaptation: $\lambda_{GW}=620$
520
570
620
670
720
1,0
0,5
0,0
maximum
$\log(R_{lam})=-0{,}30$
$R_{lam}=0{,}5$
Schwelle
$t_a=0{,}00$
R_{lo}
G_{lo}
−3
−1
0
1
3
u_λ
400
500
550
600
700
λ/nm

EG520−7A