Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/IG72/IG72L0NP.PS /.PDF
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20090901-IG72/IG72L0NP.PS /.PDF
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=tha4ta

IG720–3, Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer, 3 colorimage*

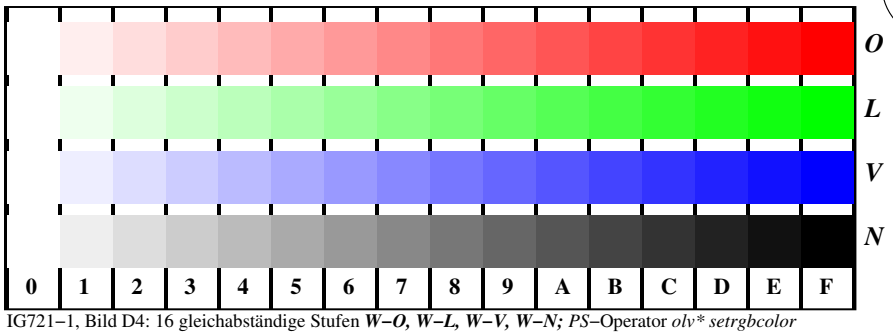

IG721–1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W–O, W–L, W–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

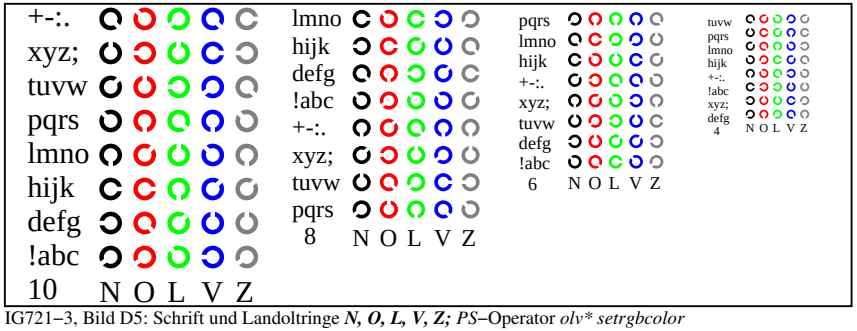

IG721–3, Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, O, L, V, Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

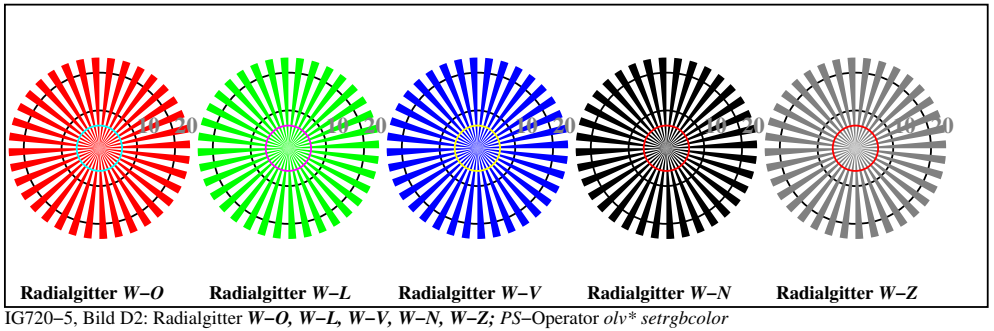

IG720–5, Bild D2: Radialgitter ***W–O, W–L, W–V, W–N, W–Z;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

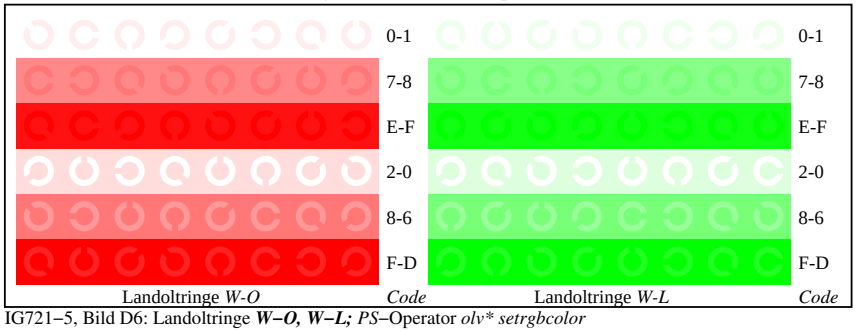

IG721–5, Bild D6: Landoltringe ***W–O, W–L;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

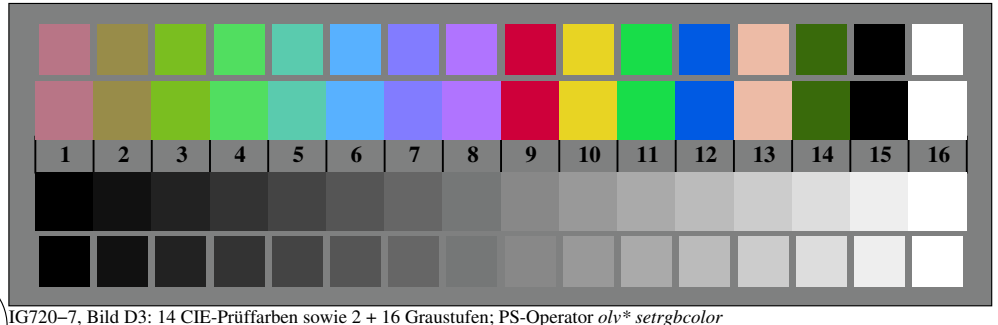

IG720–7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

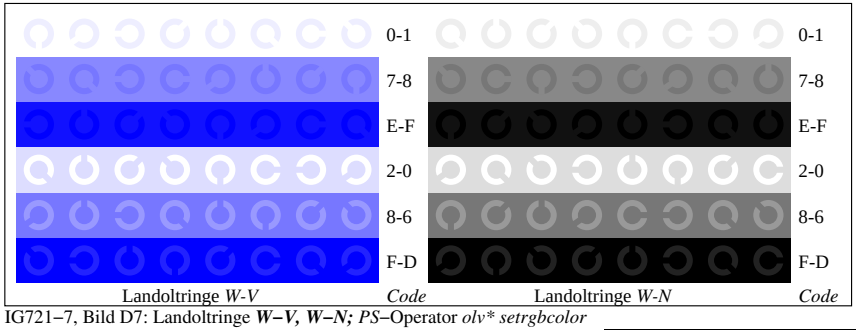

IG721–7, Bild D7: Landoltringe ***W–V, W–N;*** *PS*–Operator *olv* setrgbcolor*

IG72; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung