

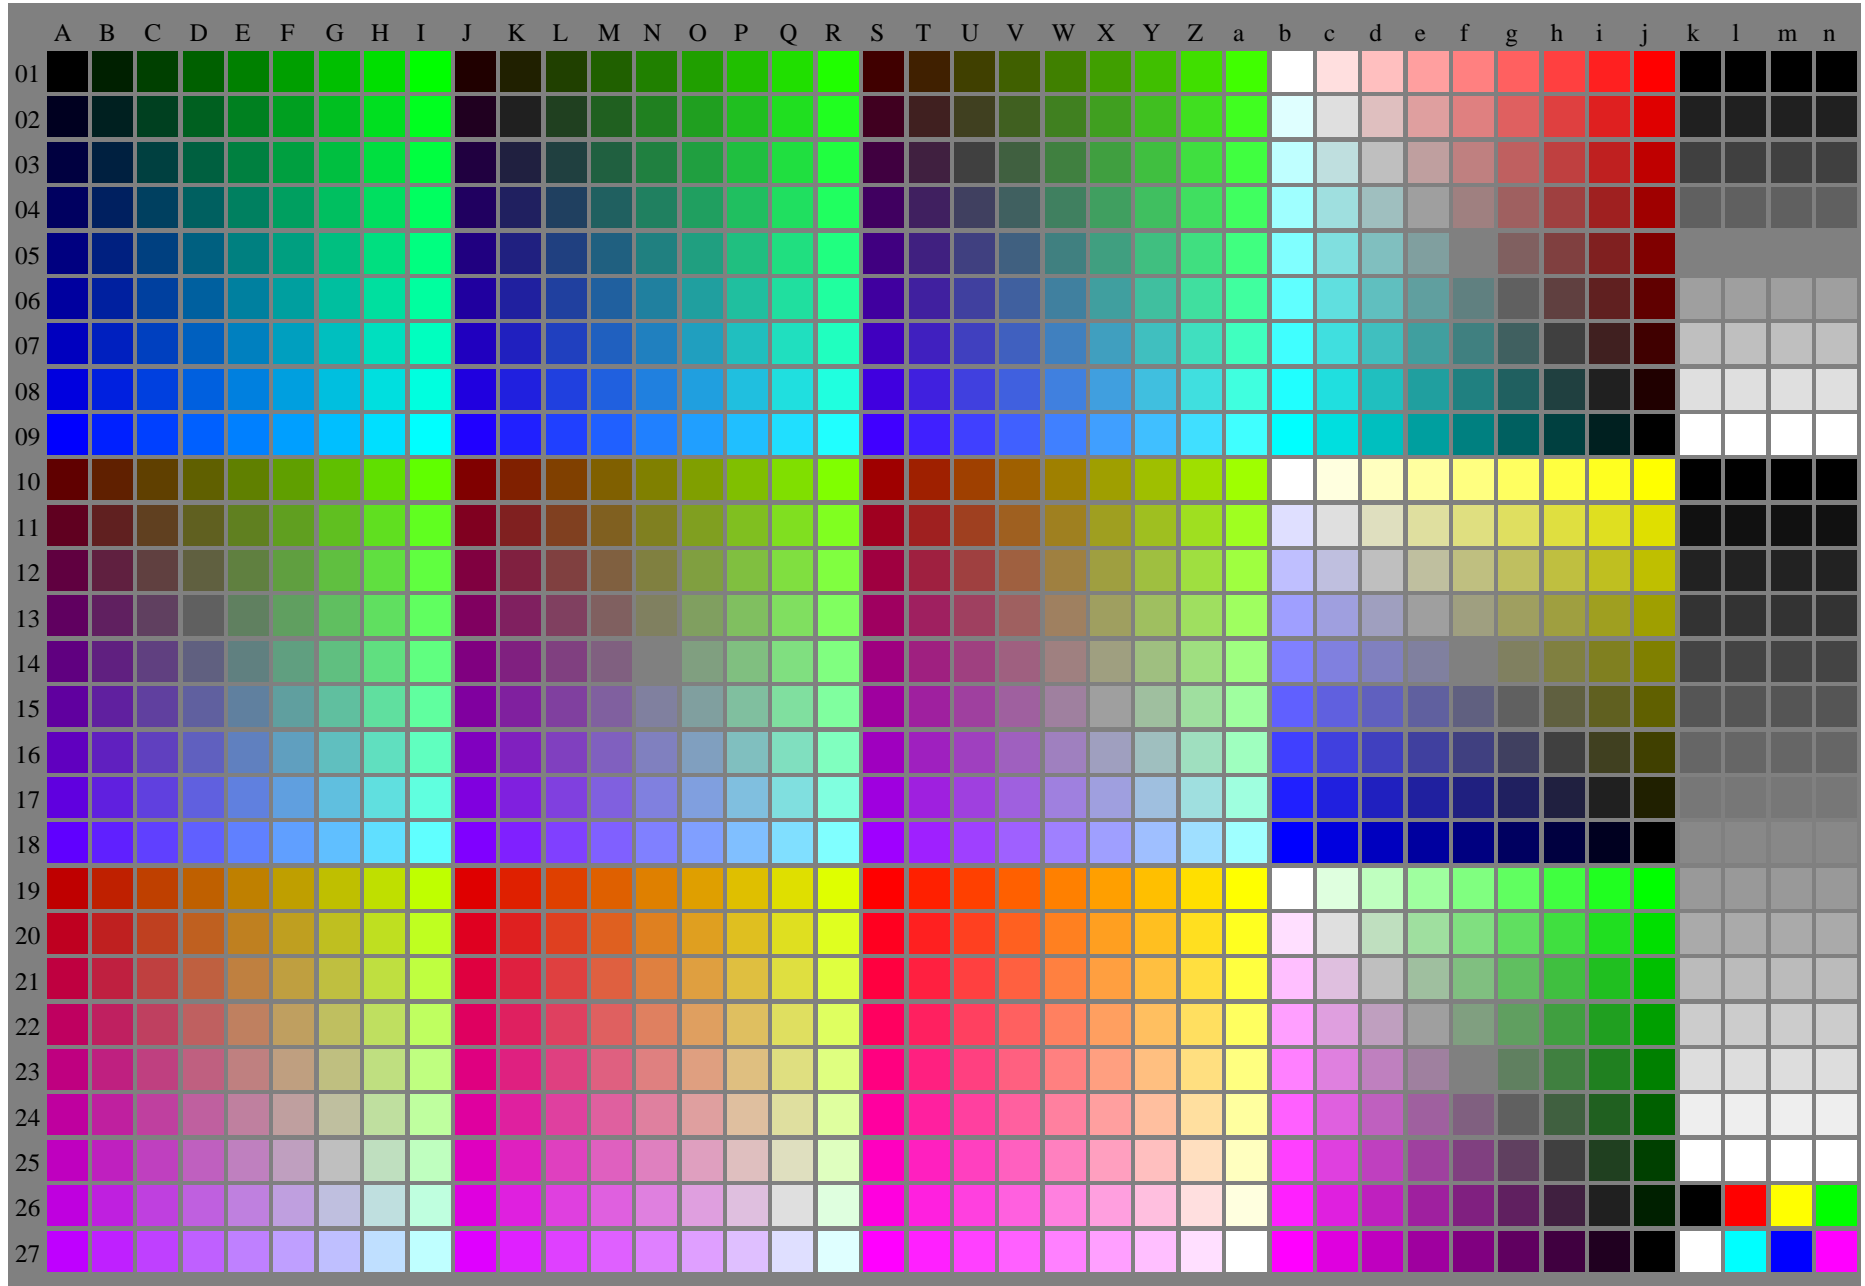


94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System



OG900-7N-130-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $gp=1.0; g_N=1.0$




94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rh4ta

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	$\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

OG900-3N-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


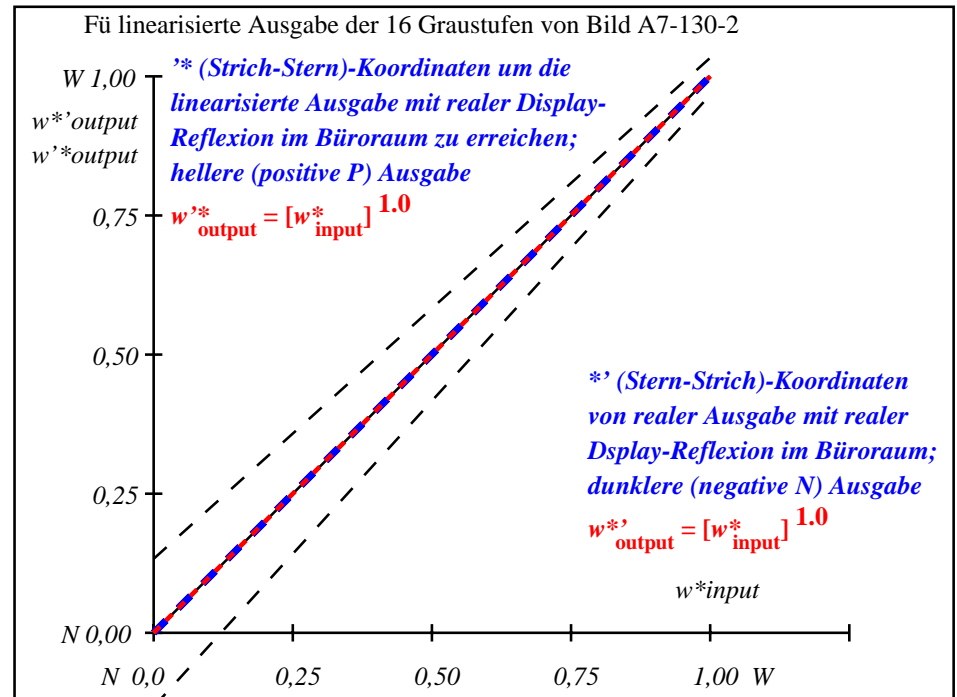


OG901-3N-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	0.0/0.0	6.3/0.7	12.7/1.5	19.0/2.7	25.4/4.5	31.8/6.9	38.1/10.1	44.5/14.2	50.8/19.1	57.2/25.1	63.6/32.3	69.9/40.7	76.3/50.4	82.6/61.5	89.0/74.2	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
gp=1.0																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0


OE740-7N, Bild A7-130-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46 Ausgabe 130-2: $gp=1.0$; $g_N=1.0$





94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

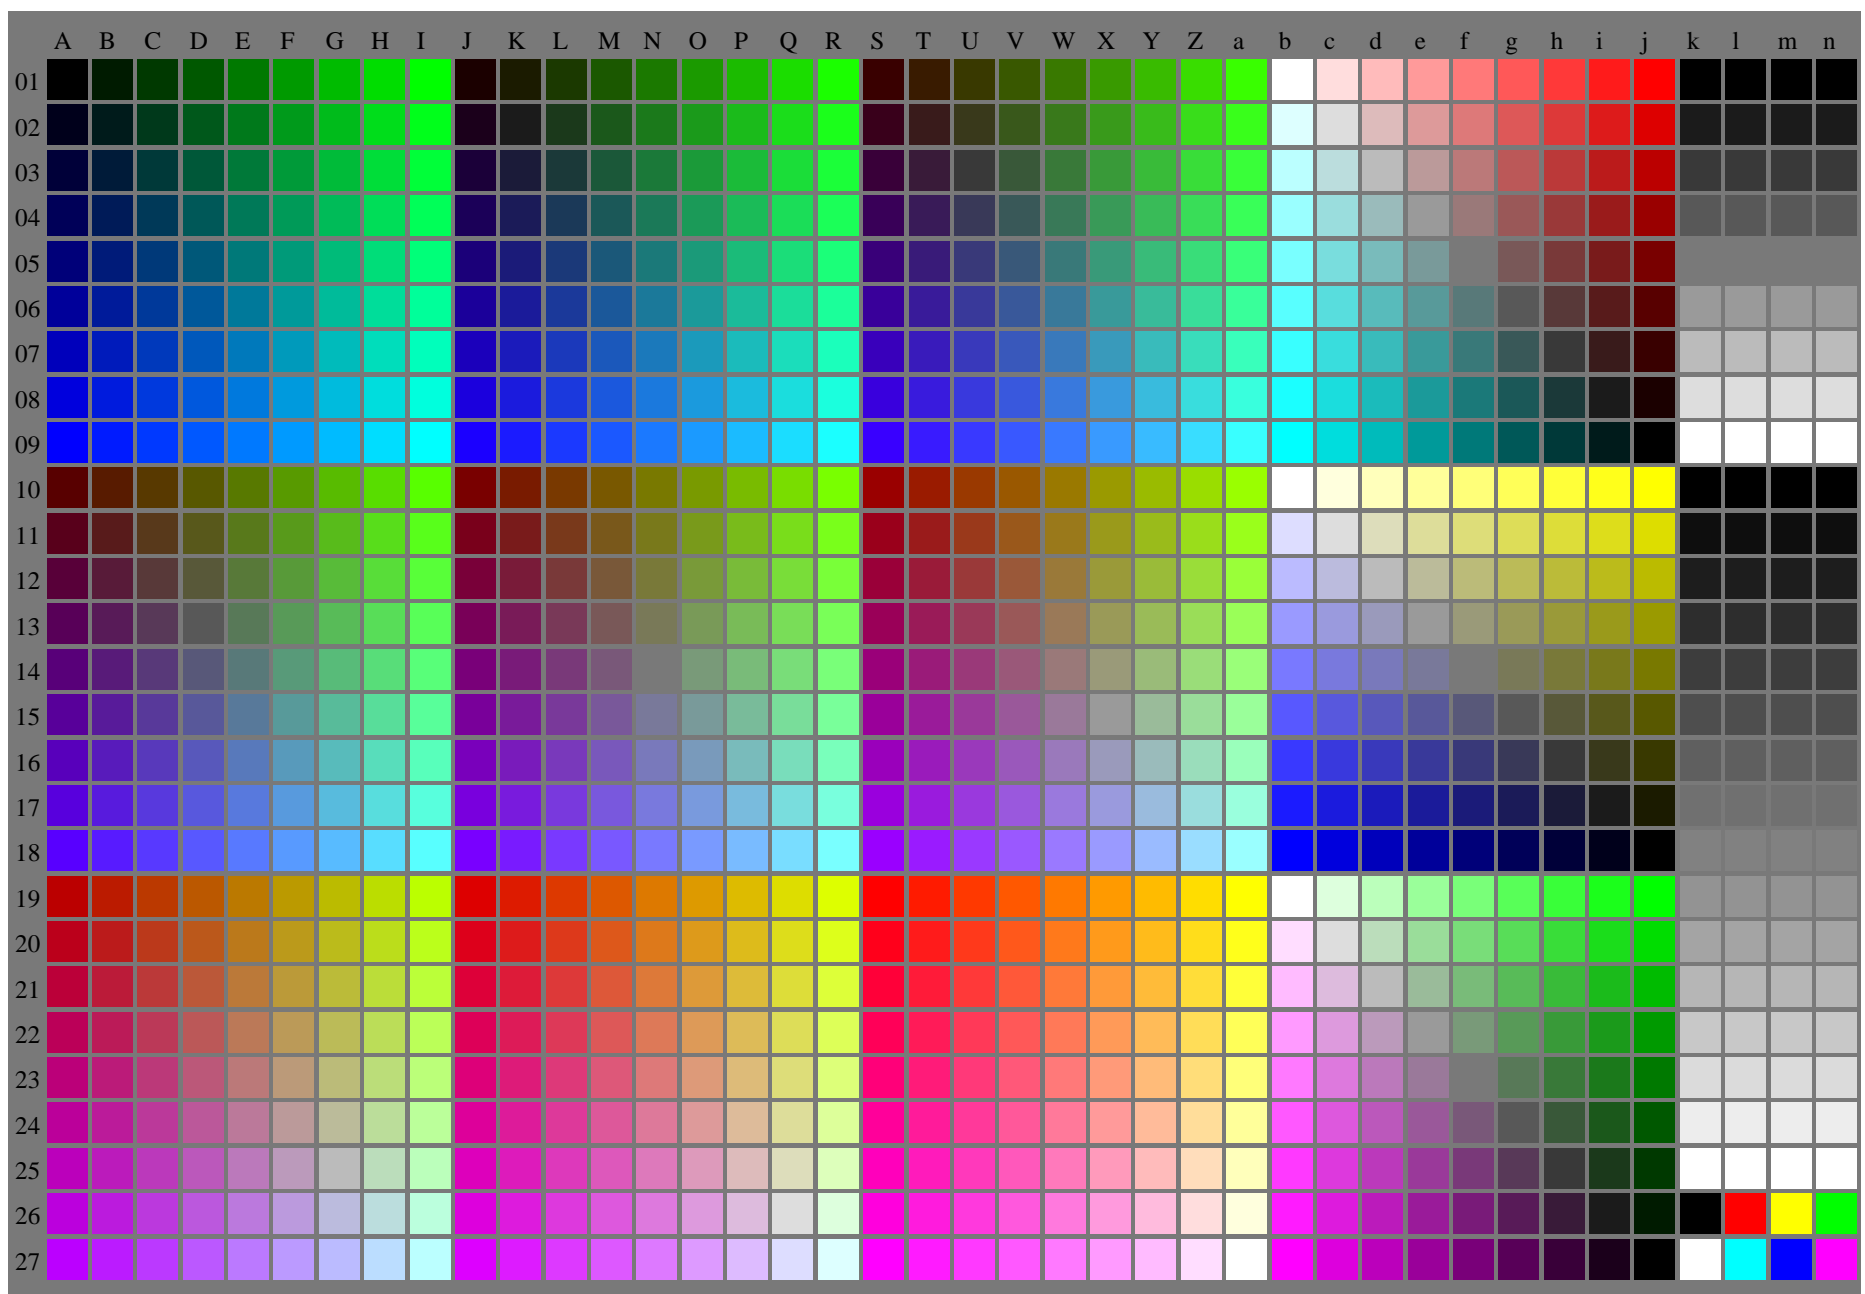

OG900-7N-131-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $gp=1.0; g_N=1.08$



Technische Information: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1, CHLAB

Table with columns A-N and rows 01-27. Each cell contains a color calibration value for a specific color and line. The values are small integers ranging from 0 to 255, representing color components in a linearized format.

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=thata

OG90-7N-131-1: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-N): $rgb^*(A_j + k26_{n27}), 000n^*(k), w^*(l), nnnn^*(m), www^*(n), colorml = 1$

OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen
Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (-\rightarrow rgb^*_d)$
Ausgabe 130-1: $gp=1.0; g_N=108$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rh4ta


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	5.69	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0
2	11.67	0.0	0.0	0.04	9.36	0.0
3	17.65	0.0	0.0	0.09	14.01	0.0
4	23.63	0.0	0.0	0.15	19.12	0.0
5	29.62	0.0	0.0	0.21	24.55	0.0
6	35.6	0.0	0.0	0.27	30.23	0.0
7	41.58	0.0	0.0	0.34	36.12	0.0
8	47.56	0.0	0.0	0.41	42.19	0.0
9	53.54	0.0	0.0	0.48	48.42	0.0
10	59.52	0.0	0.0	0.55	54.79	0.0
11	65.5	0.0	0.0	0.62	61.29	0.0
12	71.48	0.0	0.0	0.69	67.91	0.0
13	77.47	0.0	0.0	0.77	74.64	0.0
14	83.45	0.0	0.0	0.84	81.47	0.0
15	89.43	0.0	0.0	0.92	88.4	0.0
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0
17	5.69	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0
18	28.12	0.0	0.0	0.19	23.17	0.0
19	50.55	0.0	0.0	0.44	45.29	0.0
20	72.98	0.0	0.0	0.71	69.58	0.0
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.4$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 85$

OG900-3N-131-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


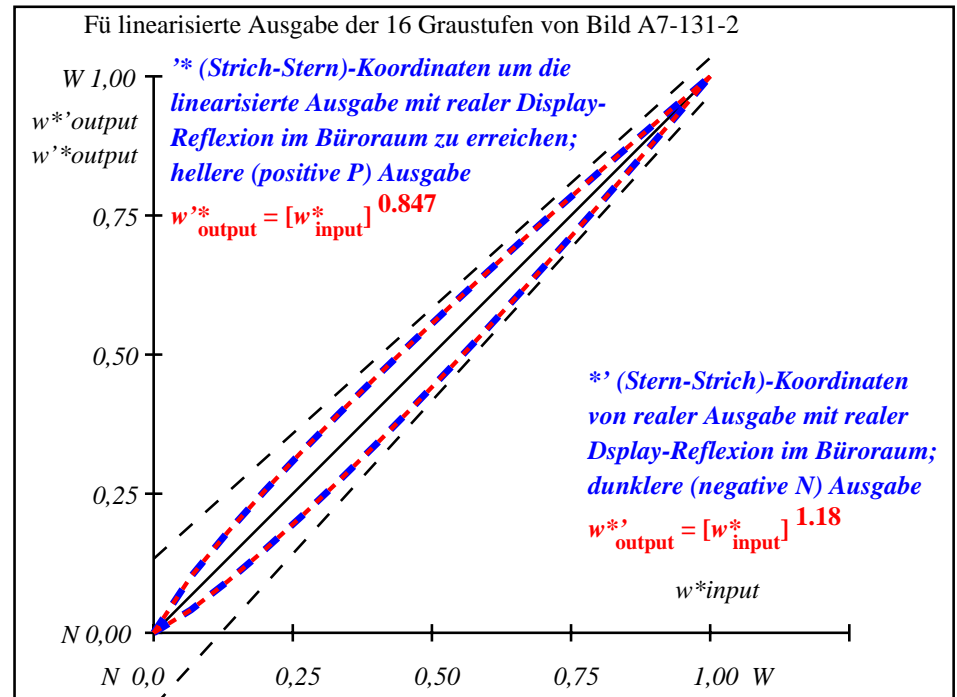


OG901-3N-131-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	5.6/0.6	11.6/1.3	17.6/2.4	23.6/3.9	29.6/6.0	35.5/8.8	41.5/12.2	47.5/16.4	53.5/21.5	59.5/27.5	65.5/34.6	71.4/42.8	77.4/52.3	83.4/63.0	89.4/75.0	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.08$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,053	0,112	0,175	0,239	0,304	0,371	0,439	0,506	0,575	0,645	0,714	0,785	0,857	0,927	1,0


OE740-7N, Bild A7-131-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,62$; Y_N -Bereich 0,46 to <0,9 Ausgabe 130-2: $g_P=1.0$; $g_N=1.08$





94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

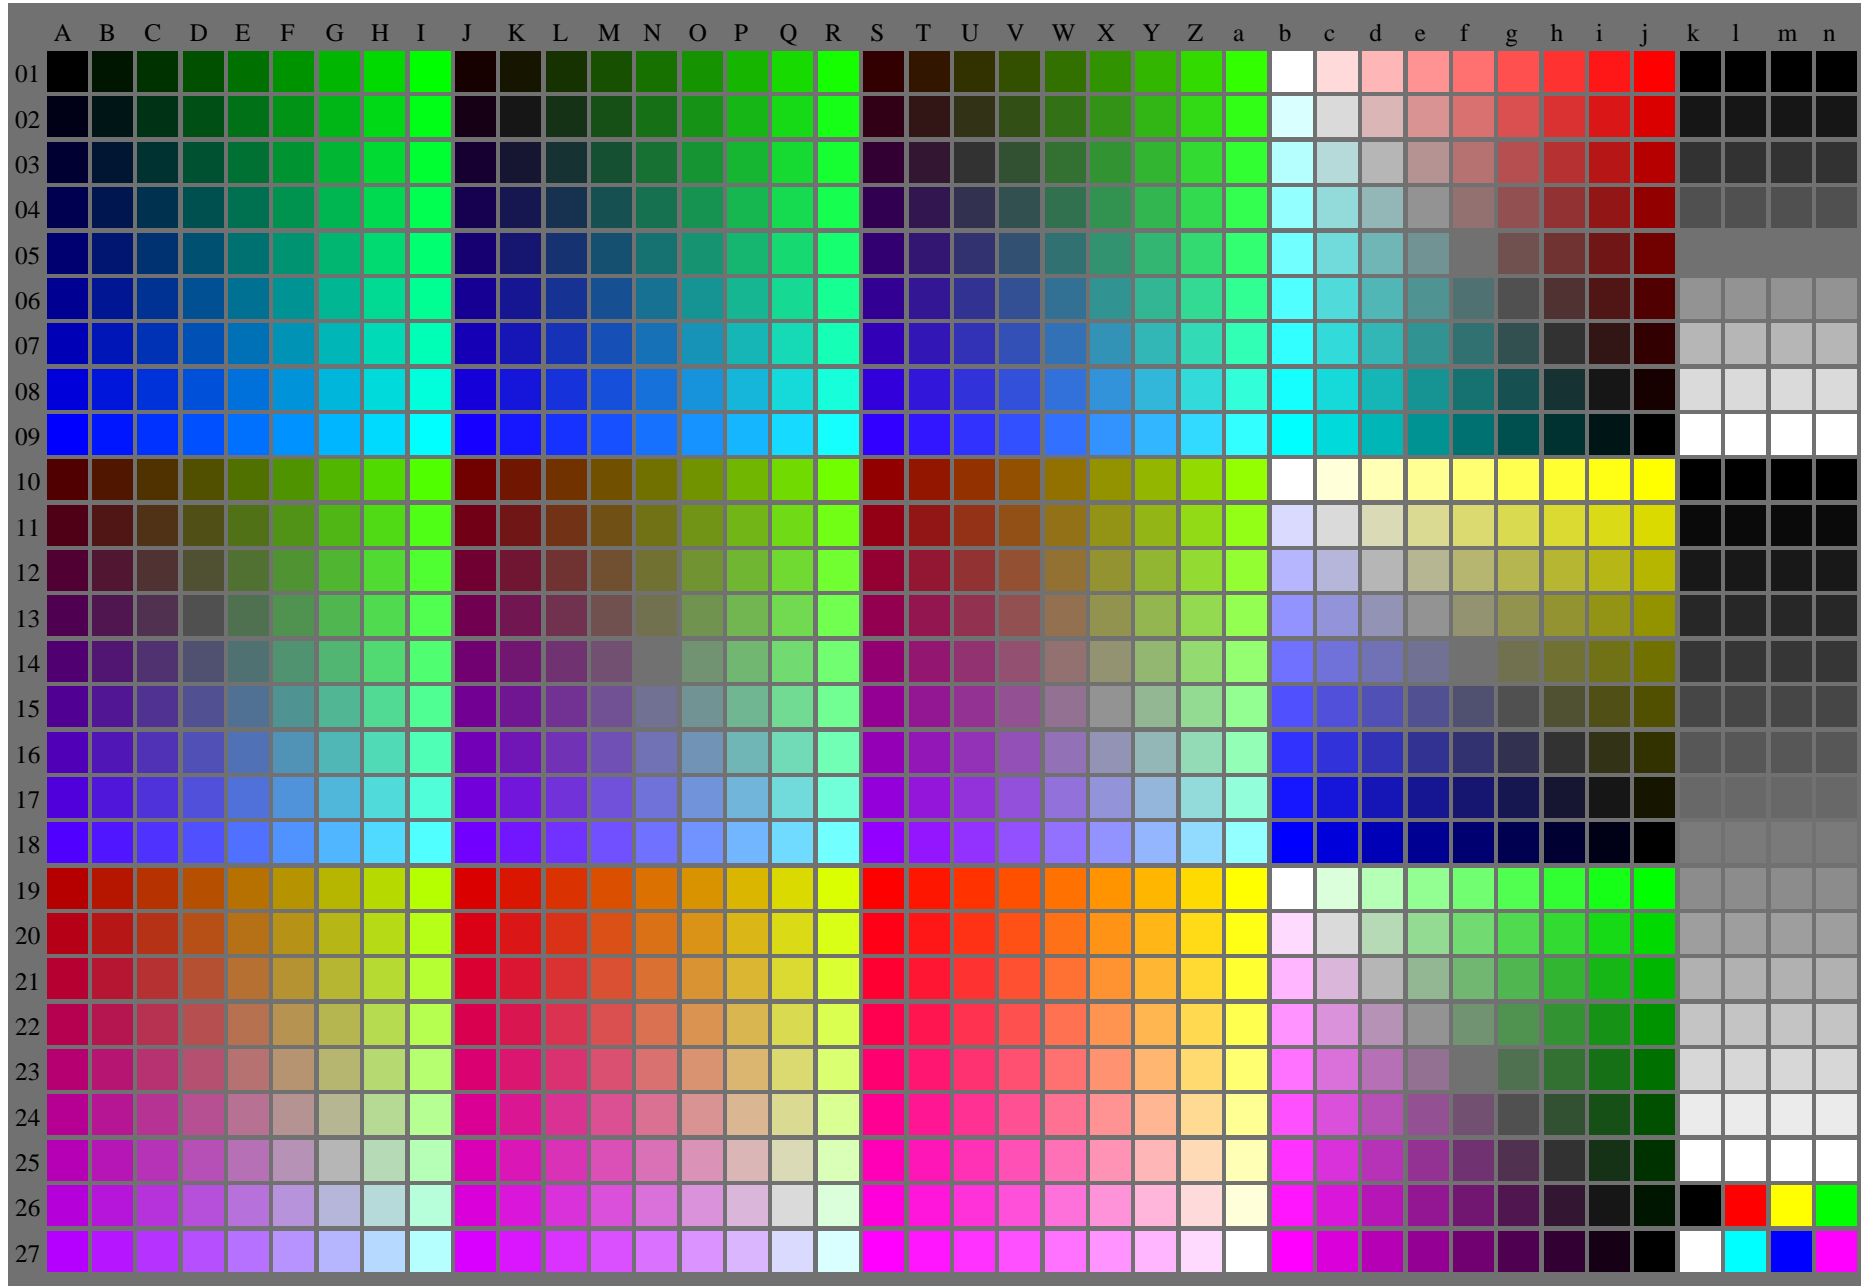

OG900-7N-132-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $gp=1.0; g_N=1.17$



Technische Information: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/33872_Version_2.1, io=1, CHLAB

Table with columns A through n and rows 0000 A01 through 27.01. Each cell contains a numerical value representing colorimetric data for a specific color and density.

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90LONA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=thata

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	10.99	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0
2	16.62	0.0	0.03	13.12	0.0	0.0
3	22.25	0.0	0.06	16.44	0.0	0.0
4	27.88	0.0	0.11	20.45	0.0	0.0
5	33.5	0.0	0.17	24.98	0.0	0.0
6	39.13	0.0	0.22	29.94	0.0	0.0
7	44.76	0.0	0.29	35.27	0.0	0.0
8	50.39	0.0	0.35	40.93	0.0	0.0
9	56.02	0.0	0.43	46.9	0.0	0.0
10	61.64	0.0	0.5	53.13	0.0	0.0
11	67.27	0.0	0.58	59.63	0.0	0.0
12	72.9	0.0	0.66	66.36	0.0	0.0
13	78.53	0.0	0.74	73.31	0.0	0.0
14	84.15	0.0	0.82	80.48	0.0	0.0
15	89.78	0.0	0.91	87.85	0.0	0.0
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	10.99	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0
18	32.1	0.0	0.15	23.81	0.0	0.0
19	53.2	0.0	0.39	43.88	0.0	0.0
20	74.31	0.0	0.68	68.08	0.0	0.0
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0


Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 4.8$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 74$

OG900-3N-132-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

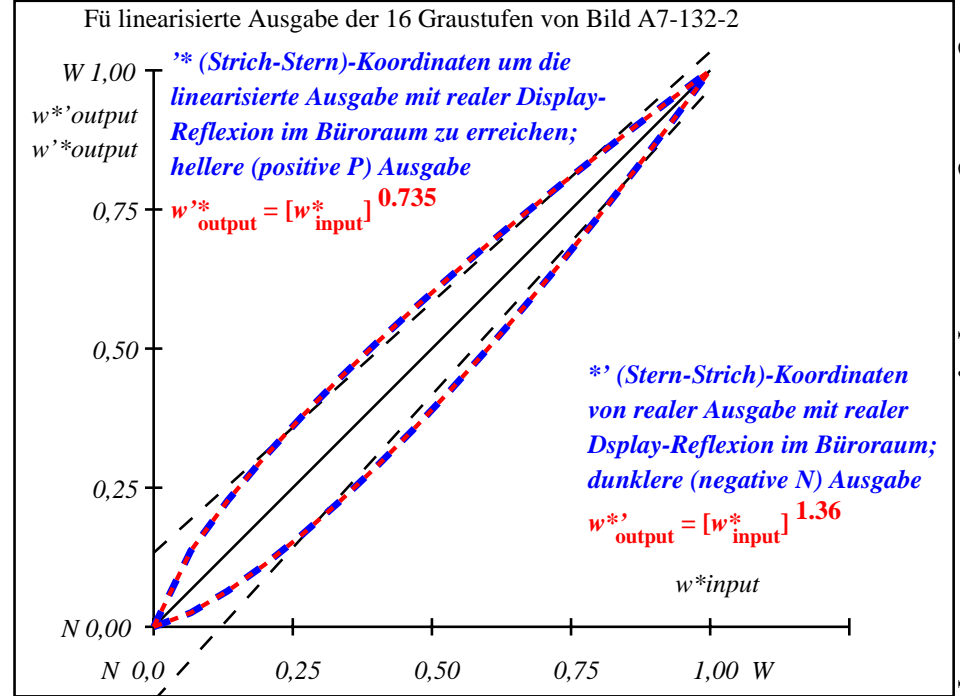



OG901-3N-132-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	10.9/1.2	16.6/2.2	22.2/3.5	27.8/5.4	33.5/7.7	39.1/10.7	44.7/14.3	50.3/18.7	56.0/23.9	61.6/29.9	67.2/36.9	72.8/45.0	78.5/54.1	84.1/64.3	89.7/75.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.17$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,041	0,093	0,15	0,211	0,274	0,34	0,408	0,476	0,548	0,62	0,693	0,769	0,845	0,921	1,0

OE740-7N, Bild A7-132-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$


OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:1,25$; Y_N -Bereich 0,93 to <1,8 Ausgabe 130-2: $g_P=1.0$; $g_N=1.17$

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rhata





94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=thata
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

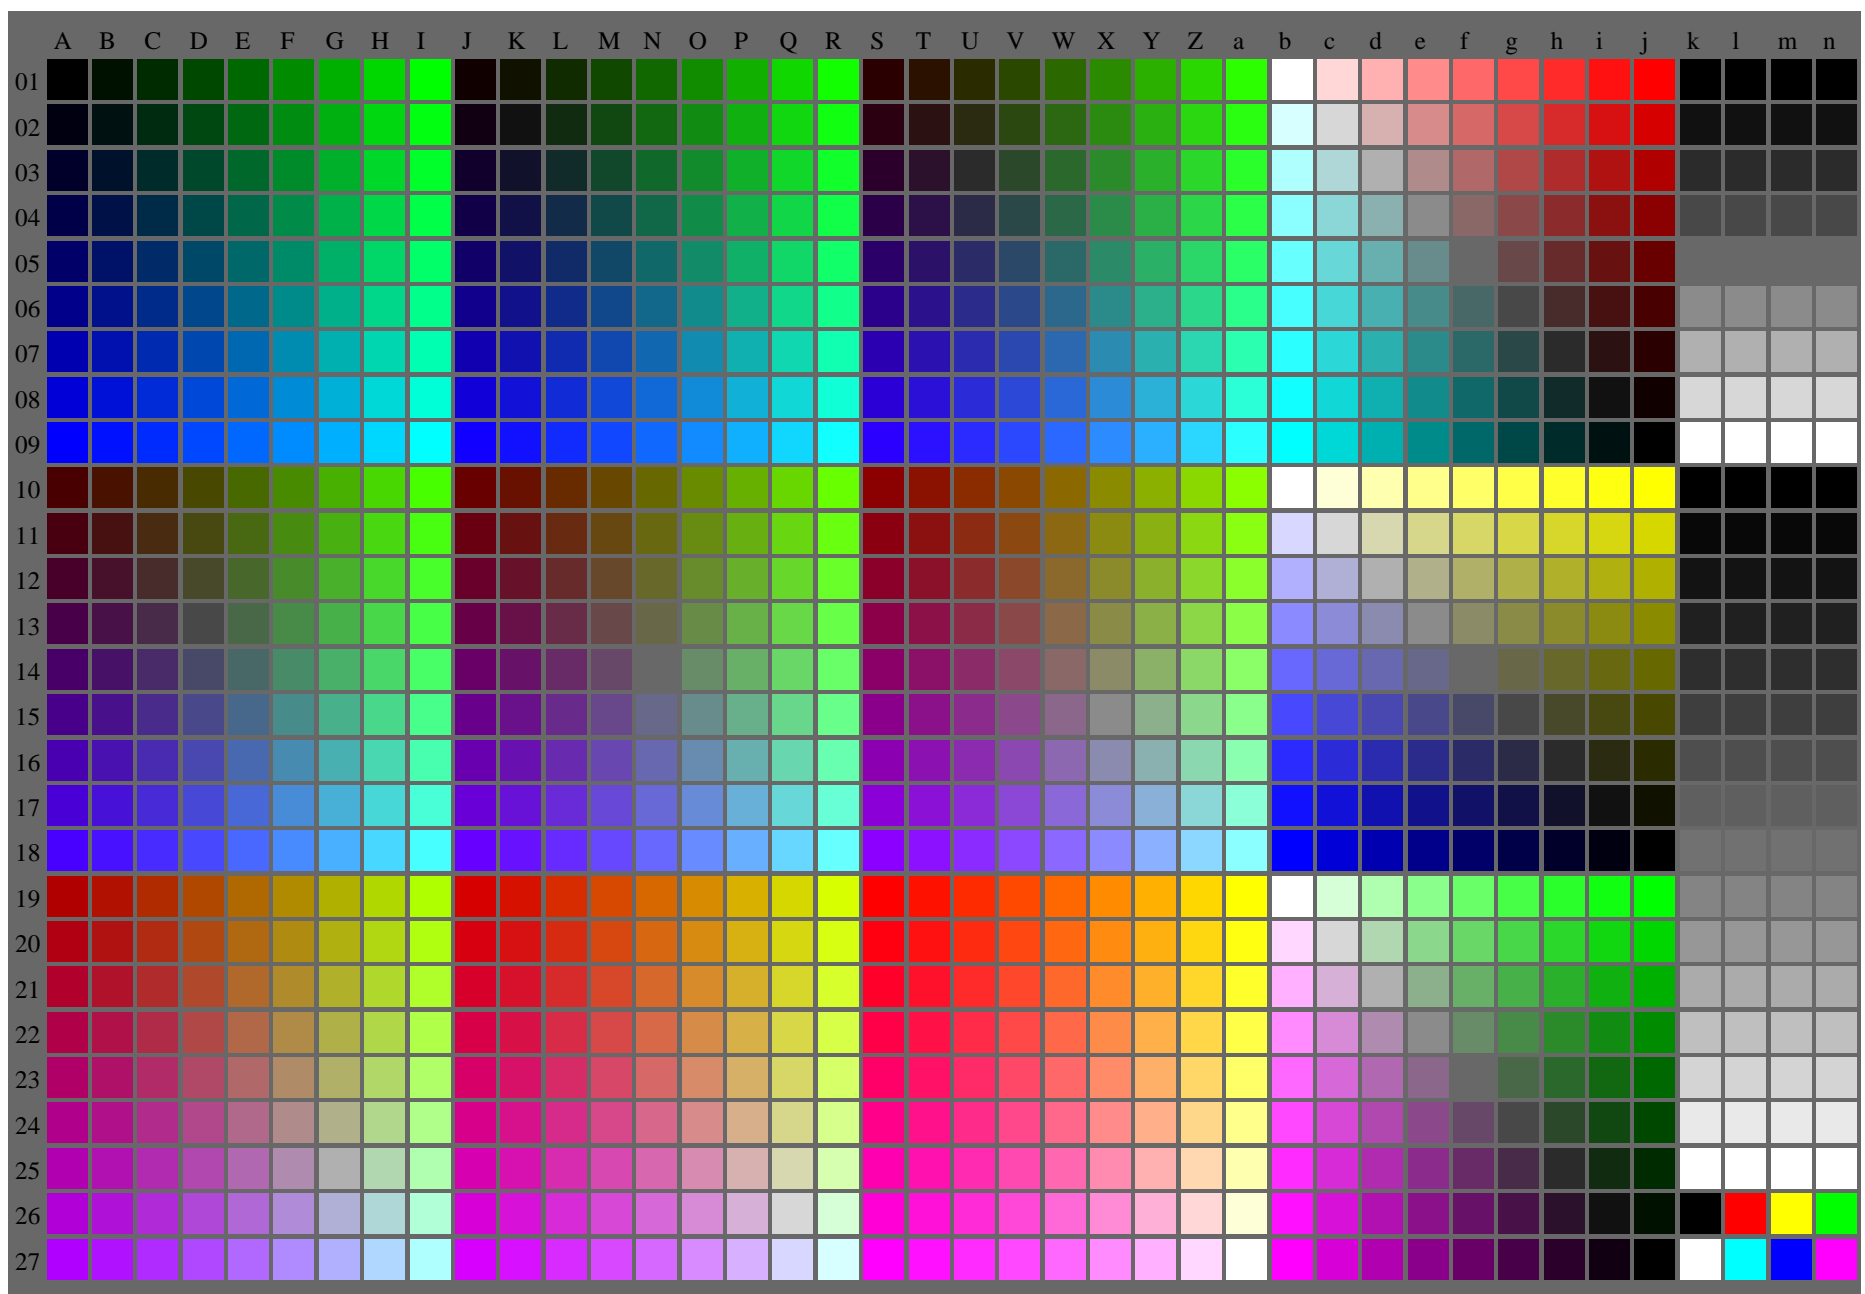

OG900-7N-133-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $gp=1.0; g_N=1.29$



Technische Information: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/33872_Version_2.1, io=1, CHLAB

Table with columns labeled A through n and rows labeled 0000 A01 through 27.00. The table contains a dense grid of numerical data representing color calibration values.

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90LONA.TXT /PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Dataprojektor-System
TUB-Material: Code=thata

OG900-7N133-1: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_j + k26_{n27}), 000n^*(k), w^*(l), nnn0^*(m), wmw^*(n), colorm = 1$


OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-1: $gp=1.0; g_N=129$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	18.01	0.0	0.0	18.01	0.0	0.0
2	23.17	0.0	0.02	19.2	0.0	-3.95
3	28.33	0.0	0.04	21.49	0.0	-6.83
4	33.49	0.0	0.08	24.5	0.0	-8.98
5	38.65	0.0	0.13	28.12	0.0	-10.52
6	43.81	0.0	0.18	32.26	0.0	-11.53
7	48.97	0.0	0.24	36.89	0.0	-12.07
8	54.13	0.0	0.31	41.94	0.0	-12.18
9	59.29	0.0	0.38	47.41	0.0	-11.87
10	64.45	0.0	0.46	53.25	0.0	-11.19
11	69.61	0.0	0.54	59.46	0.0	-10.14
12	74.77	0.0	0.62	66.02	0.0	-8.74
13	79.93	0.0	0.71	72.9	0.0	-7.02
14	85.09	0.0	0.8	80.1	0.0	-4.98
15	90.25	0.0	0.9	87.61	0.0	-2.63
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	18.01	0.0	0.0	18.01	0.0	0.0
18	37.36	0.0	0.12	27.16	0.0	-10.19
19	56.71	0.0	0.34	44.63	0.0	-12.07
20	76.06	0.0	0.64	67.71	0.0	-8.34
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
 Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.1$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

OG900-3N-133-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

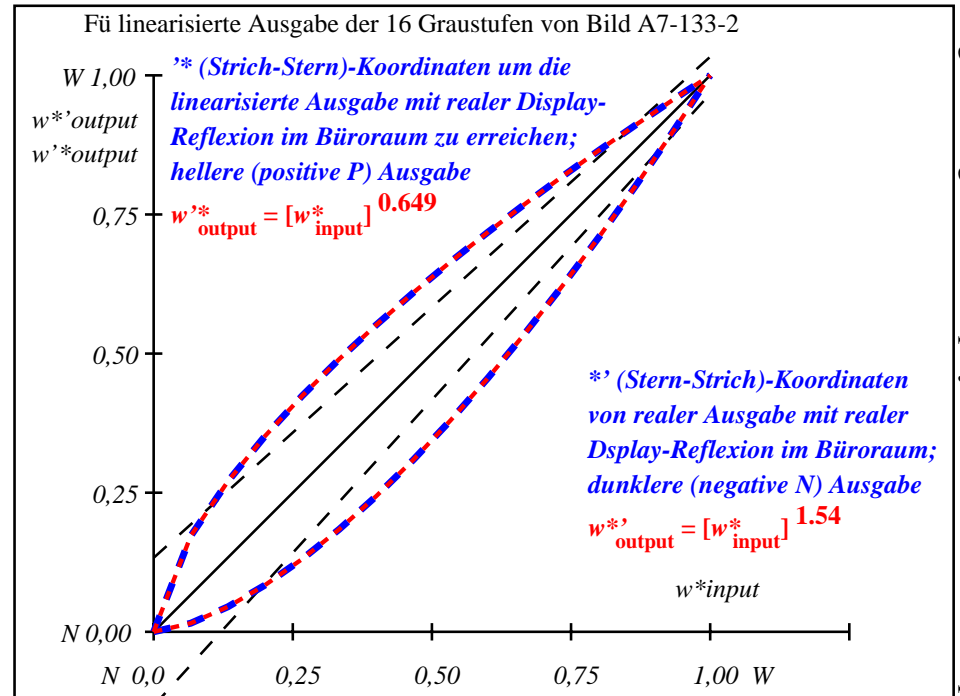



OG901-3N-133-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	18.0/2.5	23.1/3.8	28.3/5.5	33.4/7.7	38.6/10.4	43.8/13.7	48.9/17.5	54.1/22.0	59.2/27.3	64.4/33.3	69.6/40.1	74.7/47.9	79.9/56.5	85.0/66.1	90.2/76.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.29$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,03	0,074	0,125	0,181	0,241	0,306	0,374	0,444	0,517	0,593	0,669	0,749	0,831	0,914	1,0

OE740-7N, Bild A7-133-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$




OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -Bereich 1,87 to <3,75 Ausgabe 130-2: $g_p=1.0$; $g_N=1.29$

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rh4ta



94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

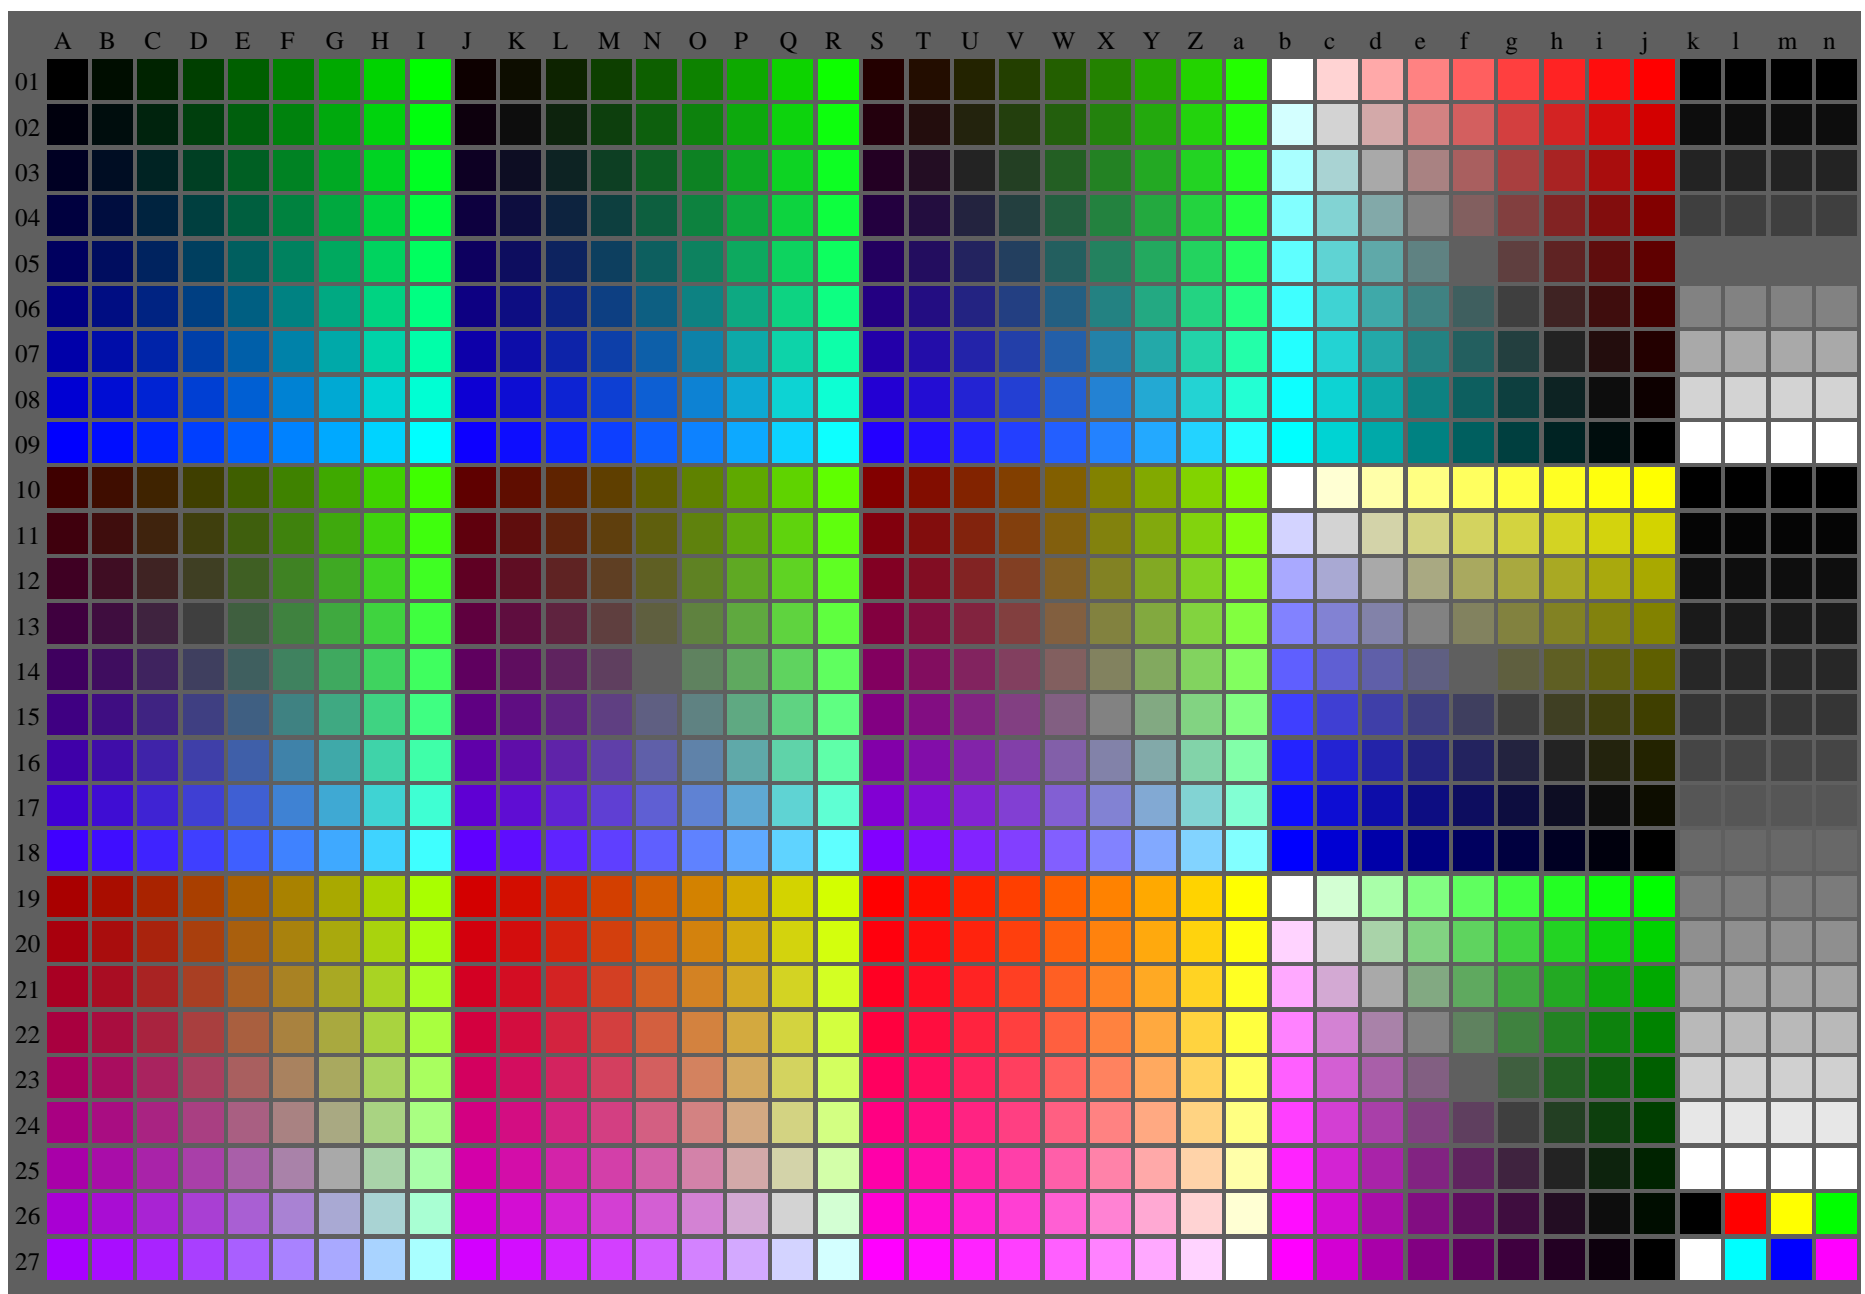

94nliche ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1, CHLAB
Technische Information: http://www.ps.bam.de/33872


TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90LONA.TXT /.PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=thata

Table with columns labeled A through N and rows of numerical data values.

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	26.85 0.0 0.0	0.0 26.85 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
2	31.42 0.0 0.0	0.01 27.5 0.0	0.0 -3.91 0.0 0.0	3.92		
3	35.99 0.0 0.0	0.03 28.99 0.0	0.0 -6.99 0.0 0.0	7.0		
4	40.56 0.0 0.0	0.06 31.15 0.0	0.0 -9.4 0.0 0.0	9.41		
5	45.13 0.0 0.0	0.1 33.91 0.0	0.0 -11.21 0.0 0.0	11.22		
6	49.7 0.0 0.0	0.15 37.21 0.0	0.0 -12.48 0.0 0.0	12.49		
7	54.27 0.0 0.0	0.21 41.03 0.0	0.0 -13.24 0.0 0.0	13.25		
8	58.84 0.0 0.0	0.27 45.33 0.0	0.0 -13.5 0.0 0.0	13.51		
9	63.41 0.0 0.0	0.34 50.1 0.0	0.0 -13.3 0.0 0.0	13.31		
10	67.99 0.0 0.0	0.42 55.33 0.0	0.0 -12.65 0.0 0.0	12.66		
11	72.56 0.0 0.0	0.5 60.98 0.0	0.0 -11.56 0.0 0.0	11.57		
12	77.13 0.0 0.0	0.59 67.06 0.0	0.0 -10.05 0.0 0.0	10.06		
13	81.7 0.0 0.0	0.68 73.56 0.0	0.0 -8.13 0.0 0.0	8.14		
14	86.27 0.0 0.0	0.78 80.45 0.0	0.0 -5.81 0.0 0.0	5.82		
15	90.84 0.0 0.0	0.89 87.74 0.0	0.0 -3.09 0.0 0.0	3.1		
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01		
17	26.85 0.0 0.0	0.0 26.85 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)	
18	43.99 0.0 0.0	0.09 33.17 0.0	0.0 -10.81 0.0 0.0	10.82	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.5$	
19	61.13 0.0 0.0	0.3 47.66 0.0	0.0 -13.46 0.0 0.0	13.47	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)	
20	78.27 0.0 0.0	0.61 68.65 0.0	0.0 -9.61 0.0 0.0	9.62		
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01		
						$\Delta L^*_{CIELAB} = 6.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					$R^*_{ab,m} = 63$	

OG900-3N-134-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

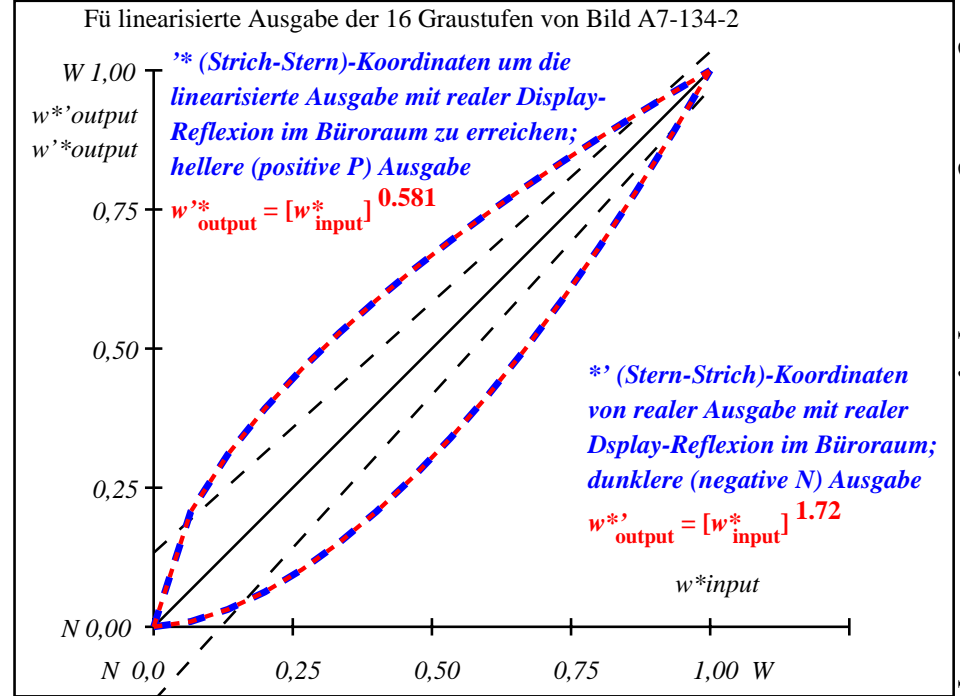



OG901-3N-134-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	26.8/5.0	31.4/6.8	35.9/9.0	40.5/11.5	45.1/14.6	49.7/18.1	54.2/22.2	58.8/26.8	63.4/32.0	67.9/37.9	72.5/44.4	77.1/51.7	81.6/59.7	86.2/68.5	90.8/78.1	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb	[Color patches]															
$g_N=1.42$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color patches]															
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,021	0,056	0,1	0,151	0,207	0,27	0,336	0,407	0,482	0,56	0,641	0,727	0,815	0,905	1,0

OE740-7N, Bild A7-134-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$


OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5 Ausgabe 130-2: $g_p=1.0$; $g_N=1.42$

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System





94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

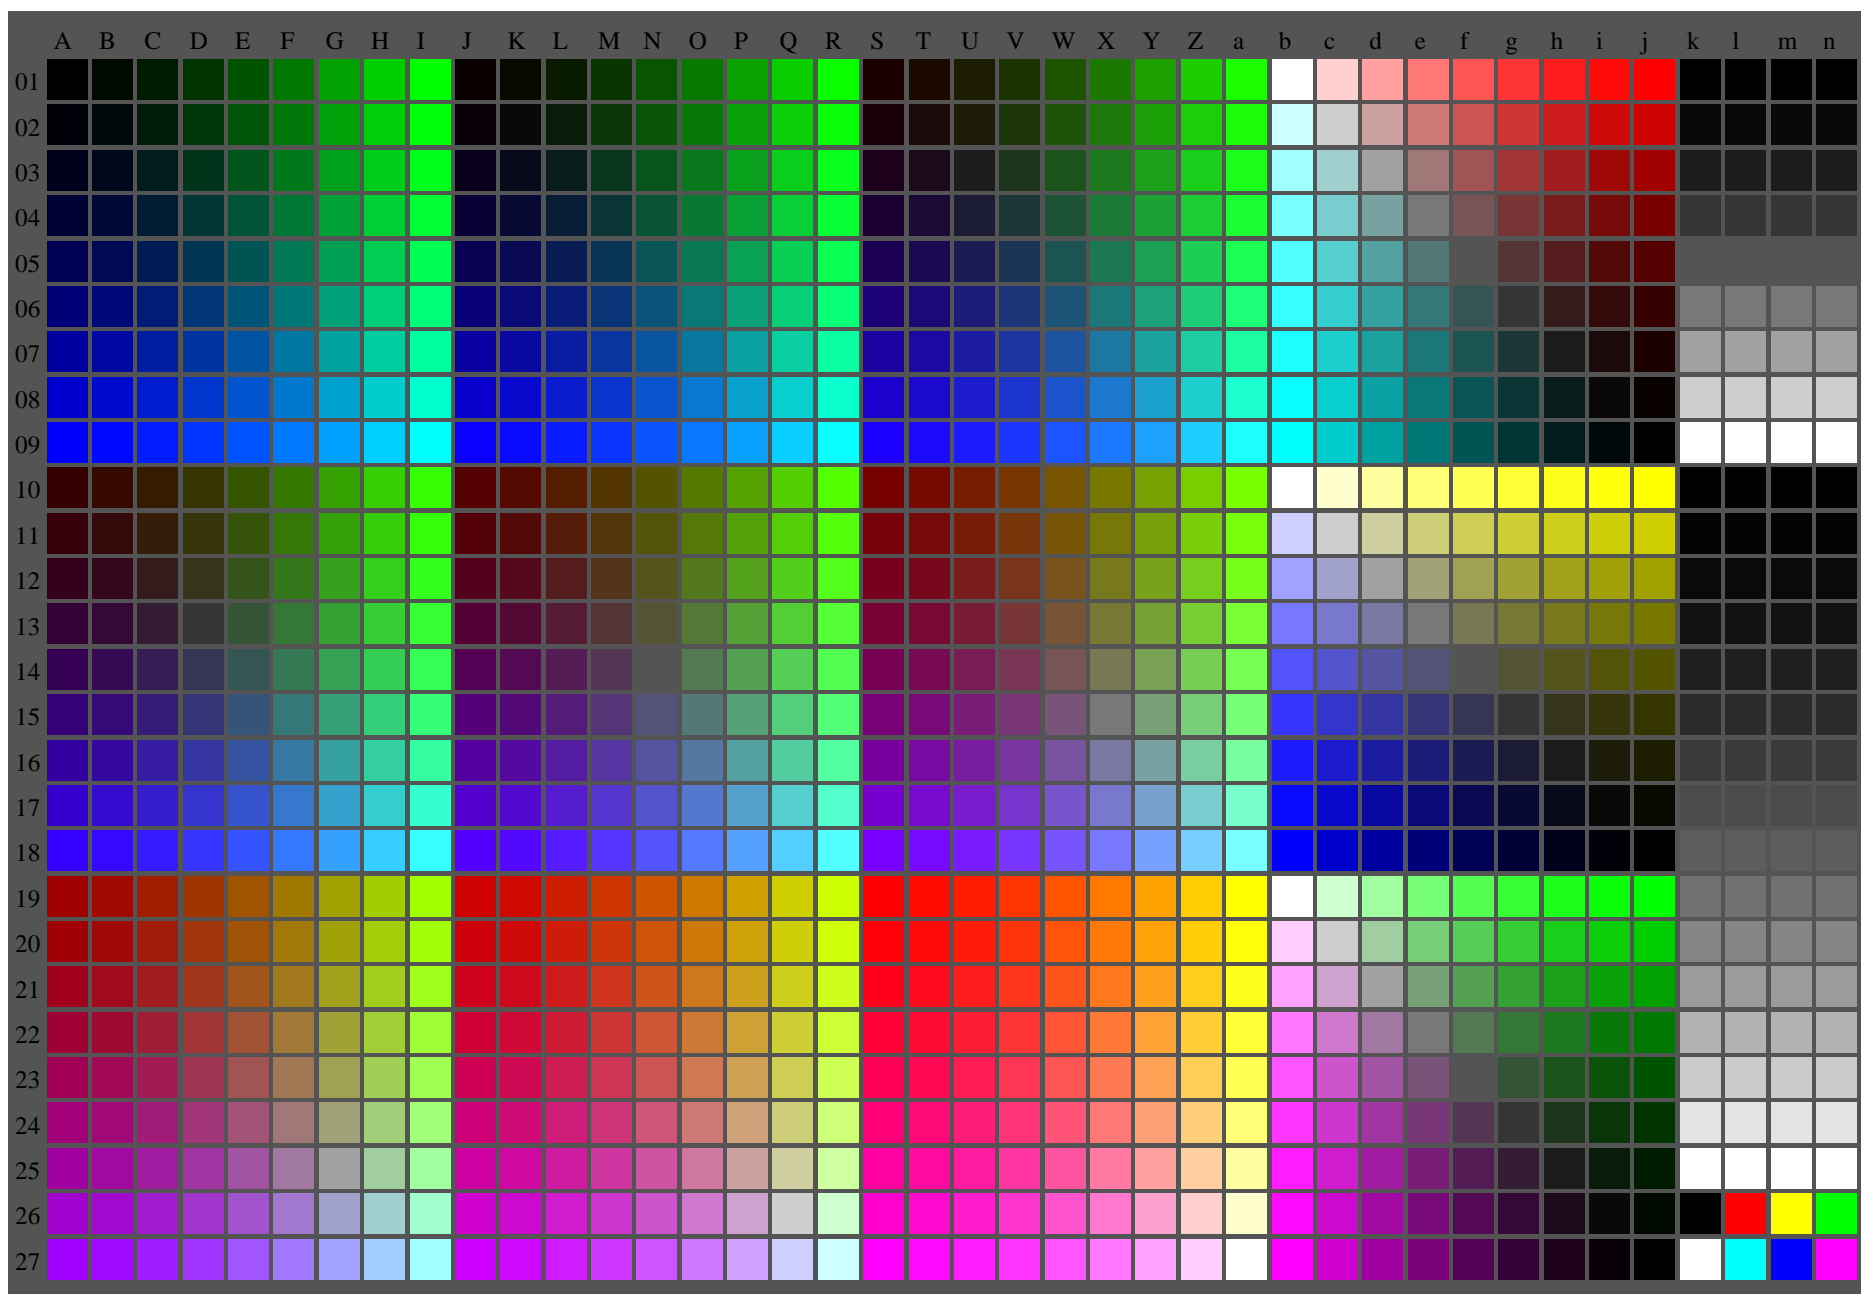

OG900-7N-135-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $g_p=1.0; g_N=1.6$



Technische Information: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/33872_Version_2.1, io=1, CHLAB

Table with columns A-N and rows 0000 A01 to 2700 A01. Each cell contains a 9x9 grid of numerical values representing color calibration data for a 90x90 color space.

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90LONA.TXT /PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=thata

OG900-7N135-1: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_j + k26_{n27}), 000n^*(k), w^*(l), nnn0^*(m), ww^*(n), colorm = 1$

OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb(->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-1: $gp=1.0; g_N=16$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	37.99	0.0	0.0	37.99	0.0	0.0
2	41.81	0.0	0.0	01	38.32	0.0
3	45.64	0.0	0.0	02	39.23	0.0
4	49.47	0.0	0.0	05	40.68	0.0
5	53.3	0.0	0.0	08	42.65	0.0
6	57.13	0.0	0.0	12	45.11	0.0
7	60.96	0.0	0.0	18	48.06	0.0
8	64.78	0.0	0.0	24	51.48	0.0
9	68.61	0.0	0.0	3	55.38	0.0
10	72.44	0.0	0.0	38	59.74	0.0
11	76.27	0.0	0.0	46	64.56	0.0
12	80.1	0.0	0.0	55	69.84	0.0
13	83.93	0.0	0.0	65	75.57	0.0
14	87.75	0.0	0.0	76	81.74	0.0
15	91.58	0.0	0.0	88	88.35	0.0
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0
17	37.99	0.0	0.0	37.99	0.0	0.0
18	52.34	0.0	0.0	07	42.11	0.0
19	66.7	0.0	0.0	27	53.37	0.0
20	81.05	0.0	0.0	58	71.23	0.0
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.3$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 64$

OG900-3N-135-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


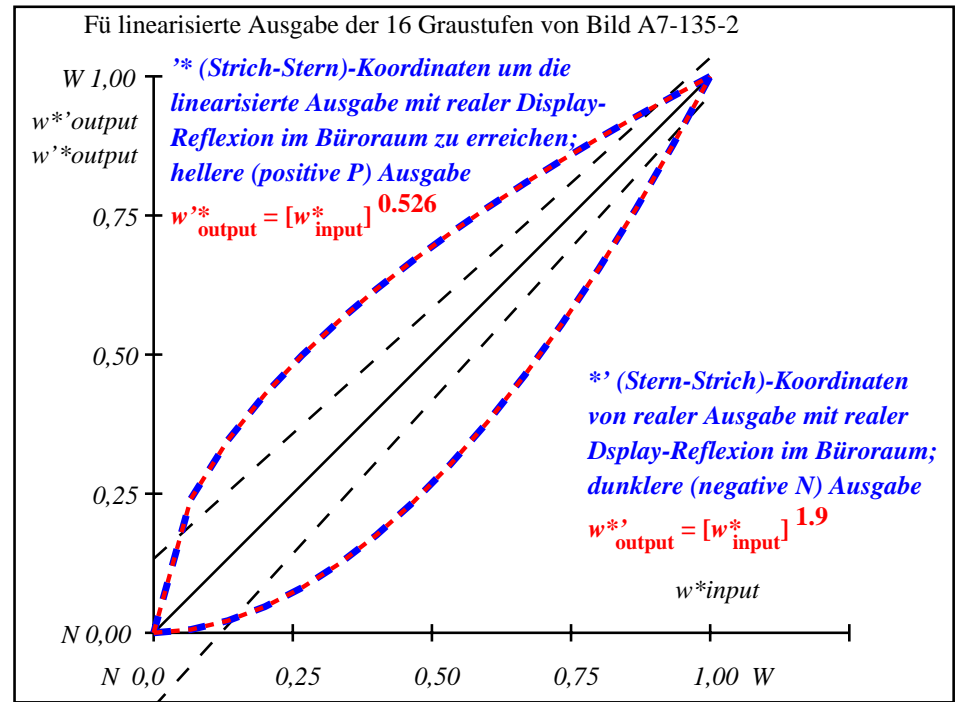


OG901-3N-135-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	37.9/10.0	41.8/12.3	45.6/15.0	49.4/17.9	53.2/21.3	57.1/25.0	60.9/29.1	64.7/33.7	68.6/38.8	72.4/44.3	76.2/50.3	80.0/56.8	83.9/63.9	87.7/71.5	91.5/79.7	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb	[Color Swatches]															
$g_N=1.6$	[Color Swatches]															
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color Swatches]															
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,013	0,039	0,076	0,12	0,172	0,23	0,295	0,365	0,441	0,523	0,608	0,699	0,795	0,894	1,0


OE740-7N, Bild A7-135-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15 Ausgabe 130-2: $g_P=1.0$; $g_N=1.6$





94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CI/ELAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

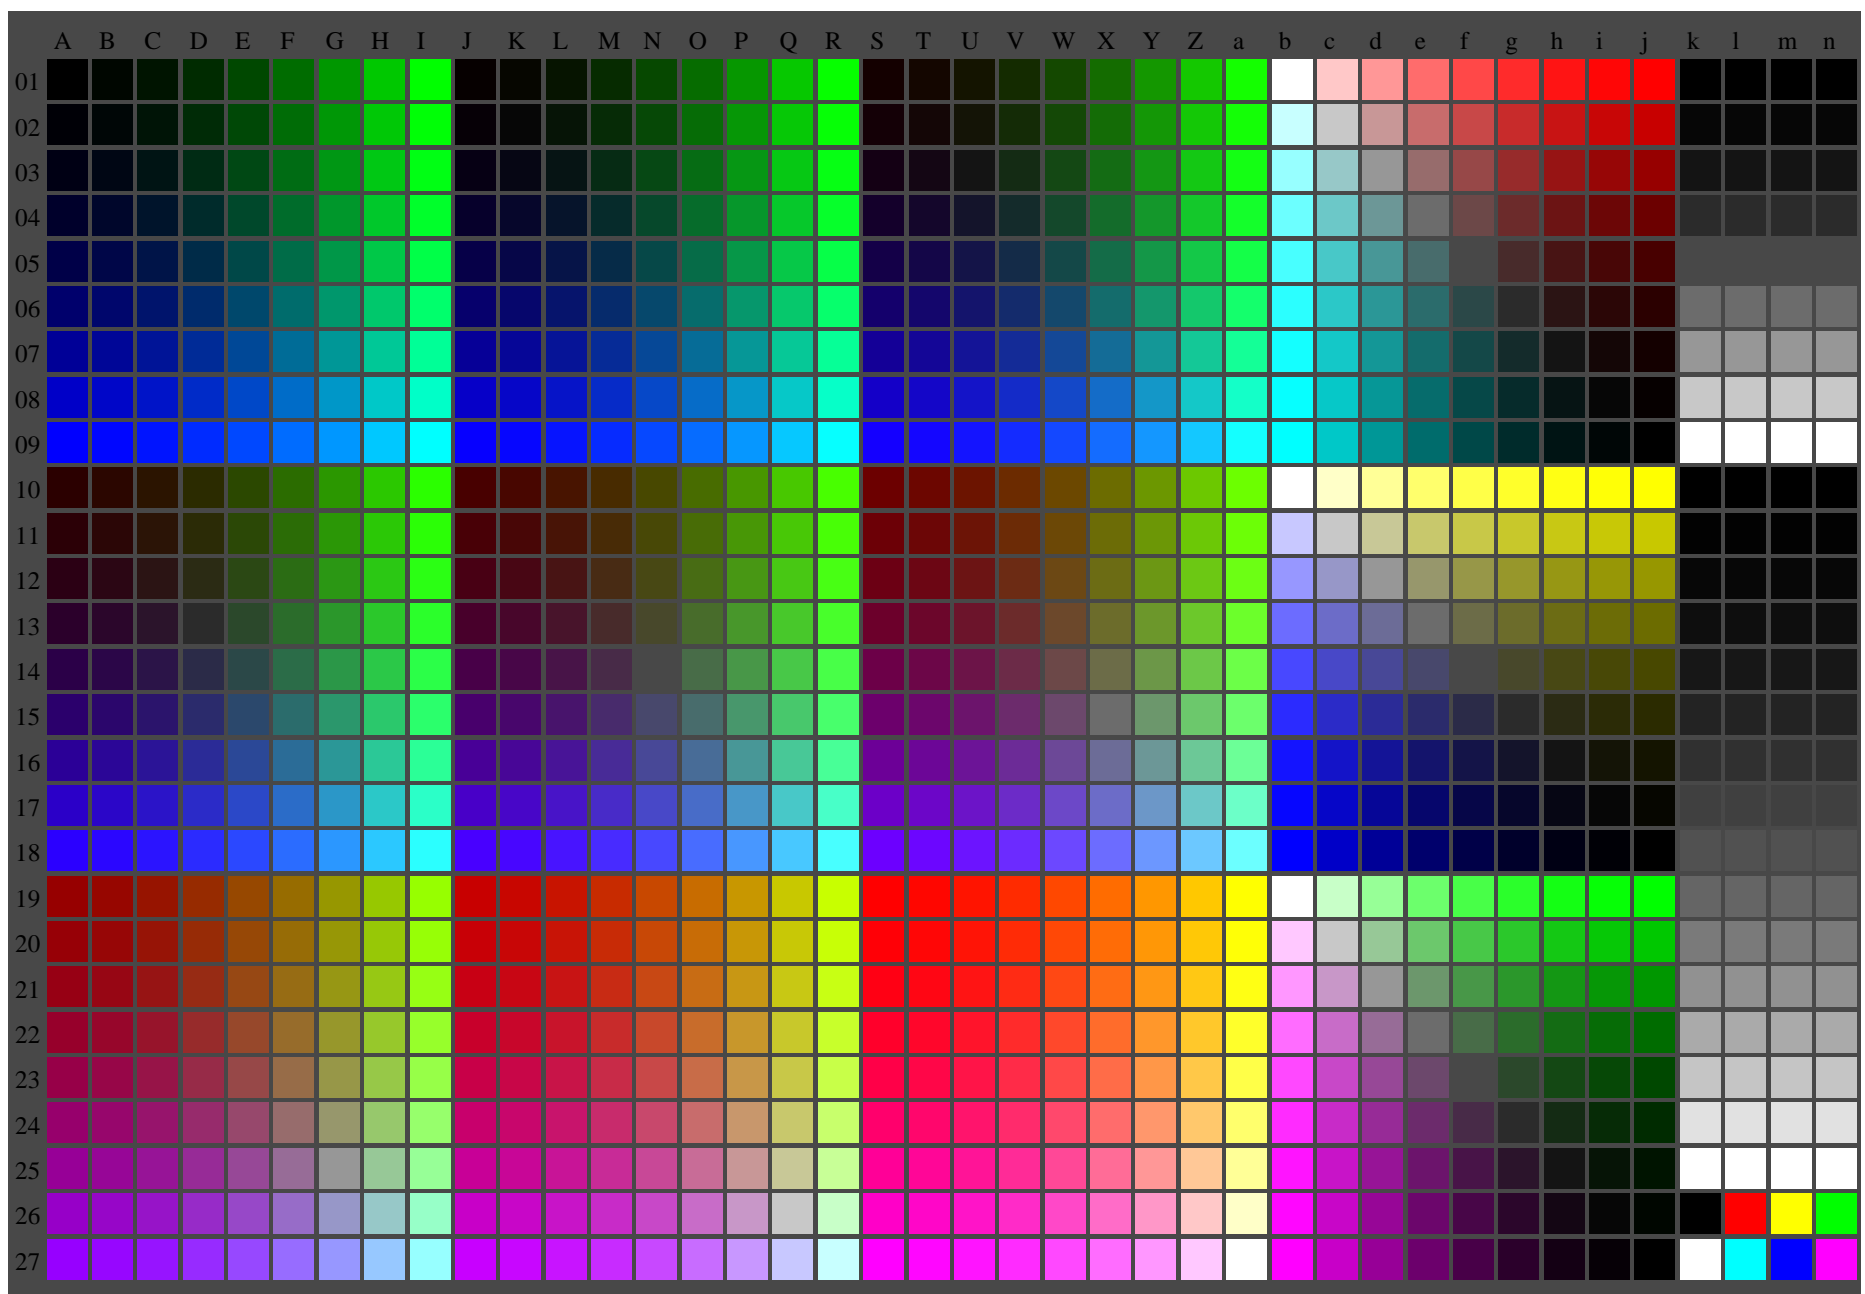

OG900-7N-136-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $g_P=1.0; g_N=1.81$



94nliche ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/33872_Version_2.1, io=1, CHLAB
Technische Information: http://www.ps.bam.de/33872

Table with columns A through n and rows 0000 A01 through 0094 A27. Each cell contains a numerical value representing a color calibration target. The table is organized into a grid with 27 rows and 27 columns.

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90LONA.TXT /PS
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
TUB-Material: Code=thata


94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rh4ta

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	52.02	0.0	0.0	52.02	0.0	0.0
2	54.91	0.0	0.0	52.17	0.0	-2.73
3	57.8	0.0	0.02	52.67	0.0	-5.12
4	60.7	0.0	0.04	53.54	0.0	-7.14
5	63.59	0.0	0.06	54.79	0.0	-8.79
6	66.48	0.0	0.1	56.43	0.0	-10.04
7	69.37	0.0	0.15	58.47	0.0	-10.89
8	72.27	0.0	0.2	60.91	0.0	-11.35
9	75.16	0.0	0.27	63.75	0.0	-11.4
10	78.05	0.0	0.35	67.01	0.0	-11.03
11	80.95	0.0	0.43	70.69	0.0	-10.25
12	83.84	0.0	0.52	74.78	0.0	-9.05
13	86.73	0.0	0.63	79.3	0.0	-7.42
14	89.62	0.0	0.74	84.24	0.0	-5.38
15	92.52	0.0	0.87	89.61	0.0	-2.9
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	52.02	0.0	0.0	52.02	0.0	0.0
18	62.87	0.0	0.06	54.44	0.0	-8.41
19	73.71	0.0	0.24	62.28	0.0	-11.42
20	84.56	0.0	0.55	75.87	0.0	-8.68
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
 Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIE LAB} = 7.1$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIE LAB} = 5.7$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 69$

OG900-3N-136-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

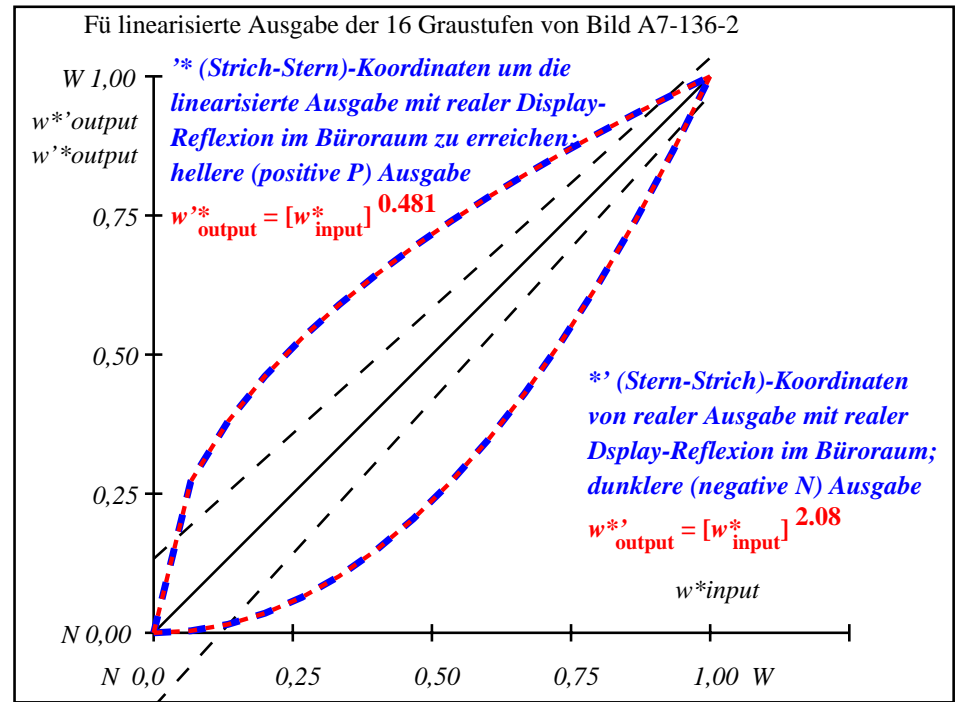

OG901-3N-136-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	52.0/20.1	54.9/22.8	57.8/25.7	60.6/28.9	63.5/32.2	66.4/35.9	69.3/39.8	72.2/44.0	75.1/48.5	78.0/53.3	80.9/58.3	83.8/63.7	86.7/69.4	89.6/75.4	92.5/81.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb	[Color Swatches]															
$g_N = 1.81$	[Color Swatches]															
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativ)	[Color Swatches]															
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,007	0,025	0,053	0,09	0,135	0,189	0,25	0,318	0,395	0,478	0,568	0,666	0,771	0,881	1,0

OE740-7N, Bild A7-136-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:20$; Y_N -Bereich 15 to <30 Ausgabe 130-2: $g_P=1.0$; $g_N=1.81$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIILAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

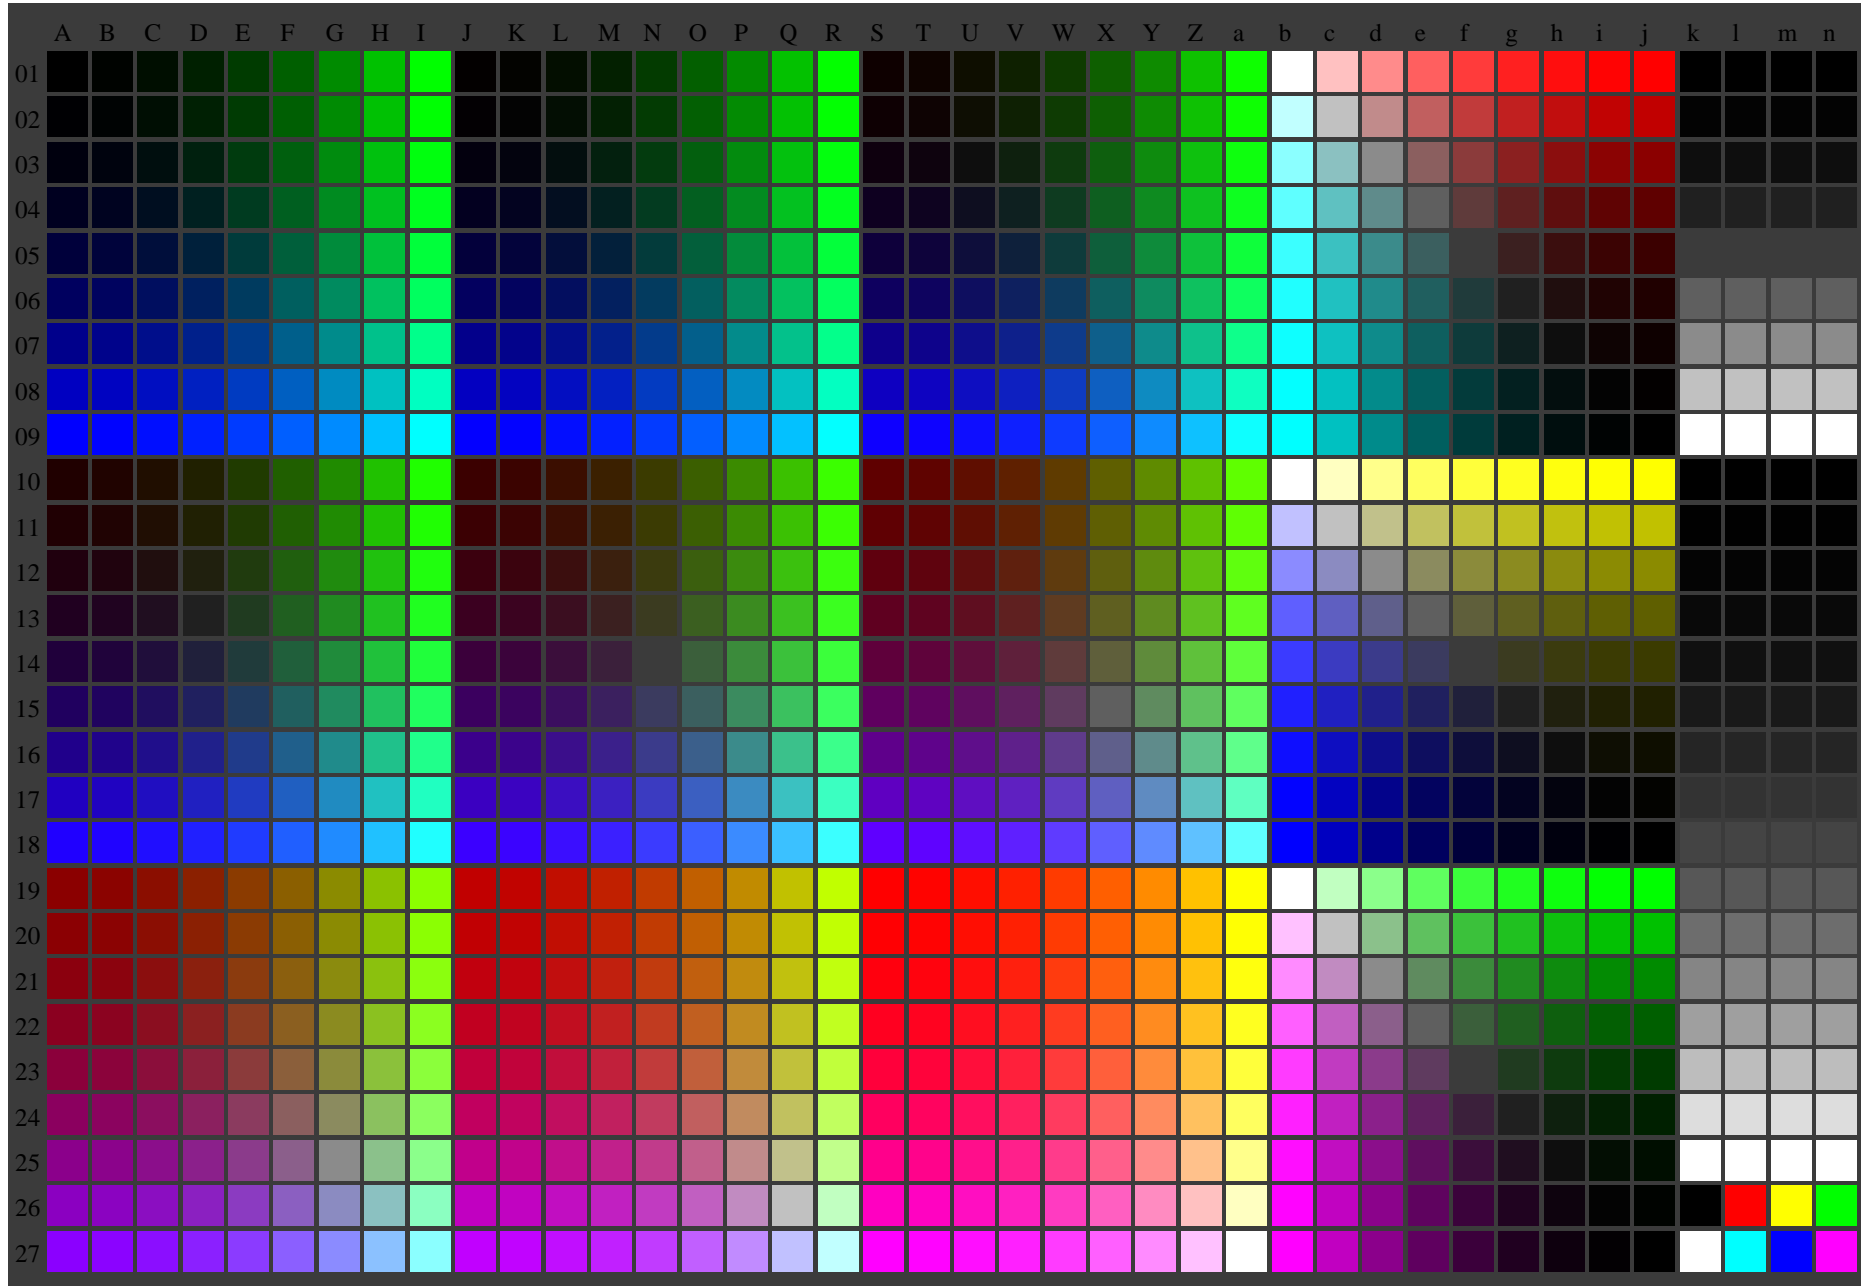

OG900-7N-137-0: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n, \text{colorml} = 1)$
OG90: Prüfvorlage 2g mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen Ausgabe 130-0: $g_P=1.0; g_N=2.1$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG90/OG90L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System
 TUB-Material: Code=rh4ta


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	69.7	0.0	69.7	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
2	71.41	0.0	69.75	-1.65	1.66	
3	73.13	0.0	69.97	-3.15	3.16	
4	74.84	0.0	70.37	-4.46	4.47	
5	76.55	0.0	70.99	-5.55	5.56	
6	78.27	0.0	71.84	-6.41	6.42	
7	79.98	0.0	72.94	-7.03	7.04	
8	81.7	0.0	74.29	-7.4	7.41	
9	83.41	0.0	75.91	-7.49	7.5	
10	85.12	0.0	77.8	-7.31	7.32	
11	86.84	0.0	79.98	-6.85	6.86	
12	88.55	0.0	82.45	-6.09	6.1	
13	90.27	0.0	85.23	-5.03	5.04	
14	91.98	0.0	88.3	-3.67	3.68	
15	93.7	0.0	91.7	-1.99	2.0	
16	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01	
17	69.7	0.0	69.7	0.0	0.01	
18	76.13	0.0	70.82	-5.3	5.31	
19	82.55	0.0	75.07	-7.48	7.49	
20	88.98	0.0	83.12	-5.85	5.86	
21	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01	

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 80$

OG900-3N-137-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

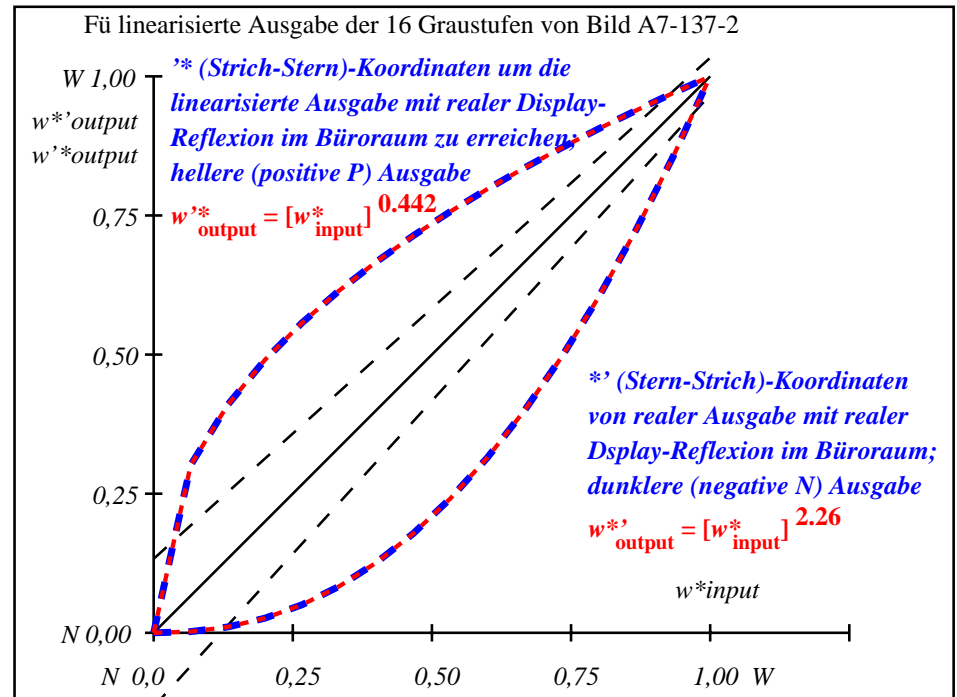

OG901-3N-137-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	69.6/40.3	71.4/42.7	73.1/45.3	74.8/48.0	76.5/50.7	78.2/53.6	79.9/56.6	81.6/59.7	83.4/62.9	85.1/66.2	86.8/69.6	88.5/73.2	90.2/76.8	91.9/80.6	93.6/84.5	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb	[Color bars]															
$g_N=2.1$	[Color bars]															
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color bars]															
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,003	0,014	0,033	0,062	0,098	0,145	0,201	0,265	0,341	0,426	0,52	0,625	0,74	0,864	1,0

OE740-7N, Bild A7-137-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG90: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:40$; Y_N -Bereich 30 to <60 Ausgabe 130-2: $g_p=1.0$; $g_N=2.1$