

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):


HIC^*

Bunttextext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.9
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.8	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

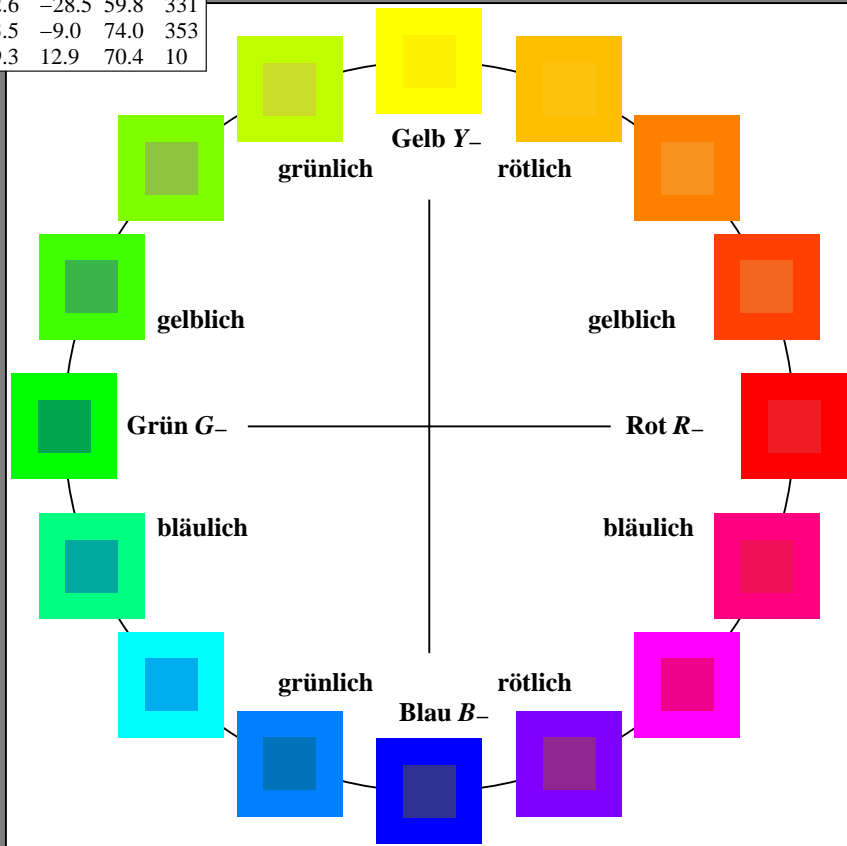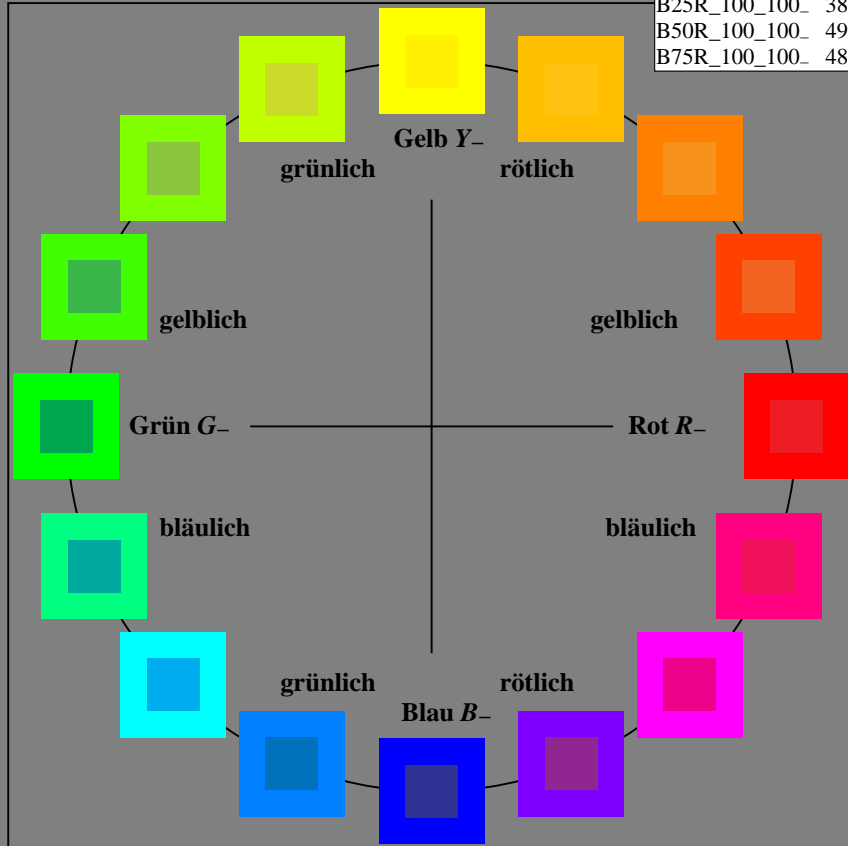

0-113031-L0 PG880-7N

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*_e

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

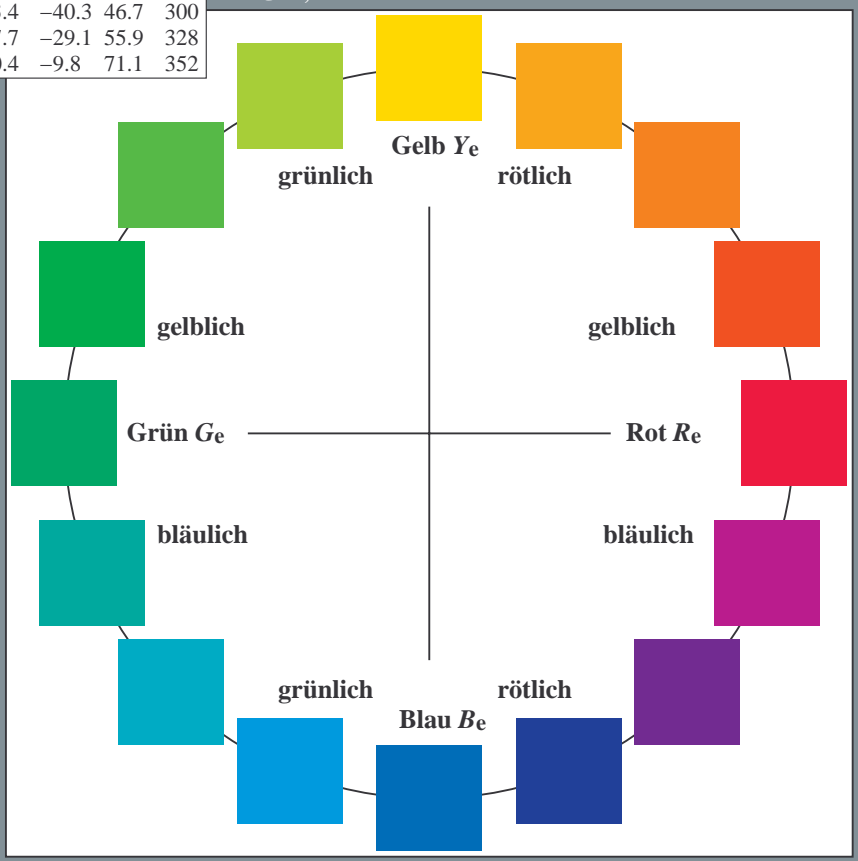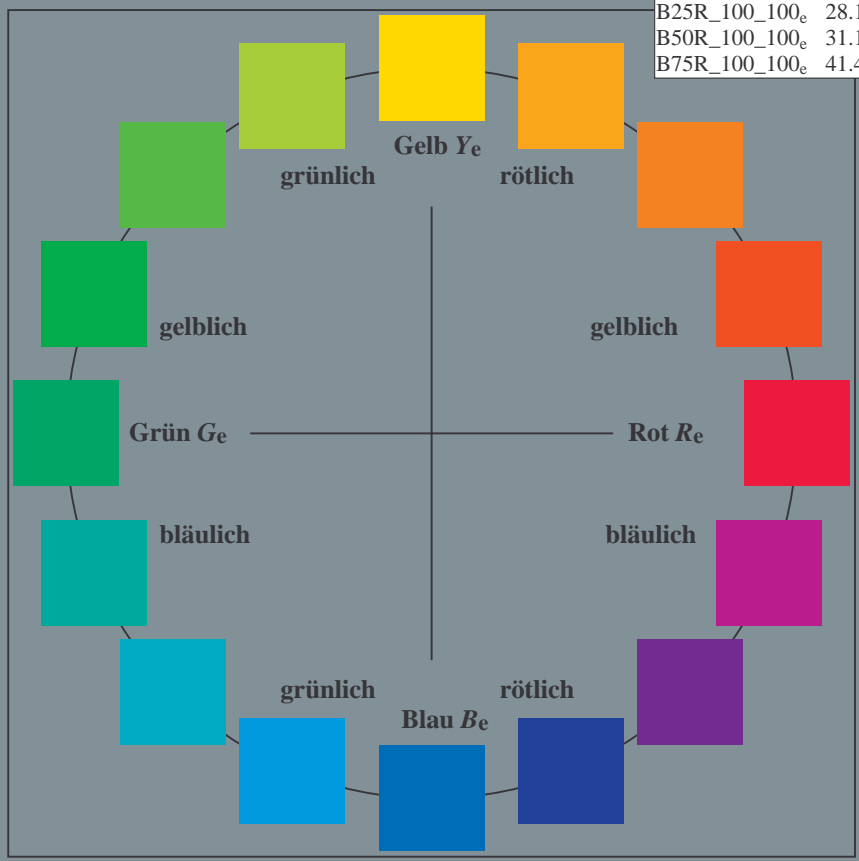

0-113131-L0 PG880-73

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113131-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*_e

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

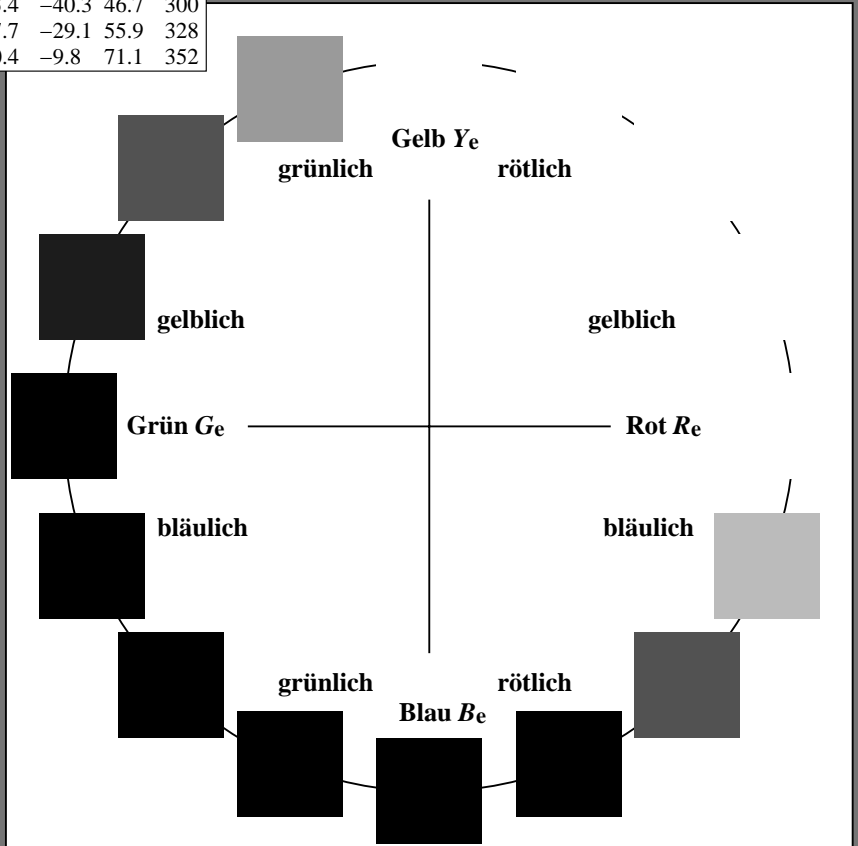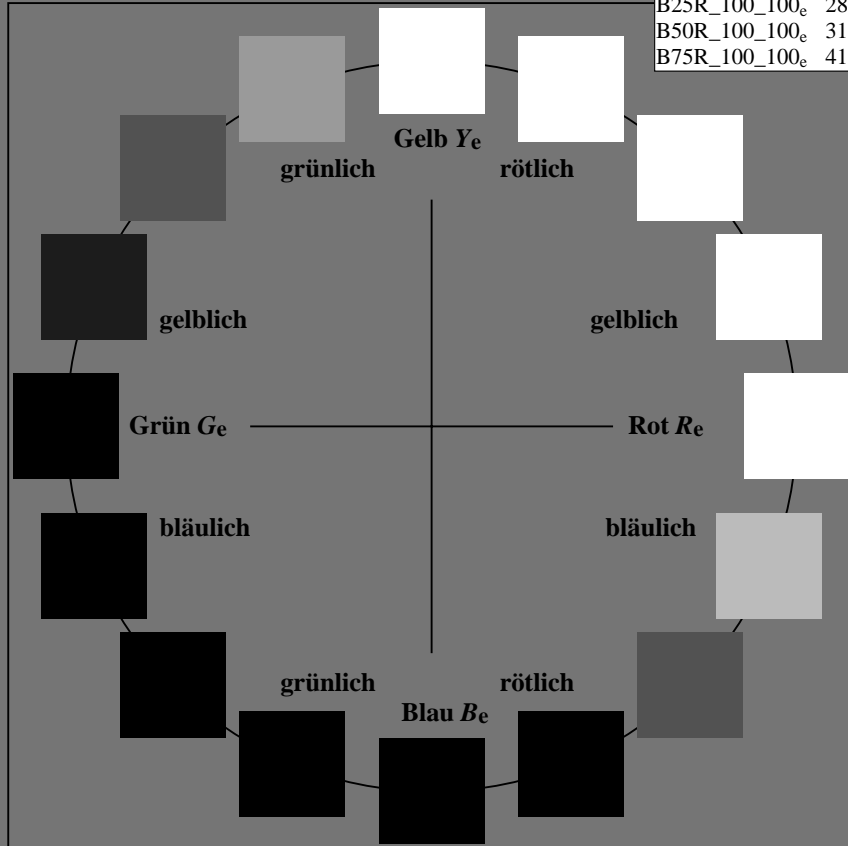

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
 TUB-Material: Code=rh4ta

0-113231-L0 PG880-73

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


$$HIC^*_e$$

Buntextext für die Farben
dieser Seite:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

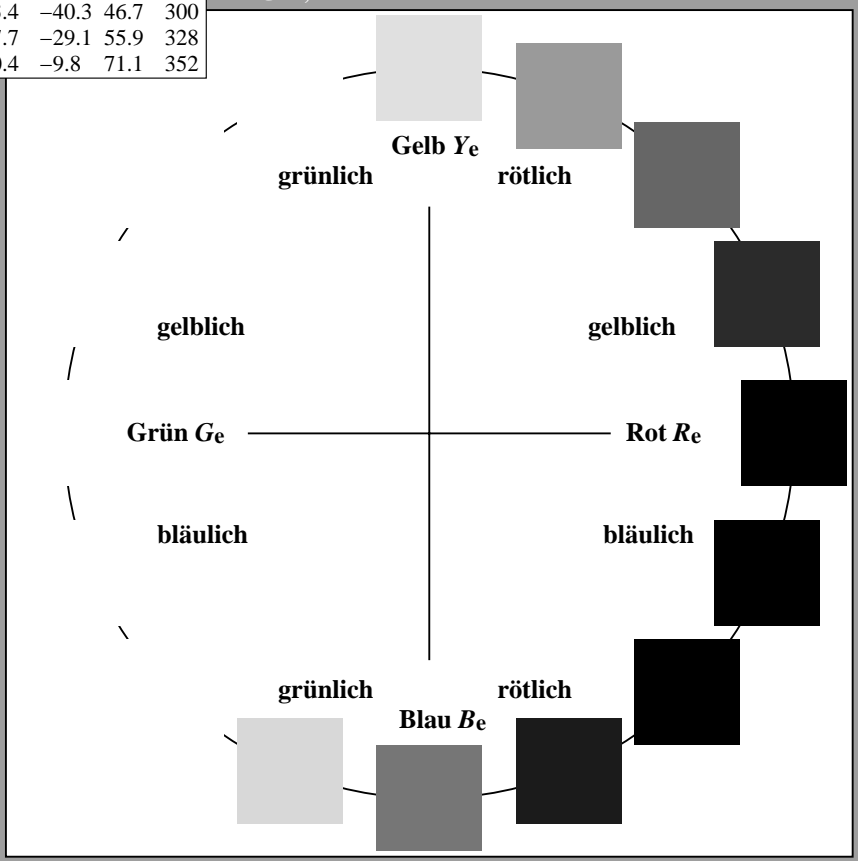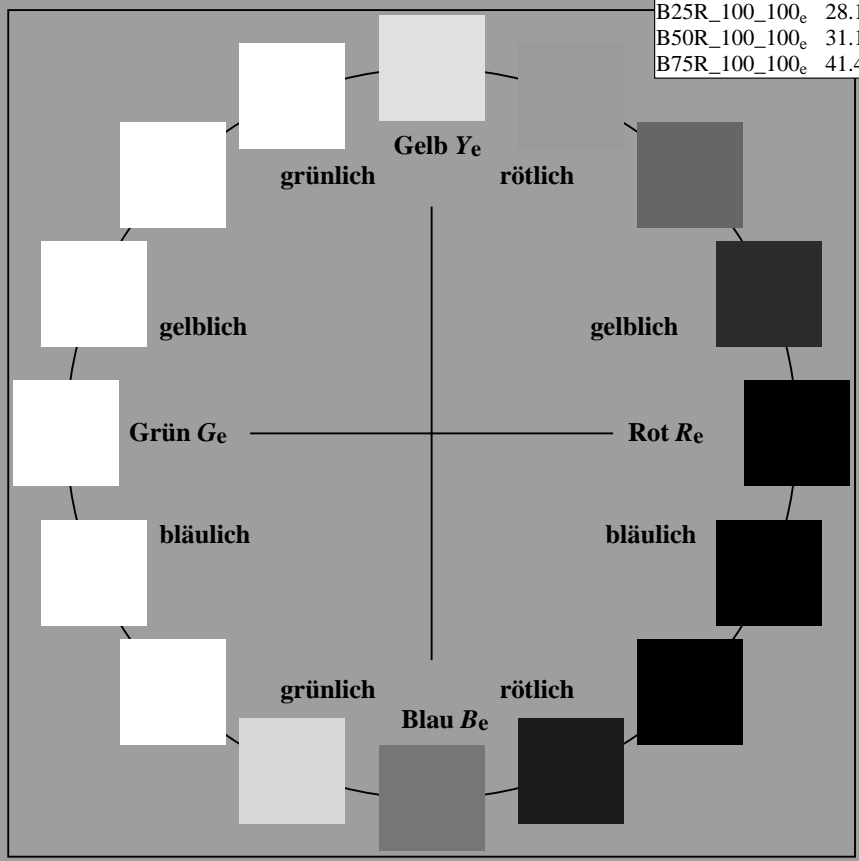

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113331-L0 PG880-73

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*_e

Buntontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

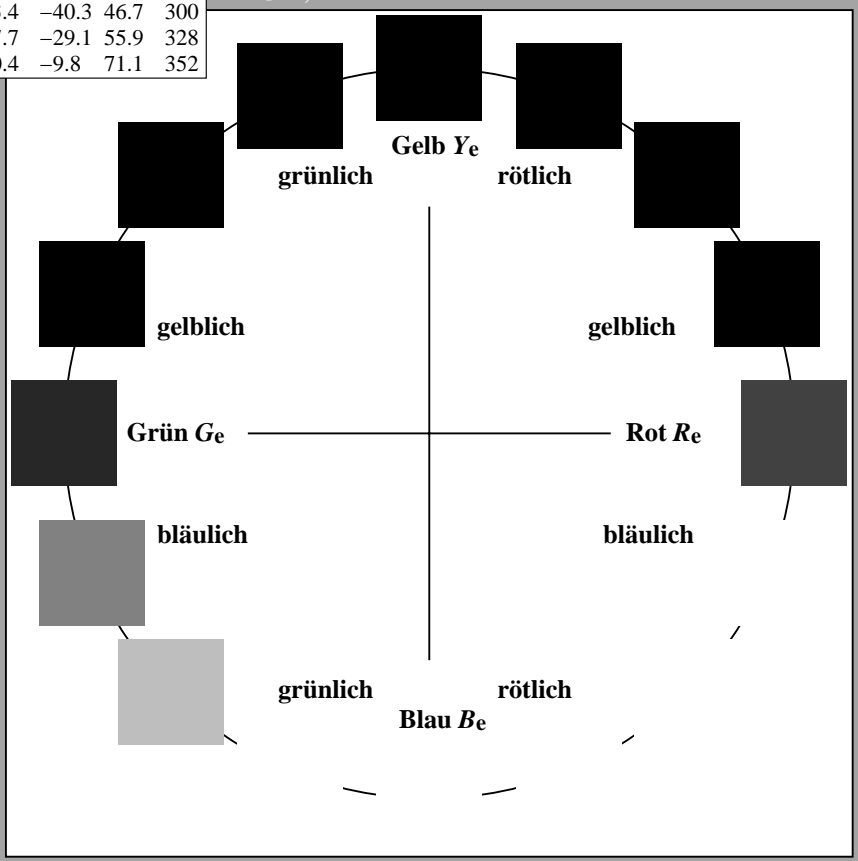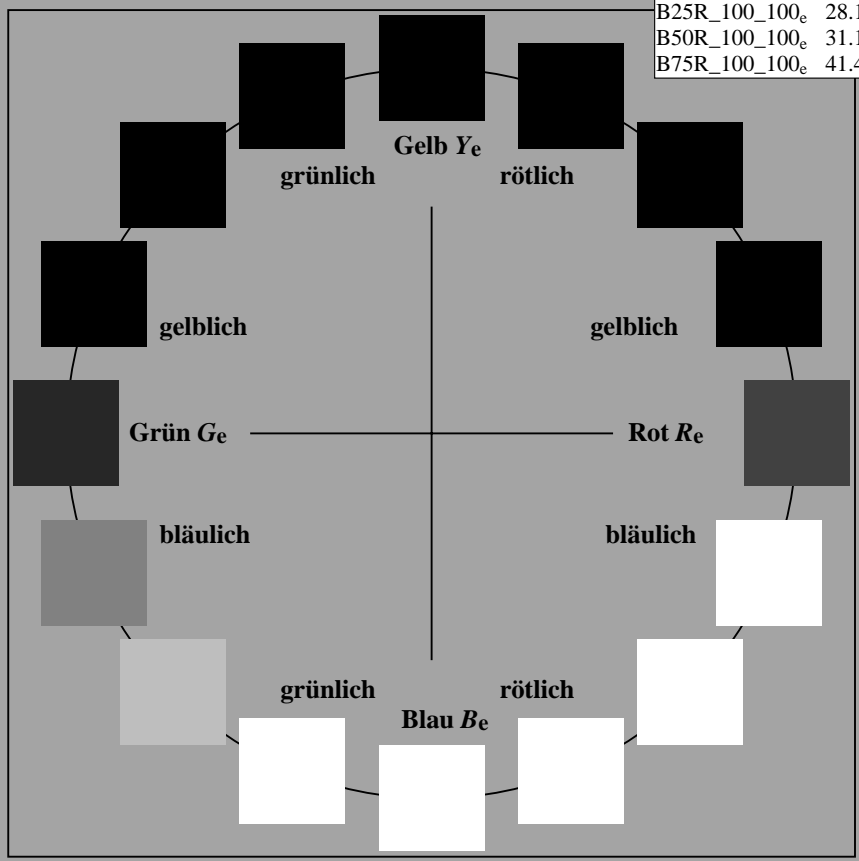

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113431-L0 PG880-73




TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113431-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113531-L0 PG880-73


TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0*_{de}*


0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


device Geräte-CIELAB (a*, b*) chroma diagram-Diagramm

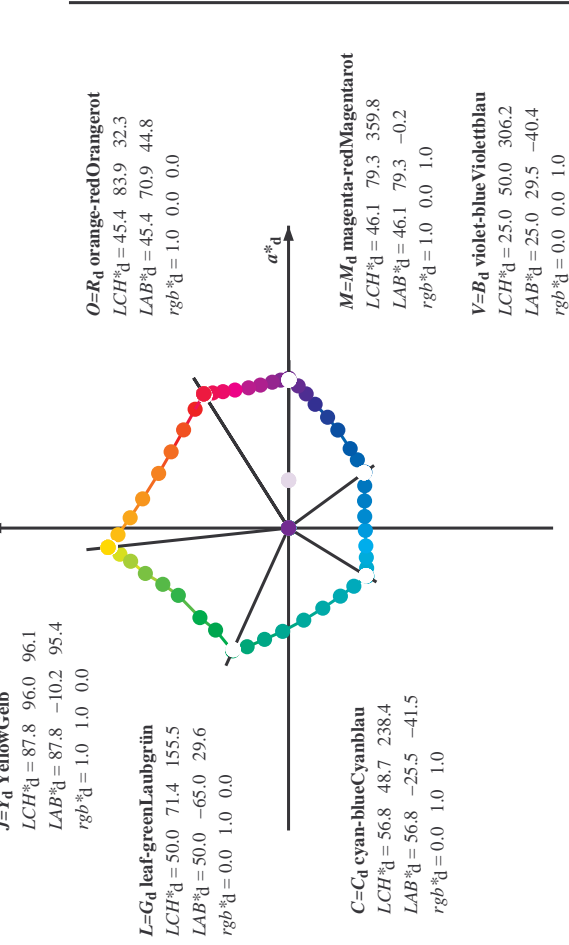

elementary Elementar-CIELAB (a*, e, b*) chroma diagram-Diagramm

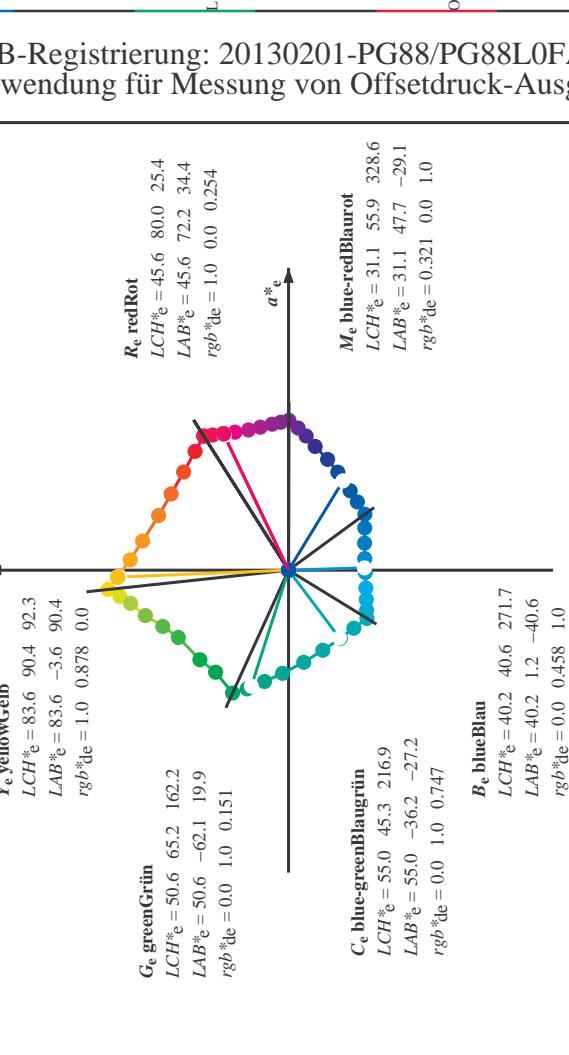

standard Standard-CIELAB (a*, s, b*) chroma diagram-Diagramm


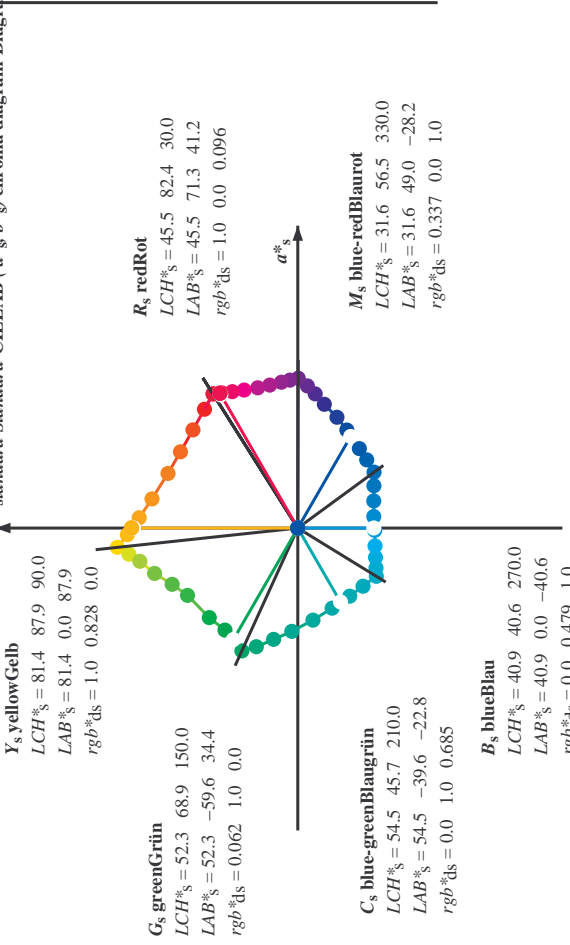


Notes to the CIELAB chroma diagrams: Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*, s, b*), (a*, e, b*), (a*, b*, s), (a*, b*, e)

- For the 1. Für die rgb_s[°]-input values the CIELAB data-Inputdaten wurden die CIELAB-Daten LCH_s[°] and und LAB_s[°] have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle h_{ss} use for any device values rgb_s[°] the equation:
$$h_{ss} = \text{atan} \left[\frac{r^* \cos(30) + g^* \sin(150)}{r^* \cos(150) + g^* \sin(30)} \right] + b^* \sin(270) \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel h_{ss} of the colours of the seven hue angles of the 60 degree colours: sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: h_{ss} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab, sj} = h_{ab, st} + j \cdot h_{ab, st} / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab, sj} = h_{ab, st} + j \cdot h_{ab, st} / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel h_{es} of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours: sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e: h_{es} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6 and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab, ej} = h_{ab, et} + j \cdot h_{ab, et} / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab, ej} = h_{ab, et} + j \cdot h_{ab, et} / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h_{es} there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten device hue angle h_{ds} in the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4, siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb_s[°] produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 9/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; h_{abs,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; h_{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 26 columns: h_{abd}, h_{abs}, h_{abe}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}, L^{ab*}, a^{ab*}, b^{ab*}. Contains color calibration data for 300 different color patches.

0-113831-L0 PG880-73 LAB*lat0, YN=0%, XY,Znw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*de
Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/36

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)						
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg b*_{dd}361M, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), rg b*_{ds}361Mi, LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh), rg b*_{dd}361Mi, LAB*_{de}361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rg b*_{dd}361Mi, LAB*_{de}361Mi, and columns for rg b%_{dd}, rg b%_{ds}, and rg b%_{de}.

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-1131131-L0 0-1131131-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 15/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c; h_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_ab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e; h_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 28 columns and 35 rows of numerical data. Columns include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*, dsx361Mi (x=LabCh), LAB*, rgb*, dd361Mi, rgbb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb*, dd361Mi, and B_d, B_s, B_e. Rows represent color patches 289 through 340.

Vertical color bar with 35 color patches. Each patch has three numerical values: rgbb*_dd, rgbb*_ds, and rgbb*_de.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd_e
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_de



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 340-366.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: d_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns of color bars (rgb%dd, rgb%ds, rgb%de).


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta





Table with columns: nuf, HHC*File, rgb_Rate, icr_Idx, hsa_Fate, rgpB*Fate, LabC*H*Fate, cmy0*sep_Rate, cmyp*sep_Rate, hsa_Mile, rgpB*Fate, LabC*H*Fate, hsa_Mile, rgpB*Fate, LabC*H*Fate. Contains numerical data for various color calibration tests.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 20/33

Table with columns: n/F, HIC*F0e, rpb_F0e, icr_F0e, hsa_F0e, rpb_F0e, LabC0*F0e, cmy0*_sep_F0e, hsa_F0e, rpb_F0e, LabC0*F0e, delta. Contains 80 rows of color calibration data.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

PG880-7N, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbstände, ΔE*

0-1131931-F0

0-1131931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_Role, iet_Role, Hsa_Role, rpb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*_sep, cmyk*_sep, Hsa_Role, rpb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

PG880-TN, Seite 21/33-F
TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

Table with 28 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, iet_Rate, ihs_Rate, LabC0*File, LabC1*File, LabC2*File, LabC3*File, LabC4*File, LabC5*File, LabC6*File, LabC7*File, LabC8*File, LabC9*File, LabC10*File, LabC11*File, LabC12*File, LabC13*File, LabC14*File, LabC15*File, LabC16*File, LabC17*File, LabC18*File, LabC19*File, LabC20*File, LabC21*File, LabC22*File, LabC23*File, LabC24*File, LabC25*File, LabC26*File, LabC27*File, LabC28*File, LabC29*File, LabC30*File, LabC31*File, LabC32*File, LabC33*File, LabC34*File, LabC35*File, LabC36*File, LabC37*File, LabC38*File, LabC39*File, LabC40*File, LabC41*File, LabC42*File, LabC43*File, LabC44*File, LabC45*File, LabC46*File, LabC47*File, LabC48*File, LabC49*File, LabC50*File, LabC51*File, LabC52*File, LabC53*File, LabC54*File, LabC55*File, LabC56*File, LabC57*File, LabC58*File, LabC59*File, LabC60*File, LabC61*File, LabC62*File, LabC63*File, LabC64*File, LabC65*File, LabC66*File, LabC67*File, LabC68*File, LabC69*File, LabC70*File, LabC71*File, LabC72*File, LabC73*File, LabC74*File, LabC75*File, LabC76*File, LabC77*File, LabC78*File, LabC79*File, LabC80*File, LabC81*File, LabC82*File, LabC83*File, LabC84*File, LabC85*File, LabC86*File, LabC87*File, LabC88*File, LabC89*File, LabC90*File, LabC91*File, LabC92*File, LabC93*File, LabC94*File, LabC95*File, LabC96*File, LabC97*File, LabC98*File, LabC99*File, LabC100*File, LabC101*File, LabC102*File, LabC103*File, LabC104*File, LabC105*File, LabC106*File, LabC107*File, LabC108*File, LabC109*File, LabC110*File, LabC111*File, LabC112*File, LabC113*File, LabC114*File, LabC115*File, LabC116*File, LabC117*File, LabC118*File, LabC119*File, LabC120*File, LabC121*File, LabC122*File, LabC123*File, LabC124*File, LabC125*File, LabC126*File, LabC127*File, LabC128*File, LabC129*File, LabC130*File, LabC131*File, LabC132*File, LabC133*File, LabC134*File, LabC135*File, LabC136*File, LabC137*File, LabC138*File, LabC139*File, LabC140*File, LabC141*File, LabC142*File, LabC143*File, LabC144*File, LabC145*File, LabC146*File, LabC147*File, LabC148*File, LabC149*File, LabC150*File, LabC151*File, LabC152*File, LabC153*File, LabC154*File, LabC155*File, LabC156*File, LabC157*File, LabC158*File, LabC159*File, LabC160*File, LabC161*File, LabC162*File, LabC163*File, LabC164*File, LabC165*File, LabC166*File, LabC167*File, LabC168*File, LabC169*File, LabC170*File, LabC171*File, LabC172*File, LabC173*File, LabC174*File, LabC175*File, LabC176*File, LabC177*File, LabC178*File, LabC179*File, LabC180*File, LabC181*File, LabC182*File, LabC183*File, LabC184*File, LabC185*File, LabC186*File, LabC187*File, LabC188*File, LabC189*File, LabC190*File, LabC191*File, LabC192*File, LabC193*File, LabC194*File, LabC195*File, LabC196*File, LabC197*File, LabC198*File, LabC199*File, LabC200*File, LabC201*File, LabC202*File, LabC203*File, LabC204*File, LabC205*File, LabC206*File, LabC207*File, LabC208*File, LabC209*File, LabC210*File, LabC211*File, LabC212*File, LabC213*File, LabC214*File, LabC215*File, LabC216*File, LabC217*File, LabC218*File, LabC219*File, LabC220*File, LabC221*File, LabC222*File, LabC223*File, LabC224*File, LabC225*File, LabC226*File, LabC227*File, LabC228*File, LabC229*File, LabC230*File, LabC231*File, LabC232*File, LabC233*File, LabC234*File, LabC235*File, LabC236*File, LabC237*File, LabC238*File, LabC239*File, LabC240*File, LabC241*File, LabC242*File.

Table with 40 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, iZt*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, cmyp*sep*Fide, cmyp*sep*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, delta. Rows 324-404.

0-1132331-F0 TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne Farben und Farbstände, ΔE* PG880-JN, Seite 24/33-F Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de



TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0FA.TXT /.PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, rpb_Rate, rpb_Rate, Hsa_Fate, rpb_Rate, LabCM*Fate, LabCM*Fate, cmy0*_sepRate, cmy0*_sepRate, LabCM*Fate, Hsa_Fate, rpb_Rate, LabCM*Fate, LabCM*Fate, delta

0-1132531-F0

PG880-7N, Seite 26/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabC0*File, LabC1*File, cmy0*sep,File, LabC2*File, LabC3*File, LabC4*File, Hsa*File, rgb*File, LabC5*File. Rows include color patches like R00Y, R01Y, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de


PG880-TN, Seite 27/33-F
TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L0FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33



Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep,File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de
TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*
PG880-TN, Seite 28/33-F
0-1132731-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L0FA.DAT in Datei (F), Seite 29/33

Table with 15 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icr_File, Hsa_File, rpb*File, LabCM*File, cmy0*sep_Rate, cmy0*sep_Rate, rpb*File, Hsa_File, LabCM*File, delta, rpb*File, Hsa_File, LabCM*File. Rows list various color and registration marks and their corresponding values.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne Farben und Farbabstände, ΔE*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L30FA.DAT in Datei (F), Seite 31/33

Table with 20 columns: n, HIC*Fide, HIC*Rate, iet, Fide, iet, Fide, HIC*Rate, HIC*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Rate, cmy0*sep, Rate, cmy0*sep, Rate, HIC*Fide, HIC*Rate, LabCM*Fide, LabCM*Rate, delta. Rows include color patches like B50R_100_012de, B50R_100_025de, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

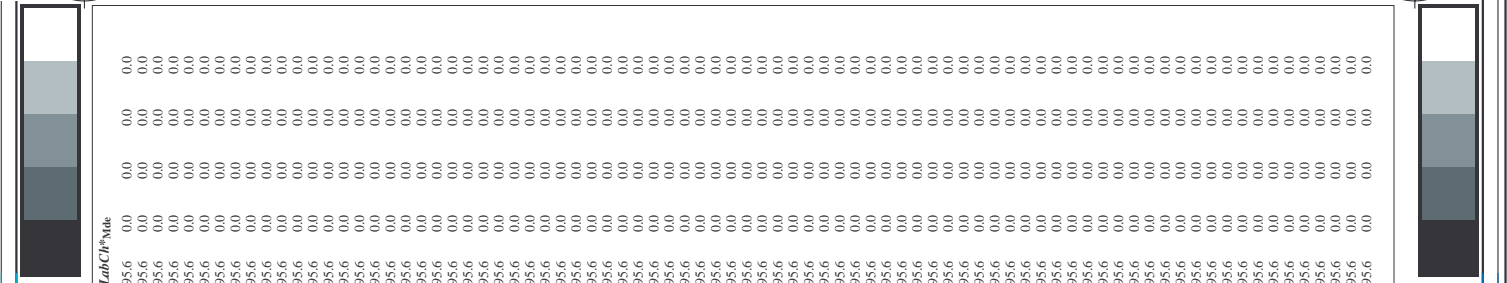


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG88/PG88L0FA.DAT in Datei (F), Seite 32/33

Table with columns: n, HC*File, rgb*File, iZt*File, ihs*File, LabC*File, cmyk*sep,File, ihs*File, LabC*File, rgb*File, LabC*File, delta. It contains 100 rows of color calibration data for various color patches.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

PG880-TN, Seite 32/33-F



n	HC*File	rgb*File	igt*File	hsa*File	LabC0*File	cmyk*_sep*File	cmyp*_sep*File	0.099	0.0	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	86.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	90.8	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	0.855	0.825	0.0	29.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.935	0.879	0.725	0.0	33.8	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.799	0.661	0.537	0.0	38.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.731	0.571	0.485	0.0	43.3	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.682	0.507	0.433	0.0	48.1	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.636	0.454	0.381	0.0	52.8	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.574	0.404	0.331	0.0	57.5	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.509	0.354	0.278	0.0	62.3	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.442	0.285	0.228	0.0	67.1	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.377	0.228	0.186	0.0	71.8	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.314	0.191	0.146	0.0	76.6	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.252	0.153	0.108	0.0	81.3	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.191	0.108	0.099	0.0	86.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.173	0.108	0.099	0.0	90.8	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.09	0.054	0.05	0.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	0.0	29.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1075	YG0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0
1076	YG0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	0.0	0.0
1077	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	80.0	0.0	0.0
1078	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	85.6	0.0	0.0
1079	Y00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.4	0.0	0.0
1078	Y00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0
1079	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	0.0	0.0
1078	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	0.0	0.0
1079	Y00L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	98.2	0.0	0.0
1078	Y00L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	99.9	0.0	0.0
1079	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	100.0	0.0	0.0
1078	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	100.0	0.0	0.0

delta