

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):


HIC^*

Bunttextext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_-, R25Y_-, \dots, B75R_-$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

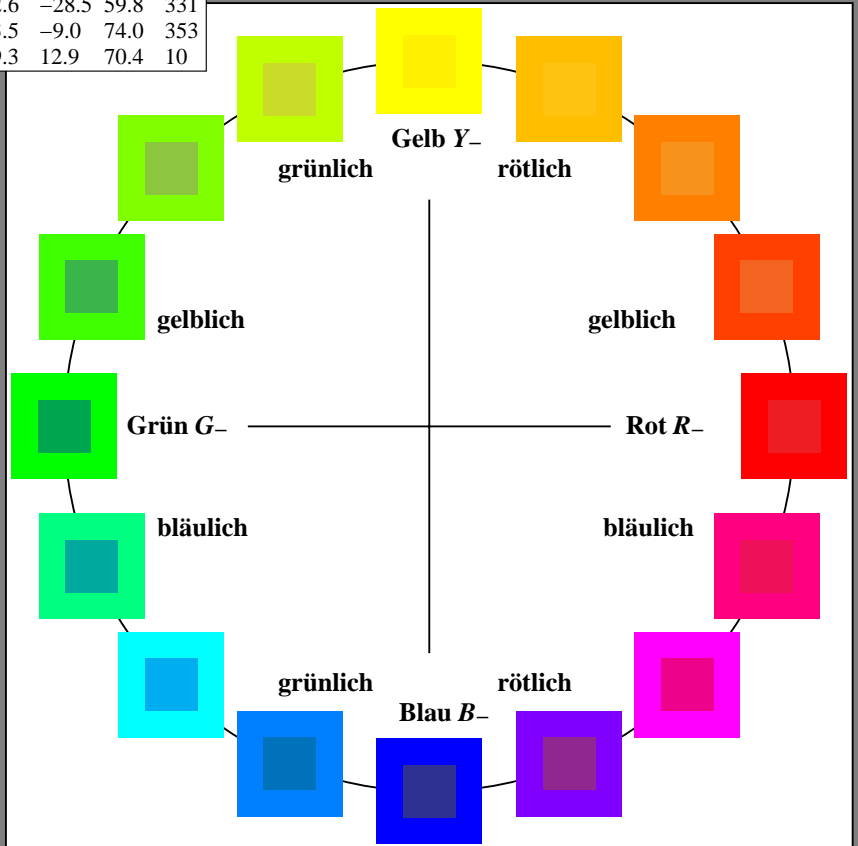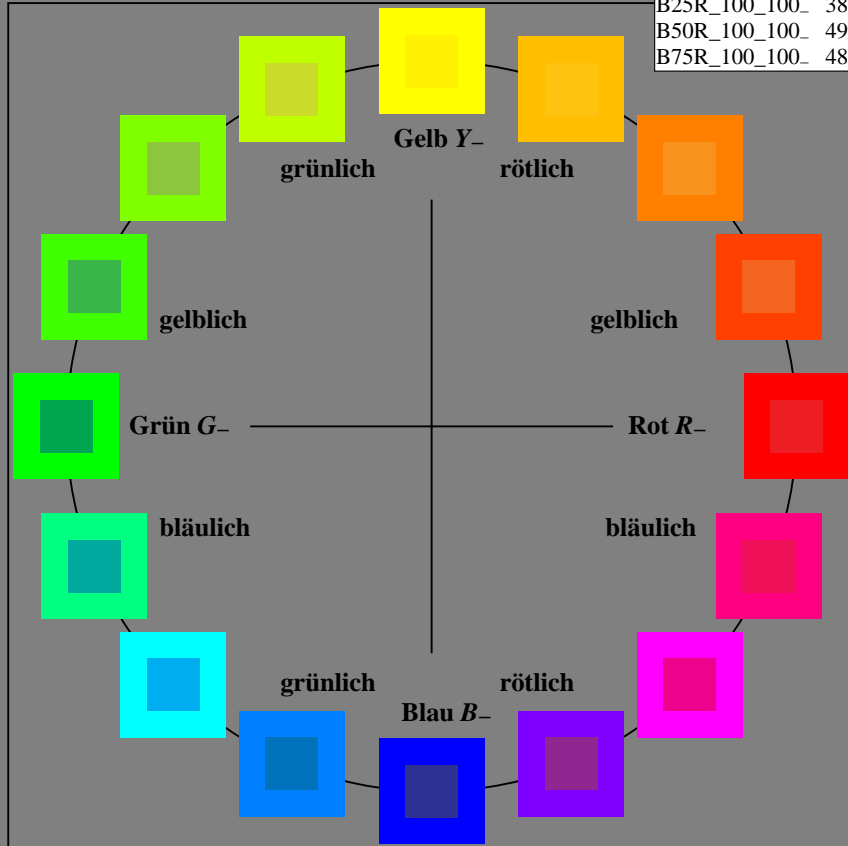

0-013031-L0 PG880-7N

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):


HIC^*_e

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

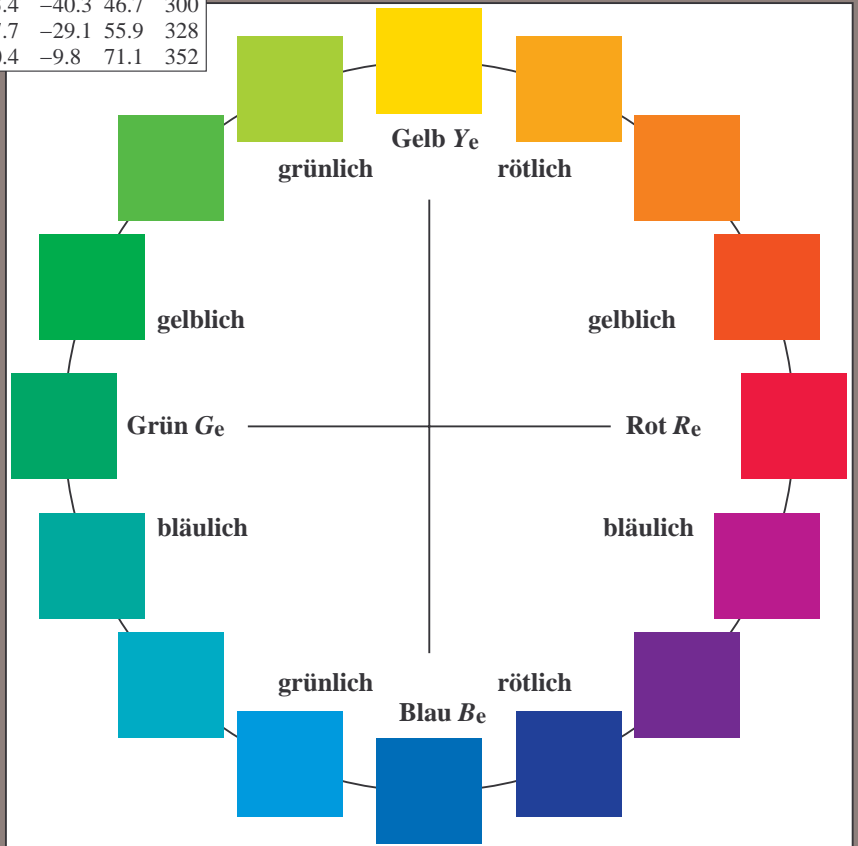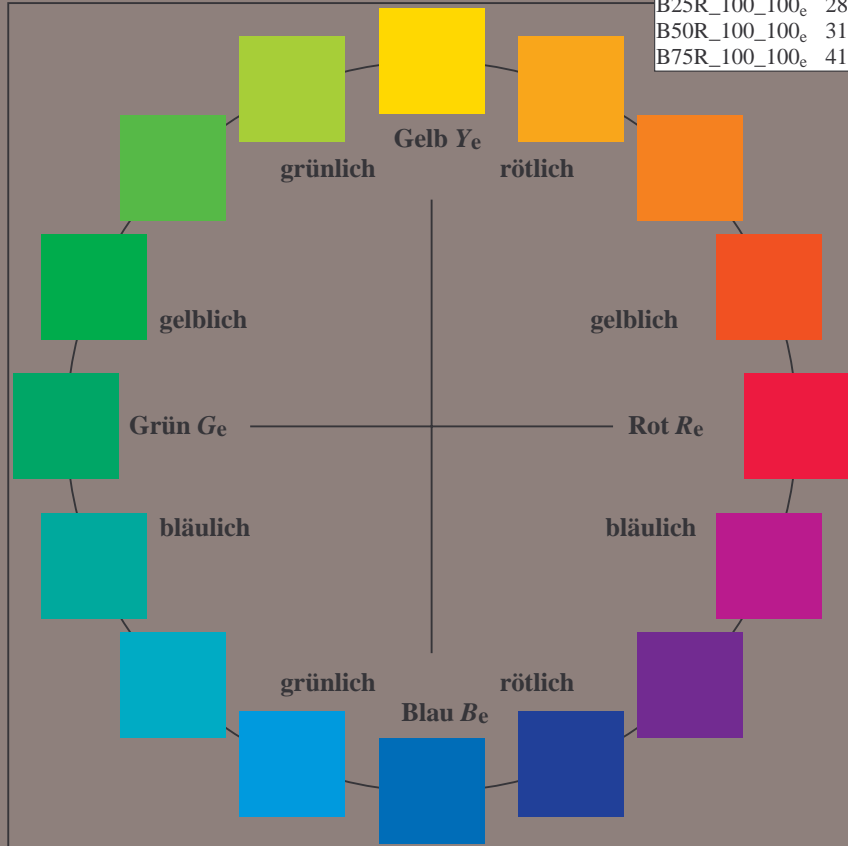

0-013131-L0 PG880-71

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-013131-F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


$$HIC^*_e$$

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

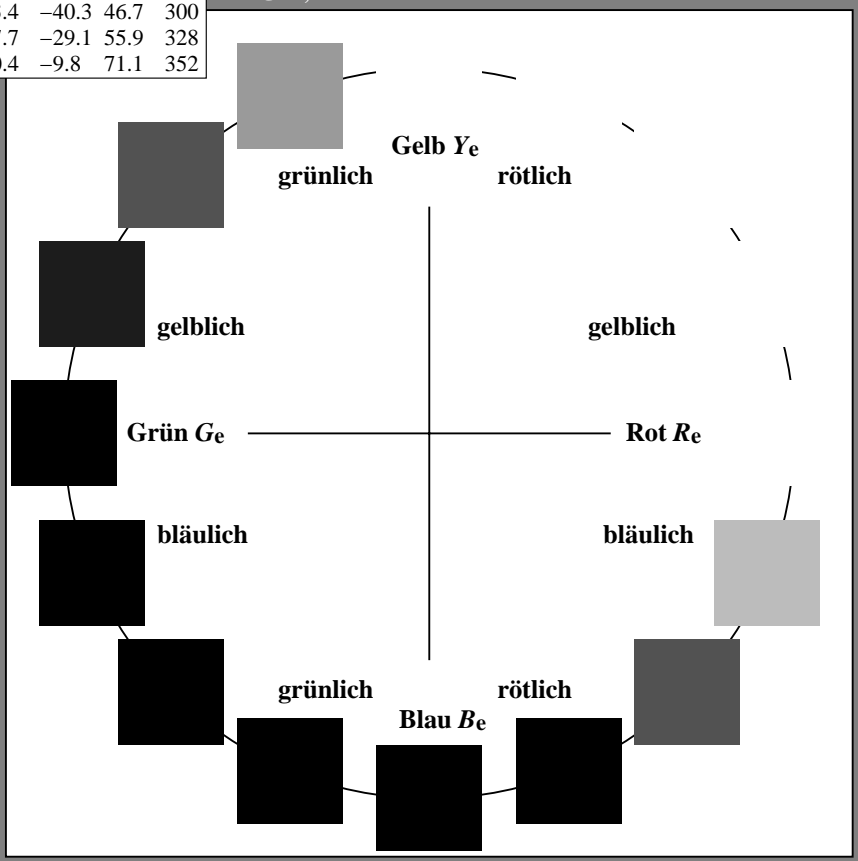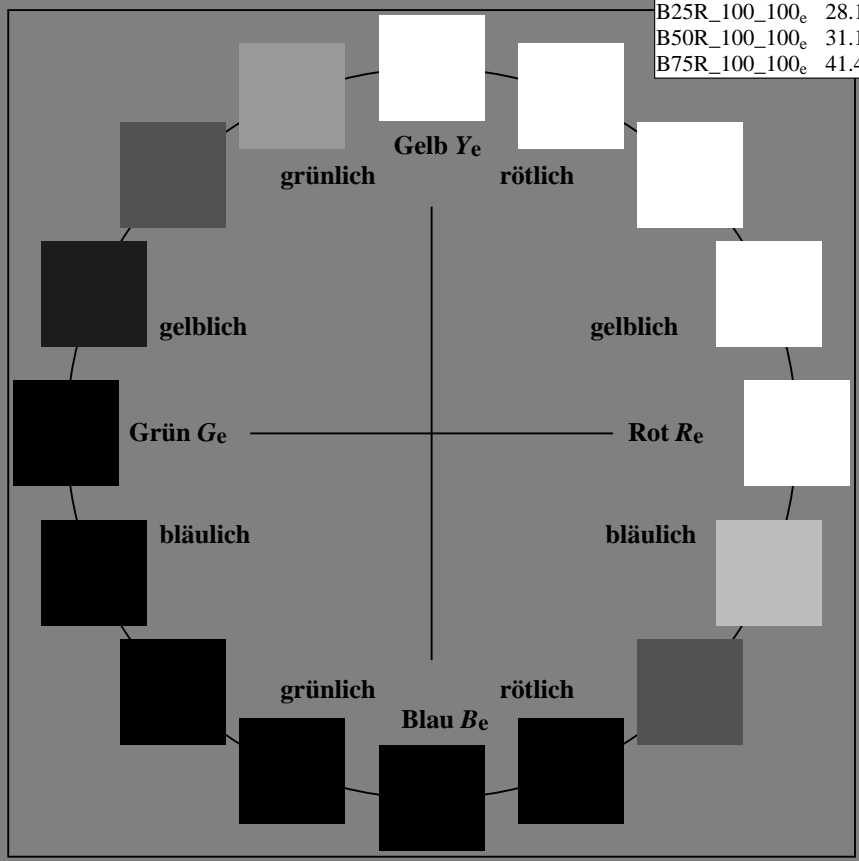

0-013231-L0 PG880-71

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013231-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_e

Bunttext für die Farben
dieser Seite:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

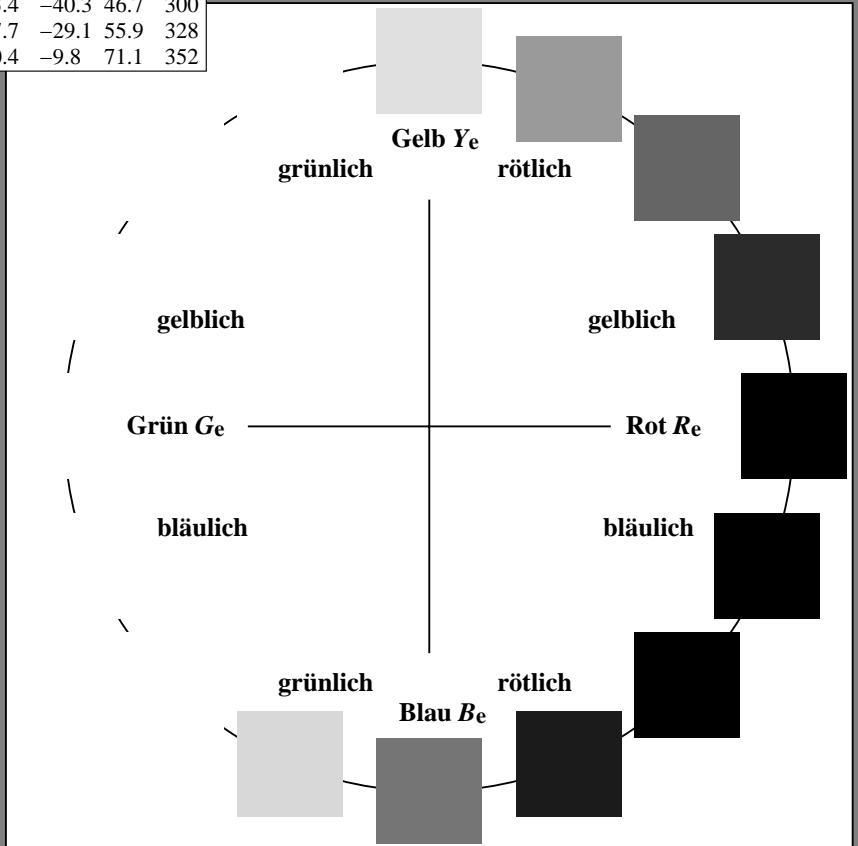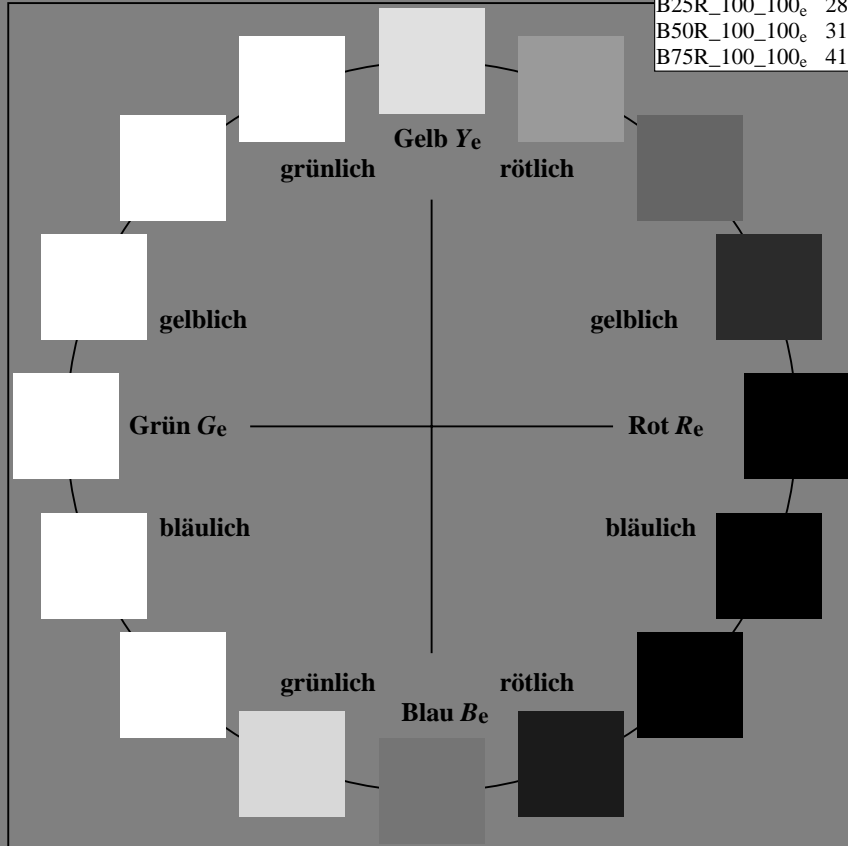

0-013331-L0 PG880-71

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013331-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


H^*_e

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

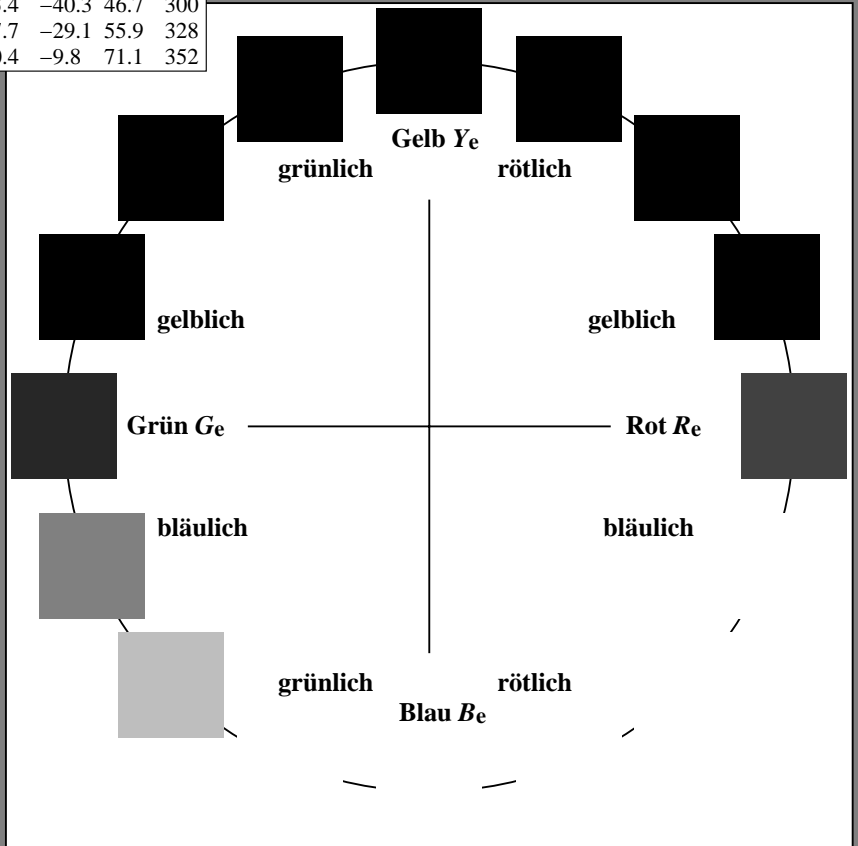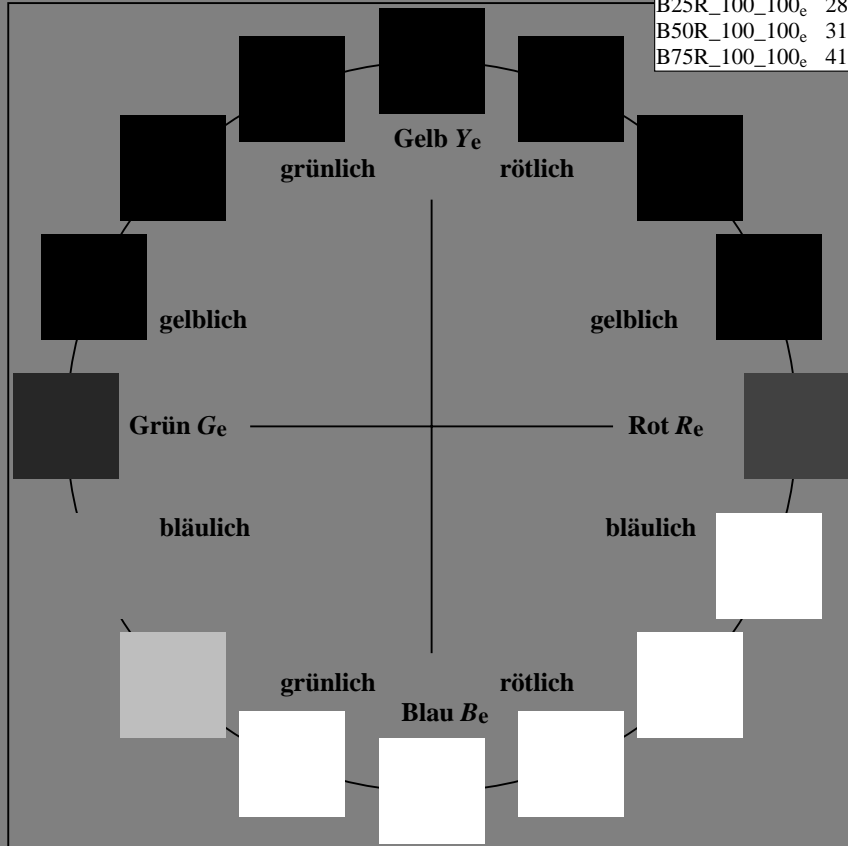

0-013431-L0 PG880-71




TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013431-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 PG880-71

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d YellowGelb
LCH*_d = 87.8 96.0 96.1
LAB*_d = 87.8 -10.2 95.4
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün
LCH*_d = 50.0 71.4 155.5
LAB*_d = 50.0 -65.0 29.6
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau
LCH*_d = 56.8 48.7 238.4
LAB*_d = 56.8 -25.5 -41.5
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot
LCH*_d = 45.4 83.9 32.3
LAB*_d = 45.4 70.9 44.8
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot
LCH*_d = 46.1 79.3 359.8
LAB*_d = 46.1 79.3 -0.2
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau
LCH*_d = 25.0 50.0 306.2
LAB*_d = 25.0 29.5 -40.4
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb
LCH*_e = 83.6 90.4 92.3
LAB*_e = 83.6 -3.6 90.4
rgb*_{de} = 1.0 0.878 0.0

G_e greenGrün
LCH*_e = 50.6 65.2 162.2
LAB*_e = 50.6 -62.1 19.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.151

C_e blue-greenBlaugrün
LCH*_e = 55.0 45.3 216.9
LAB*_e = 55.0 -36.2 -27.2
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.747

B_e blueBlau
LCH*_e = 40.2 40.6 271.7
LAB*_e = 40.2 1.2 -40.6
rgb*_{de} = 0.0 0.458 1.0

R_e redRot
LCH*_e = 45.6 80.0 25.4
LAB*_e = 45.6 72.2 34.4
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.254

M_e blue-redBlaurot
LCH*_e = 31.1 55.9 328.6
LAB*_e = 31.1 47.7 -29.1
rgb*_{de} = 0.321 0.0 1.0

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
LCH*_s = 81.4 87.9 90.0
LAB*_s = 81.4 0.0 87.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.828 0.0

G_s greenGrün
LCH*_s = 52.3 68.9 150.0
LAB*_s = 52.3 -59.6 34.4
rgb*_{ds} = 0.062 1.0 0.0

C_s blue-greenBlaugrün
LCH*_s = 54.5 45.7 210.0
LAB*_s = 54.5 -39.6 -22.8
rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685

R_s redRot
LCH*_s = 45.5 82.4 30.0
LAB*_s = 45.5 71.3 41.2
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.096

M_s blue-redBlaurot
LCH*_s = 31.6 56.5 330.0
LAB*_s = 31.6 49.0 -28.2
rgb*_{ds} = 0.337 0.0 1.0

B_s blueBlau
LCH*_s = 40.9 40.6 270.0
LAB*_s = 40.9 0.0 -40.6
rgb*_{ds} = 0.0 0.479 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the calculation of the standard hue angle h_{ab,s}, use for any device values rgb*_d the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the calculation of the elementary hue angle h_{ab,e}, use for any elementary values rgb*_e the equation:
$$h_{ab,e} = \text{atan} [r^*_e \cos(30) + g^*_e \cos(150)] / [r^*_e \sin(30) + g^*_e \sin(150) + b^*_e \sin(270)] \quad (2)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles h_{ab,s} of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles h_{ab,e} of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (5)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (6)$$
- For any elementary hue angle h_{ab,e} there is a well defined device hue angle h_{ab,d} gib es einem genau definierten Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, gib es einem genau definierten Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8, see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.LONA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Oederhakta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), and three columns for r_{gb}*dd, r_{gb}*ds, r_{gb}*de. Rows contain numerical data for 390 different color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0NA.TXT / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 0.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385

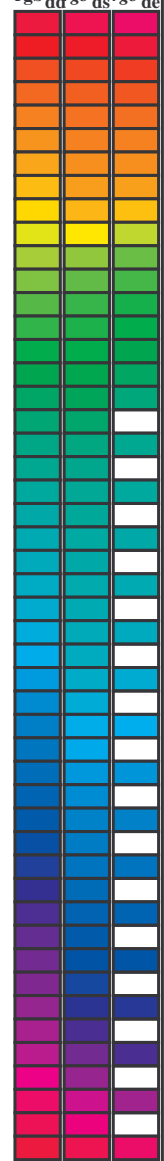

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb _{dd}	rgb _{ds}	rgb _{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-013931-L0 PG880-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-013931-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 14 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd361Mi, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*de361Mi, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*ds361Mi, r_{gb}*de361Mi, r_{gb}*ds361Mi. Rows 86-114.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 114-167.

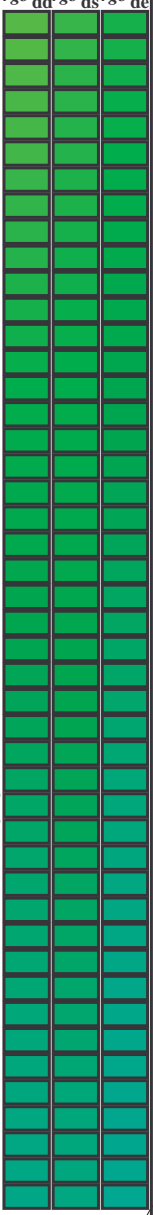

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88LONA.TXT / PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*, dd361Mi, rg^b*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rg^b*, dd361Mi, rg^b*, dd361Mi, rg^b*, ds361Mi, rg^b*, ds361Mi. Rows 167-238.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7																												

Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88LONA.TXT>
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)										
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.591	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.9	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.481	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.033	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.481	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	284	0.25	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	285	0.267	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	286	0.283	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	287	0.3	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	288	0.317	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	289	0.333	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	290	0.35	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	291	0.367	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	292	0.383	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	293	0.4	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 26 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{dd361Mi}, rgb*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, rgb*_{dd361Mi}, and three columns of rgb% (dd, ds, de). Rows 366-392.

0-0131631-L0 PG880-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-0131631-F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88L0NA.TXT / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	act_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCh*Fe	
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	45.6	69.6	72.2	34.4	80.0	34.4	80.0
1/657	R13Y_100_100%	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100%	1.0	0.25	0.0	1.0	0.168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100%	1.0	0.375	0.0	1.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100%	1.0	0.5	0.0	1.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100%	1.0	0.625	0.0	1.0	0.504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100%	1.0	0.75	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.875	0.0	1.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/659	Y13G_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.824	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25G_100_100%	0.75	1.0	0.0	0.0	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100%	0.625	1.0	0.0	0.0	0.680	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100%	0.5	1.0	0.0	0.0	0.626	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100%	0.375	1.0	0.0	0.0	0.578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100%	0.25	1.0	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100%	0.125	1.0	0.0	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100%	0.0	1.0	0.125	0.0	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100%	0.0	1.0	0.25	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100%	0.0	1.0	0.375	0.0	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100%	0.0	1.0	0.5	0.0	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100%	0.0	1.0	0.625	0.0	0.568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100%	0.0	1.0	0.75	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100%	0.0	1.0	0.875	0.0	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.892	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.982	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.458	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100%	0.125	1.0	0.0	0.0	0.378	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100%	0.25	1.0	0.0	0.0	0.302	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100%	0.375	1.0	0.0	0.0	0.21	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100%	0.5	1.0	0.0	0.0	0.105	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100%	0.625	1.0	0.0	0.0	0.022	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100%	0.75	1.0	0.0	0.0	0.135	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100%	0.875	1.0	0.0	0.0	0.246	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.0	0.321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100%	1.0	0.0	0.875	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100%	1.0	0.0	0.75	1.0	0.522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100%	1.0	0.0	0.625	1.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100%	1.0	0.0	0.5	1.0	0.736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100%	1.0	0.0	0.375	1.0	0.855	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100%	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100%	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	34.4	80.0
49/0	NV_00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01%	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02%	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03%	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04%	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05%	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06%	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_07%	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_08%	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 20.9

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

nrf	HC*Fe	RGB*Fe	IC*Fe	HS*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HS*Me	RGB*Me	LabCH*Me	DF*Me	RGB*Me	LabCH*Me	DF*Me
0/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
1/688	R25Y_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
2/688	R50Y_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
3/688	R75Y_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
4/720	Y00G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
5/588	Y25G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
6/396	Y50G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
7/234	Y75G_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
9/72	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
10/76	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
11/80	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
12/44	G50B_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
16/656	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
17/648	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
18/688	R00Y_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
19/706	R25Y_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
20/724	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
21/400	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
22/400	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
23/400	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
24/568	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
26/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	48.6	80.0	45.6	70.9	10.5	37.5	80.0	25.4
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
30/380	Y50G_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
31/218	G00B_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
32/222	G50B_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
33/186	B00R_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
39/198	Y50G_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
40/36	G00B_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
41/40	G50B_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
42/4	B00R_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	52.8	0.5	0.5	36.1	17.2	40.0	25.4	43.8	13.3	37.5	37.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 80 columns (m=1 to m=80) and 11 rows of colorimetric data (HVC*, rgb*, iet*, hsa, rrgb*, LabC*, LabCH*, DPF*, HAmc, rrgb*, LabCH*, rrgb*, LabCH*, DPF*, HAmc, rrgb*, LabCH*). The table contains numerical values for each colorimetric parameter across the 80 columns.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
delta E** = 10,9

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 21/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0130201-F0

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. The table contains 242 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

PG880-TN, Seite 22/33-F

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMk, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color bars and their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
delta E* = 16.2

PG880-TN, Seite 23/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-013221-F0

Table with 30 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ... , delta_F* = 15.7) and 40 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 14 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCm*Fe, LabCm*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCm*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCm*Fe. Rows 405-485.

PG880-TN, Seite 25/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

delta E** = 15.9

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmtrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/http://130.149.60.45/~farbmtrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 25 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, rsg*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rsg*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 26/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 27/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132631-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ha*Me, Rgb*Fe, LabCh*Fe. Rows list various color and registration marks with their corresponding numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 28/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Daten: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-PG88/PG88L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 30 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, etc.) and 30 rows of data. The table contains numerical values for various color channels and registration marks.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG88/PG88.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 29/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132831-F0

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

PG880-TN, Seite 30/33-F

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032931-F0

Table with 40 columns (n, H1C*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DPF*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, H1C*Fe) and 971 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-103031-F0

PG880-TN, Seite 31/33-F

delta E* = 15.4

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage PG88; 16 Bunttöne
Farben und Farbstände, ΔE*