

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_ = G75B_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

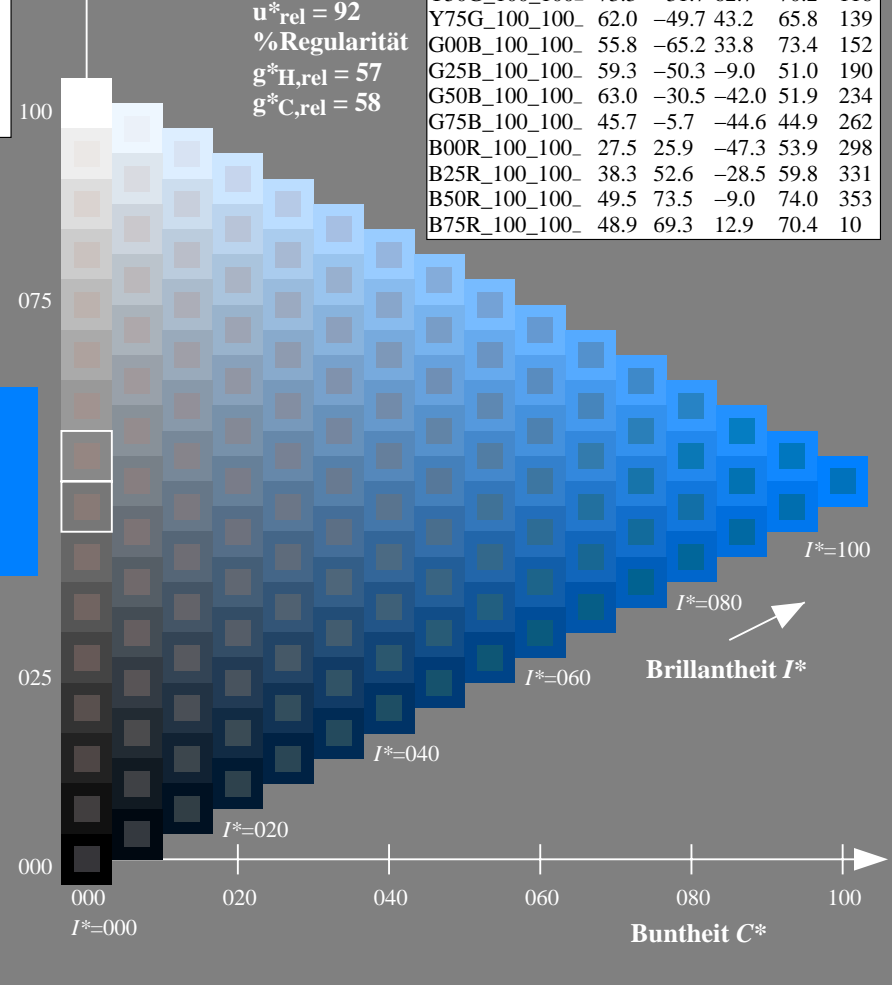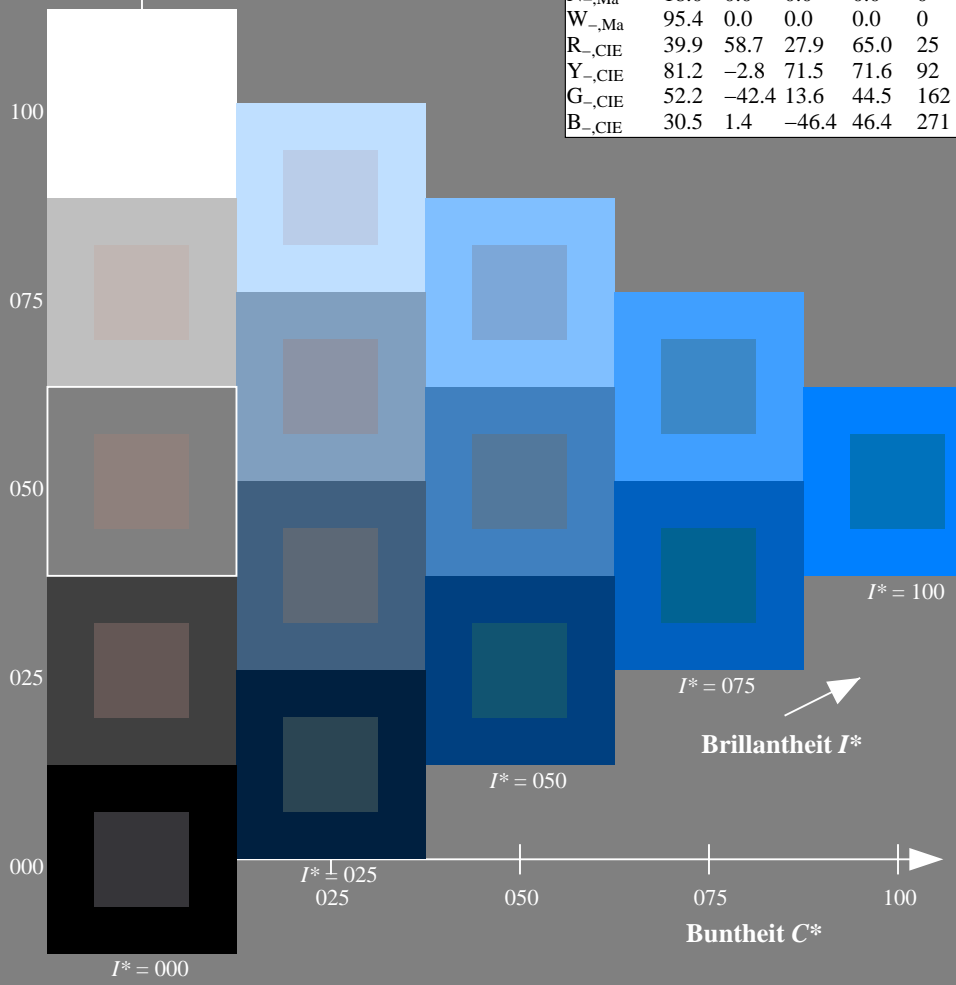

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 -21 -44 48 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.78 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$


**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



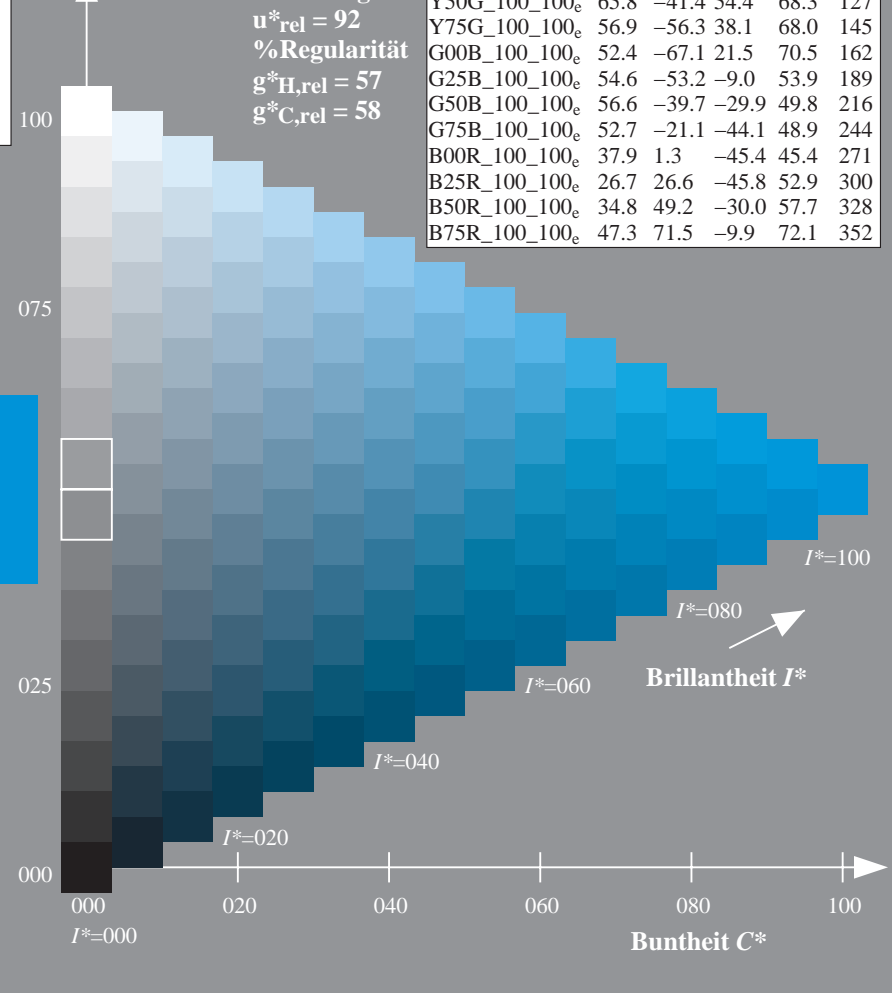
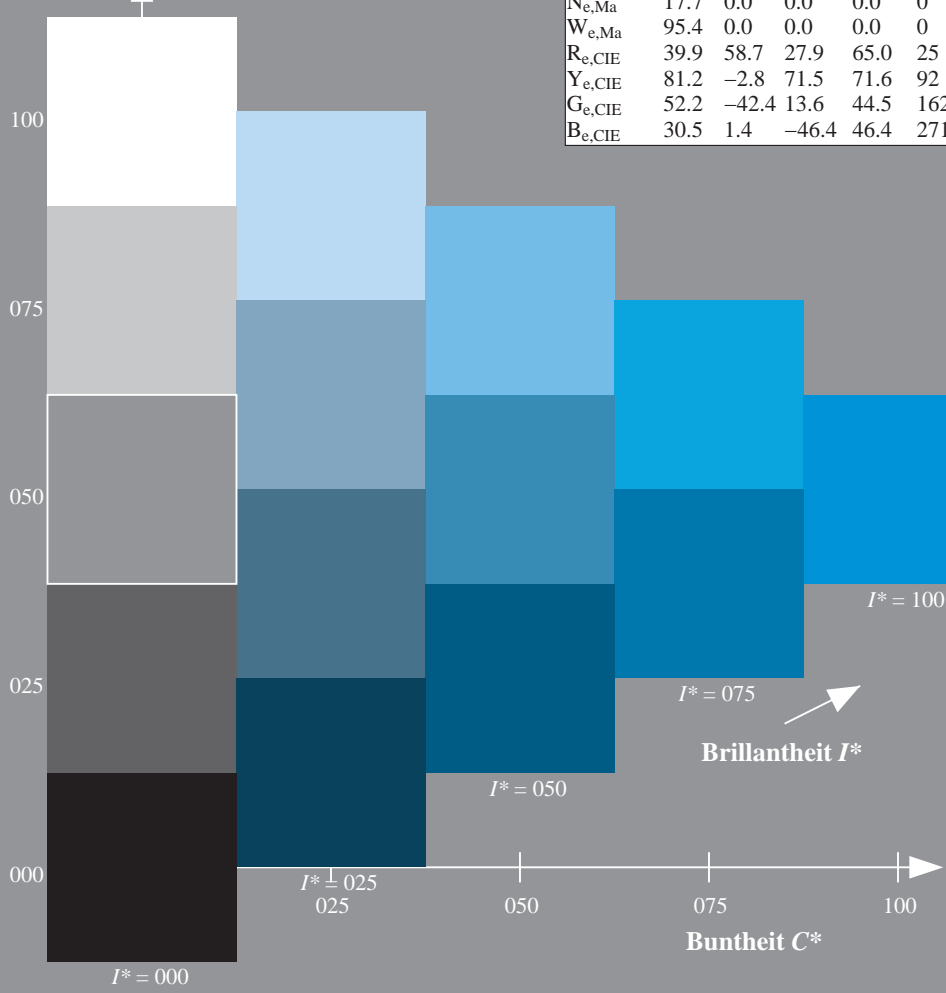


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




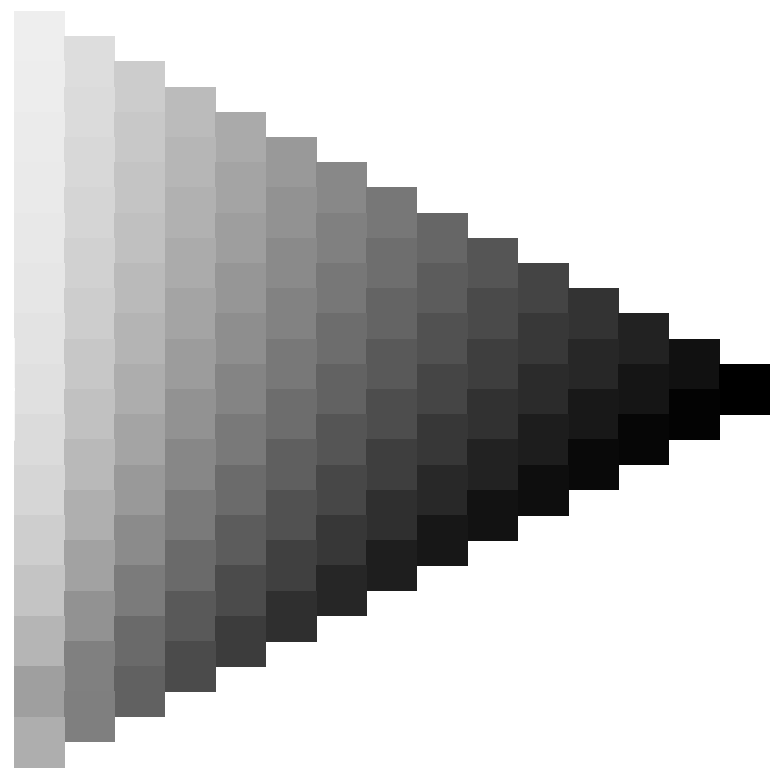
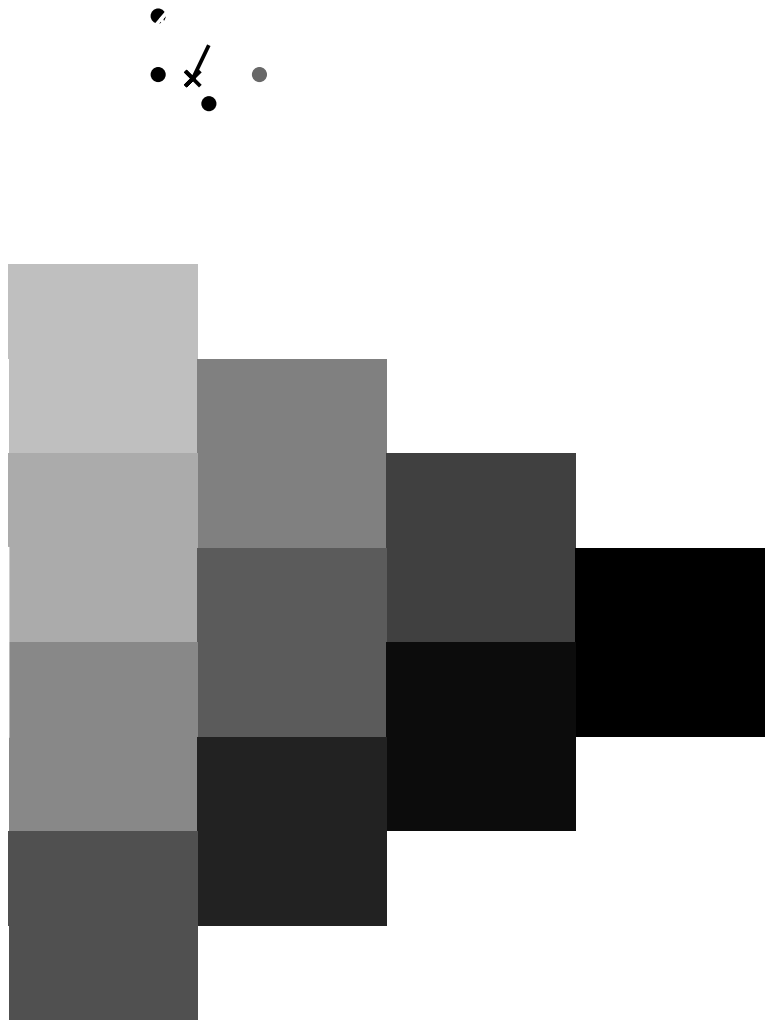



0-013230-L0 RG050-71

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode:  $H^*_e=G75B_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0,  $d_e=1$ , cmyk

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmyk_e$

0-013230-F0

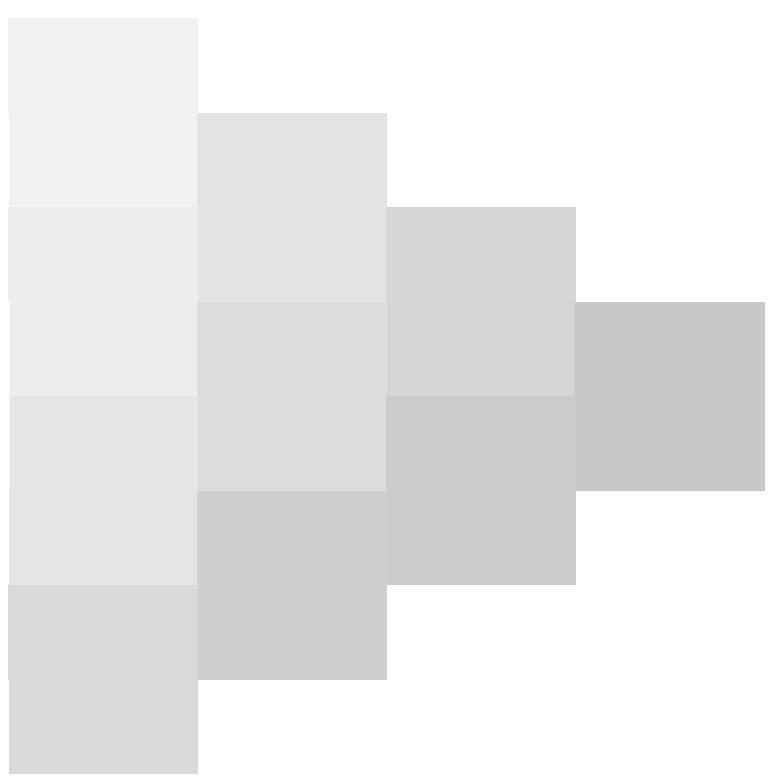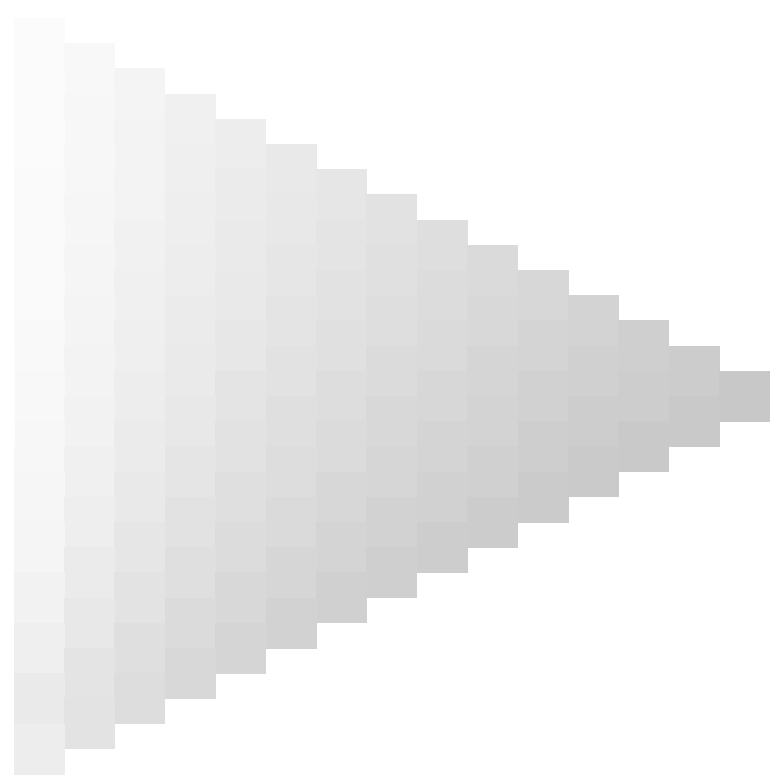




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = G75B_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e,Ma}$ : 52 -21 -44 48 244  
 $HIC^*_{e,Ma}$ : G75B\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e,Ma}$ :  
0.0 0.78 1.0 1.0 1.0

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

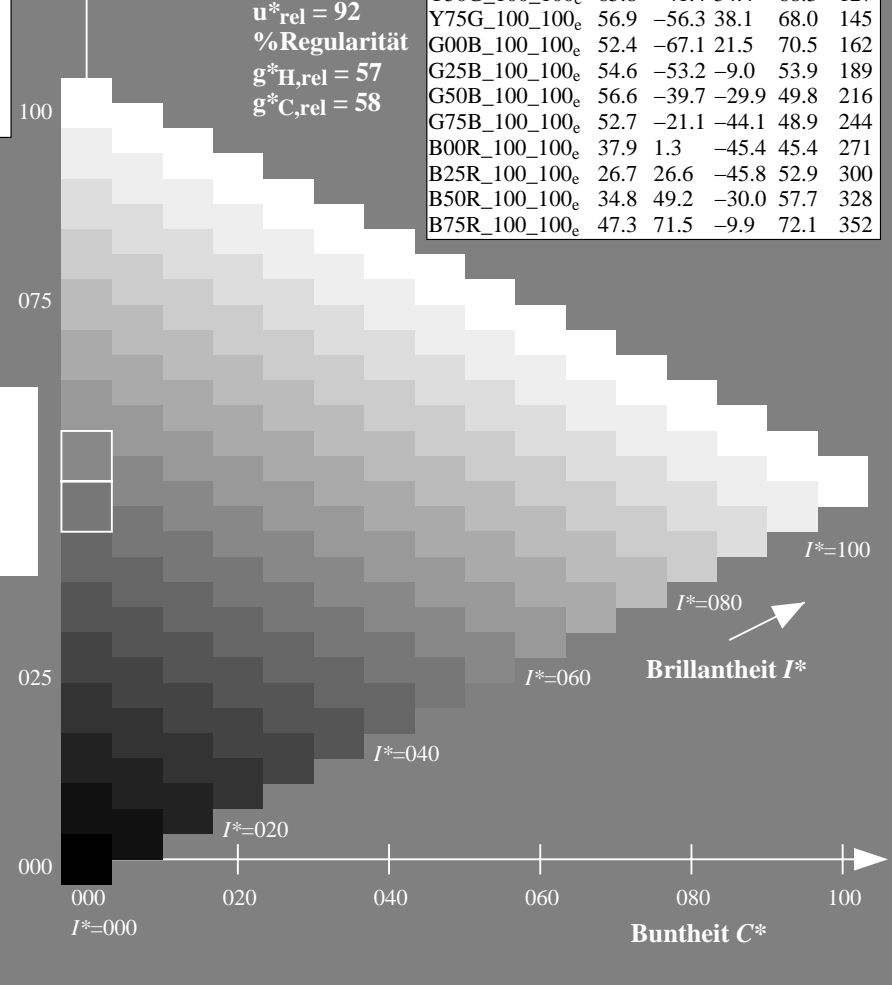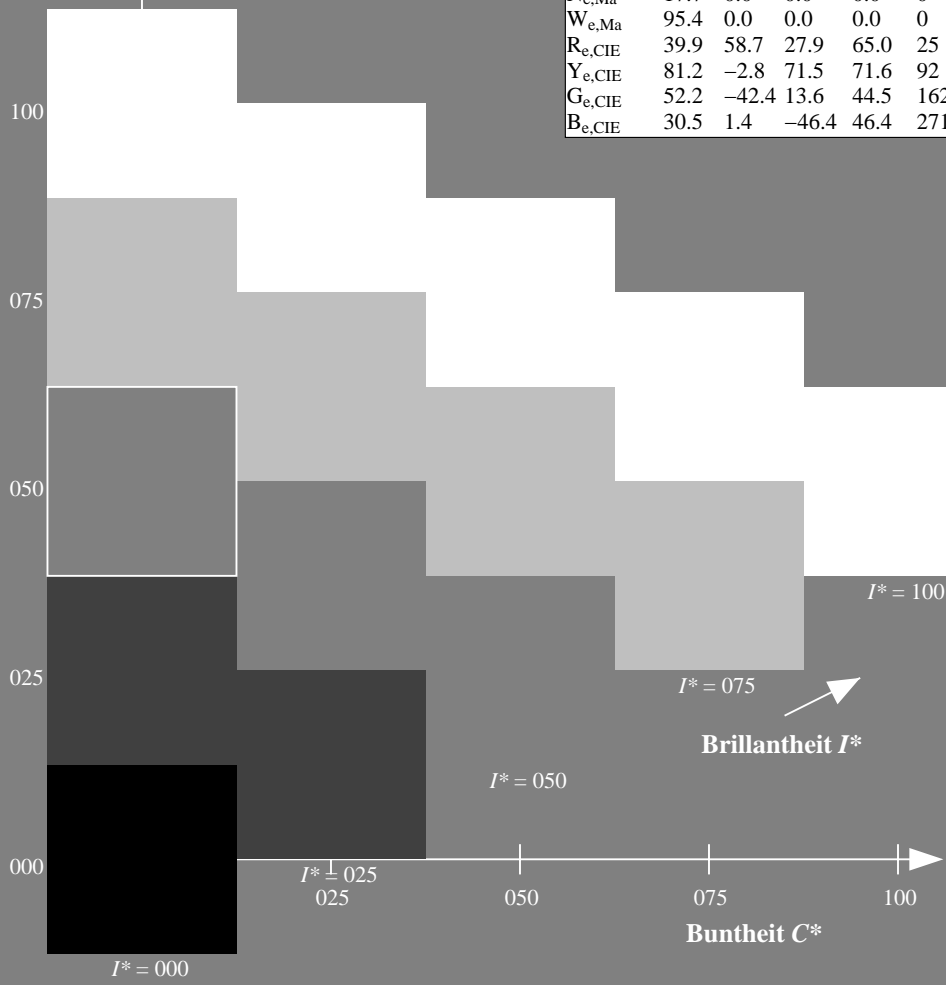

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub> YellowGelb  
LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün  
LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau  
LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot  
LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot  
LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau  
LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub> yellowGelb  
LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0

G<sub>e</sub> greenGrün  
LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093


C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün  
LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735

B<sub>e</sub> blueBlau  
LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

R<sub>e</sub> redRot  
LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

M<sub>e</sub> blue-redBlaurot  
LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0

standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm

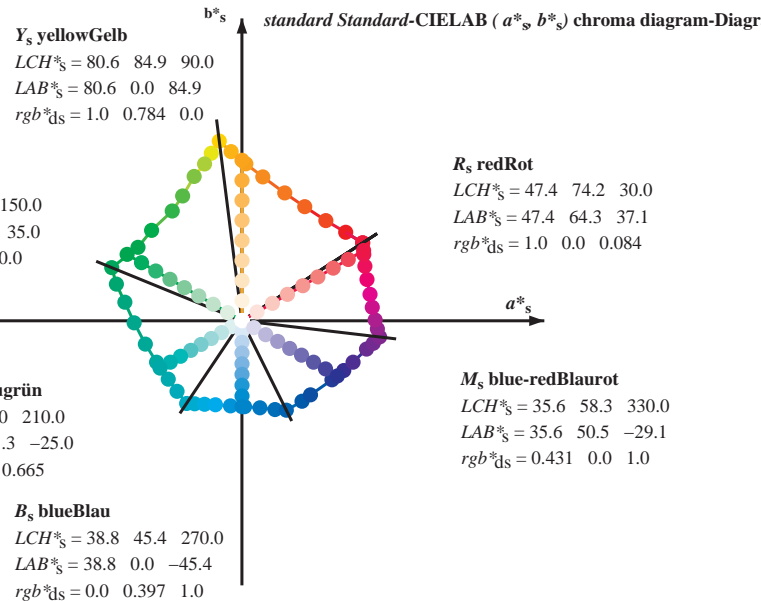

Y<sub>s</sub> yellowGelb  
LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub> greenGrün  
LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665

R<sub>s</sub> redRot  
LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub> blue-redBlaurot  
LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0

B<sub>s</sub> blueBlau  
LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)


- 1. For the... 2. For the calculation of the standard hue angle h<sub>ab,s</sub> use for any device values rgb\* the equation: h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1) 3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles... h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [ h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub> ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2) h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [ h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub> ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3) 4. For the 48 or 360 elementary hue angles... h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [ h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub> ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4) h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [ h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub> ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5) 5. For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h<sub>ab,e</sub> there is a well defined device hue angle... 6. The values 6. Die Werte rgb\* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen...

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6\*(C/M/Y/K) TUB-Material: Odehrhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs: (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>), (h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*\_dd64M), (LAB\*<sub>ddx361M</sub>), (r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*\_dxx361M), (LAB\*<sub>dsx361M</sub>), (r<sub>gb</sub><sup>6</sup>\*\_dex361M), (LAB\*<sub>dxx361M</sub>). Each cell contains numerical values representing colorimetric data.

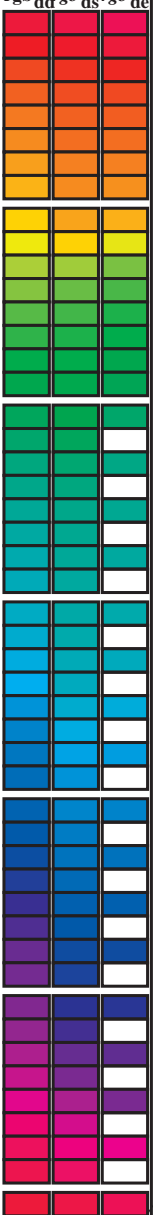


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

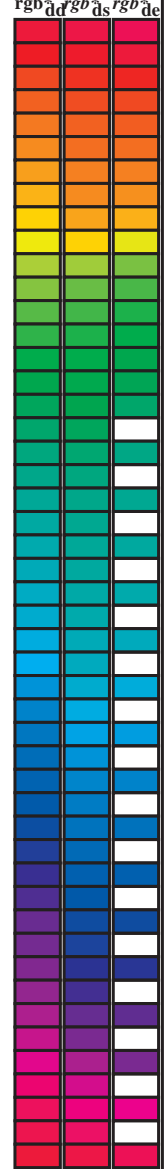

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05L0NP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta








Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sup>6</sup>gb<sup>\*</sup>ds361Mi. Rows 170-236.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)






Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>G</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>G</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>G</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns and 33 rows of color data. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361Mi, and r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>%, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>%, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>%. Rows are numbered 281 to 333.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>n</sup>6 (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta







Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sub>n</sub>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 360-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sub>n</sub>6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Table with 18 columns: nrf, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe. The table contains numerical data for various color calibration points.

TUB-Registrierung: 20130201-RG05/RG05LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains numerical data representing color calibration values for various color patches.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG050-TN, Seite 20/33-F

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe. The table contains 161 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG050-TN, Seite 21/33-F

0-0132030-F0



Color calibration table with columns for color space (n), CMYK values, and RGB values. Includes rows for yellow, cyan, magenta, black, and various skin tones and colors.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG050-TN, Seite 23/33-F

0-0132230-F0










Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows 405-485.



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmyke



TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmyk

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG050-TN, Seite 26/33-F  
0-0132530-F0



Table with 10 columns: n, Hb, Fe, Fe, Fe, Fe, Fe, Fe, Fe, Fe. Each column contains a list of color codes and numerical values for various colorimetric and density parameters. The table is organized into sections for different color ranges and printing conditions.

delta E\* = 14.4

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk - > rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

RG050-7N, Seite 28(33)-F

0-0132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

Table with 20 columns: n, HC\*Fe, rgp\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows include color codes like NV\_100k, G50B\_100.02k, etc.

delta E\*\* = 9.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

RG050-TN, Seite 29/33-F

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Bc

Farben und Farbabstände, ΔE\*


0-0132830-F0



Table with columns: n, H\*Ci, F\*, G\*, B\*, R\*, I\*, L\*, a\*, b\*, c\*, M\*, Y\*, C\*, K\*, and a grayscale bar. The table contains data for 971 different color and grayscale patches.



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be Farben und Farbabstände, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

Table with 16 columns: n, HC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, H\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe. Rows include values for various color channels (NW, NV, etc.) and a final 'delta E\*' column.



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF> /  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG050-7N, Seite 32/33-1

0-0133130-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG05/RG05L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG05; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*