

Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a


Donnée de couleurs périphérique (d)
 ou élémentaire (e):

HIC^*
 code de teinte pour les couleurs
 de cette page:

$H^*_e = R00Y_ , R25Y_ , \dots , B75R_$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)



H^*_e	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{:aba}$	$h^*_{:aba}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamme
 $u^*_{:rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{:H,rel} = 28$
 $g^*_{:C,rel} = 38$

FRS06a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{:aba}$	$h^*_{:aba}$
R_..Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_..Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_..Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_..Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_..Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_..Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_..Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_..Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_..CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_..CIE	81.2	-2.8	113.5	71.6	92
G_..CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_..CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

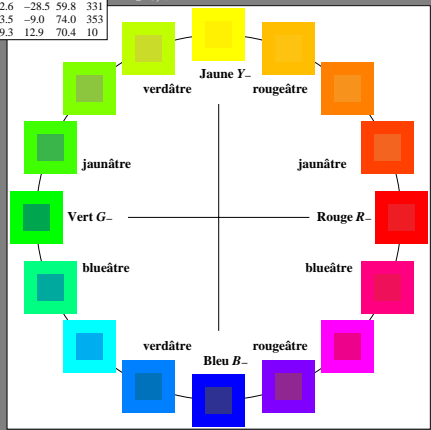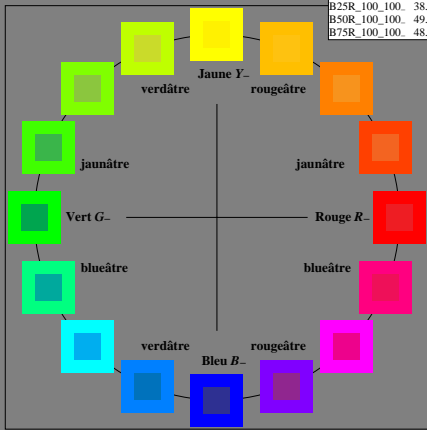

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SF09/SF09.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-SF09/SF09L0N1.TXT /PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rhata

3-003030-L0 SF090-7N

graphique TUB-SF09; cercle de teinte, 16 étapes
 graphique conforme à DIN 33872

entrée: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 sortie: aucun changement