

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y\_ , R25Y\_ , \dots , B75R\_$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



$u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

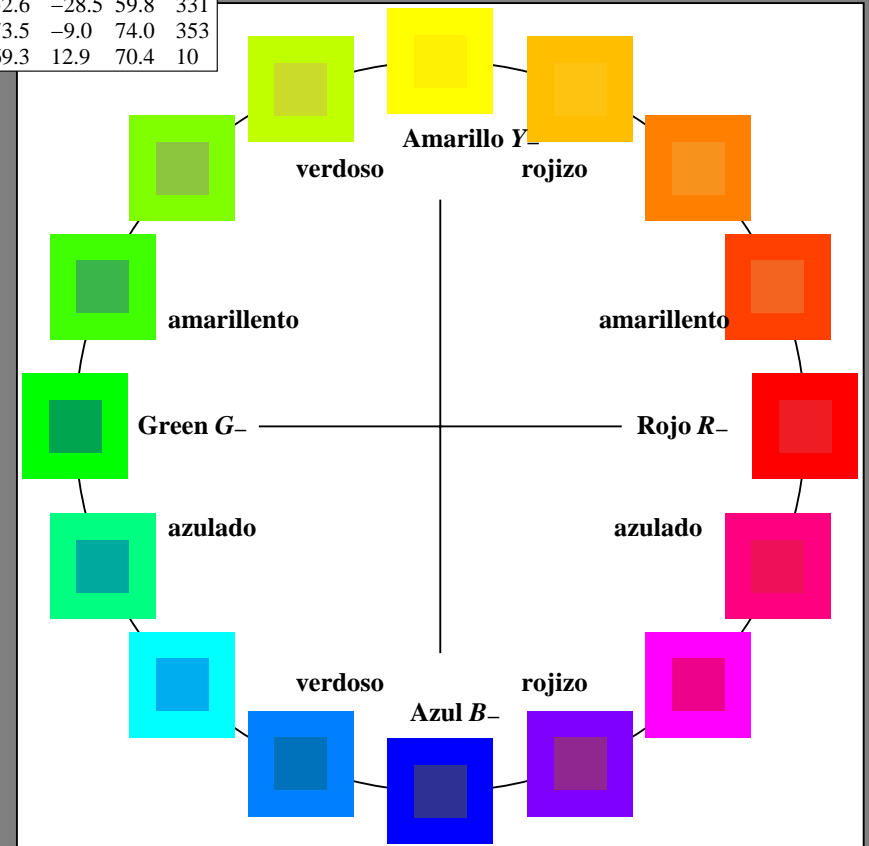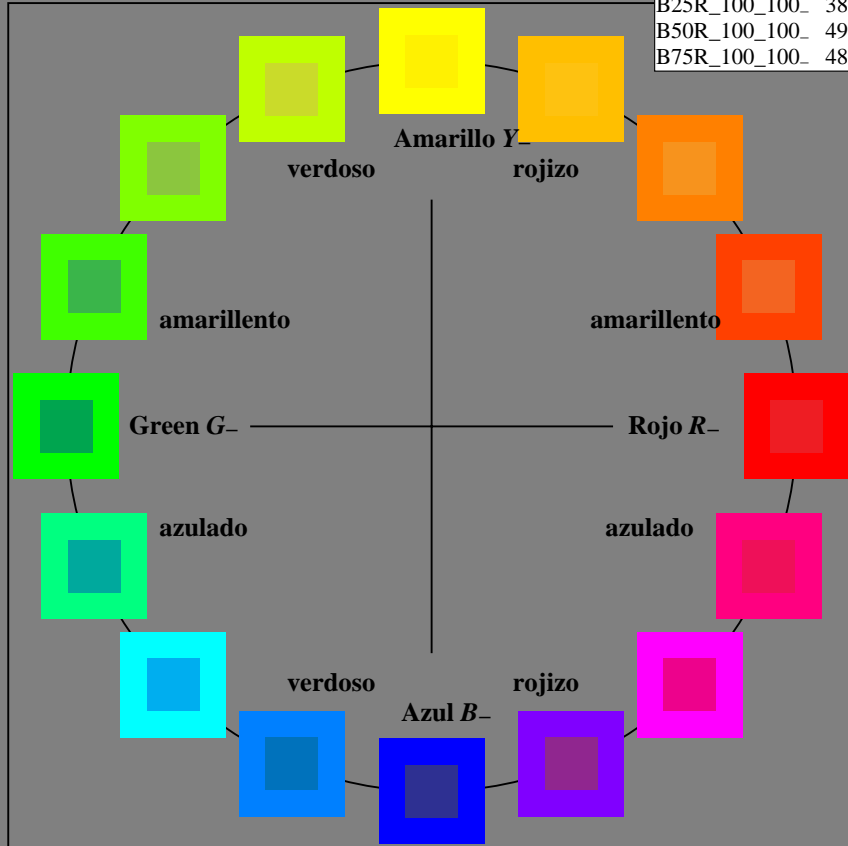

2-103031-L0 SS070-7N  
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
 gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y <sub>d</sub> ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G <sub>d</sub> ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B <sub>d</sub> ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M <sub>d</sub> ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N <sub>d</sub> ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

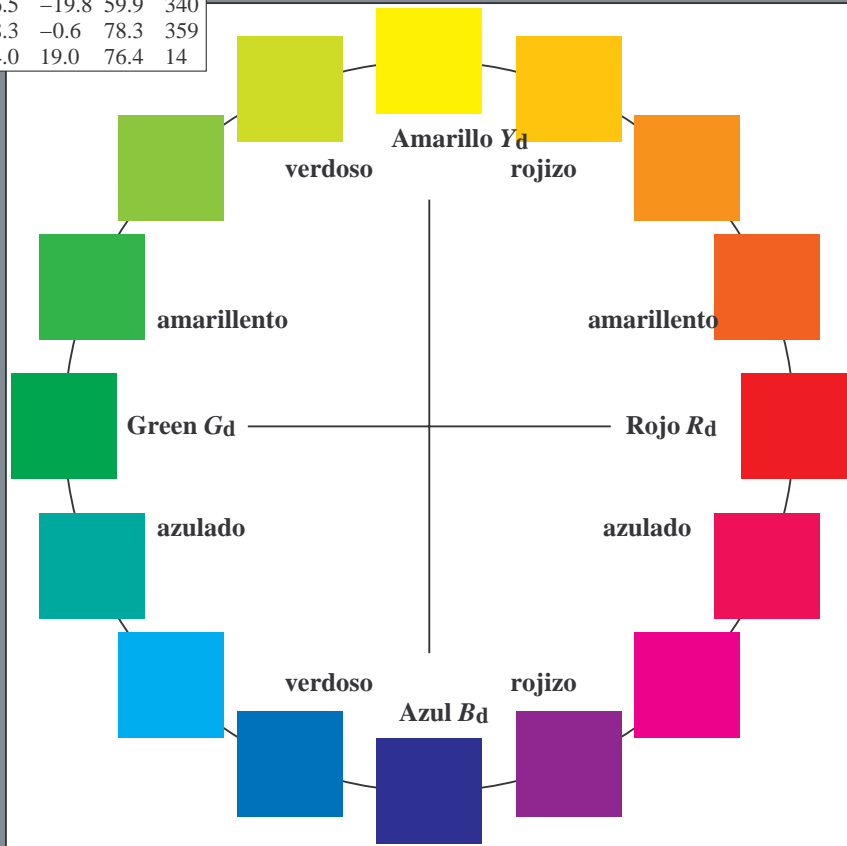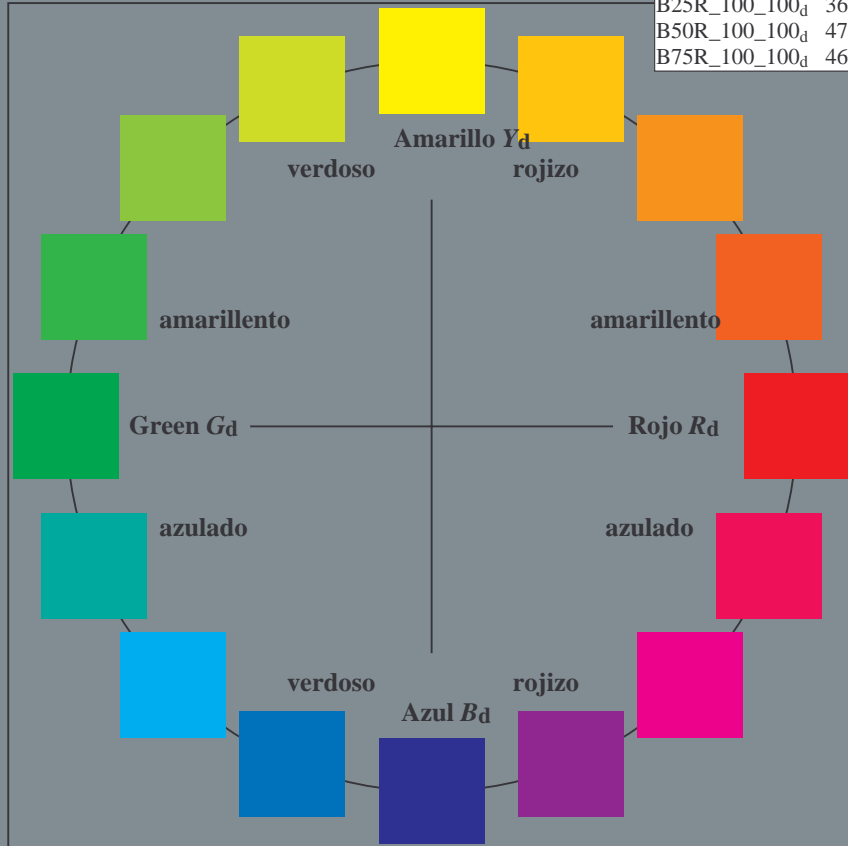

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



2-103131-L0 SS070-72  
gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y <sub>d</sub> ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G <sub>d</sub> ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B <sub>d</sub> ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M <sub>d</sub> ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N <sub>d</sub> ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

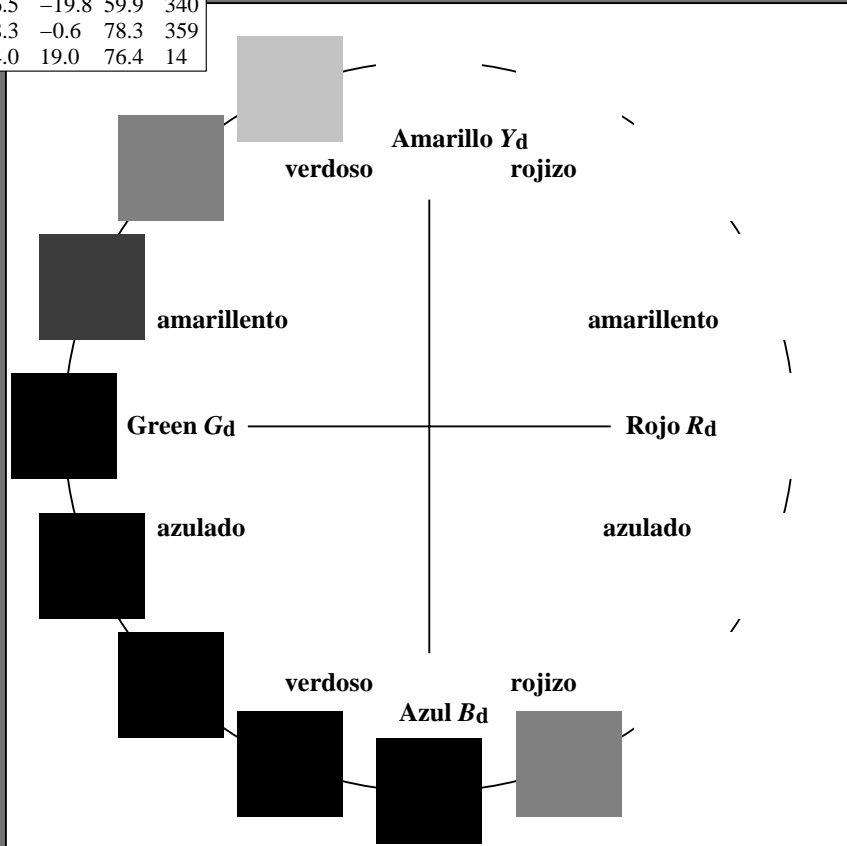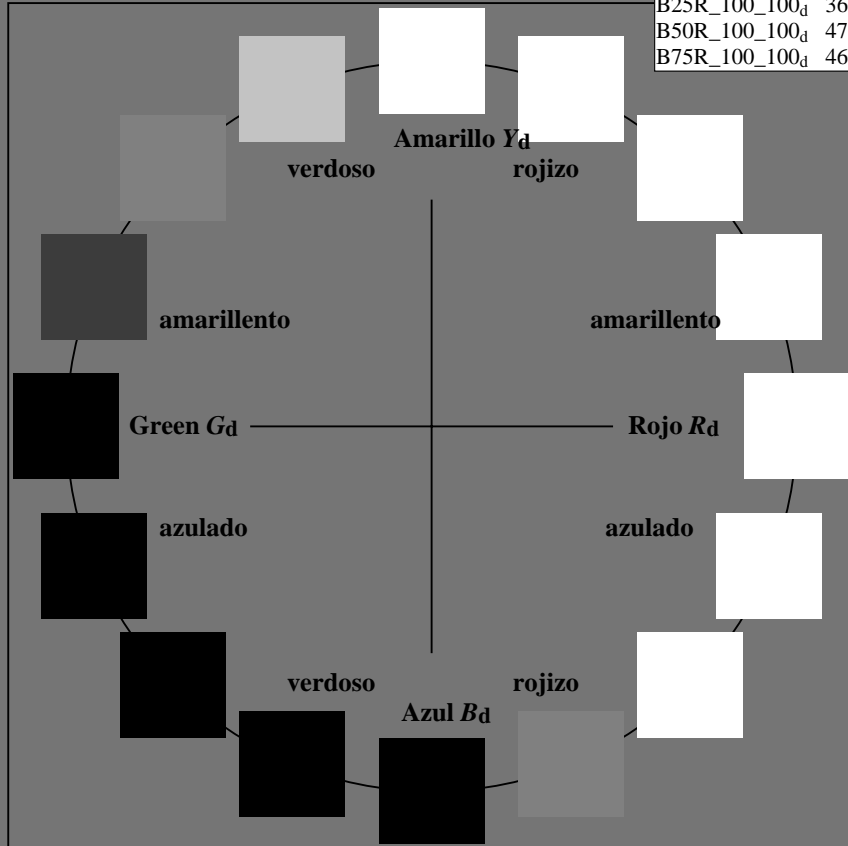

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0\* (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta



SS070-72  
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
 salida: 3D-linealización a *cmy0\*<sub>dd</sub>*



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



$u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
G <sub>d, Ma</sub>	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
C <sub>d, Ma</sub>	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
B <sub>d, Ma</sub>	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
M <sub>d, Ma</sub>	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

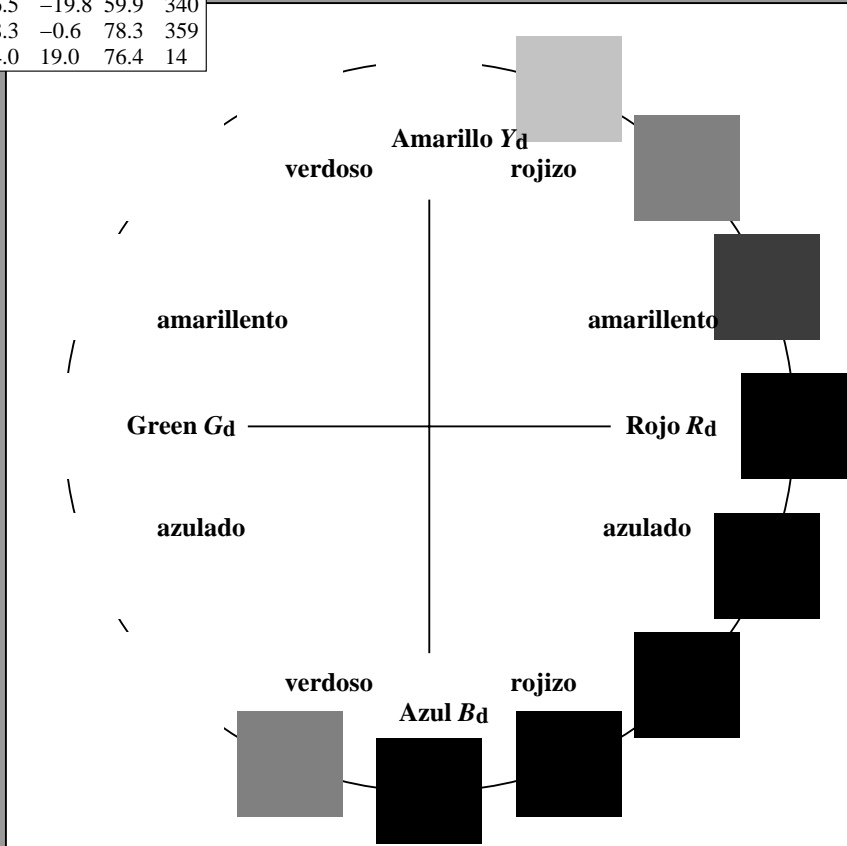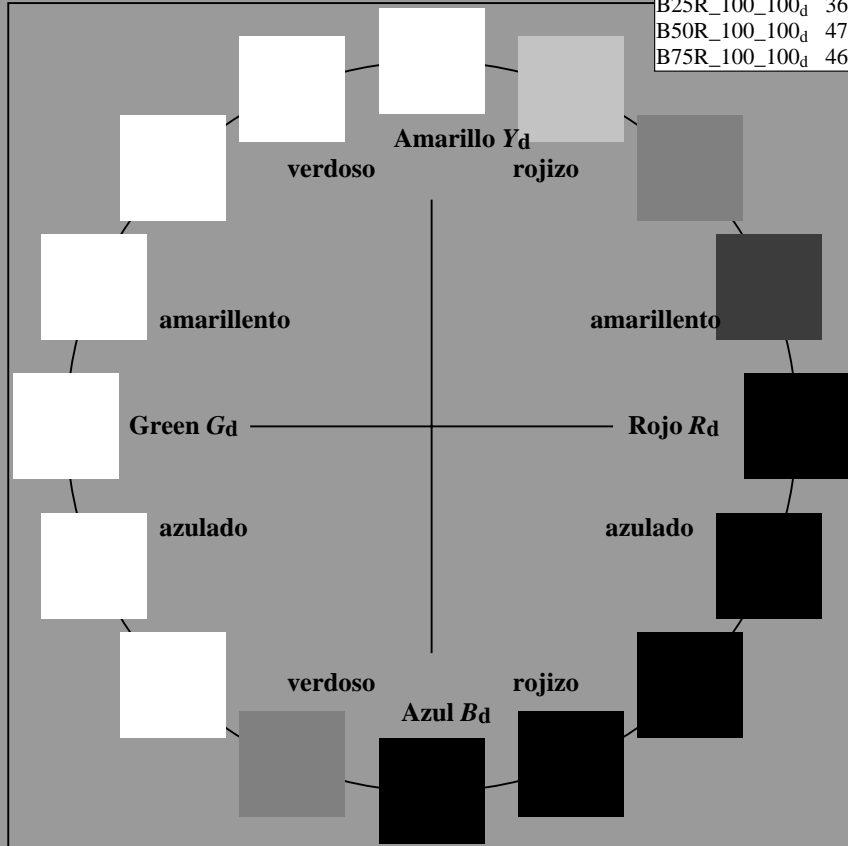

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0\* (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta



SS070-72  
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y <sub>d</sub> ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G <sub>d</sub> ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C <sub>d</sub> ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B <sub>d</sub> ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M <sub>d</sub> ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N <sub>d</sub> ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W <sub>d</sub> ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

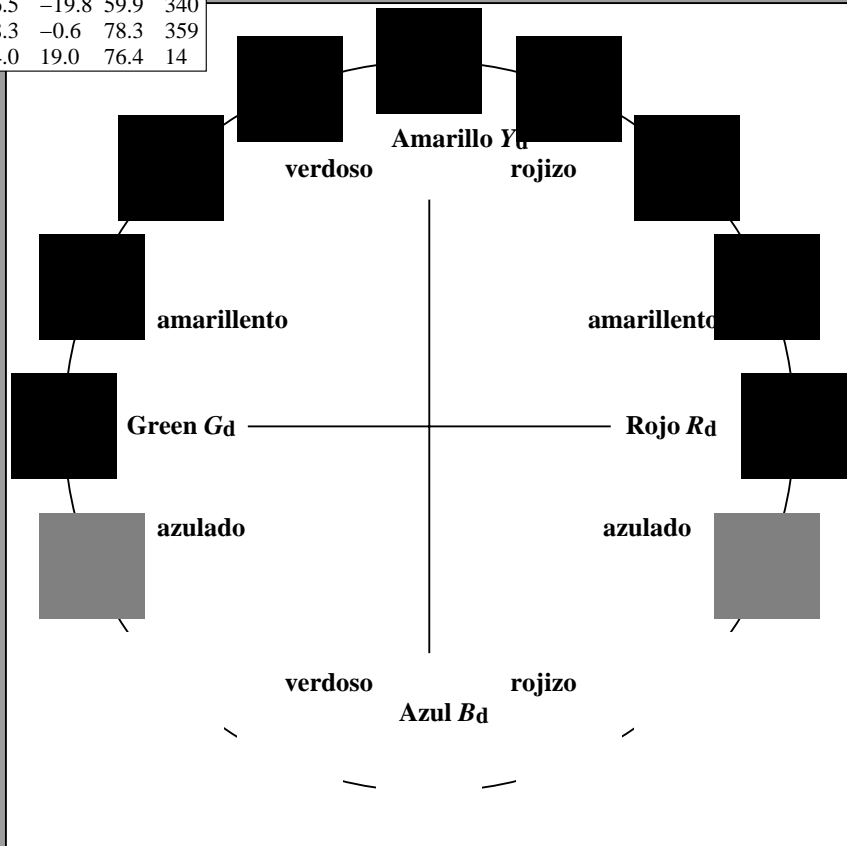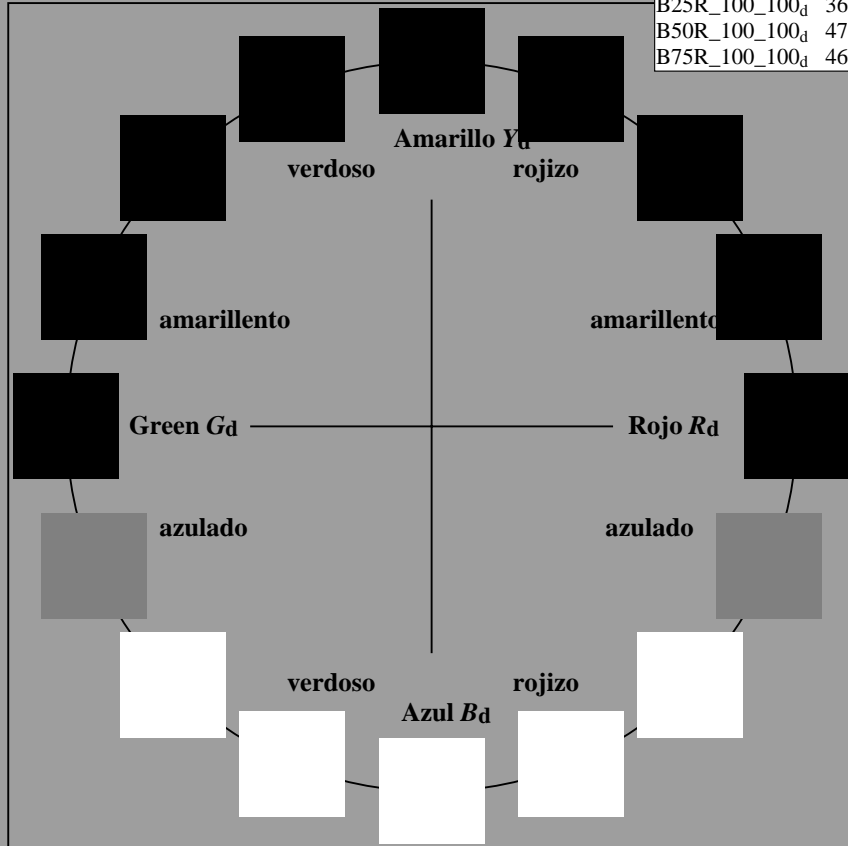

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta






2-103431-L0 SS070-72  
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{dd}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

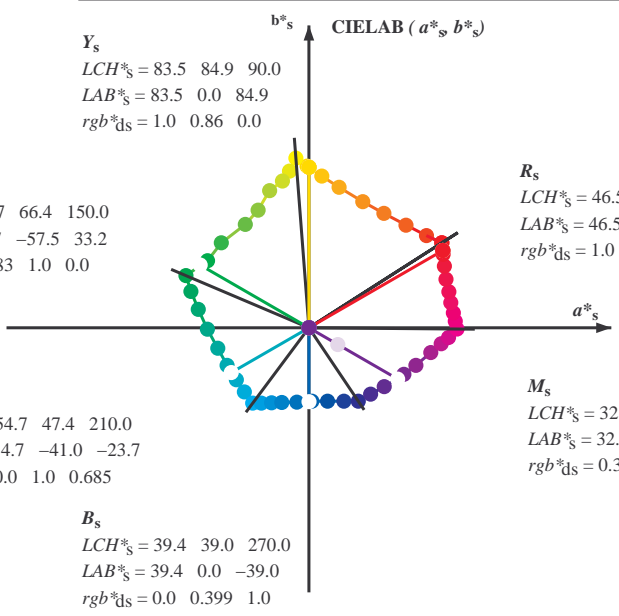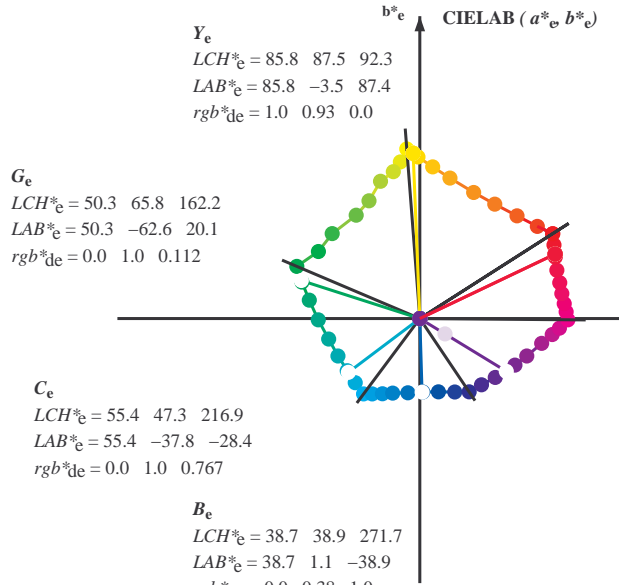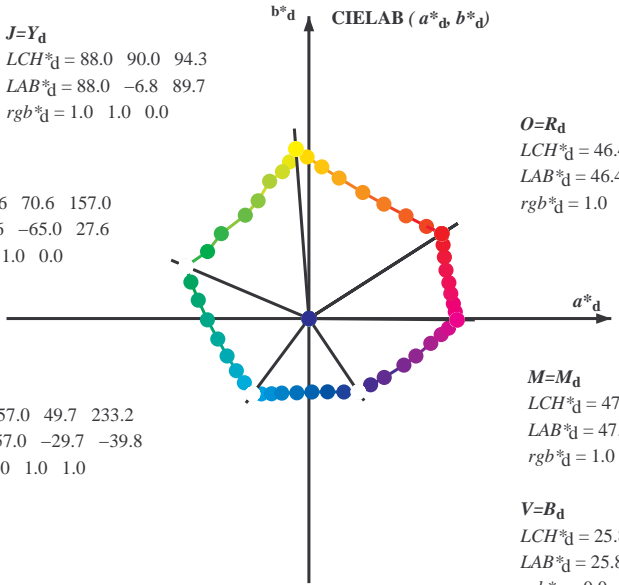


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT /PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB<sup>dd</sup>, LAB<sup>ds</sup>, LAB<sup>de</sup>) and 12 corresponding rows of color data. The table lists 385 color patches with their respective colorimetric values.

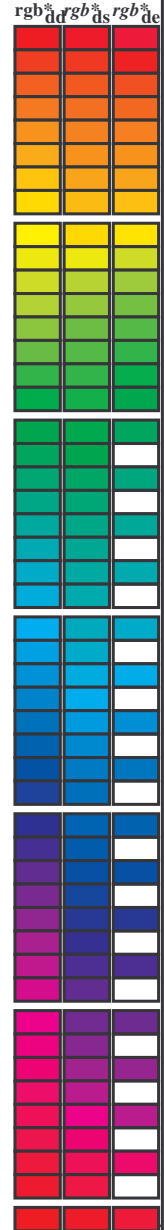


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.5	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	49.9 62.1 48.7 79.0 38.1	1.0 0.016 0.0	46.9 69.3 45.5 82.9 33
46.5	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46.5	1.0 0.185 0.0	52.3 57.1 51.7 77.0 42
56.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	60.5 39.6 60.5 72.3 56.7	1.0 0.292 0.0	56.7 47.6 56.7 74.0 49
66.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 62.0 72.4 58
77.9	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.5 15.9 74.3 76.0 77.9	1.0 0.498 0.0	66.3 28.7 66.6 72.6 66
85.1	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85.1	1.0 0.599 0.0	72.0 18.7 73.0 75.3 75
90.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.1 -0.9 85.5 85.5 90.6	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83
94.3	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	1.0 0.93 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92
97.1	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.5 -10.3 82.8 83.5 97.1	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100
100.2	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6 78.9 100.2	0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109
106.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.9 -20.8 72.5 75.5 106.0	0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117
113.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	0.325 1.0 0.0	62.7 -38.9 51.2 64.3 127
121.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.4 -33.6 54.7 64.2 121.5	0.254 1.0 0.0	58.7 -45.9 45.3 64.5 135
135.8	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9 64.5 135.8	0.146 1.0 0.0	54.9 -52.5 37.2 64.4 144
146.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.2 -53.6 35.4 64.3 146.5	0.049 1.0 0.0	51.5 -60.6 31.1 68.2 152
157.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	0.0 1.0 0.112	50.4 -62.6 20.1 65.8 162
162.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.4 -62.3 19.2 65.2 162.8	0.0 1.0 0.218	51.0 -59.5 12.0 60.8 168
170.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.1 -58.4 9.7 59.2 170.5	0.0 1.0 0.315	51.6 -56.1 4.0 56.4 175
180.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -53.7 -0.7 53.7 180.7	0.0 1.0 0.391	52.2 -53.0 -2.0 53.2 182
192.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6	0.0 1.0 0.468	52.8 -49.7 -8.3 50.5 189
204.6	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.2 -43.2 -19.8 47.5 204.6	0.0 1.0 0.535	53.4 -46.9 -13.4 48.9 195
215.7	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.3 -38.3 -27.5 47.2 215.7	0.0 1.0 0.611	54.1 -43.8 -18.8 47.8 203
224.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	56.1 -34.1 -33.9 48.1 224.8	0.0 1.0 0.682	54.7 -41.1 -23.4 47.4 209
233.2	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	0.0 1.0 0.767	55.5 -37.7 -28.4 47.4 216
237.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.2 -25.1 -39.8 47.1 237.7	0.0 1.0 0.855	56.0 -34.8 -32.8 48.0 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.9 -19.7 -39.7 44.3 243.5	0.0 1.0 0.961	56.8 -31.1 -38.0 49.3 230
249.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.6 -14.3 -39.4 42.0 249.9	0.0 0.895 1.0	54.7 -25.8 -39.8 47.6 237
260.8	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8	0.0 0.734 1.0	50.5 -19.0 -39.7 44.1 244
272.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	38.5 1.5 -38.8 38.9 272.2	0.0 0.616 1.0	47.3 -13.7 -39.4 41.9 250
284.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8 40.0 284.2	0.0 0.532 1.0	44.3 -8.3 -39.4 40.4 258
295.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	29.5 18.5 -38.8 43.0 295.4	0.0 0.461 1.0	41.7 -3.7 -39.3 39.5 264
303.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	0.0 0.381 1.0	38.7 1.2 -38.8 39.0 271
312.9	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0 47.9 312.9	0.0 0.311 1.0	36.3 5.8 -39.0 39.5 278
322.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1 50.6 322.0	0.0 0.231 1.0	33.4 11.1 -38.9 40.5 285
333.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6 55.9 333.8	0.0 0.157 1.0	30.7 16.2 -38.9 42.3 292
340.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300
348.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1 65.7 348.4	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306
353.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353.1	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314
356.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1 74.0 356.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321
359.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328
362.6	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	47.0 77.4 3.5 77.4 362.6	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335
365.8	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7 365.8	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342
370.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2 76.2 370.0	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.1 66.8 349
374.4	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 374.4	0.721 0.0 1.0	41.9 68.8 -9.5 69.4 352
379.4	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	46.9 72.4 25.6 76.8 379.4	0.8 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.1 78.3 359
384.4	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5 78.7 384.4	0.875 0.0 1.0	47.0 75.5 11.7 76.4 368
388.7	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.5 70.9 38.9 80.9 388.7	0.9 0.0 1.0	44.7 46.8 73.4 21.8 76.6 376
392.5	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 392.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 385

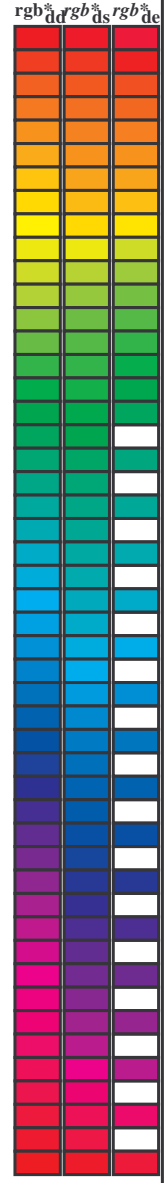

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0FA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>dd</sup> 361M	LAB <sup>dd</sup> 361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>ds</sup> 361Mi	LAB <sup>ds</sup> 361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>dd</sup> 361Mi	LAB <sup>de</sup> 361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>dd</sup> 361Mi	LAB <sup>de</sup> 361Mi	rgb <sup>dd</sup> 361Mi	rgb <sup>ds</sup> 361Mi	rgb <sup>de</sup> 361Mi					
85	75	75	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85	
85	76	76	1.0	0.766	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85	1.0	0.767	0.0	79.7	5.8	81.0	81.2	85	
86	77	77	1.0	0.783	0.0	80.4	4.8	81.7	81.8	86	1.0	0.783	0.0	80.4	4.8	81.7	81.8	86	
87	78	78	1.0	0.8	0.0	81.1	3.8	82.4	82.5	87	1.0	0.8	0.0	81.1	3.8	82.4	82.5	87	
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.8	2.7	83.1	83.2	88	1.0	0.817	0.0	81.8	2.7	83.1	83.2	88	
88	80	81	1.0	0.833	0.0	82.4	1.7	83.8	83.8	88	1.0	0.833	0.0	82.4	1.7	83.8	83.8	88	
89	81	82	1.0	0.85	0.0	83.1	0.6	84.5	84.5	89	1.0	0.85	0.0	83.1	0.6	84.5	84.5	89	
90	82	83	1.0	0.866	0.0	83.8	-0.4	85.2	85.2	90	1.0	0.867	0.0	83.8	-0.4	85.2	85.2	90	
90	83	84	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90	1.0	0.883	0.0	84.4	-1.3	85.8	85.8	90	
91	84	85	1.0	0.9	0.0	84.9	-2.1	86.4	86.4	91	1.0	0.9	0.0	84.9	-2.1	86.4	86.4	91	
91	85	86	1.0	0.916	0.0	85.4	-2.8	86.9	87.0	91	1.0	0.917	0.0	85.4	-2.8	86.9	87.0	91	
92	86	87	1.0	0.933	0.0	85.9	-3.6	87.5	87.6	92	1.0	0.933	0.0	85.9	-3.6	87.5	87.6	92	
92	87	88	1.0	0.95	0.0	86.5	-4.4	88.1	88.2	92	1.0	0.95	0.0	86.5	-4.4	88.1	88.2	92	
93	88	90	1.0	0.966	0.0	87.0	-5.2	88.6	88.8	93	1.0	0.967	0.0	87.0	-5.2	88.6	88.8	93	
93	89	91	1.0	0.983	0.0	87.5	-6.0	89.2	89.4	93	1.0	0.983	0.0	87.5	-6.0	89.2	89.4	93	
94	90	92	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94	
94	91	93	0.983	1.0	0.0	87.5	-7.3	88.8	89.1	94	1.0	0.983	1.0	0.0	87.5	-7.3	88.8	89.1	94
95	92	94	0.966	1.0	0.0	87.1	-7.8	87.9	88.2	95	1.0	0.967	1.0	0.0	87.1	-7.8	87.9	88.2	95
95	93	95	0.95	1.0	0.0	86.6	-8.3	87.0	87.4	95	1.0	0.95	1.0	0.0	86.6	-8.3	87.0	87.4	95
95	94	96	0.933	1.0	0.0	86.1	-8.8	86.1	86.5	95	1.0	0.933	1.0	0.0	86.1	-8.8	86.1	86.5	95
96	95	98	0.916	1.0	0.0	85.7	-9.2	85.1	85.6	96	1.0	0.917	1.0	0.0	85.7	-9.2	85.1	85.6	96
96	96	99	0.9	1.0	0.0	85.2	-9.6	84.2	84.8	96	1.0	0.9	1.0	0.0	85.2	-9.6	84.2	84.8	96
96	97	100	0.883	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96	1.0	0.883	1.0	0.0	84.7	-10.1	83.3	83.9	96
97	98	101	0.866	1.0	0.0	84.2	-10.5	82.5	83.2	97	1.0	0.867	1.0	0.0	84.2	-10.5	82.5	83.2	97
97	99	102	0.85	1.0	0.0	83.7	-11.1	81.8	82.6	97	1.0	0.85	1.0	0.0	83.7	-11.1	81.8	82.6	97
98	100	103	0.833	1.0	0.0	83.2	-11.6	81.1	81.9	98	1.0	0.833	1.0	0.0	83.2	-11.6	81.1	81.9	98
98	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-12.1	80.4	81.3	98	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-12.1	80.4	81.3	98
98	102	106	0.8	1.0	0.0	82.1	-12.6	79.7	80.7	98	1.0	0.8	1.0	0.0	82.1	-12.6	79.7	80.7	98
99	103	107	0.783	1.0	0.0	81.6	-13.0	79.0	80.1	99	1.0	0.783	1.0	0.0	81.6	-13.0	79.0	80.1	99
99	104	108	0.766	1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99	1.0	0.767	1.0	0.0	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
100	105	109	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100	1.0	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100
101	106	110	0.733	1.0	0.0	79.9	-14.9	77.0	78.4	101	1.0	0.733	1.0	0.0	79.9	-14.9	77.0	78.4	101
101	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-15.9	76.3	78.0	101	1.0	0.717	1.0	0.0	79.3	-15.9	76.3	78.0	101
102	108	113	0.7	1.0	0.0	78.7	-16.8	75.7	77.5	102	1.0	0.7	1.0	0.0	78.7	-16.8	75.7	77.5	102
103	109	114	0.683	1.0	0.0	78.1	-17.7	75.0	77.1	103	1.0	0.683	1.0	0.0	78.1	-17.7	75.0	77.1	103
104	110	115	0.666	1.0	0.0	77.5	-18.6	74.3	76.6	104	1.0	0.667	1.0	0.0	77.5	-18.6	74.3	76.6	104
104	111	116	0.65	1.0	0.0	76.8	-19.5	73.6	76.1	104	1.0	0.65	1.0	0.0	76.8	-19.5	73.6	76.1	104
105	112	117	0.633	1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105	1.0	0.633	1.0	0.0	76.2	-20.4	72.9	75.7	105
106	113	119	0.616	1.0	0.0	75.6	-21.3	71.9	75.0	106	1.0	0.617	1.0	0.0	75.6	-21.3	71.9	75.0	106
107	114	120	0.6	1.0	0.0	74.9	-22.2	70.5	73.9	107	1.0	0.6	1.0	0.0	74.9	-22.2	70.5	73.9	107
108	115	121	0.583	1.0	0.0	74.2	-23.1	69.2	72.9	108	1.0	0.583	1.0	0.0	74.2	-23.1	69.2	72.9	108
109	116	122	0.566	1.0	0.0	73.5	-23.9	67.8	71.9	109	1.0	0.567	1.0	0.0	73.5	-23.9	67.8	71.9	109
110	117	123	0.55	1.0	0.0	72.8	-24.7	66.4	70.9	110	1.0	0.55	1.0	0.0	72.8	-24.7	66.4	70.9	110
111	118	124	0.533	1.0	0.0	72.0	-25.5	65.0	69.8	111	1.0	0.533	1.0	0.0	72.0	-25.5	65.0	69.8	111
112	119	126	0.516	1.0	0.0	71.3	-26.2	63.6	68.8	112	1.0	0.517	1.0	0.0	71.3	-26.2	63.6	68.8	112
113	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113

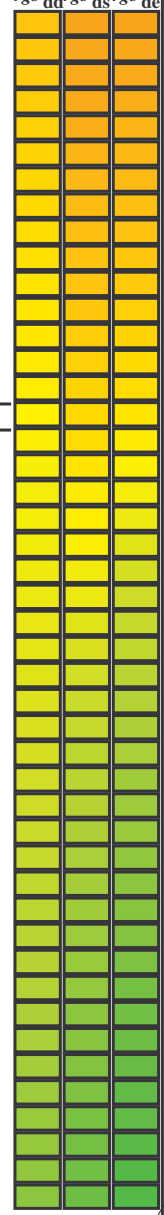

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0FA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>S</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>c</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sub>dd</sub>361M</i>	<i>LAB<sub>ds</sub>361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sub>ds</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sub>s</sub>361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>rgb<sub>ds</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sub>s</sub>361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>rgb<sub>ds</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sub>s</sub>361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>rgb<sub>ds</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sub>s</sub>361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb<sub>dd</sub>361Mi</i>	<i>rgb<sub>ds</sub>361Mi</i>	<i>LAB<sub>s</sub>361Mi (x=LabCh)</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.16	50.7	-61.3	16.5	63.6	165
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.176	50.7	-60.9	15.2	62.8	166
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.193	50.8	-60.4	14.0	62.1	167
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.209	50.9	-59.8	12.7	61.3	168
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.225	51.0	-59.3	11.5	60.5	169
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.241	51.1	-58.7	10.4	59.7	170
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.255	51.2	-58.2	9.2	59.1	171
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.268	51.3	-57.8	8.1	58.5	172
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.28	51.3	-57.4	7.1	58.0	173
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.292	51.4	-57.0	6.0	57.4	174
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.304	51.5	-56.6	5.0	56.9	175
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.1	3.9	56.3	176
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.329	51.7	-55.6	2.9	55.8	177
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.341	51.8	-55.1	1.9	55.2	178
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.353	51.9	-54.6	1.0	54.7	179
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.1	0.0	54.2	180
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.377	52.1	-53.5	-0.8	53.6	181
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.388	52.1	-53.2	-1.8	53.3	182
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.398	52.2	-52.8	-2.7	52.9	183
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.409	52.3	-52.3	-3.6	52.6	184
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.42	52.4	-51.9	-4.4	52.2	185
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.43	52.5	-51.5	-5.3	51.8	186
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.441	52.6	-51.0	-6.2	51.5	187
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.451	52.7	-50.5	-7.0	51.1	188
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.462	52.7	-50.0	-7.8	50.8	189
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.472	52.8	-49.5	-8.7	50.4	190
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.4	50.0	191
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.494	53.0	-48.5	-10.2	49.7	192
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.504	53.1	-48.0	-11.0	49.4	193
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.514	53.2	-47.7	-11.8	49.2	194
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.525	53.3	-47.3	-12.6	49.1	195
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.535	53.4	-46.9	-13.4	48.9	196
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.546	53.5	-46.5	-14.2	48.8	197
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.556	53.6	-46.1	-14.9	48.6	198
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.567	53.7	-45.7	-15.7	48.5	199
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.577	53.8	-45.3	-16.4	48.3	200
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.587	53.9	-44.9	-17.2	48.1	201
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.598	54.0	-44.4	-17.9	48.0	202
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.608	54.1	-43.9	-18.6	47.8	203
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.619	54.2	-43.5	-19.3	47.7	204
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.629	54.2	-43.0	-20.0	47.6	205
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.641	54.4	-42.6	-20.7	47.5	206
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.652	54.5	-42.2	-21.5	47.5	207
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.663	54.6	-41.8	-22.2	47.5	208
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.674	54.7	-41.4	-22.9	47.4	209
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	0.686	54.8	-41.0	-23.6	47.4	210

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT /PS  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
 TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>de361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), 216C<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>de</sub>. Rows 233-284.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT /PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 284-340.

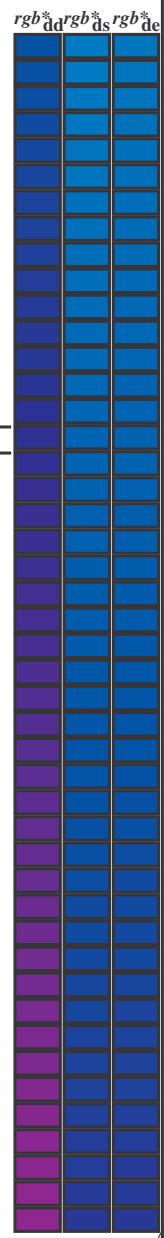


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCbM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCbM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCbM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns containing colorimetric data for various color patches, including device, standard, and elementary color values.

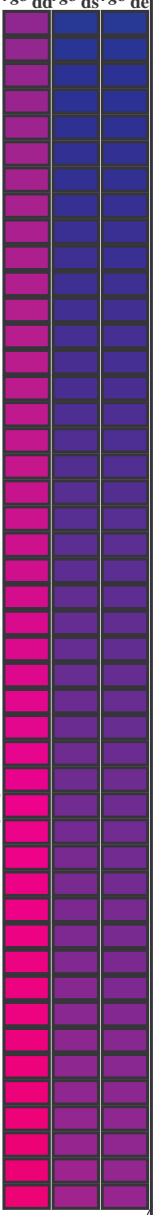

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> dd361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi
365	345	342	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8	0.569 0.0 1.0	38.1 61.0 -16.3	63.2 345	1.0 0.0 0.75	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8	-18.1 61.6	342
366	346	343	1.0 0.0 0.733	46.9 76.2 8.5	0.585 0.0 1.0	38.4 62.0 -15.4	63.9 346	1.0 0.0 0.733	0.55 0.0 1.0	37.7 59.8	-17.3 62.3	343
366	347	344	1.0 0.0 0.716	46.9 76.0 9.3	0.601 0.0 1.0	38.7 63.0 -14.4	64.7 347	1.0 0.0 0.717	0.565 0.0 1.0	38.0 60.8	-16.5 63.0	344
367	348	345	1.0 0.0 0.7	46.9 75.9 10.0	0.617 0.0 1.0	39.0 64.0 -13.5	65.4 348	1.0 0.0 0.7	0.58 0.0 1.0	38.3 61.7	-15.7 63.7	345
368	349	346	1.0 0.0 0.683	46.9 75.7 10.7	0.639 0.0 1.0	39.6 65.1 -12.6	66.3 349	1.0 0.0 0.683	0.595 0.0 1.0	38.6 62.6	-14.8 64.4	346
368	350	347	1.0 0.0 0.666	46.9 75.5 11.4	0.666 0.0 1.0	40.3 66.3 -11.6	67.3 350	1.0 0.0 0.667	0.61 0.0 1.0	38.9 63.6	-13.9 65.1	347
369	351	348	1.0 0.0 0.65	46.9 75.3 12.1	0.692 0.0 1.0	41.1 67.5 -10.6	68.4 351	1.0 0.0 0.65	0.625 0.0 1.0	39.2 64.5	-13.0 65.8	348
369	352	349	1.0 0.0 0.633	46.9 75.2 12.9	0.719 0.0 1.0	41.9 68.7 -9.6	69.4 352	1.0 0.0 0.633	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6	-12.1 66.8	349
370	353	350	1.0 0.0 0.616	46.9 75.0 13.6	0.746 0.0 1.0	42.7 69.9 -8.5	70.4 353	1.0 0.0 0.617	0.677 0.0 1.0	40.7 66.8	-11.2 67.7	350
370	354	351	1.0 0.0 0.6	46.9 74.9 14.4	0.787 0.0 1.0	43.6 71.2 -7.4	71.6 354	1.0 0.0 0.6	0.702 0.0 1.0	41.4 67.9	-10.2 68.7	351
371	355	352	1.0 0.0 0.583	46.8 74.7 15.1	0.83 0.0 1.0	44.5 72.5 -6.2	72.8 355	1.0 0.0 0.583	0.728 0.0 1.0	42.1 69.1	-9.2 69.7	352
372	356	353	1.0 0.0 0.566	46.8 74.6 15.9	0.874 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1	74.0 356	1.0 0.0 0.567	0.755 0.0 1.0	42.9 70.2	-8.2 70.7	353
372	357	354	1.0 0.0 0.55	46.8 74.5 16.7	0.91 0.0 1.0	45.9 75.2 -3.8	75.3 357	1.0 0.0 0.55	0.796 0.0 1.0	43.7 71.5	-7.2 71.8	354
373	358	355	1.0 0.0 0.533	46.8 74.3 17.4	0.945 0.0 1.0	46.4 76.4 -2.6	76.5 358	1.0 0.0 0.533	0.837 0.0 1.0	44.6 72.7	-6.1 73.0	355
373	359	356	1.0 0.0 0.516	46.8 74.1 18.2	0.981 0.0 1.0	46.9 77.7 -1.3	77.7 359	1.0 0.0 0.517	0.877 0.0 1.0	45.5 74.0	-4.9 74.1	356
374	360	352	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0	1.0 0.0 0.981	47.2 78.2 0.0	78.2 360	1.0 0.0 0.5	0.921 0.0 1.0	46.4 75.1	-3.8 75.2	357
375	361	353	1.0 0.0 0.483	46.8 73.8 19.9	1.0 0.0 0.94	47.2 77.9 1.4	77.9 361	1.0 0.0 0.483	0.952 0.0 1.0	47.3 76.2	-2.7 76.3	358
375	362	354	1.0 0.0 0.466	46.8 73.6 20.7	1.0 0.0 0.9	47.1 77.6 2.7	77.7 362	1.0 0.0 0.467	0.983 0.0 1.0	48.2 77.3	-1.6 77.4	359
376	363	355	1.0 0.0 0.45	46.8 73.4 21.6	1.0 0.0 0.86	47.1 77.3 4.1	77.4 363	1.0 0.0 0.45	1.014 0.0 1.0	49.1 78.4	-0.5 78.5	360
377	364	356	1.0 0.0 0.433	46.8 73.2 22.5	1.0 0.0 0.822	47.0 77.0 5.4	77.2 364	1.0 0.0 0.433	1.045 0.0 1.0	50.0 79.5	0.6 79.6	361
377	365	357	1.0 0.0 0.416	46.8 73.0 23.4	1.0 0.0 0.784	47.0 76.7 6.7	77.0 365	1.0 0.0 0.417	1.076 0.0 1.0	50.9 80.6	1.7 80.7	362
378	366	358	1.0 0.0 0.4	46.8 72.8 24.3	1.0 0.0 0.746	47.0 76.3 8.0	76.8 366	1.0 0.0 0.4	1.107 0.0 1.0	51.8 81.7	2.8 81.8	363
379	367	359	1.0 0.0 0.383	46.9 72.5 25.1	1.0 0.0 0.716	47.0 76.1 9.3	76.6 367	1.0 0.0 0.383	1.138 0.0 1.0	52.7 82.8	3.9 82.9	364
379	368	360	1.0 0.0 0.366	46.8 72.4 26.0	1.0 0.0 0.686	47.0 75.8 10.6	76.5 368	1.0 0.0 0.367	1.169 0.0 1.0	53.6 83.9	5.0 84.0	365
380	369	362	1.0 0.0 0.35	46.8 72.3 27.0	1.0 0.0 0.656	46.9 75.5 12.0	76.4 369	1.0 0.0 0.35	1.200 0.0 1.0	54.5 85.0	6.1 85.1	366
381	370	363	1.0 0.0 0.333	46.8 72.2 27.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2	76.3 370	1.0 0.0 0.333	1.231 0.0 1.0	55.4 86.1	7.2 86.2	367
381	371	364	1.0 0.0 0.316	46.7 72.1 28.8	1.0 0.0 0.597	46.9 74.9 14.6	76.3 371	1.0 0.0 0.317	1.262 0.0 1.0	56.3 87.2	8.3 87.3	368
382	372	365	1.0 0.0 0.3	46.7 72.0 29.7	1.0 0.0 0.569	46.9 74.7 15.9	76.3 372	1.0 0.0 0.3	1.293 0.0 1.0	57.2 88.3	9.4 88.4	369
383	373	366	1.0 0.0 0.283	46.7 71.9 30.7	1.0 0.0 0.54	46.8 74.4 17.2	76.4 373	1.0 0.0 0.283	1.324 0.0 1.0	58.1 89.4	10.5 89.5	370
383	374	367	1.0 0.0 0.266	46.6 71.8 31.6	1.0 0.0 0.512	46.8 74.1 18.5	76.4 374	1.0 0.0 0.267	1.355 0.0 1.0	59.0 90.5	11.6 90.6	371
384	375	368	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5	1.0 0.0 0.485	46.8 73.9 19.8	76.5 375	1.0 0.0 0.25	1.386 0.0 1.0	60.0 91.6	12.7 91.7	372
384	376	369	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.3	1.0 0.0 0.461	46.8 73.6 21.1	76.6 376	1.0 0.0 0.233	1.417 0.0 1.0	61.0 92.7	13.8 92.8	373
385	377	370	1.0 0.0 0.216	46.6 71.5 34.2	1.0 0.0 0.436	46.9 73.3 22.4	76.6 377	1.0 0.0 0.217	1.448 0.0 1.0	62.0 93.8	14.9 93.9	374
386	378	372	1.0 0.0 0.2	46.6 71.4 35.0	1.0 0.0 0.411	46.9 73.0 23.7	76.7 378	1.0 0.0 0.2	1.479 0.0 1.0	63.0 94.9	16.0 95.0	375
386	379	373	1.0 0.0 0.183	46.6 71.3 35.9	1.0 0.0 0.387	46.9 72.6 25.0	76.8 379	1.0 0.0 0.183	1.510 0.0 1.0	64.0 96.0	17.1 96.1	376
387	380	374	1.0 0.0 0.166	46.5 71.2 36.7	1.0 0.0 0.362	46.9 72.4 26.4	77.1 380	1.0 0.0 0.167	1.541 0.0 1.0	65.0 97.1	18.2 97.2	377
387	381	375	1.0 0.0 0.15	46.5 71.1 37.6	1.0 0.0 0.336	46.8 72.3 27.8	77.5 381	1.0 0.0 0.15	1.572 0.0 1.0	66.0 98.2	19.3 98.3	378
388	382	376	1.0 0.0 0.133	46.5 71.0 38.5	1.0 0.0 0.311	46.8 72.2 29.2	77.8 382	1.0 0.0 0.133	1.603 0.0 1.0	67.0 99.3	20.4 99.4	379
389	383	377	1.0 0.0 0.116	46.5 70.9 39.3	1.0 0.0 0.286	46.7 72.0 30.6	78.2 383	1.0 0.0 0.117	1.634 0.0 1.0	68.0 100.4	21.5 100.5	380
389	384	378	1.0 0.0 0.1	46.5 70.8 40.1	1.0 0.0 0.261	46.7 71.8 32.0	78.6 384	1.0 0.0 0.1	1.665 0.0 1.0	69.0 101.5	22.6 101.6	381
390	385	379	1.0 0.0 0.083	46.5 70.7 40.9	1.0 0.0 0.233	46.6 71.6 33.4	79.0 385	1.0 0.0 0.083	1.696 0.0 1.0	70.0 102.6	23.7 102.7	382
390	386	381	1.0 0.0 0.066	46.4 70.7 41.7	1.0 0.0 0.204	46.6 71.5 34.9	79.5 386	1.0 0.0 0.067	1.727 0.0 1.0	71.0 103.7	24.8 103.8	383
391	387	382	1.0 0.0 0.049	46.4 70.6 42.5	1.0 0.0 0.176	46.6 71.3 36.3	80.0 387	1.0 0.0 0.05	1.758 0.0 1.0	72.0 104.8	25.9 104.9	384
391	388	383	1.0 0.0 0.033	46.4 70.5 43.3	1.0 0.0 0.147	46.6 71.1 37.8	80.5 388	1.0 0.0 0.033	1.789 0.0 1.0	73.0 105.9	27.0 106.0	385
392	389	384	1.0 0.0 0.016	46.4 70.4 44.1	1.0 0.0 0.117	46.6 70.9 39.3	81.1 389	1.0 0.0 0.017	1.820 0.0 1.0	74.0 107.0	28.1 107.1	386
392	390	385	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	1.0 0.0 0.084	46.5 70.8 40.9	81.7 390	1.0 0.0 0.0	1.851 0.0 1.0	75.0 108.1	29.2 108.2	387

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/f, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, cmyn\*sep,Fda, hsi\_Mdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. It lists various color calibration data points for different paper and printing conditions.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LHTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

delta





Table with 16 columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, cmyn\*Sep.Fdd, hsi\_Mdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd, and a 'delta' column. Rows 81-161 contain data for various color and grayscale patches, including primary colors (R00Y, B50R, B25R, B15R, B11R, B09R, B07R, B06R, B05R, Y00G, NW, BOOR, BOOR\_037, BOOR\_050, BOOR\_062, BOOR\_075, BOOR\_087, BOOR\_100, Y50G, G00B, G50B, G75B, G84B, G88B, G90B, G92B, G93B, Y68G, G00B\_037, G11B, G25B, G65B, G84B, G86B, Y76G, G13B, G34B, G50B, G61B, G69B, G75B, G79B, Y81G, G00B\_062, G11B, G25B, G38B, G50B, G59B, G65B, G70B, Y85G, G00B\_075, G09B, G19B, G30B, G40B, G50B, G57B, G63B, Y86G, G00B\_087, G07B, G15B, G25B, G34B, G42B, G50B, G58B, Y88G, G00B\_100, G06B, G13B, G20B, G28B, G36B, G43B, G50B).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a cmy0\*<sub>dd</sub>












vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)

Table with 18 columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, cmy\*Sep.Fdd, hsi\_Mdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd. It contains 100 rows of color calibration data.

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, cmy0\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a cmy0\*<sub>dd</sub>



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LOFA.TXT / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, cmyrn\*sep.Fdd, hsi\_Mdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd, and delta. It lists various color calibration data points for different printing conditions and color spaces.

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=1, de=0, cmy0\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgbdd  
salida: 3D-linealización a cmy0\*dd

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LOFA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fda, rgb\_Fda, icf\_Fda, hsi\_Fda, rgb\*Fda, LabCh\*Fda, cmy\*sep.Fda, hsi\_Mdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd, delta. Rows 810-890.

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, cmy0\*  
entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a cmy0\*<sub>dd</sub>


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0FA.TXT>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cm\gamma 0^*$  (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fdd, rgb\_Fdd, icf\_Fdd, hsi\_Fdd, rgb\*Fdd, LabCh\*Fdd, cmyn\*sep.Fdd, hsiMdd, rgb\*Mdd, LabCh\*Mdd, and delta. It contains 97 rows of color calibration data.

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0,  $cm\gamma 0^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $cm\gamma 0^*_{dd}$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0FA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta  
separación cmy0\* (CMY0)

n	HIC*Fdd	rgb_Fdd	icf_Fdd	hsi_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep,Fdd	hsiMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd
1053	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.109 0.107	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1054	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.054	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1055	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1056	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1057	NW_006da	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.937 0.882 0.864	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1058	NW_013da	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.877 0.793 0.773	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1059	NW_020da	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.801 0.695 0.671	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1060	NW_026da	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.733 0.608 0.585	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1061	NW_033da	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.684 0.538 0.518	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1062	NW_040da	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.637 0.475 0.46	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1063	NW_046da	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.575 0.422 0.406	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1064	NW_053da	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.508 0.373 0.354	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1065	NW_060da	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.448 0.303 0.3	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1066	NW_066da	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.386 0.242 0.249	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1067	NW_073da	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.32 0.197 0.202	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1068	NW_080da	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.253 0.154 0.157	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1069	NW_086da	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.109 0.107	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1070	NW_093da	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.054	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1071	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1072	NW_000da	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1073	NW_100da	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100da	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	0.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
1075	G50B_100_100da	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
1076	Y00G_100_100da	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	88.0 -6.8 89.7
1077	B00R_100_100da	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	25.8 26.0 -38.7
1078	G00B_100_100da	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 0.0	49.6 -65.0 27.6
1079	B50R_100_100da	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6

delta



2-1033231-F0

SS070-7N, 33/33-F

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0, cmy0\*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>dd</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmy0*\*<sub>dd</sub>



2-1033231-F0