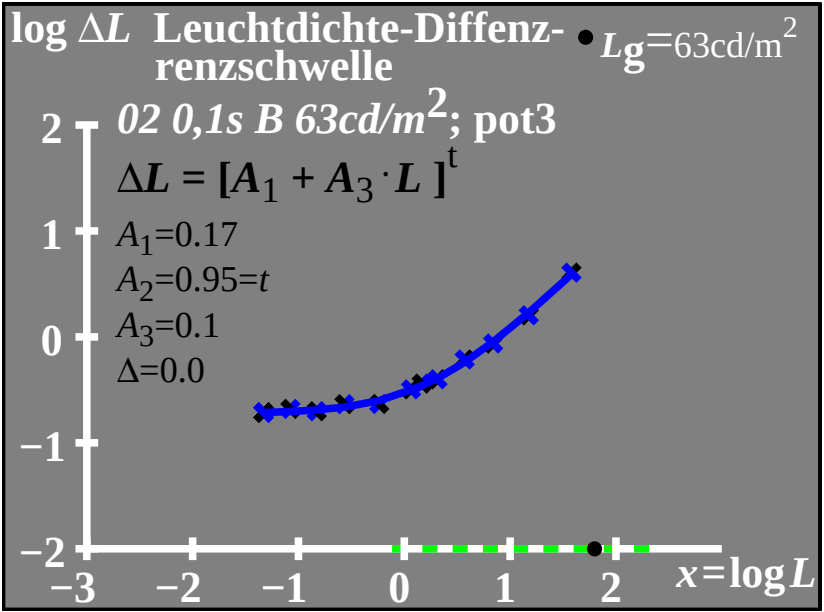

log ΔL Leuchtdichte-Differenz-
renzschwelle
Lg=63cd/m2
02 0,1s B 63cd/m2; pot3
ΔL = [A1 + A3·L]t
A1=0.17
A2=0.95=t
A3=0.1
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=logL

UG410−8A_1

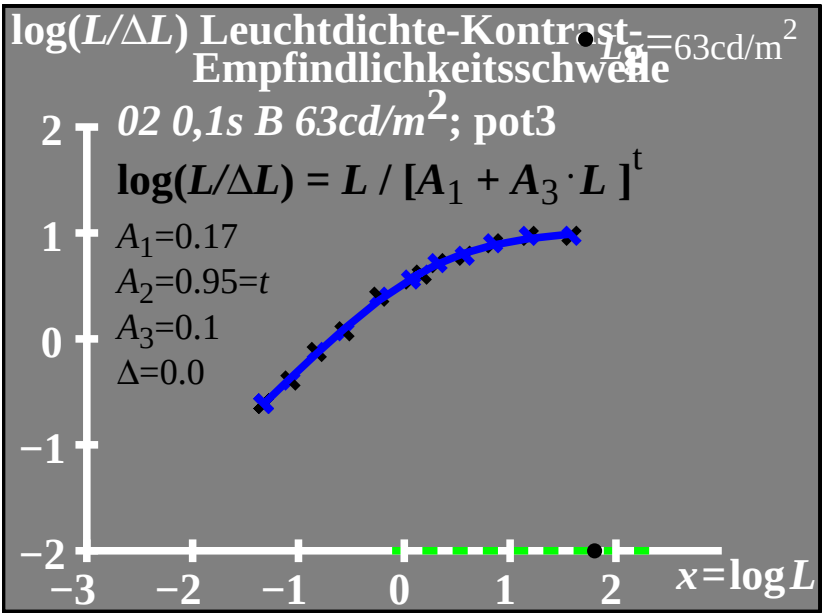

log(L/ΔL) Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lu=63cd/m2
02 0,1s B 63cd/m2; pot3
log(L/ΔL) = L / [A1 + A3·L]t
A1=0.17
A2=0.95=t
A3=0.1
Δ=0.0
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
x=logL

UG410−8A_2

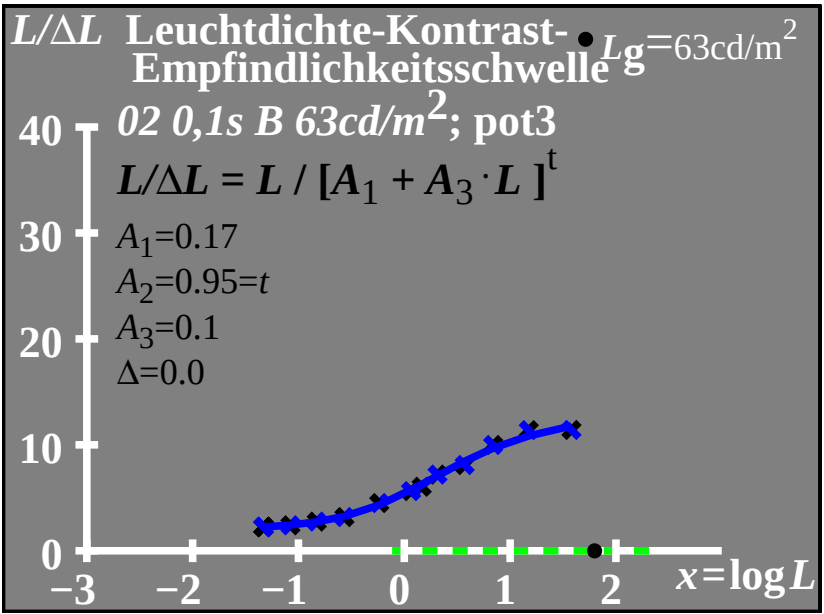
L/ΔL Leuchtdichte-Kontrast-
Empfindlichkeitsschwelle
Lg=63cd/m2
02 0,1s B 63cd/m2; pot3
L/ΔL = L / [A1 + A3·L]t
A1=0.17
A2=0.95=t
A3=0.1
Δ=0.0
40
30
20
10
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=logL

UG410−8A_3

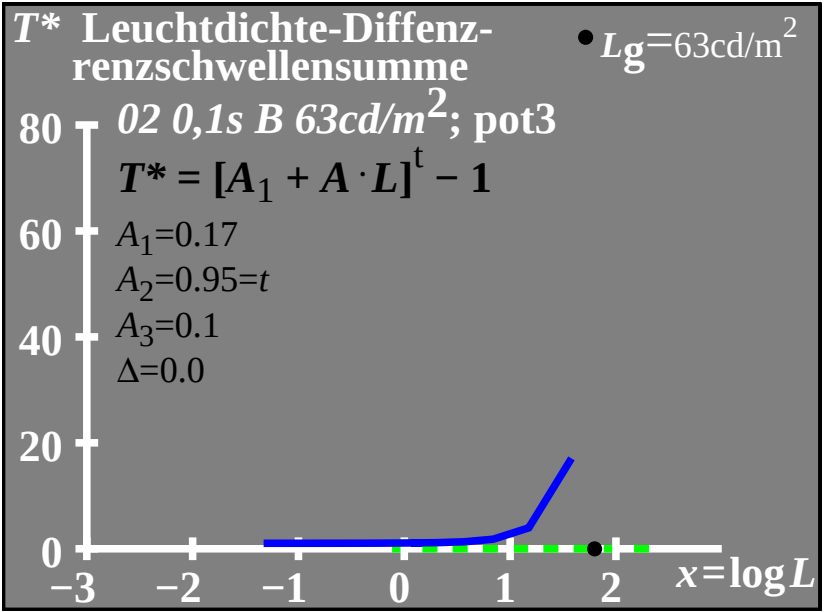

T* Leuchtdichte-Differenz-
renzschwellensumme
Lg=63cd/m2
02 0,1s B 63cd/m2; pot3
T* = [A1 + A·L]t − 1
A1=0.17
A2=0.95=t
A3=0.1
Δ=0.0
80
60
40
20
0
−3
−2
−1
0
1
2
x=logL

UG410−8A_4