
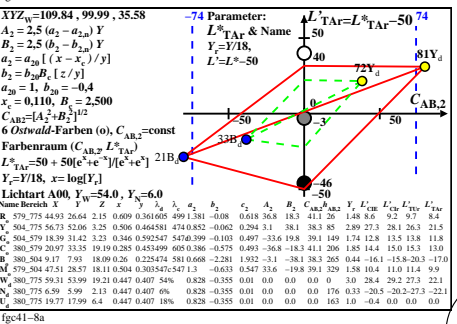
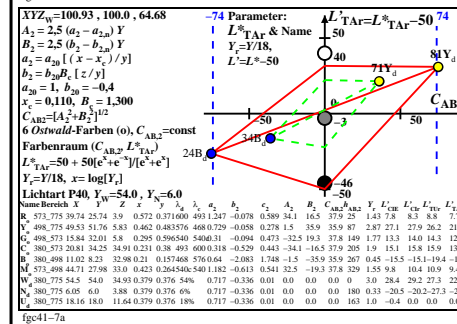
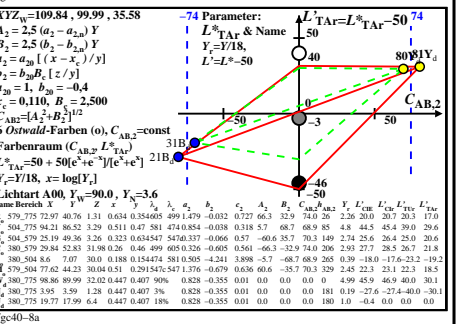
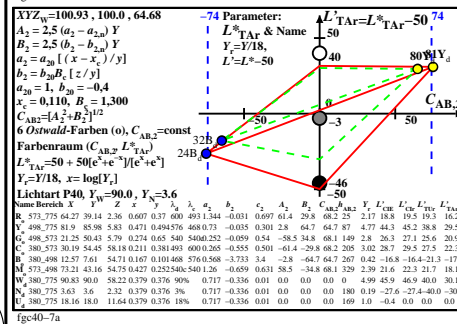
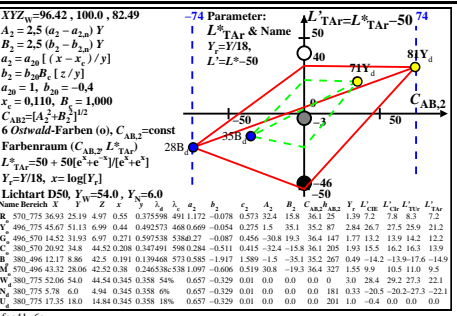
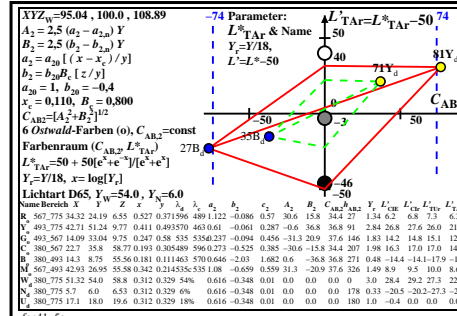
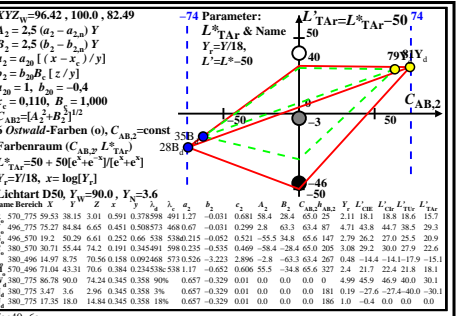
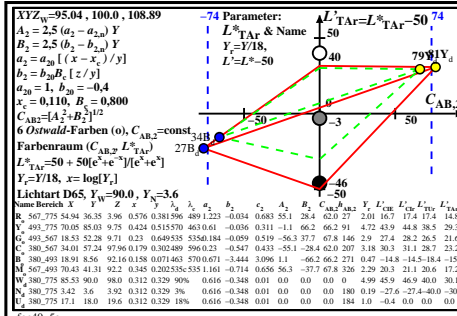
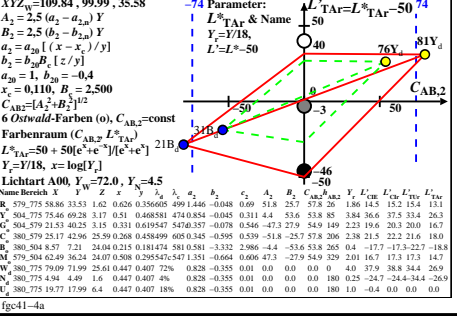
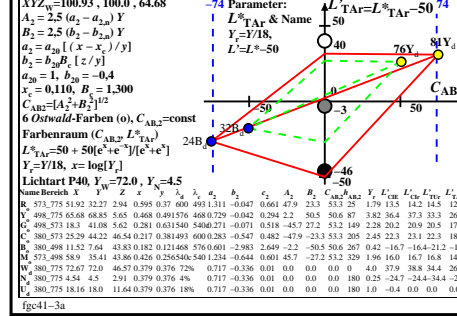
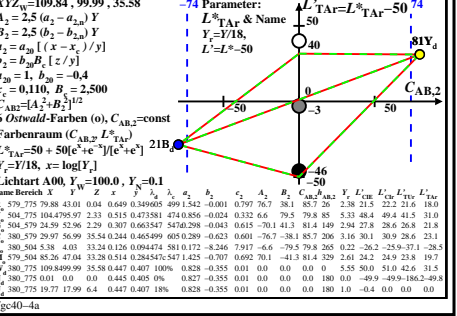
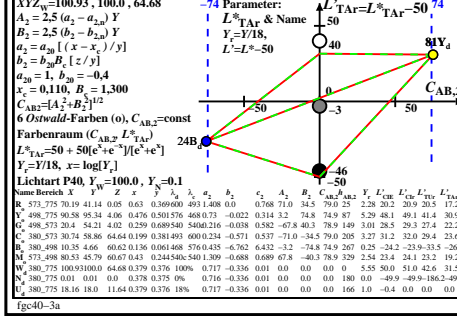
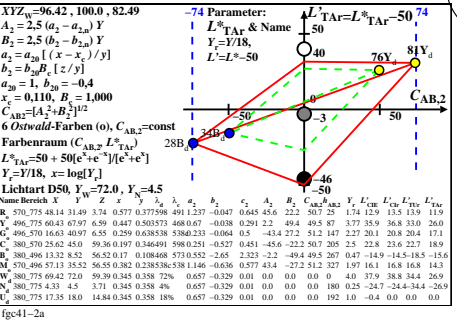
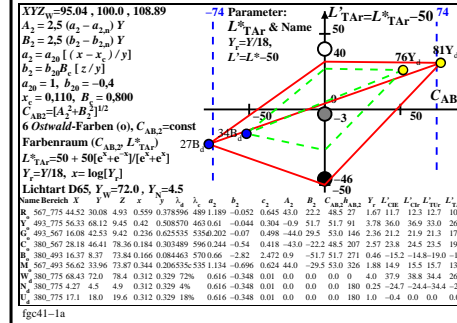
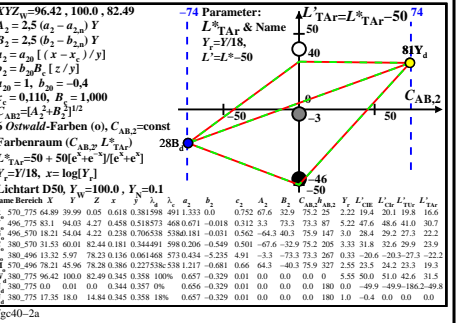


Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ganzen Serie>; <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgcs.htm> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fgc4/fgc410na.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rhahta

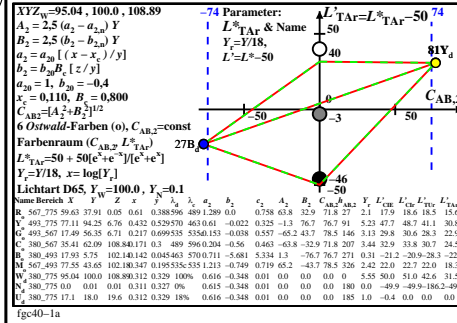

TUB-Prüfvorlage fgc4; Ostwald-Optimalfarben, Y_w=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB,2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3.6), 16:1(72:4.5), 9:1(54:6), L'