
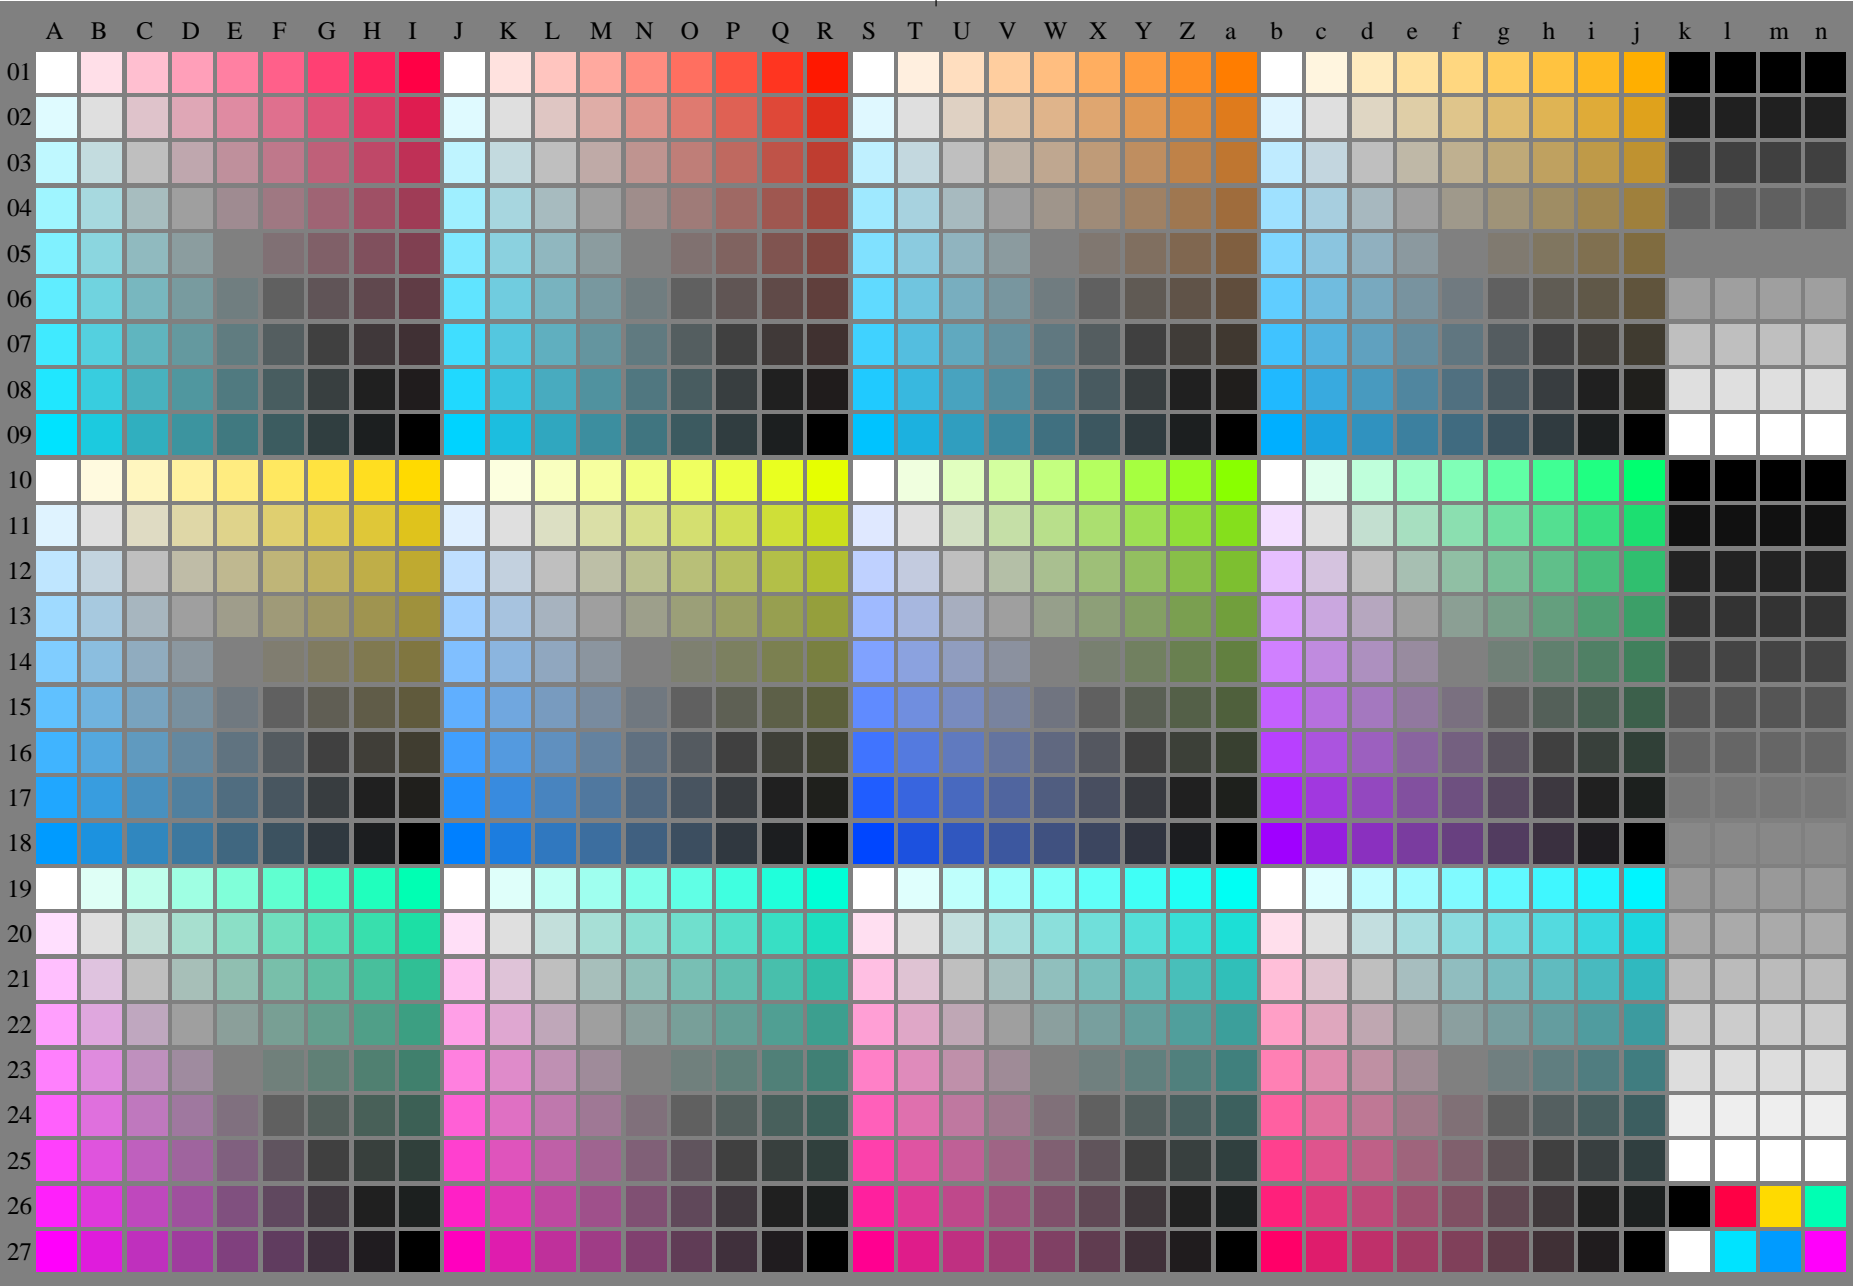



<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> /ps; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt /ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4fa

fgi60-7n-130-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$

TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen $\rightarrow rgb^*_de, 130-0:$

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	0.01
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	0.01
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	0.01
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	0.01
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	0.01
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	0.01
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	0.01
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	0.01
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	0.01
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	0.01
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	0.01
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	0.01
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	0.01
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	0.01
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.01
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	0.01
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	0.01
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	0.01
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.01

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 100$

fgi60-3n-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

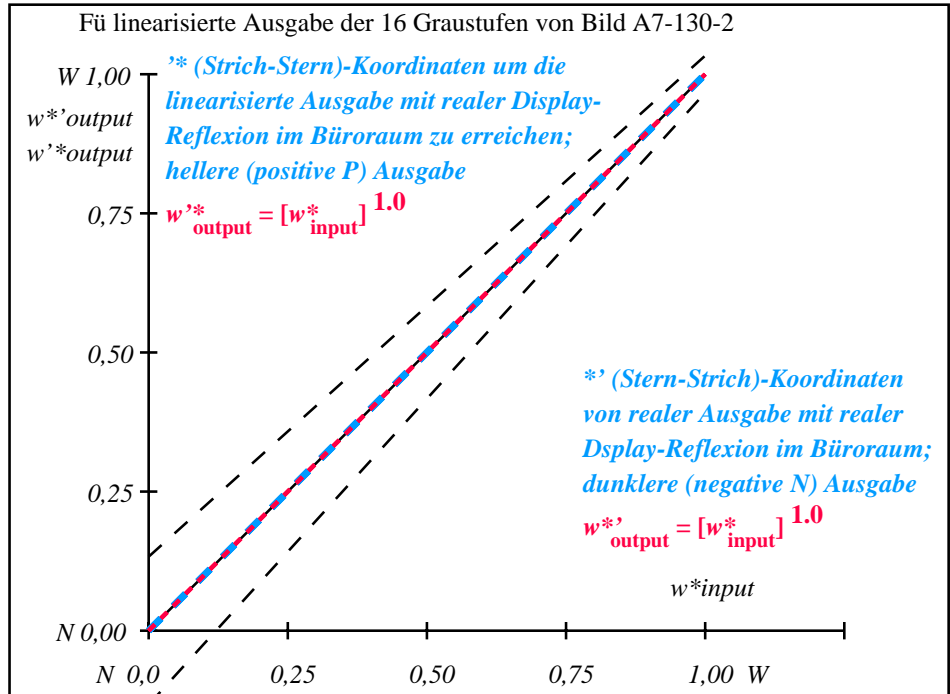




fgi61-3n-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	0.0/0.0	6.3/0.7	12.7/1.5	19.0/2.7	25.4/4.5	31.8/6.9	38.1/10.1	44.5/14.2	50.8/19.1	57.2/25.1	63.6/32.3	69.9/40.7	76.3/50.4	82.6/61.5	89.0/74.2	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
gp=1.0																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OE740-7n, Bild A7-130-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46
 ->rgb*_de, 130-2:

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> / .ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>

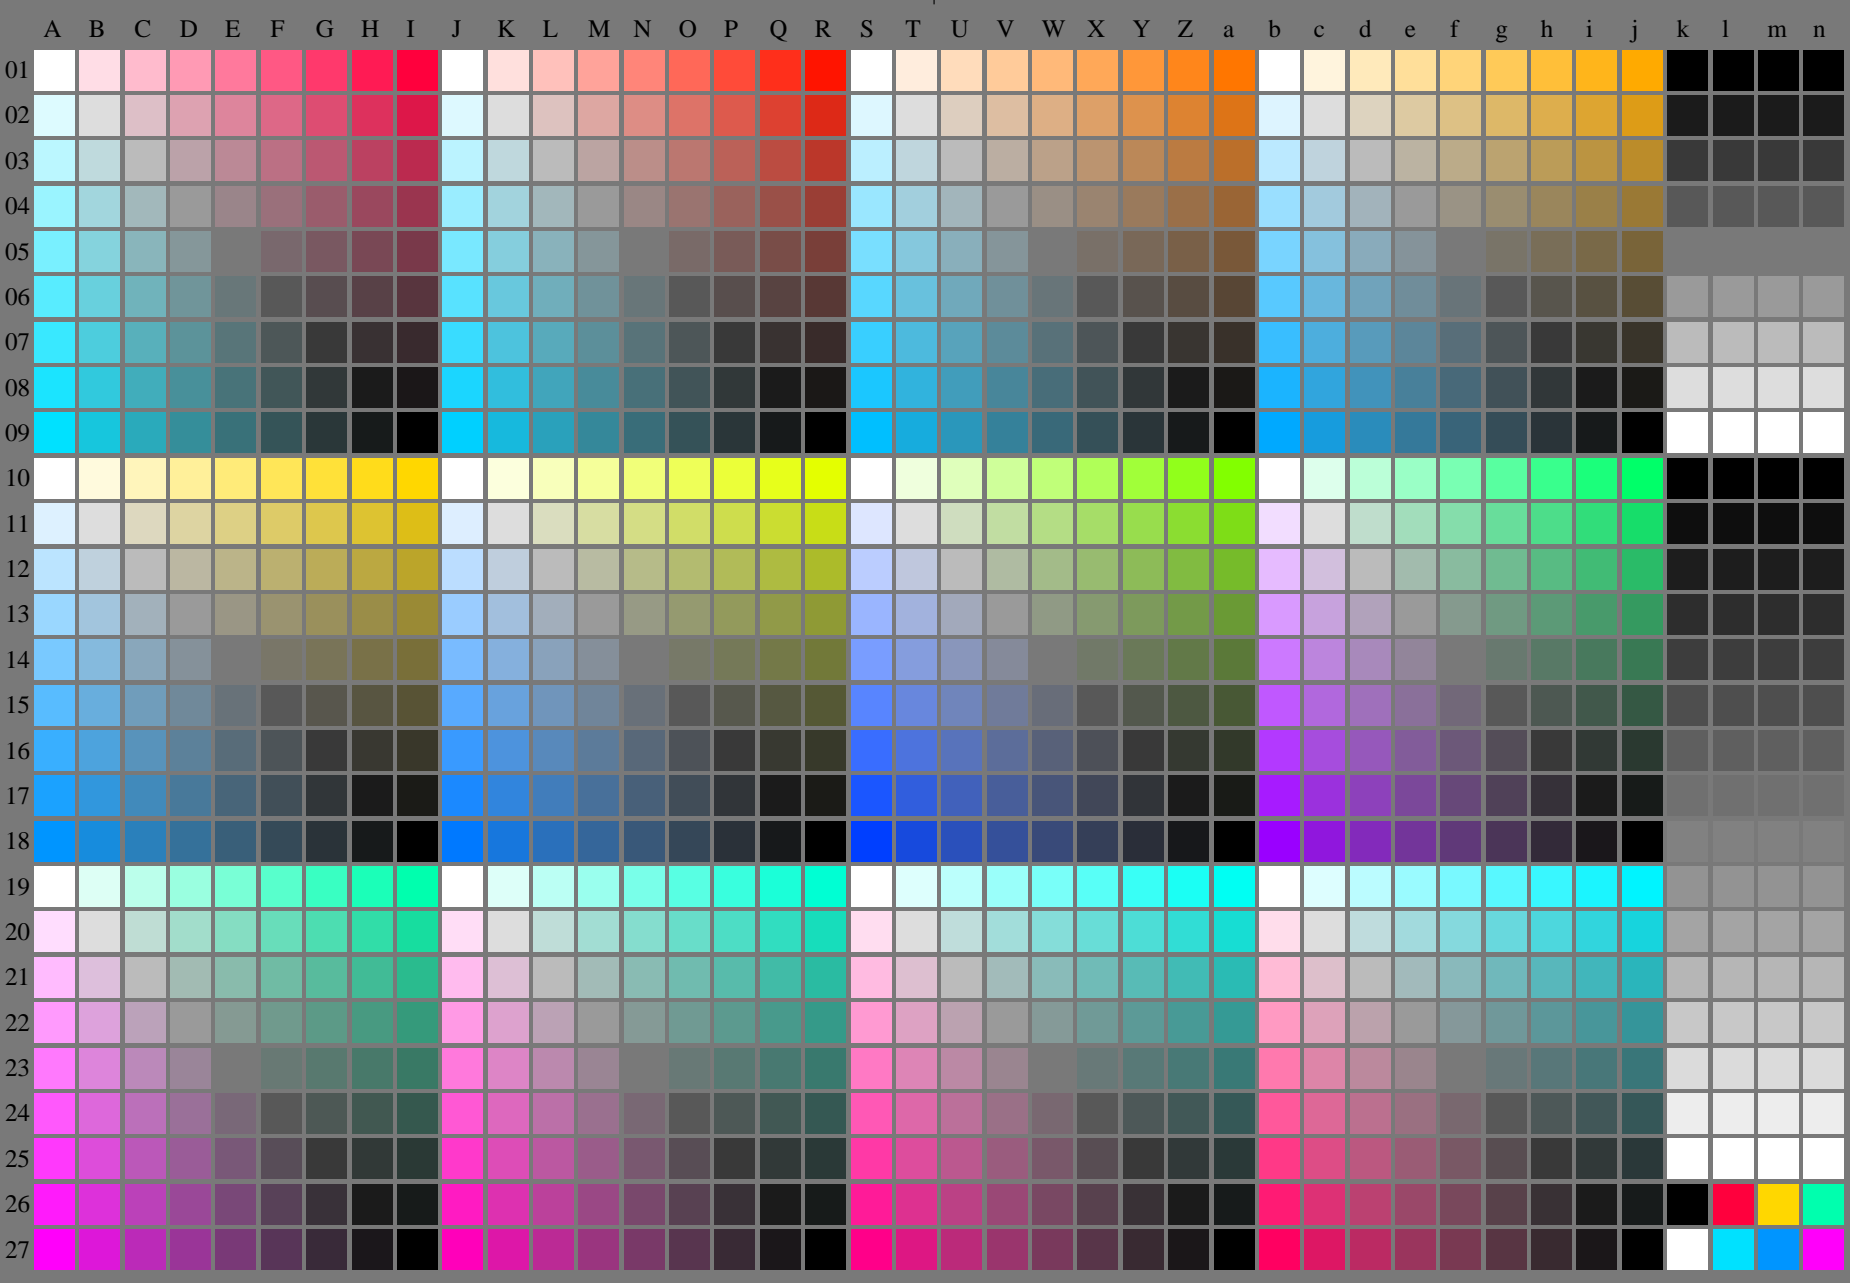

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>


TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4fa

fgi60-7n-131-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$



TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen

000n/w/cmy0/rgb
->rgb*_de, 130-0:



<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> / .ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
01	0001 b01	0010 c01	0019 d01	0028 e01	0037 f01	0046 g01	0055 h01	0064 i01	0073 j01	0244 b01	0253 c01	0262 d01	0271 e01	0280 f01	0289 g01	0298 h01	0307 i01	0316 j01	0487 b01	0496 c01	0505 d01	0514 e01	0523 f01	0532 g01	0541 h01	0550 i01	0559 j01	0730 b01	0739 c01	0748 d01	0757 e01	0766 f01	0775 g01	0784 h01	0793 i01	0802 j01	0972 k01	0981 l01	0990 m01	0999 n01	
02	0002 b02	0011 c02	0020 d02	0029 e02	0038 f02	0047 g02	0056 h02	0065 i02	0074 j02	0245 b02	0254 c02	0263 d02	0272 e02	0281 f02	0290 g02	0299 h02	0308 i02	0317 j02	0488 b02	0497 c02	0506 d02	0515 e02	0524 f02	0533 g02	0542 h02	0551 i02	0560 j02	0731 b02	0740 c02	0749 d02	0758 e02	0767 f02	0776 g02	0785 h02	0794 i02	0803 j02	0973 k02	0982 l02	0991 m02	0999 n02	
03	0003 b03	0012 c03	0021 d03	0030 e03	0039 f03	0048 g03	0057 h03	0066 i03	0075 j03	0246 b03	0255 c03	0264 d03	0273 e03	0282 f03	0291 g03	0300 h03	0309 i03	0318 j03	0489 b03	0498 c03	0507 d03	0516 e03	0525 f03	0534 g03	0543 h03	0552 i03	0561 j03	0732 b03	0741 c03	0750 d03	0759 e03	0768 f03	0777 g03	0786 h03	0795 i03	0804 j03	0974 k03	0983 l03	0992 m03	1001 n03	
04	0004 b04	0013 c04	0022 d04	0031 e04	0040 f04	0049 g04	0058 h04	0067 i04	0076 j04	0247 b04	0256 c04	0265 d04	0274 e04	0283 f04	0292 g04	0301 h04	0310 i04	0319 j04	0490 b04	0499 c04	0508 d04	0517 e04	0526 f04	0535 g04	0544 h04	0553 i04	0562 j04	0733 b04	0742 c04	0751 d04	0760 e04	0769 f04	0778 g04	0787 h04	0796 i04	0805 j04	0975 k04	0984 l04	0993 m04	1002 n04	
05	0005 b05	0014 c05	0023 d05	0032 e05	0041 f05	0050 g05	0059 h05	0068 i05	0077 j05	0248 b05	0257 c05	0266 d05	0275 e05	0284 f05	0293 g05	0302 h05	0311 i05	0320 j05	0491 b05	0500 c05	0509 d05	0518 e05	0527 f05	0536 g05	0545 h05	0554 i05	0563 j05	0734 b05	0743 c05	0752 d05	0761 e05	0770 f05	0779 g05	0788 h05	0797 i05	0806 j05	0976 k05	0985 l05	0994 m05	1003 n05	
06	0006 b06	0015 c06	0024 d06	0033 e06	0042 f06	0051 g06	0060 h06	0069 i06	0078 j06	0249 b06	0258 c06	0267 d06	0276 e06	0285 f06	0294 g06	0303 h06	0312 i06	0321 j06	0492 b06	0501 c06	0510 d06	0519 e06	0528 f06	0537 g06	0546 h06	0555 i06	0564 j06	0735 b06	0744 c06	0753 d06	0762 e06	0771 f06	0780 g06	0789 h06	0798 i06	0807 j06	0977 k06	0986 l06	0995 m06	1004 n06	
07	0007 b07	0016 c07	0025 d07	0034 e07	0043 f07	0052 g07	0061 h07	0070 i07	0079 j07	0250 b07	0259 c07	0268 d07	0277 e07	0286 f07	0295 g07	0304 h07	0313 i07	0322 j07	0493 b07	0502 c07	0511 d07	0520 e07	0529 f07	0538 g07	0547 h07	0556 i07	0565 j07	0736 b07	0745 c07	0754 d07	0763 e07	0772 f07	0781 g07	0790 h07	0799 i07	0808 j07	0978 k07	0987 l07	0996 m07	1005 n07	
08	0008 b08	0017 c08	0026 d08	0035 e08	0044 f08	0053 g08	0062 h08	0071 i08	0080 j08	0251 b08	0260 c08	0269 d08	0278 e08	0287 f08	0296 g08	0305 h08	0314 i08	0323 j08	0494 b08	0503 c08	0512 d08	0521 e08	0530 f08	0539 g08	0548 h08	0557 i08	0566 j08	0737 b08	0746 c08	0755 d08	0764 e08	0773 f08	0782 g08	0791 h08	0800 i08	0809 j08	0979 k08	0988 l08	0997 m08	1006 n08	
09	0009 b09	0018 c09	0027 d09	0036 e09	0045 f09	0054 g09	0063 h09	0072 i09	0081 j09	0252 b09	0261 c09	0270 d09	0279 e09	0288 f09	0297 g09	0306 h09	0315 i09	0324 j09	0495 b09	0504 c09	0513 d09	0522 e09	0531 f09	0540 g09	0549 h09	0558 i09	0567 j09	0738 b09	0747 c09	0756 d09	0765 e09	0774 f09	0783 g09	0792 h09	0801 i09	0810 j09	0980 k09	0989 l09	0998 m09	1007 n09	
10	0010 b10	0019 c10	0028 d10	0037 e10	0046 f10	0055 g10	0064 h10	0073 i10	0082 j10	0325 b10	0334 c10	0343 d10	0352 e10	0361 f10	0370 g10	0379 h10	0388 i10	0397 j10	0568 b10	0577 c10	0586 d10	0595 e10	0604 f10	0613 g10	0622 h10	0631 i10	0640 j10	0811 b10	0820 c10	0829 d10	0838 e10	0847 f10	0856 g10	0865 h10	0874 i10	0883 j10	1008 k10	1017 l10	1026 m10	1035 n10	
11	0011 b11	0020 c11	0029 d11	0038 e11	0047 f11	0056 g11	0065 h11	0074 i11	0083 j11	0326 b11	0335 c11	0344 d11	0353 e11	0362 f11	0371 g11	0380 h11	0389 i11	0398 j11	0569 b11	0578 c11	0587 d11	0596 e11	0605 f11	0614 g11	0623 h11	0632 i11	0641 j11	0812 b11	0821 c11	0830 d11	0839 e11	0848 f11	0857 g11	0866 h11	0875 i11	0884 j11	1009 k11	1018 l11	1027 m11	1036 n11	
12	0012 b12	0021 c12	0030 d12	0039 e12	0048 f12	0057 g12	0066 h12	0075 i12	0084 j12	0327 b12	0336 c12	0345 d12	0354 e12	0363 f12	0372 g12	0381 h12	0390 i12	0399 j12	0570 b12	0579 c12	0588 d12	0597 e12	0606 f12	0615 g12	0624 h12	0633 i12	0642 j12	0813 b12	0822 c12	0831 d12	0840 e12	0849 f12	0858 g12	0867 h12	0876 i12	0885 j12	1010 k12	1019 l12	1028 m12	1037 n12	
13	0013 b13	0022 c13	0031 d13	0040 e13	0049 f13	0058 g13	0067 h13	0076 i13	0085 j13	0328 b13	0337 c13	0346 d13	0355 e13	0364 f13	0373 g13	0382 h13	0391 i13	0400 j13	0571 b13	0580 c13	0589 d13	0598 e13	0607 f13	0616 g13	0625 h13	0634 i13	0643 j13	0814 b13	0823 c13	0832 d13	0841 e13	0850 f13	0859 g13	0868 h13	0877 i13	0886 j13	1011 k13	1020 l13	1029 m13	1038 n13	
14	0014 b14	0023 c14	0032 d14	0041 e14	0050 f14	0059 g14	0068 h14	0077 i14	0086 j14	0329 b14	0338 c14	0347 d14	0356 e14	0365 f14	0374 g14	0383 h14	0392 i14	0401 j14	0572 b14	0581 c14	0590 d14	0599 e14	0608 f14	0617 g14	0626 h14	0635 i14	0644 j14	0815 b14	0824 c14	0833 d14	0842 e14	0851 f14	0860 g14	0869 h14	0878 i14	0887 j14	1012 k14	1021 l14	1030 m14	1039 n14	
15	0015 b15	0024 c15	0033 d15	0042 e15	0051 f15	0060 g15	0069 h15	0078 i15	0087 j15	0330 b15	0339 c15	0348 d15	0357 e15	0366 f15	0375 g15	0384 h15	0393 i15	0402 j15	0573 b15	0582 c15	0591 d15	0600 e15	0609 f15	0618 g15	0627 h15	0636 i15	0645 j15	0816 b15	0825 c15	0834 d15	0843 e15	0852 f15	0861 g15	0870 h15	0879 i15	0888 j15	1013 k15	1022 l15	1031 m15	1040 n15	
16	0016 b16	0025 c16	0034 d16	0043 e16	0052 f16	0061 g16	0070 h16	0079 i16	0088 j16	0331 b16	0340 c16	0349 d16	0358 e16	0367 f16	0376 g16	0385 h16	0394 i16	0403 j16	0574 b16	0583 c16	0592 d16	0601 e16	0610 f16	0619 g16	0628 h16	0637 i16	0646 j16	0817 b16	0826 c16	0835 d16	0844 e16	0853 f16	0862 g16	0871 h16	0880 i16	0889 j16	1014 k16	1023 l16	1032 m16	1041 n16	
17	0017 b17	0026 c17	0035 d17	0044 e17	0053 f17	0062 g17	0071 h17	0080 i17	0089 j17	0332 b17	0341 c17	0350 d17	0359 e17	0368 f17	0377 g17	0386 h17	0395 i17	0404 j17	0575 b17	0584 c17	0593 d17	0602 e17	0611 f17	0620 g17	0629 h17	0638 i17	0647 j17	0818 b17	0827 c17	0836 d17	0845 e17	0854 f17	0863 g17	0872 h17	0881 i17	0890 j17	1015 k17	1024 l17	1033 m17	1042 n17	
18	0018 b18	0027 c18	0036 d18	0045 e18	0054 f18	0063 g18	0072 h18	0081 i18	0090 j18	0333 b18	0342 c18	0351 d18	0360 e18	0369 f18	0378 g18	0387 h18	0396 i18	0405 j18	0576 b18	0585 c18	0594 d18	0603 e18	0612 f18	0621 g18	0630 h18	0639 i18	0648 j18	0819 b18	0828 c18	0837 d18	0846 e18	0855 f18	0864 g18	0873 h18	0882 i18	0891 j18	1016 k18	1025 l18	1034 m18	1043 n18	
19	0019 b19	0028 c19	0037 d19	0046 e19	0055 f19	0064 g19	0073 h19	0082 i19	0091 j19	0334 b19	0343 c19	0352 d19	0361 e19	0370 f19	0379 g19	0388 h19	0397 i19	0406 j19	0577 b19	0586 c19	0595 d19	0604 e19	0613 f19	0622 g19	0631 h19	0640 i19	0649 j19	0820 b19	0829 c19	0838 d19	0847 e19	0856 f19	0865 g19	0874 h19	0883 i19	0892 j19	1017 k19	1026 l19	1035 m19	1044 n19	
20	0020 b20	0029 c20	0038 d20	0047 e20	0056 f20	0065 g20	0074 h20	0083 i20	0092 j20	0335 b20	0344 c20	0353 d20	0362 e20	0371 f20	0380 g20	0389 h20	0398 i20	0407 j20	0578 b20	0587 c20	0596 d20	0605 e20	0614 f20	0623 g20	0632 h20	0641 i20	0650 j20	0821 b20	0830 c20	0839 d20	0848 e20	0857 f20	0866 g20	0875 h20	0884 i20	0893 j20	1018 k20	1027 l20	1036 m20	1045 n20	
21	0021 b21	0030 c21	0039 d21	0048 e21	0057 f21	0066 g21	0075 h21	0084 i21	0093 j21	0336 b21	0345 c21	0354 d21	0363 e21	0372 f21	0381 g21	0390 h21	0399 i21	0408 j21	0579 b21	0588 c21	0597 d21	0606 e21	0615 f21	0624 g21	0633 h21	0642 i21	0651 j21	0822 b21	0831 c21	0840 d21	0849 e21	0858 f21	0867 g21	0876 h21	0885 i21	0894 j21	1019 k21	1028 l21	1037 m21	1046 n21	
22	0022 b22	0031 c22	0040 d22	0049 e22	0058 f22	0067 g22	0076 h22	0085 i22	0094 j22	0337 b22	0346 c22	0355 d22	0364 e22	0373 f22	0382 g22	0391 h22	0400 i22	0409 j22	0580 b22	0589 c22	0598 d22	0607 e22	0616 f22	0625 g22	0634 h22	0643 i22	0652 j22	0823 b22	0832 c22	0841 d22	0850 e22	0859 f22	0868 g22	0877 h22	0886 i22	0895 j22	1020 k22	1029 l22	1038 m22	1047 n22	
23	0023 b23	0032 c23	0041 d23	0050 e23	0059 f23	0068 g23	0077 h23	0086 i23	0095 j23	0338 b23	0347 c23	0356 d23	0365 e23	0374 f23	0383 g23	0392 h23	0401 i23	0410 j23	0581 b23	0590 c23	0599 d23	0608 e23	0617 f23	0626 g23	0635 h23	0644 i23	0653 j23	0824 b23	0833 c23	0842 d23	0851 e23	0860 f23	0869 g23	0878 h23	0887 i23	0896 j23	1021 k23	1030 l23	1039 m23	1048 n23	
24	0024 b24	0033 c24	0042 d24	0051 e24	0060 f24	0069 g24	0078 h24	0087 i24	0096 j24	0339 b24	0348 c24	0357 d24	0366 e24	0375 f24	0384 g24	0393 h24	0402 i24	0411 j24	0582 b24	0591 c24	0600 d24	0609 e24	0618 f24	0627 g24	0636 h24	0645 i24	0654 j24	0825 b24	0834 c24	0843 d24	0852 e24	0861 f24	0870 g24	0879 h24	0888 i24	0897 j24	1022 k24	1031 l24	1040 m24	1049 n24	
25	0025 b																																								

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TÜB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TÜB-Material: Code=rh4ta


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	5.69	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0
2	11.67	0.0	0.04	9.36	0.0	-2.3
3	17.65	0.0	0.09	14.01	0.0	-3.63
4	23.63	0.0	0.15	19.12	0.0	-4.5
5	29.62	0.0	0.21	24.55	0.0	-5.06
6	35.6	0.0	0.27	30.23	0.0	-5.36
7	41.58	0.0	0.34	36.12	0.0	-5.45
8	47.56	0.0	0.41	42.19	0.0	-5.36
9	53.54	0.0	0.48	48.42	0.0	-5.11
10	59.52	0.0	0.55	54.79	0.0	-4.72
11	65.5	0.0	0.62	61.29	0.0	-4.2
12	71.48	0.0	0.69	67.91	0.0	-3.56
13	77.47	0.0	0.77	74.64	0.0	-2.82
14	83.45	0.0	0.84	81.47	0.0	-1.97
15	89.43	0.0	0.92	88.4	0.0	-1.02
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	5.69	0.0	0.0	5.69	0.0	0.0
18	28.12	0.0	0.19	23.17	0.0	-4.94
19	50.55	0.0	0.44	45.29	0.0	-5.25
20	72.98	0.0	0.71	69.58	0.0	-3.39
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.4$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 85$

fgi60-3n-131-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

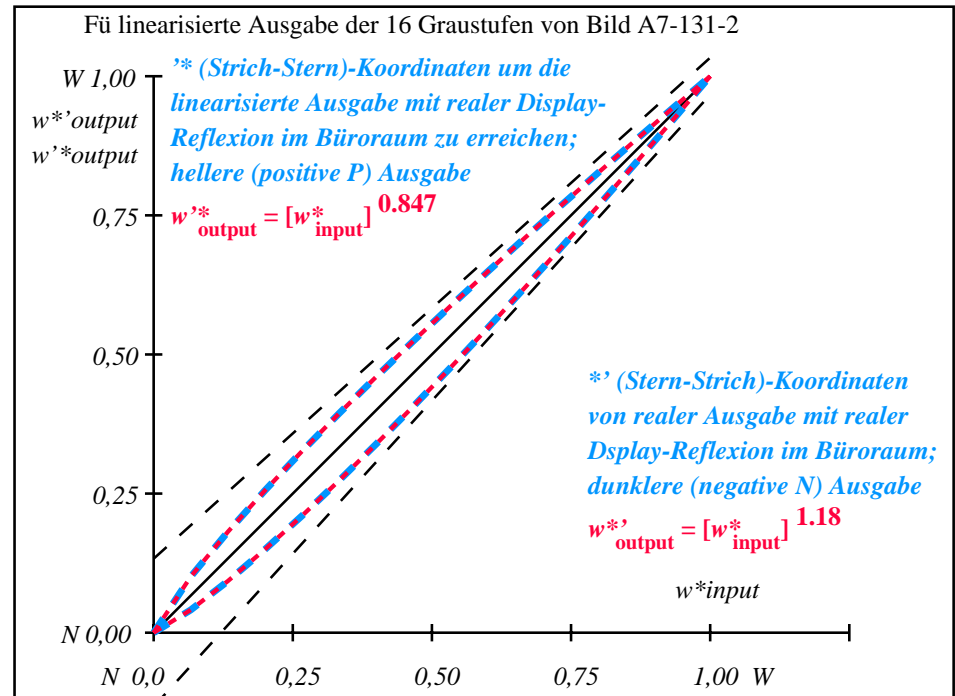




fgi61-3n-131-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y^*_{intended}$ (absolut)	5.6/0.6	11.6/1.3	17.6/2.4	23.6/3.9	29.6/6.0	35.5/8.8	41.5/12.2	47.5/16.4	53.5/21.5	59.5/27.5	65.5/34.6	71.4/42.8	77.4/52.3	83.4/63.0	89.4/75.0	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.08$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,053	0,112	0,175	0,239	0,304	0,371	0,439	0,506	0,575	0,645	0,714	0,785	0,857	0,927	1,0

OE740-7n, Bild A7-131-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TÜB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N=88,9:0,62$; Y_N -Bereich 0,46 to <0,93
 $\rightarrow rgb^*_{de}, 130-2$

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> /.ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>

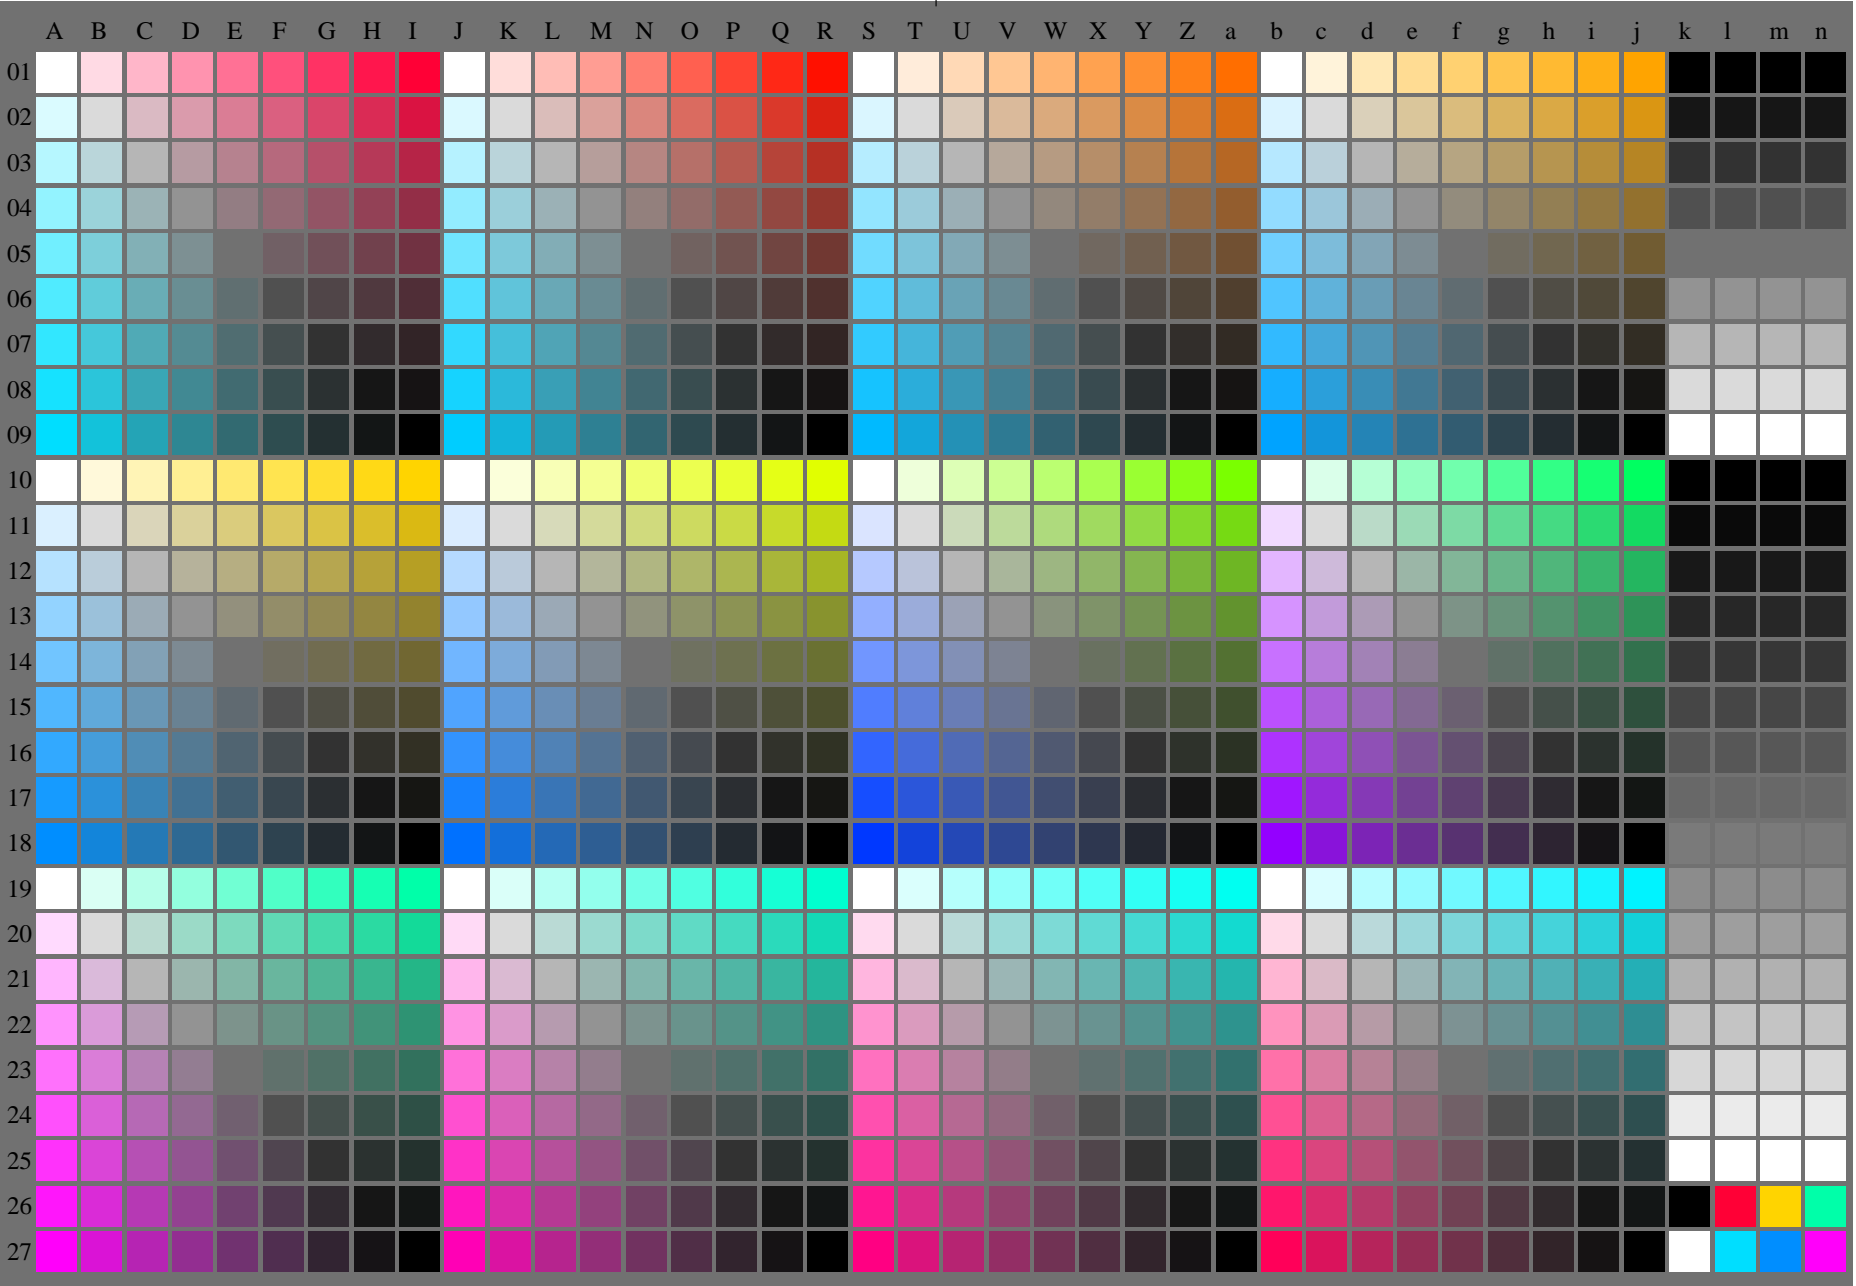

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4fa

fgi60-7n-132-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$



TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen

000n/w/cmy0/rgb
->rgb*_de, 130-0:



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	10.99	0.0	10.99	0.0	0.0	0.01
2	16.62	0.0	13.12	-3.49	0.0	3.5
3	22.25	0.0	16.44	-5.8	0.0	5.81
4	27.88	0.0	20.45	-7.41	0.0	7.42
5	33.5	0.0	24.98	-8.51	0.0	8.52
6	39.13	0.0	29.94	-9.19	0.0	9.19
7	44.76	0.0	35.27	-9.48	0.0	9.49
8	50.39	0.0	40.93	-9.44	0.0	9.45
9	56.02	0.0	46.9	-9.11	0.0	9.12
10	61.64	0.0	53.13	-8.5	0.0	8.51
11	67.27	0.0	59.63	-7.63	0.0	7.64
12	72.9	0.0	66.36	-6.53	0.0	6.54
13	78.53	0.0	73.31	-5.2	0.0	5.21
14	84.15	0.0	80.48	-3.66	0.0	3.67
15	89.78	0.0	87.85	-1.92	0.0	1.93
16	95.41	0.0	95.41	0.0	0.0	0.01
17	10.99	0.0	10.99	0.0	0.0	0.01
18	32.1	0.0	23.81	-8.28	0.0	8.29
19	53.2	0.0	43.88	-9.31	0.0	9.32
20	74.31	0.0	68.08	-6.22	0.0	6.23
21	95.41	0.0	95.41	0.0	0.0	0.01

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 4.8$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 74$

fgi60-3n-132-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

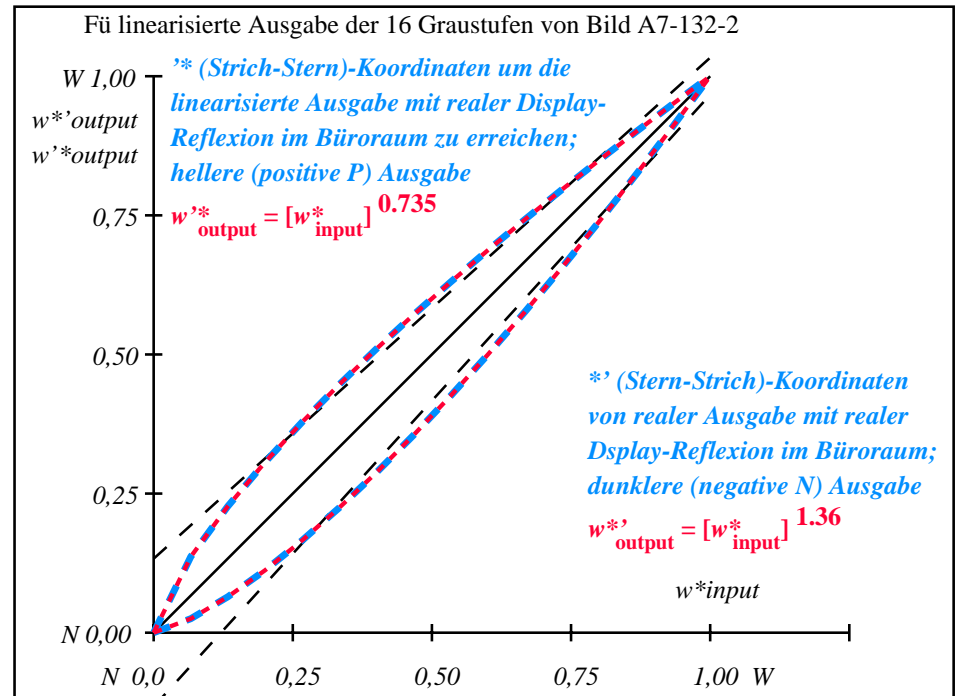



fgi61-3n-132-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y^*_{intended}$ (absolut)	10.9/1.2	16.6/2.2	22.2/3.5	27.8/5.4	33.5/7.7	39.1/10.7	44.7/14.3	50.3/18.7	56.0/23.9	61.6/29.9	67.2/36.9	72.8/45.0	78.5/54.1	84.1/64.3	89.7/75.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.17$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,041	0,093	0,15	0,211	0,274	0,34	0,408	0,476	0,548	0,62	0,693	0,769	0,845	0,921	1,0

OE740-7n, Bild A7-132-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N=88,9:1,25$; Y_N -Bereich 0,93 to <1,87
 $\rightarrow rgb^*_{de}, 130-2:$


<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> / .ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4fa

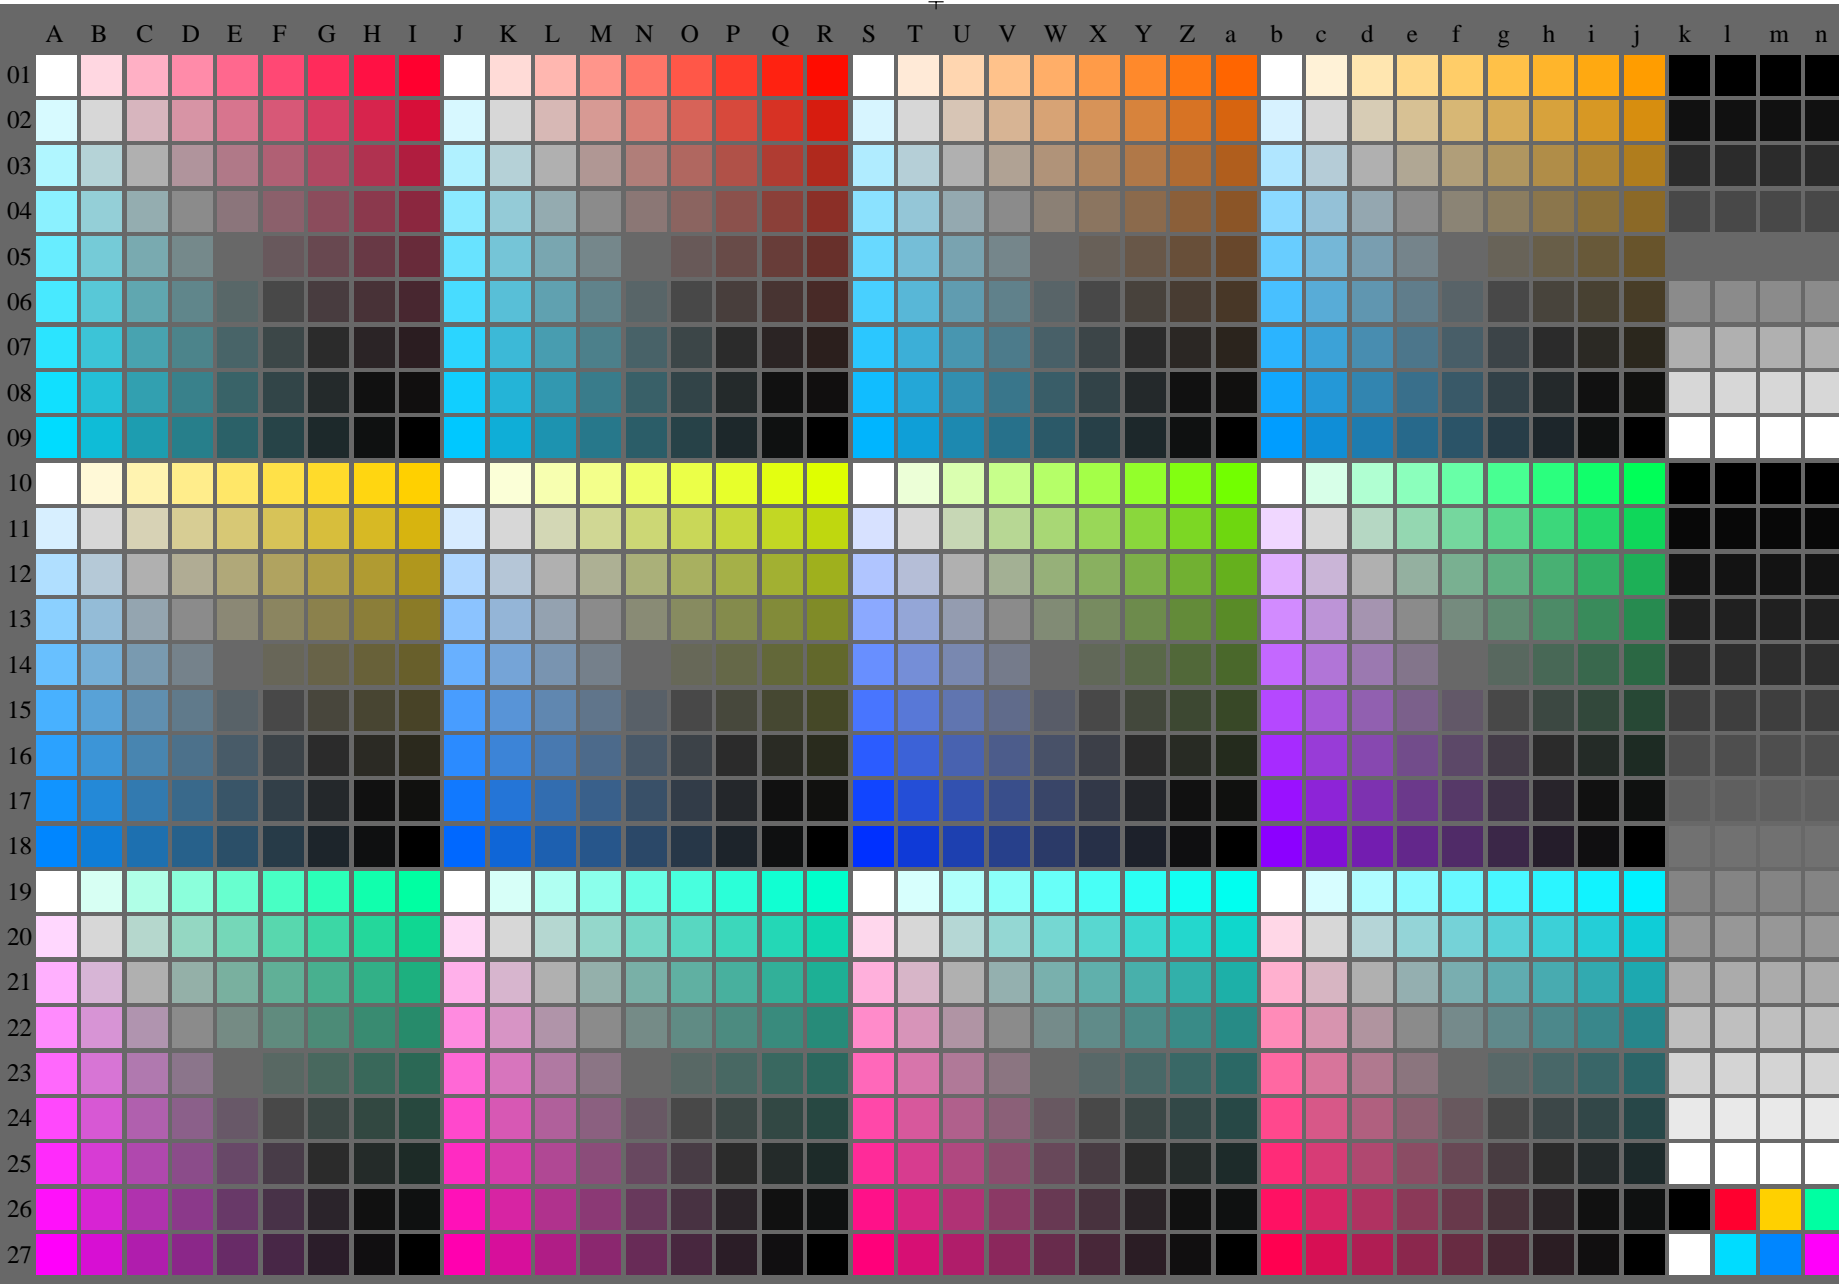

fgi60-7n-133-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$

TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen $\rightarrow rgb^*_{de}$, 130-0:

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	18.01	0.0	18.01	0.0	0.01
2	23.17	0.0	19.2	-3.95	3.96
3	28.33	0.0	21.49	-6.83	6.84
4	33.49	0.0	24.5	-8.98	8.99
5	38.65	0.0	28.12	-10.52	10.53
6	43.81	0.0	32.26	-11.53	11.54
7	48.97	0.0	36.89	-12.07	12.08
8	54.13	0.0	41.94	-12.18	12.19
9	59.29	0.0	47.41	-11.87	11.88
10	64.45	0.0	53.25	-11.19	11.2
11	69.61	0.0	59.46	-10.14	10.15
12	74.77	0.0	66.02	-8.74	8.75
13	79.93	0.0	72.9	-7.02	7.03
14	85.09	0.0	80.1	-4.98	4.99
15	90.25	0.0	87.61	-2.63	2.64
16	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01
17	18.01	0.0	18.01	0.0	0.01
18	37.36	0.0	27.16	-10.19	10.2
19	56.71	0.0	44.63	-12.07	12.08
20	76.06	0.0	67.71	-8.34	8.35
21	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.1$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

fgi60-3n-133-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

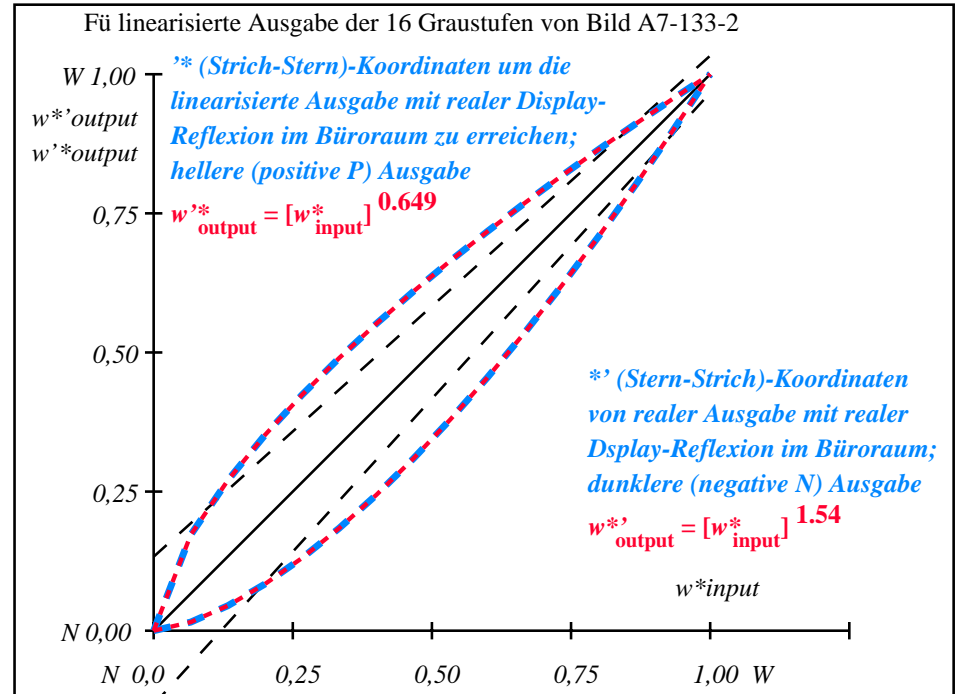




fgi61-3n-133-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	18.0/2.5	23.1/3.8	28.3/5.5	33.4/7.7	38.6/10.4	43.8/13.7	48.9/17.5	54.1/22.0	59.2/27.3	64.4/33.3	69.6/40.1	74.7/47.9	79.9/56.5	85.0/66.1	90.2/76.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb	[Color Swatches]															
$g_N=1.29$	[Color Swatches]															
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color Swatches]															
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,03	0,074	0,125	0,181	0,241	0,306	0,374	0,444	0,517	0,593	0,669	0,749	0,831	0,914	1,0

OE740-7n, Bild A7-133-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> /.ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>

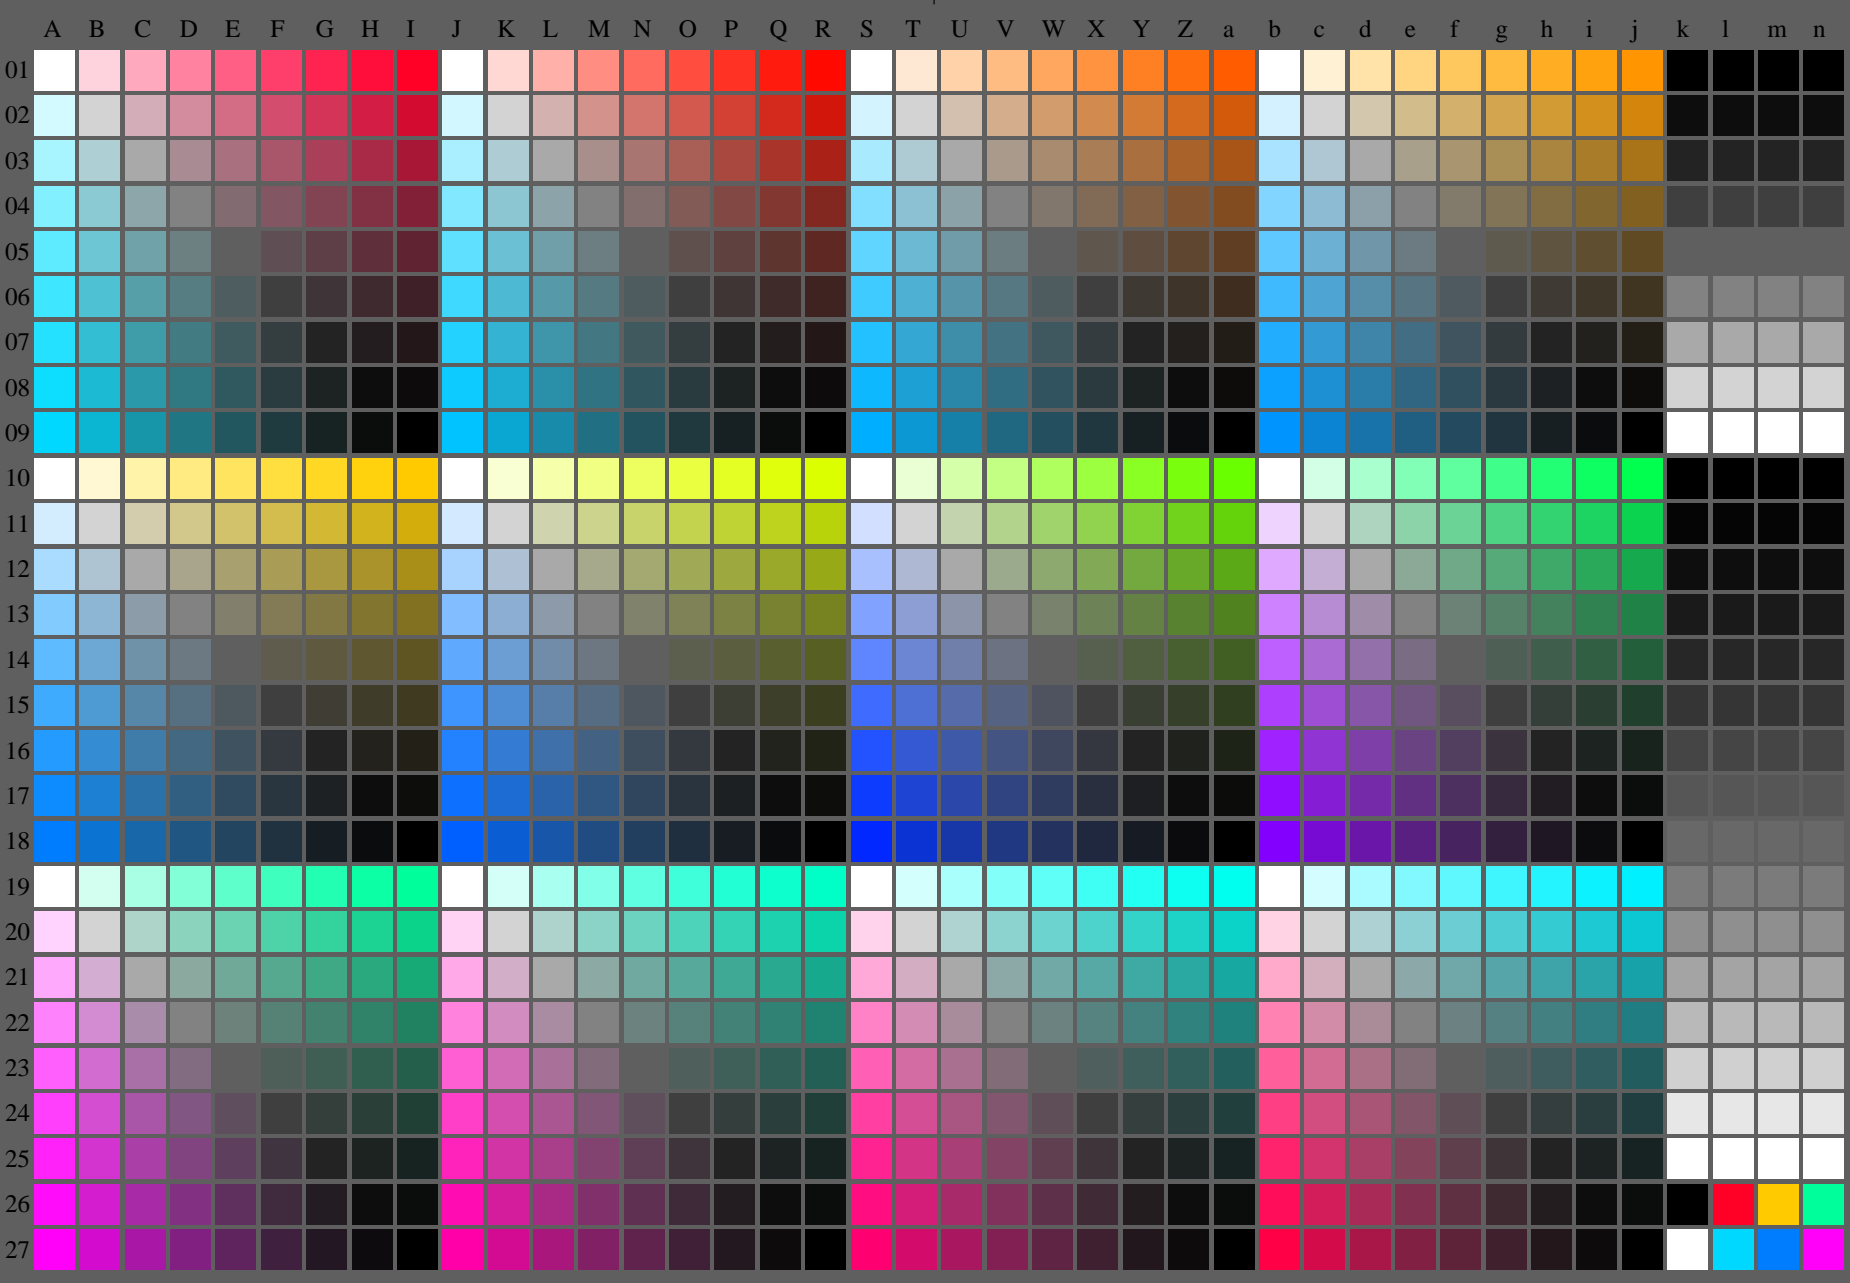

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>


TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4fa

fgi60-7n-134-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$



TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen

000n/w/cmy0/rgb
->rgb*_de, 130-0:



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	26.85 0.0 0.0	0.0	26.85 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
2	31.42 0.0 0.0	0.01	27.5 0.0 0.0	-3.91 0.0 0.0	3.92
3	35.99 0.0 0.0	0.03	28.99 0.0 0.0	-6.99 0.0 0.0	7.0
4	40.56 0.0 0.0	0.06	31.15 0.0 0.0	-9.4 0.0 0.0	9.41
5	45.13 0.0 0.0	0.1	33.91 0.0 0.0	-11.21 0.0 0.0	11.22
6	49.7 0.0 0.0	0.15	37.21 0.0 0.0	-12.48 0.0 0.0	12.49
7	54.27 0.0 0.0	0.21	41.03 0.0 0.0	-13.24 0.0 0.0	13.25
8	58.84 0.0 0.0	0.27	45.33 0.0 0.0	-13.5 0.0 0.0	13.51
9	63.41 0.0 0.0	0.34	50.1 0.0 0.0	-13.3 0.0 0.0	13.31
10	67.99 0.0 0.0	0.42	55.33 0.0 0.0	-12.65 0.0 0.0	12.66
11	72.56 0.0 0.0	0.5	60.98 0.0 0.0	-11.56 0.0 0.0	11.57
12	77.13 0.0 0.0	0.59	67.06 0.0 0.0	-10.05 0.0 0.0	10.06
13	81.7 0.0 0.0	0.68	73.56 0.0 0.0	-8.13 0.0 0.0	8.14
14	86.27 0.0 0.0	0.78	80.45 0.0 0.0	-5.81 0.0 0.0	5.82
15	90.84 0.0 0.0	0.89	87.74 0.0 0.0	-3.09 0.0 0.0	3.1
16	95.41 0.0 0.0	1.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
17	26.85 0.0 0.0	0.0	26.85 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
18	43.99 0.0 0.0	0.09	33.17 0.0 0.0	-10.81 0.0 0.0	10.82
19	61.13 0.0 0.0	0.3	47.66 0.0 0.0	-13.46 0.0 0.0	13.47
20	78.27 0.0 0.0	0.61	68.65 0.0 0.0	-9.61 0.0 0.0	9.62
21	95.41 0.0 0.0	1.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.5$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.8$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 63$

fgi60-3n-134-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

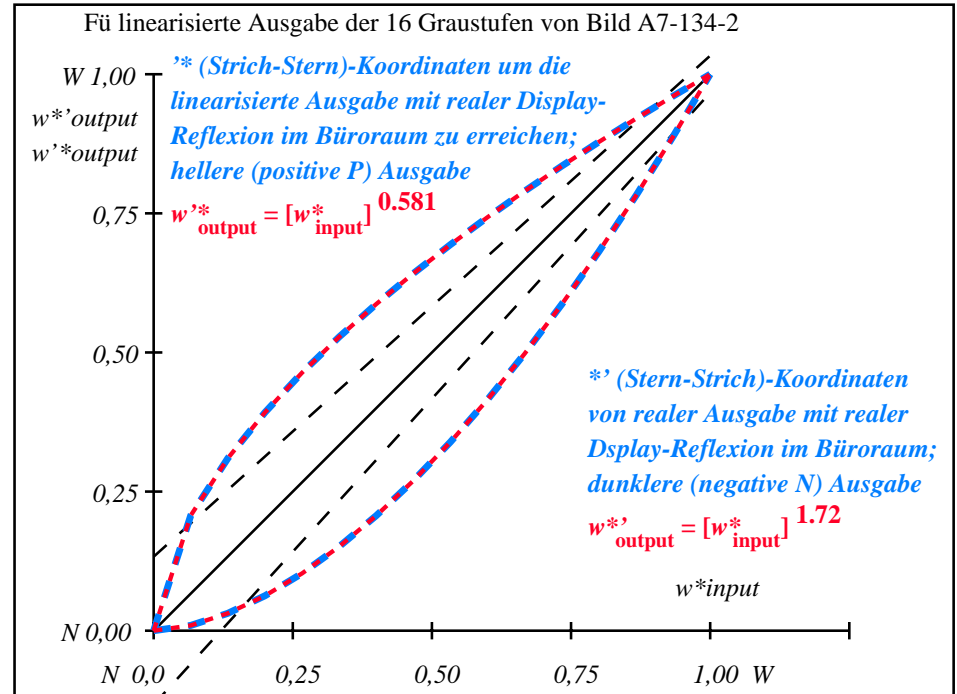

fgi61-3n-134-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y^*_{intended}$ (absolut)	26.8/5.0	31.4/6.8	35.9/9.0	40.5/11.5	45.1/14.6	49.7/18.1	54.2/22.2	58.8/26.8	63.4/32.0	67.9/37.9	72.5/44.4	77.1/51.7	81.6/59.7	86.2/68.5	90.8/78.1	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N = 1.42$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,021	0,056	0,1	0,151	0,207	0,27	0,336	0,407	0,482	0,56	0,641	0,727	0,815	0,905	1,0




OE740-7n, Bild A7-134-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88,9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5
 ->rgb*_de, 130-2:

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> /.ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>

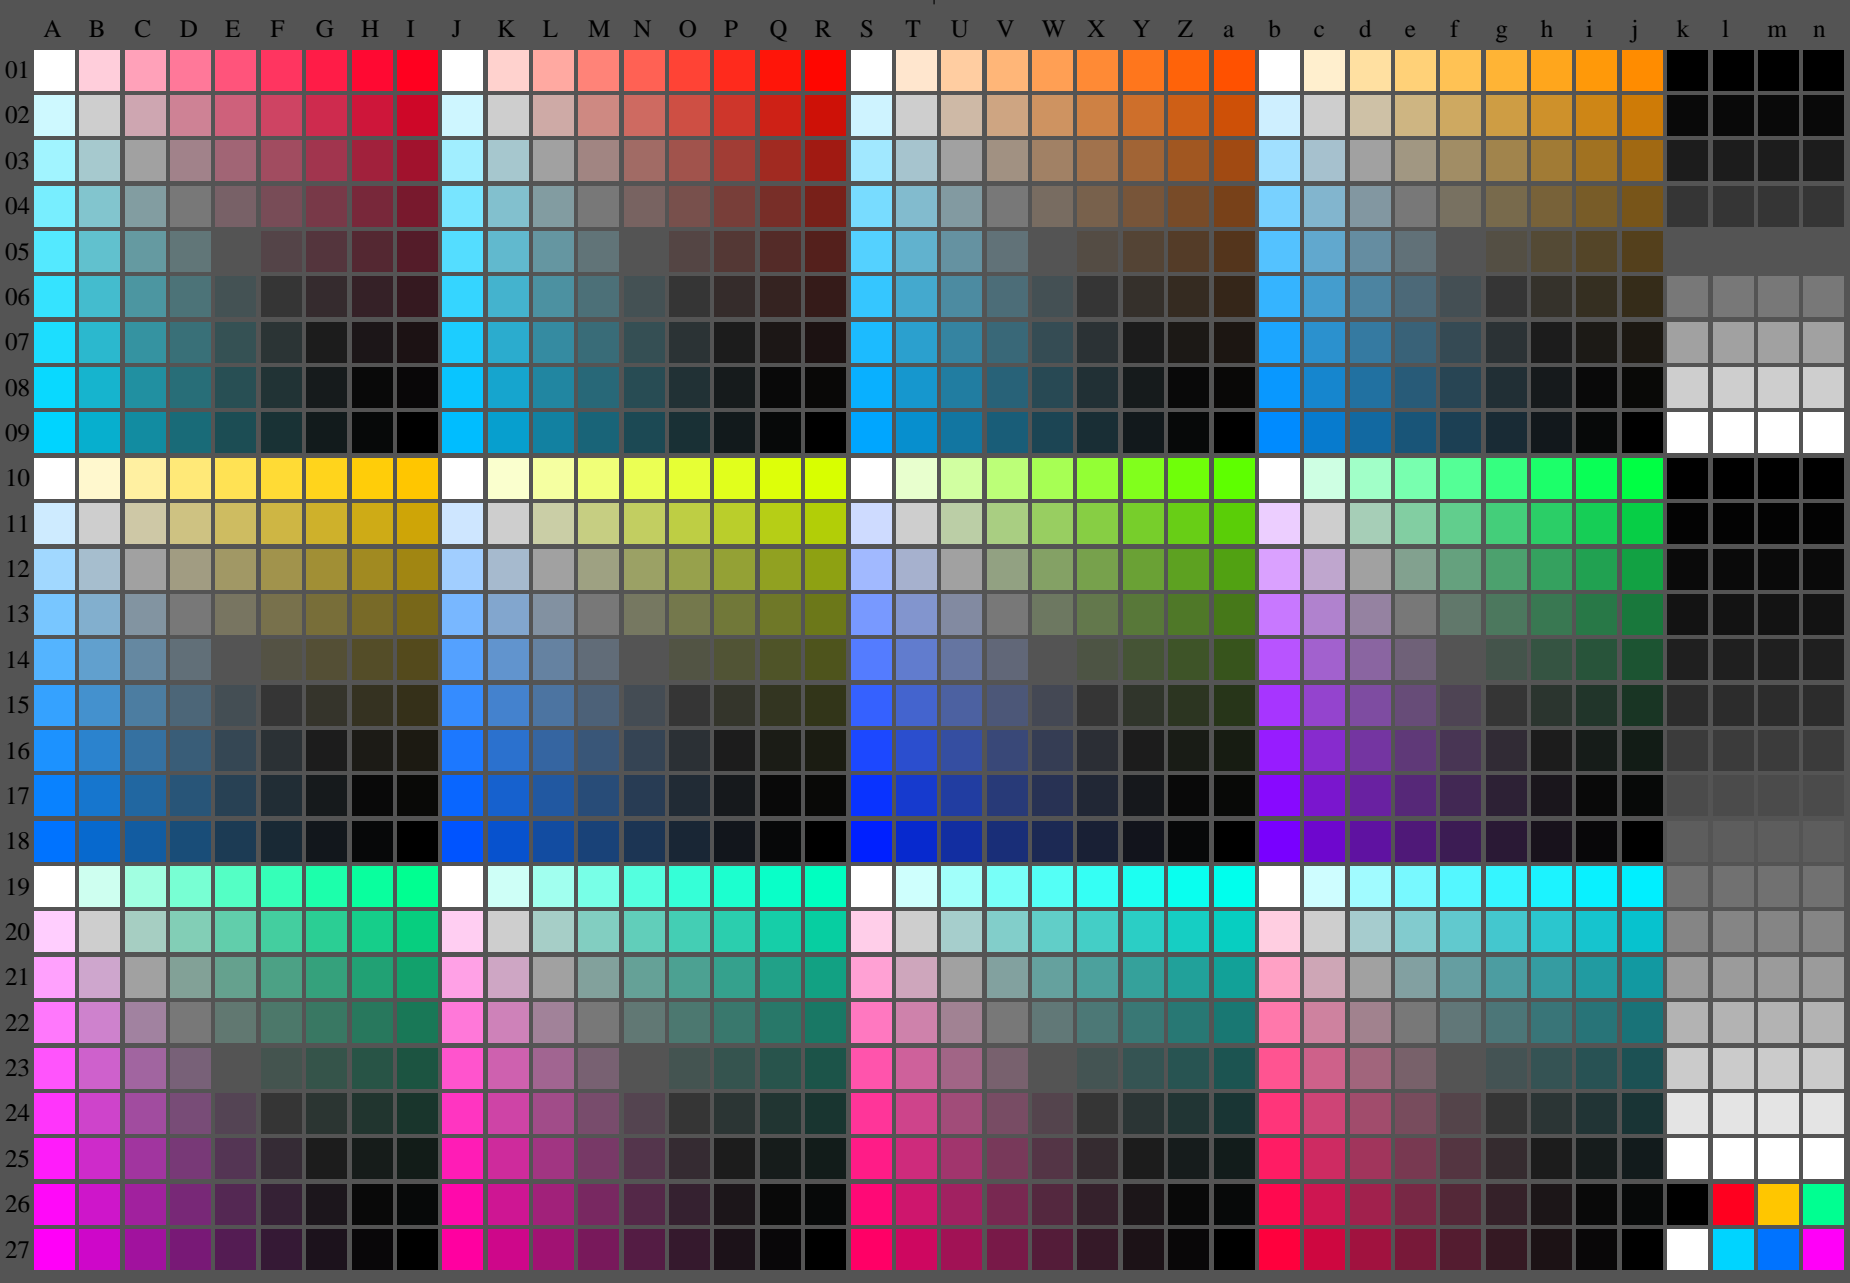

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>


TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4fa

fgi60-7n-135-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$



TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen

000n/w/cmy0/rgb
->rgb*_de, 130-0:



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	37.99	0.0	37.99	0.0	0.01
2	41.81	0.0	38.32	-3.48	3.49
3	45.64	0.0	39.23	-6.4	6.41
4	49.47	0.0	40.68	-8.78	8.79
5	53.3	0.0	42.65	-10.64	10.65
6	57.13	0.0	45.11	-12.01	12.02
7	60.96	0.0	48.06	-12.89	12.9
8	64.78	0.0	51.48	-13.29	13.3
9	68.61	0.0	55.38	-13.22	13.23
10	72.44	0.0	59.74	-12.69	12.7
11	76.27	0.0	64.56	-11.69	11.7
12	80.1	0.0	69.84	-10.25	10.26
13	83.93	0.0	75.57	-8.35	8.36
14	87.75	0.0	81.74	-6.0	6.01
15	91.58	0.0	88.35	-3.22	3.23
16	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.3$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 64$

fgi60-3n-135-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

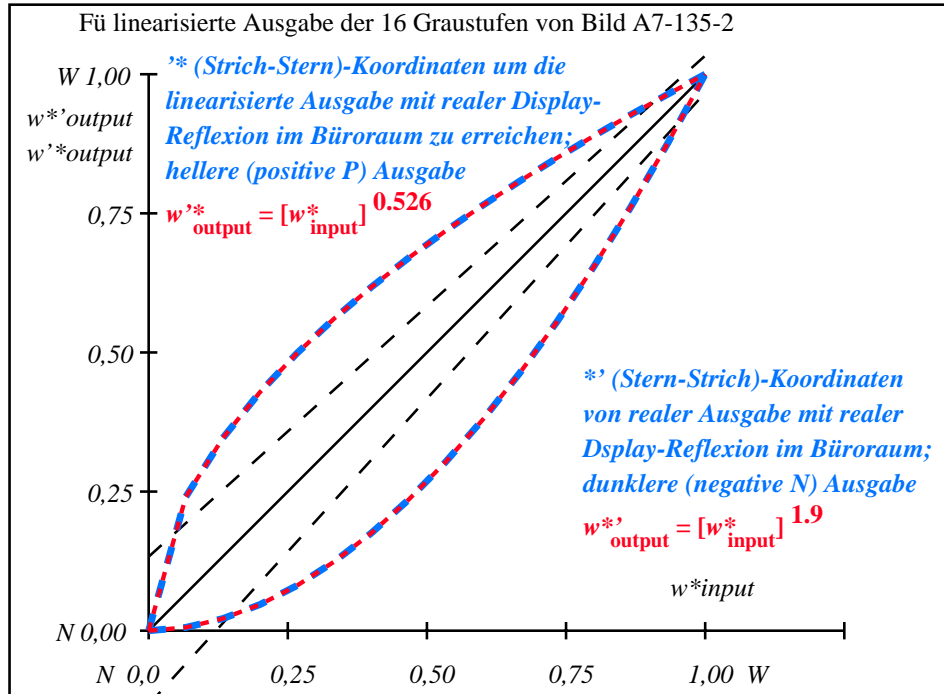



fgi61-3n-135-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y^*_{intended}$ (absolut)	37.9/10.0	41.8/12.3	45.6/15.0	49.4/17.9	53.2/21.3	57.1/25.0	60.9/29.1	64.7/33.7	68.6/38.8	72.4/44.3	76.2/50.3	80.0/56.8	83.9/63.9	87.7/71.5	91.5/79.7	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.6$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,013	0,039	0,076	0,12	0,172	0,23	0,295	0,365	0,441	0,523	0,608	0,699	0,795	0,894	1,0

OE740-7n, Bild A7-135-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_w: Y_N=88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15
 $\rightarrow rgb^*_{de}, 130-2:$

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> /.ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>



C

M

Y

O


L

V

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt /.ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4fa

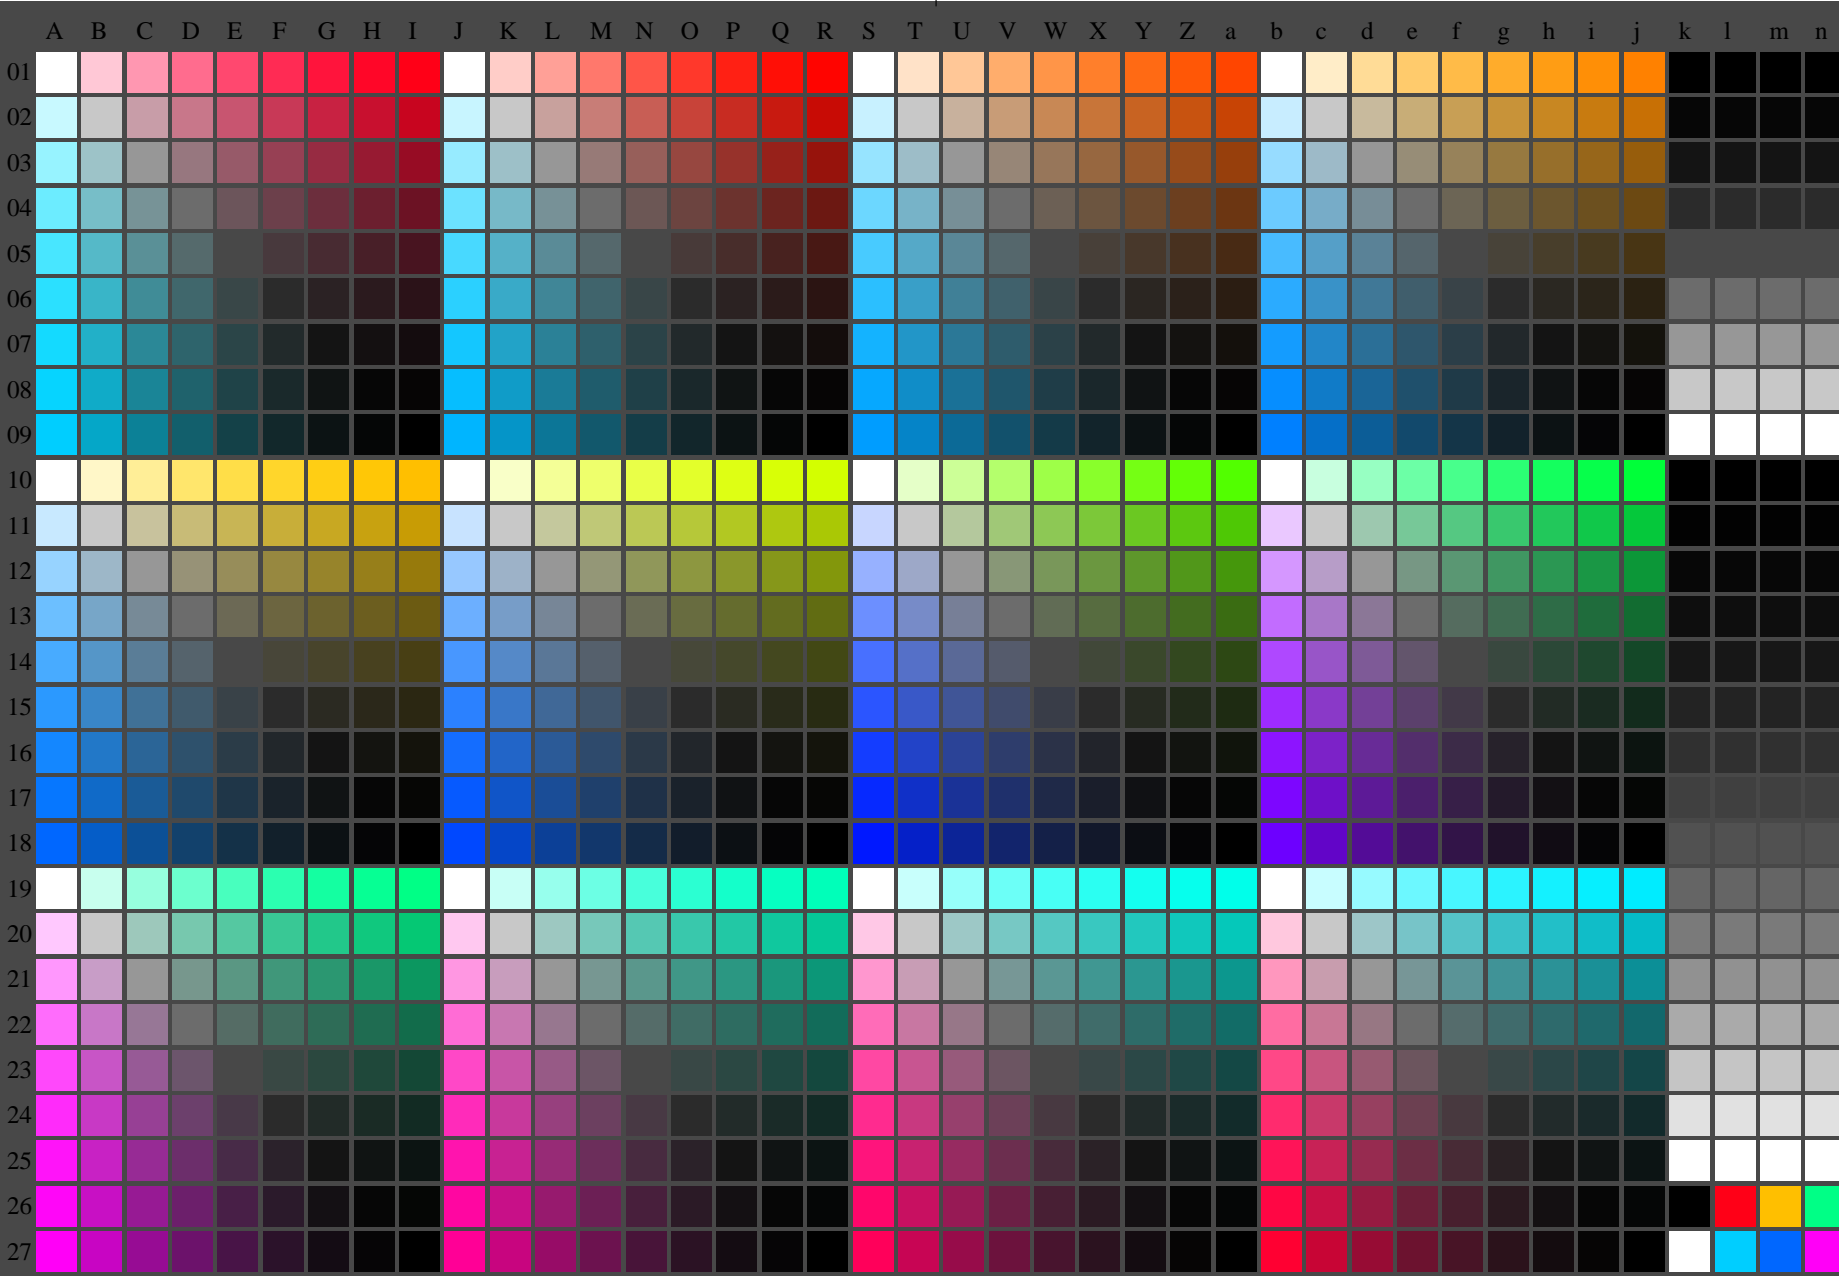

fgi60-7n-136-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$

TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen $\rightarrow rgb^*_{de}$, 130-0:



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>


TÜB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TÜB-Material: Code=rh4ta

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	52.02	0.0	0.0	52.02	0.0	0.0
2	54.91	0.0	0.0	52.17	0.0	-2.73
3	57.8	0.0	0.02	52.67	0.0	-5.12
4	60.7	0.0	0.04	53.54	0.0	-7.14
5	63.59	0.0	0.06	54.79	0.0	-8.79
6	66.48	0.0	0.1	56.43	0.0	-10.04
7	69.37	0.0	0.15	58.47	0.0	-10.89
8	72.27	0.0	0.2	60.91	0.0	-11.35
9	75.16	0.0	0.27	63.75	0.0	-11.4
10	78.05	0.0	0.35	67.01	0.0	-11.03
11	80.95	0.0	0.43	70.69	0.0	-10.25
12	83.84	0.0	0.52	74.78	0.0	-9.05
13	86.73	0.0	0.63	79.3	0.0	-7.42
14	89.62	0.0	0.74	84.24	0.0	-5.38
15	92.52	0.0	0.87	89.61	0.0	-2.9
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0
17	52.02	0.0	0.0	52.02	0.0	0.0
18	62.87	0.0	0.06	54.44	0.0	-8.41
19	73.71	0.0	0.24	62.28	0.0	-11.42
20	84.56	0.0	0.55	75.87	0.0	-8.68
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.1$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIELAB} = 5.7$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 69$

fgi60-3n-136-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

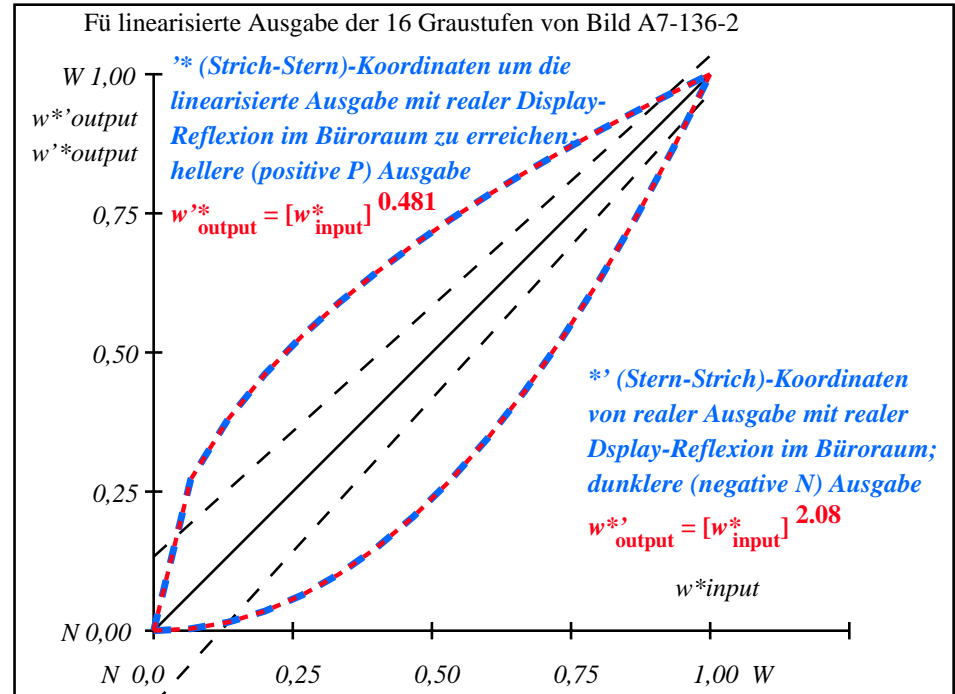



fgi61-3n-136-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y^*_{intended}$ (absolut)	52.0/20.1	54.9/22.8	57.8/25.7	60.6/28.9	63.5/32.2	66.4/35.9	69.3/39.8	72.2/44.0	75.1/48.5	78.0/53.3	80.9/58.3	83.8/63.7	86.7/69.4	89.6/75.4	92.5/81.8	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=1.81$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,007	0,025	0,053	0,09	0,135	0,189	0,25	0,318	0,395	0,478	0,568	0,666	0,771	0,881	1,0

OE740-7n, Bild A7-136-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TÜB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N=88,9:20$; Y_N -Bereich 15 to <30
 $\rightarrow rgb^*_{de}, 130-2$

<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi610fa.txt> / .ps; nur Vektorgrafik VG;
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgi6/fgi6.htm>



C

M

Y

O


L

V

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4fa

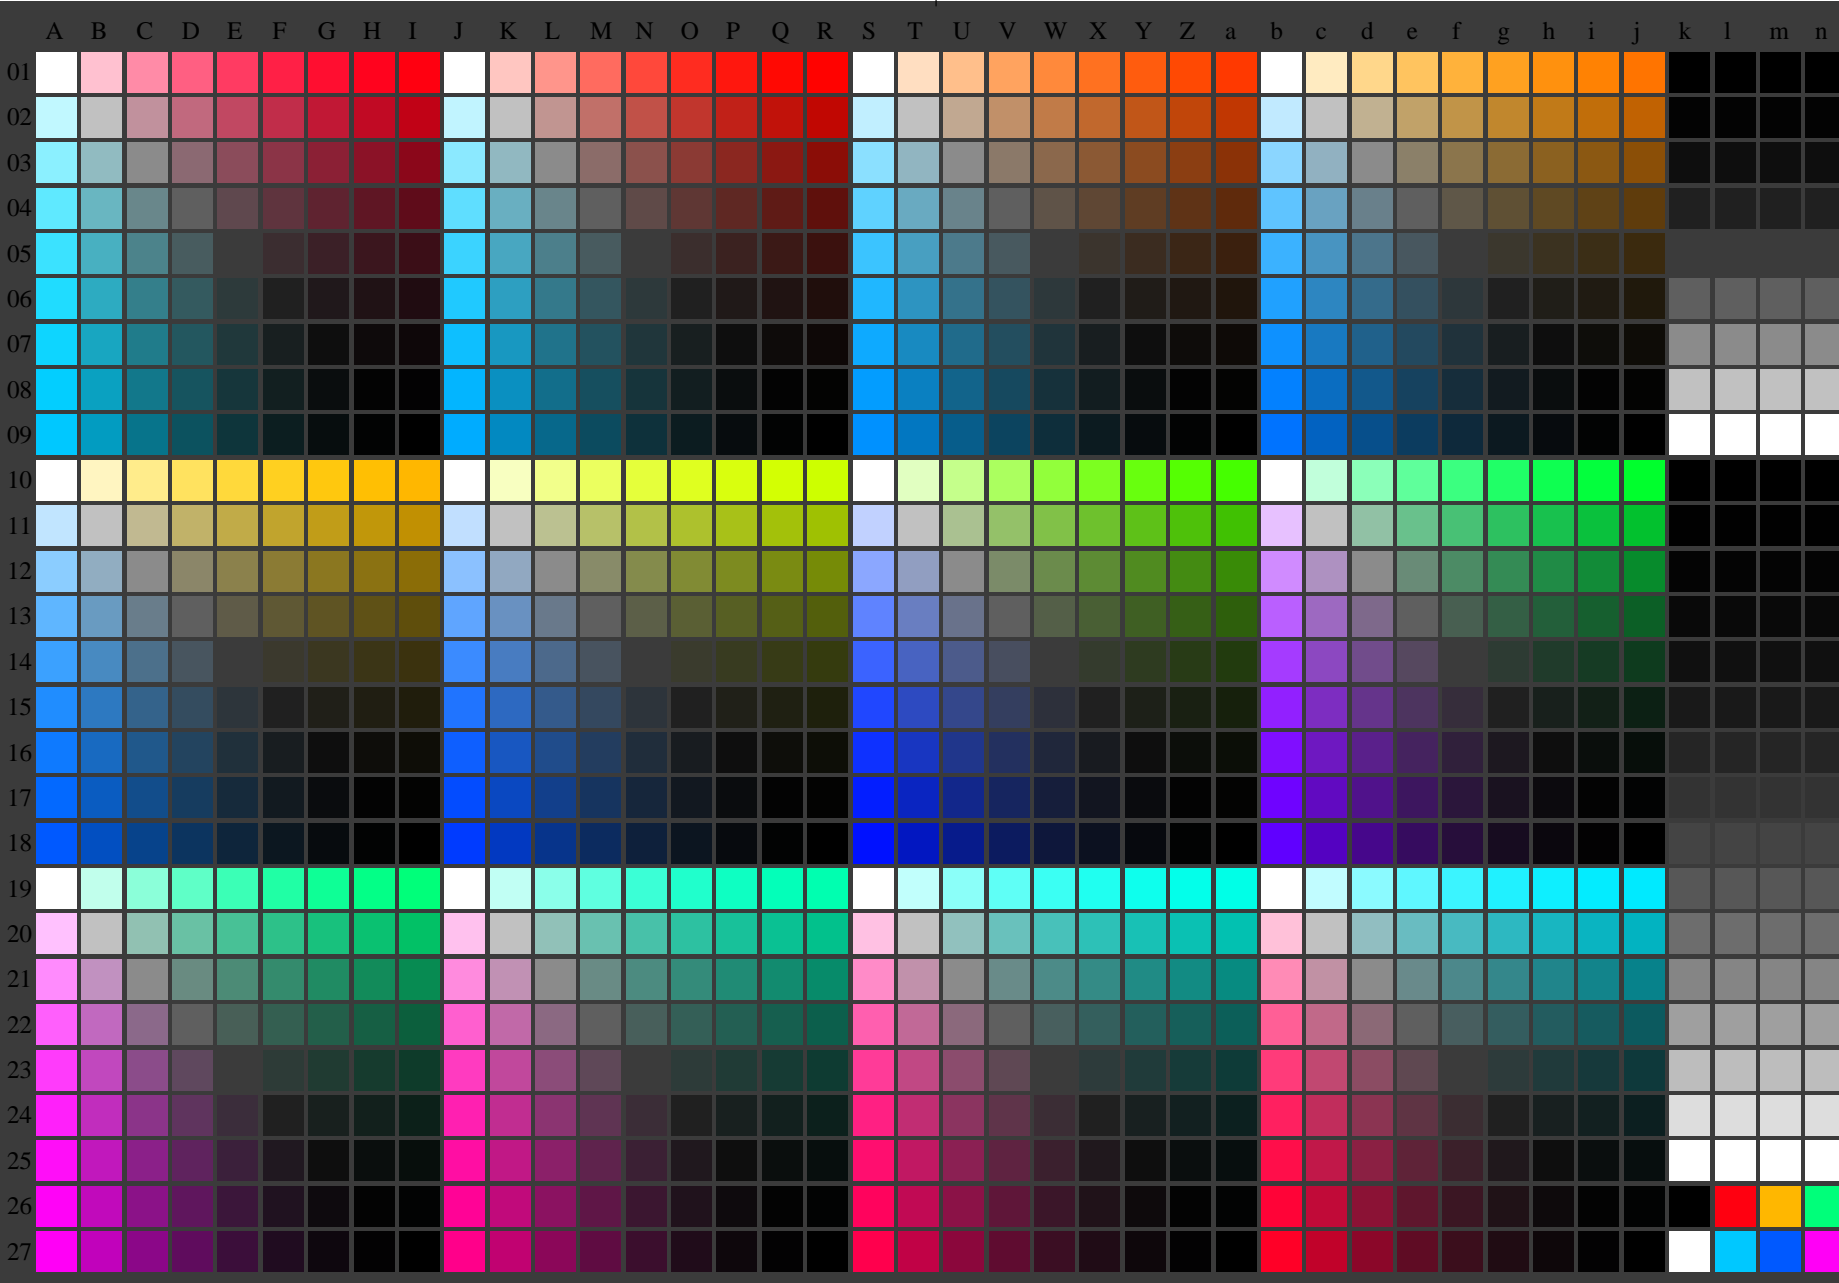

fgi60-7n-137-0: Prüfvorlage 2o mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$



TUB-Prüfvorlage fgi6; Prüfvorlage 2o_e0 mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen $\rightarrow rgb^*_{de}$, 130-0:



Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgis.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/A/33872E.html>
 oder <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

i	LAB*ref	L*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	69.7	0.0	69.7	0.0	0.01
2	71.41	0.0	69.75	-1.65	1.66
3	73.13	0.0	69.97	-3.15	3.16
4	74.84	0.0	70.37	-4.46	4.47
5	76.55	0.0	70.99	-5.55	5.56
6	78.27	0.0	71.84	-6.41	6.42
7	79.98	0.0	72.94	-7.03	7.04
8	81.7	0.0	74.29	-7.4	7.41
9	83.41	0.0	75.91	-7.49	7.5
10	85.12	0.0	77.8	-7.31	7.32
11	86.84	0.0	79.98	-6.85	6.86
12	88.55	0.0	82.45	-6.09	6.1
13	90.27	0.0	85.23	-5.03	5.04
14	91.98	0.0	88.3	-3.67	3.68
15	93.7	0.0	91.7	-1.99	2.0
16	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01
17	69.7	0.0	69.7	0.0	0.01
18	76.13	0.0	70.82	-5.3	5.31
19	82.55	0.0	75.07	-7.48	7.49
20	88.98	0.0	83.12	-5.85	5.86
21	95.41	0.0	95.41	0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 80$

fgi60-3n-137-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

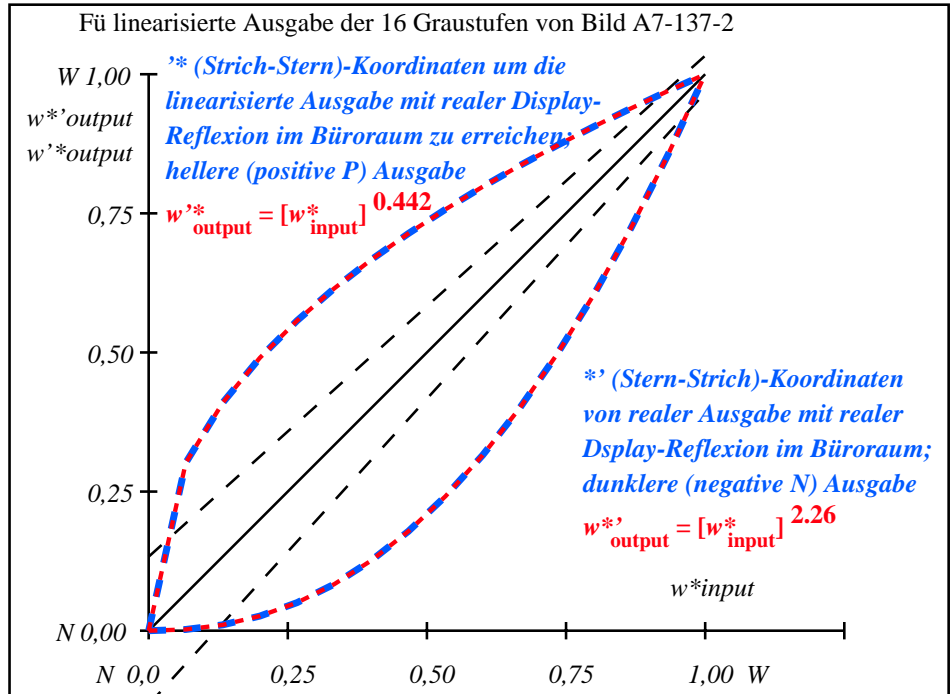

fgi61-3n-137-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	69.6/40.3	71.4/42.7	73.1/45.3	74.8/48.0	76.5/50.7	78.2/53.6	79.9/56.6	81.6/59.7	83.4/62.9	85.1/66.2	86.8/69.6	88.5/73.2	90.2/76.8	91.9/80.6	93.6/84.5	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_N=2.1$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB,r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,003	0,014	0,033	0,062	0,098	0,145	0,201	0,265	0,341	0,426	0,52	0,625	0,74	0,864	1,0

OE740-7n, Bild A7-137-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

TUB-Prüfvorlage fgi6; Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH 000n/w/cmy0/rgb
 Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N=88,9:40$; Y_N -Bereich 30 to <60
 $\rightarrow rgb^*_{de}, 130-2$

TUB-Registrierung: 20240301-fgi6/fgi610fa.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta